

nuevo

Corà

DIVISIONE PARQUET

INDICE

LA CULTURA DEL LEGNO È INCISA NELLA NOSTRA IDENTITÀ	2
NUEVO...IL PREFINITO	3
NUEVO	4
5	Doussiè Naturale Maestro
6	Noce Nazionale Maestro e Olmo Naturale Maestro
8	Rovere Naturale Maestro Lev. e Rovere Naturale Maestro Spaz.
10	Teak Indonesiano Maestro e Wengè Naturale Maestro
NUEVO NATURAL OIL	12
13	Rovere Cannella
14	Rovere Coriandolo e Rovere Lavanda
16	Rovere Sandalo e Rovere Vaniglia
NUEVO STATUS	18
19	Rovere Charme
20	Rovere Chic e Rovere Class
22	Rovere Elegance e Rovere Elite
24	Rovere Exelent e Rovere History
26	Rovere Original e Rovere Nuit
28	Rovere Superior
NUEVO EASY	30
31	Rovere Ash Grey
32	Rovere Anticato Brown Loft e Rovere Rosso Cherry
34	Rovere Anticato Cognac e Rovere Grigio Marrone Cosmo
36	Rovere Dust e Rovere Graphite
38	Rovere Nero Grigio Just Black e Rovere Naturale Maestro
40	Rovere Moonlight e Rovere Musk
42	Rovere Sahara e Larice con nodi Anticato Asiago
44	Larice con nodi Havana e Larice con nodi Naturale Maestro
46	Larice con nodi Noce Antico Mud e Larice con nodi Salento
NUEVO EASY WHITE	48
49	Rovere Decapè Glam
50	Rovere Segato Bianco Gesso e Rovere Sbiancato Ghost
52	Rovere Bianco Perla e Rovere Corda
54	Rovere Pial. a 45° Spina e Rovere Pial. Seg. Country Bianco Antico
INFORMAZIONI TECNICHE	56

LA CULTURA DEL LEGNO È INCISA NELLA NOSTRA IDENTITÀ

Ogni anno un nuovo anello del nostro tronco si riempie di conoscenze diverse che apprendiamo da madre natura attraverso l'esperienza. In Corà Parquet amiamo la sperimentazione, con nuovi rami che ci portino sempre più vicino al cielo, ma prima che nasca ogni gemma coltiviamo un pensiero. Dall'incrocio di queste due dimensioni nasce quella filosofia articolata, che, con il succedersi di quattro generazioni, è entrata a far parte del nostro carattere. La cultura del legno pone la massima attenzione all'ambiente e, in particolare, al futuro delle foreste e si concretizza nelle certificazioni Coc, Fsc e Pefc e nei piani di gestione sostenibile delle concessioni forestali.

Il legno è vivo. Sempre. E' capace di comunicare emozioni attraverso la sua consistenza, il suo colore e gli aromi che sprigiona ed è una materia che muta di giorno in giorno. Noi cerchiamo di esaltare questa capacità di trasformazione, con scelte oculate, attraverso le forme e grazie alle numerose esperienze accumulate tra gli anelli del nostro tronco.

Sappiamo che la natura è la nostra forza. Per questo il rispetto del patrimonio boschivo e forestale, la protezione della fauna, la conservazione dell'ecosistema e della biodiversità o il mantenimento delle culture locali native non sono, per noi, semplici bandiere da sventolare.

Negli anni abbiamo finanziato un vasto programma di rimboschimento nelle province di Udine e Pordenone, su una superficie di oltre 750 ettari di territorio montano. Oggi il nostro impegno continua nelle foreste dell'Africa centrale, in Gabon. La nostra è una gestione sostenibile della raccolta e questo sforzo sui quasi 600.000 ettari di foreste in Gabon vogliamo sia tangibile, nero su bianco. Stiamo lavorando per la certificazione Olb (Origine legale du bois) che comprova a livello internazionale il pieno rispetto delle norme locali e dell'ambiente.

Nel quadro della lotta al taglio illegale, vera piaga delle foreste tropicali, l'obiettivo finale che vogliamo raggiungere nei prossimi anni è la certificazione Fsc di tutte le concessioni forestali a noi affidate.

La miglior assicurazione che possiamo sottoscrivere per il futuro delle nuove generazioni è prenderci carico della natura, con rispetto. Sarà come percorrere una strada sconnessa e piena di buche insidiose, ma l'ambiente è la nostra casa e come tale la cureremo.

Gianfranco Corà



NUEVO

IL PREFINITO

Un cambiamento, una vera trasformazione generazionale...

“Nuevo” è il prefinito Corà caratterizzato dalla finitura con effetto cera.


Un perfetto equilibrio tra ricerca e cultura, Nuevo è la sintesi per chi intende il pavimento come primario complemento di arredo, protagonista dalla forte personalità, segno distintivo di una tradizione simbolo di armonia, inserita in contesti contemporanei e funzionali.

Pavimento di pregevole connotazione estetica rappresentata dalle notevoli dimensioni disponibili, dalle preziose finiture e dall'elevato livello delle personalizzazioni applicabili, Nuevo può essere utilizzato in tutti i tipi di ambienti, con particolare riferimento a quelli connotati da un'ampia metratura, purché idonei ad ospitare pavimentazioni in legno. La disponibilità di singoli elementi con spessore di 15mm, larghezze da 140 a 200mm e lunghezze fino a 2500mm garantisce grande pregio e peculiarità importante date le notevoli dimensioni e la massima stabilità. La sua posa può essere effettuata sia 'a colla', cioè tramite l'incollaggio dei vari elementi al sottofondo, che con tecnica 'galleggiante/flottante su materassino', particolarmente indicata per questo tipo di prefinito.

Con la nuova collezione “Nuevo Natural Oil” grazie ad uno speciale e innovativo trattamento ad olio esaltiamo la naturale bellezza dell'essenza legnosa e doniamo alla superficie a poro aperto l'aspetto di un parquet molto caldo e vivo con un caratteristico splendore vellutato. Questo particolare trattamento (ad olio), estende le proprietà nutritive e riduce le operazioni normalmente necessarie per la cura ed il mantenimento nel tempo del pavimento oliato.

Le essenze derivano da una selezione fra le specie legnose più pregiate provenienti da tutto il mondo con particolare predilezione per i legni della nostra tradizione. L'ampia scelta di tonalità consente di offrire soluzioni personalizzate per ogni tipo di ambiente. Molteplici le finiture possibili: la verniciatura ad effetto cera con le proprietà che la caratterizzano che permettono di definirla ad alta resistenza, la levigatura grezza, la spazzolatura, l'antichizzazione, la piallatura a mano, la sabbiatura, la stonatura o la sbiancatura abbinata alla verniciatura, oltre, naturalmente ad ogni ulteriore personalizzazione eseguibile su richiesta specifica del cliente che rende il prodotto un materiale di assoluto prestigio. Lo strato di essenza nobile (1) presenta uno spessore da 4mm a 5mm, che garantisce il giusto equilibrio tra estetica, resistenza, elasticità e lunga durata nel tempo. La presenza di un leggero arrotondamento - la cosiddetta 'bisellatura' - sui quattro lati consente un assemblaggio ottimale, regalando nel contempo un originale effetto visivo.

Il supporto, in questa tipologia di prefiniti, è costituito da uno strato superiore di listellare di abete (2) e da uno strato inferiore (3) atto a bilanciare lo strato di essenza nobile, per mantenere inalterate stabilità e resistenza nel tempo.

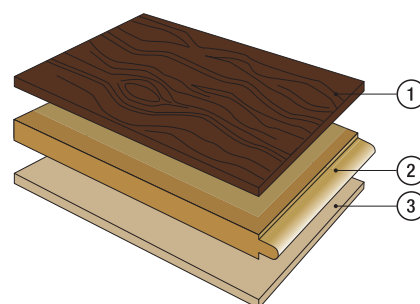

NUEVO

NUEVO

LEVIGATO VERNICIATO EFFETTO CERA

Fibra rigata e/o fiammata. Ammessa la presenza di striature più scure tipiche della specie

Ossidazione alla luce/
ELEVATA

Riscaldamento a pavimento/
IDONEO

Stabilità/
ELEVATA

Durezza/
ALTA

PROVENIENZA

Africa

EMISSIONE DI FORMALDEIDE

inferiore ai limiti consentiti
dalle norme UNI EN 717-2/94

PESO SPECIFICO

varia da 0,70 a 1,00 g/cm³

DOUSSIE NAURALE MAESTRO

SCELTA PRIMA

CODICE NV06-12

DIMENSIONI Spessore 15 mm

Larghezza 140/200 mm

Lunghezza 1200/2500 mm

TRATTAMENTI Levigato

COLORE da bruno dorato a rossastro

DOUSSIE NATURALE MAESTRO

NOCE NAZIONALE MAESTRO

**NOCE NAZIONALE MAESTRO
SCELTA PRIMA
CODICE NV06-13**
DIMENSIONI Spessore 15 mm
Larghezza 140/200 mm
Lunghezza 1200/2500 mm

TRATTAMENTI Levigato
COLORE da bruno chiaro a bruno scuro

PROVENIENZA
Europa

EMISSIONE DI FORMALDEIDE
inferiore ai limiti consentiti
dalle norme UNI EN 717-2/94

PESO SPECIFICO
varia da 0,63 a 0,75 g/cm³

LEVIGATO VERNICIATO EFFETTO CERA

Fibra rigata, fiammata e mista. Colori piuttosto contrastanti tipici della specie. Ammessa la presenza di piccoli nodini

**Riscaldamento a pavimento/
IDONEO**

**Ossidazione alla luce/
MODESTA**

**Durezza/
BASSA**

**Stabilità/
MEDIA - ELEVATA**

NUEVO

NUEVO

SPAZZOLATO VERNICIATO EFFETTO CERA

Fibra rigata, fiammata e mista. Colorazione anche non omogenea. Ammessa la presenza di nodi e striature scure tipiche della specie.

Ossidazione alla luce/
MEDIA

Riscaldamento a pavimento/
IDONEO

Stabilità/
MEDIA

Durezza/
MEDIA

PROVENIENZA

Asia settentrionale e America settentrionale

EMISSIONE DI FORMALDEIDE

inferiore ai limiti consentiti dalle norme UNI EN 717-2/94

PESO SPECIFICO

varia da 0,58 a 0,72 g/cm³

OLMO NATURALE MAESTRO

SCELTA UNICA

CODICE NV06-11

DIMENSIONI Spessore 15 mm

Larghezza 140/200 mm

Lunghezza 1200/2500 mm

TRATTAMENTI Levigato o spazzolato

COLORE dal marrone rossastro al marrone scuro

OLMO NATURALE MAESTRO

ROVERE NATURALE MAESTRO LEVIGATO

**ROVERE NATURALE MAESTRO
SCELTA PRIMA
CODICE NV06-01**

DIMENSIONI Spessore 15 mm
Larghezza 140/200 mm
Lunghezza 1200/2500 mm

TRATTAMENTI Levigato
COLORE da giallo bruno a giallo dorato

PROVENIENZA
Europa

EMISSIONE DI FORMALDEIDE
inferiore ai limiti consentiti
dalle norme UNI EN 717-2/94

PESO SPECIFICO
varia da 0,55 a 0,97 g/cm³

LEVIGATO VERNICIATO EFFETTO CERA

Fibra rigata e/o fiammata. Le specchiature e la colorazione anche non omogenea sono caratteristiche della specie. Rara presenza di nodini (occhi di pernice).

**Riscaldamento a pavimento/
IDONEO**

**Ossidazione alla luce/
MODESTA**

**Durezza/
MEDIA**

**Stabilità/
MEDIA - ELEVATA**

NUEVO

NUEVO

SPAZZOLATO VERNICIATO EFFETTO CERA

Fibra rigata e/o fiammata. Le specchiature e la colorazione anche non omogenea sono caratteristiche della specie. Rara presenza di nodini (occhi di pernice).

Ossidazione alla luce/
MODESTA

Riscaldamento a pavimento/
IDONEO

Stabilità/
MEDIA - ELEVATA

Durezza/
MEDIA

PROVENIENZA

Europa

EMISSIONE DI FORMALDEIDE

inferiore ai limiti consentiti
dalle norme UNI EN 717-2/94

PESO SPECIFICO

varia da 0,55 a 0,97 g/cm³

ROVERE NATURALE MAESTRO

SCELTA PRIMA

CODICE NV06-01

DIMENSIONI Spessore 15 mm

Larghezza 140/200 mm

Lunghezza 1200/2500 mm

TRATTAMENTI Spazzolato

COLORE da giallo bruno a giallo dorato

ROVERE NATURALE MAESTRO SPAZZOLATO

TEAK INDONESIANO MAESTRO

TEAK INDONESIANO MAESTRO
SCELTA PRIMA
CODICE NV06-10

DIMENSIONI Spessore 15 mm
Larghezza 140/200 mm
Lunghezza 1200/2500 mm

TRATTAMENTI Levigato o spazzolato
COLORE da bruno dorato a bruno tabacco,
venato scuro

PROVENIENZA
Indonesia

EMISSIONE DI FORMALDEIDE
inferiore ai limiti consentiti
dalle norme UNI EN 717-2/94

PESO SPECIFICO
varia da 0,58 a 0,75 g/cm³

LEVIGATO VERNICIATO EFFETTO CERA

Fibra rigata e/o fiammata. Tonalità non omogenea con colorazione che va dal marrone al verdastro, all'arancio e al bruno che si uniforma con l'ossidazione. Presenza di striature scure tipiche della specie.

**Riscaldamento a pavimento/
IDONEO**

**Ossidazione alla luce/
ELEVATA**

**Durezza/
MEDIA**

**Stabilità/
MEDIA - ELEVATA**

NUEVO

NUEVO

LEVIGATO VERNICIATO EFFETTO CERA

Fibra rigata e/o fiammata. Colorazione anche non omogenea, con possibile presenza di striature, soprattutto dopo la levigatura, che si riducono con l'ossidazione.

Ossidazione alla luce/
MEDIA

Riscaldamento a pavimento/
NON IDONEO

Stabilità/
MEDIA - ELEVATA

Durezza/
ALTA

PROVENIENZA

Africa

EMISSIONE DI FORMALDEIDE

inferiore ai limiti consentiti
dalle norme UNI EN 717-2/94

PESO SPECIFICO

varia da 0,63 a 0,98 g/cm³

WENGÈ NATURALE MAESTRO

SCELTA PRIMA

CODICE NV06-14

DIMENSIONI Spessore 15 mm

Larghezza 140/200 mm

Lunghezza 1200/2500 mm

TRATTAMENTI Levigato o spazzolato

COLORE da bruno a bruno cupo

WENGÈ NATURALE MAESTRO

NUEVO NATURAL OIL

NUEVO NATURAL OIL

SPAZZOLATO OLIATO NATURALE

Fibra rigata e/o fiammata. Le specchiature e la colorazione anche non omogenea sono caratteristiche della specie. Rara presenza di nodini (occhi di pernice).

Ossidazione alla luce/
MODESTA

Riscaldamento a pavimento/
IDONEO

Stabilità/
MEDIA - ELEVATA

Durezza/
MEDIA

PROVENIENZA

Europa

EMISSIONE DI FORMALDEIDE

inferiore ai limiti consentiti
dalle norme UNI EN 717-2/94

PESO SPECIFICO

varia da 0,55 a 0,97 g/cm³

ROVERE CANNELLA SPAZZOLATO SCELTA PRIMA

DIMENSIONI Spessore 15 mm
Larghezza 140/200 mm
Lunghezza 1200/2500 mm

TRATTAMENTI Spazzolato

ROVERE CANNELLA SPAZZOLATO

ROVERE CORIANDOLO SPAZZOLATO

**ROVERE CORIANDOLO SPAZZOLATO
SCELTA PRIMA**

DIMENSIONI Spessore 15 mm
Larghezza 140/200 mm
Lunghezza 1200/2500 mm

TRATTAMENTI Spazzolato

PROVENIENZA
Europa

EMISSIONE DI FORMALDEIDE
inferiore ai limiti consentiti
dalle norme UNI EN 717-2/94

PESO SPECIFICO
varia da 0,55 a 0,97 g/cm³

NUEVO NATURAL OIL

SPAZZOLATO OLIATO NATURALE

Fibra rigata e/o fiammata. Le specchiature e la colorazione anche non omogenea sono caratteristiche della specie. Rara presenza di nodini (occhi di pernice).

**Riscaldamento a pavimento/
IDONEO**

**Ossidazione alla luce/
MODESTA**

**Durezza/
MEDIA**

**Stabilità/
MEDIA - ELEVATA**

NUEVO NATURAL OIL

SPAZZOLATO OLIATO NATURALE

Fibra rigata e/o fiammata. Le specchiature e la colorazione anche non omogenea sono caratteristiche della specie. Rara presenza di nodini (occhi di pernice).

Ossidazione alla luce/
MODESTA

Riscaldamento a pavimento/
IDONEO

Stabilità/
MEDIA - ELEVATA

Durezza/
MEDIA

PROVENIENZA

Europa

EMISSIONE DI FORMALDEIDE

inferiore ai limiti consentiti
dalle norme UNI EN 717-2/94

PESO SPECIFICO

varia da 0,55 a 0,97 g/cm³

ROVERE LAVANDA SPAZZOLATO SCELTA PRIMA

DIMENSIONI Spessore 15 mm
Larghezza 140/200 mm
Lunghezza 1200/2500 mm

TRATTAMENTI Spazzolato

ROVERE LAVANDA SPAZZOLATO

ROVERE SANDALO SPAZZOLATO

NUEVO NATURAL OIL

**ROVERE SANDALO SPAZZOLATO
SCELTA PRIMA**

DIMENSIONI Spessore 15 mm
Larghezza 140/200 mm
Lunghezza 1200/2500 mm

TRATTAMENTI Spazzolato

PROVENIENZA
Europa

EMISSIONE DI FORMALDEIDE
inferiore ai limiti consentiti
dalle norme UNI EN 717-2/94

PESO SPECIFICO
varia da 0,55 a 0,97 g/cm³

SPAZZOLATO OLIATO NATURALE

Fibra rigata e/o fiammata. Le specchiature e la colorazione anche non omogenea sono caratteristiche della specie. Rara presenza di nodini (occhi di pernice).

**Riscaldamento a pavimento/
IDONEO**

**Ossidazione alla luce/
MODESTA**

**Durezza/
MEDIA**

**Stabilità/
MEDIA - ELEVATA**

NUEVO NATURAL OIL

SPAZZOLATO OLIATO NATURALE

Fibra rigata e/o fiammata. Le specchiature e la colorazione anche non omogenea sono caratteristiche della specie. Rara presenza di nodini (occhi di pernice).

Ossidazione alla luce/
MODESTA

Riscaldamento a pavimento/
IDONEO

Stabilità/
MEDIA - ELEVATA

Durezza/
MEDIA

PROVENIENZA

Europa

EMISSIONE DI FORMALDEIDE

inferiore ai limiti consentiti
dalle norme UNI EN 717-2/94

PESO SPECIFICO

varia da 0,55 a 0,97 g/cm³

ROVERE VANIGLIA SPAZZOLATO SCELTA PRIMA

DIMENSIONI Spessore 15 mm
Larghezza 140/200 mm
Lunghezza 1200/2500 mm

TRATTAMENTI Spazzolato

ROVERE VANIGLIA SPAZZOLATO

NUEVO STATUS

NUEVO STATUS

SABBIATO E STONDATO VERNICIATO EFFETTO CERA

Fibra rigata e/o fiammata. Colorazione non omogenea con possibili striature contrastanti e specchiature. Sono presenti nodi grossi anche ripristinati a stucco.

**Ossidazione alla luce/
MODESTA**

**Riscaldamento a pavimento/
IDONEO**

**Stabilità/
MEDIA - ELEVATA**

**Durezza/
MEDIA**

PROVENIENZA

Europa

EMISSIONE DI FORMALDEIDE

inferiore ai limiti consentiti
dalle norme UNI EN 717-2/94

PESO SPECIFICO

varia da 0,55 a 0,97 g/cm³

ROVERE RUSTICA CHARME

SCELTA RUSTICA

DIMENSIONI

Spessore 15 mm
Larghezza 140/180/220 mm
Lunghezza 1500/2400 mm

TRATTAMENTI

Sabbiato e stonato

ROVERE RUSTICA CHARME

ROVERE RUSTICA CHIC

**ROVERE RUSTICA CHIC
SCELTA RUSTICA**

DIMENSIONI Spessore 15 mm
Larghezza 140/180/220 mm
Lunghezza 1500/2400 mm

TRATTAMENTI piallato e spazzolato

PROVENIENZA
Europa

EMISSIONE DI FORMALDEIDE
inferiore ai limiti consentiti
dalle norme UNI EN 717-2/94

PESO SPECIFICO
varia da 0,55 a 0,97 g/cm³

PIALLATO E SPAZZOLATO VERNICIATO EFFETTO CERA
Fibra rigata e/o fiammata. Colorazione non omogenea con possibili
striature contrastanti e specchiature. Sono presenti nodi grossi anche
ripristinati a stucco.

**Riscaldamento a pavimento/
IDONEO**

**Ossidazione alla luce/
MODESTA**

**Durezza/
MEDIA**

**Stabilità/
MEDIA - ELEVATA**

NUOVO STATUS

NUEVO STATUS

SPAZZOLATO VERNICIATO EFFETTO CERA

Fibra rigata e/o fiammata. Colorazione non omogenea con possibili striature contrastanti e specchiature. Ammessa la presenza di nodi.

Ossidazione alla luce/
MODESTA

Riscaldamento a pavimento/
IDONEO

Stabilità/
MEDIA - ELEVATA

Durezza/
MEDIA

PROVENIENZA

Europa

EMISSIONE DI FORMALDEIDE

inferiore ai limiti consentiti
dalle norme UNI EN 717-2/94

PESO SPECIFICO

varia da 0,55 a 0,97 g/cm³

ROVERE STANDARD CLASS

SCELTA STANDARD

DIMENSIONI Spessore 15 mm
Larghezza 140/180/220 mm
Lunghezza 1500/2400 mm

TRATTAMENTI Spazzolato

ROVERE STANDARD CLASS

ROVERE STANDARD ELEGANCE

ROVERE STANDARD ELEGANCE SCELTA STANDARD

DIMENSIONI Spessore 15 mm
Larghezza 140/180/220 mm
Lunghezza 1500/2400 mm

TRATTAMENTI Spazzolato

PROVENIENZA
Europa

EMISSIONE DI FORMALDEIDE
inferiore ai limiti consentiti
dalle norme UNI EN 717-2/94

PESO SPECIFICO
varia da 0,55 a 0,97 g/cm³

NUEVO STATUS

SPAZZOLATO VERNICIATO EFFETTO CERA

Fibra rigata e/o fiammata. Colorazione non omogenea con possibili striature contrastanti e specchiature. Ammessa la presenza di nodi.

**Riscaldamento a pavimento/
IDONEO**

**Ossidazione alla luce/
MODESTA**

**Durezza/
MEDIA**

**Stabilità/
MEDIA - ELEVATA**

NUEVO STATUS

SABBIATO E STONDATO VERNICIATO EFFETTO CERA

Fibra rigata e/o fiammata. Colorazione non omogenea con possibili striature contrastanti e specchiature. Sono presenti nodi grossi anche ripristinati a stucco.

Ossidazione alla luce/
MODESTA

Riscaldamento a pavimento/
IDONEO

Stabilità/
MEDIA - ELEVATA

Durezza/
MEDIA

PROVENIENZA
Europa

EMISSIONE DI FORMALDEIDE
inferiore ai limiti consentiti
dalle norme UNI EN 717-2/94

PESO SPECIFICO
varia da 0,55 a 0,97 g/cm³

ROVERE RUSTICA ELITE
SCELTA RUSTICA

DIMENSIONI Spessore 15 mm
Larghezza 140/180/220 mm
Lunghezza 1500/2400 mm

TRATTAMENTI Sabbato e stonato

ROVERE RUSTICA ELITE

ROVERE RUSTICA EXELEN

**ROVERE RUSTICA EXELEN
SCELTA RUSTICA**

DIMENSIONI Spessore 15 mm
Larghezza 140/180/220 mm
Lunghezza 1500/2400 mm

TRATTAMENTI Sabbato e stonato

PROVENIENZA
Europa

EMISSIONE DI FORMALDEIDE
inferiore ai limiti consentiti
dalle norme UNI EN 717-2/94

PESO SPECIFICO
varia da 0,55 a 0,97 g/cm³

NUOVO STATUS

SABBIATO E STONATO VERNICIATO EFFETTO CERA

Fibra rigata e/o fiammata. Colorazione non omogenea con possibili striature contrastanti e specchiature. Sono presenti nodi grossi anche ripristinati a stucco.

**Riscaldamento a pavimento/
IDONEO**

**Ossidazione alla luce/
MODESTA**

**Durezza/
MEDIA**

**Stabilità/
MEDIA - ELEVATA**

NUEVO STATUS

PIALLATO E SPAZZOLATO VERNICIATO EFFETTO CERA

Fibra rigata e/o fiammata. Colorazione non omogenea con possibili striature contrastanti e specchiature. Sono presenti nodi grossi anche ripristinati a stucco.

**Ossidazione alla luce/
MODESTA**

**Riscaldamento a pavimento/
IDONEO**

**Stabilità/
MEDIA - ELEVATA**

**Durezza/
MEDIA**

PROVENIENZA

Europa

EMISSIONE DI FORMALDEIDE

inferiore ai limiti consentiti
dalle norme UNI EN 717-2/94

PESO SPECIFICO

varia da 0,55 a 0,97 g/cm³

ROVERE RUSTICA HISTORY

SCELTA RUSTICA

DIMENSIONI Spessore 15 mm
Larghezza 140/180/220 mm
Lunghezza 1500/2400 mm

TRATTAMENTI Piallato e spazzolato

ROVERE RUSTICA HISTORY

ROVERE RUSTICA ORIGINAL

**ROVERE RUSTICA ORIGINAL
SCELTA RUSTICA**

DIMENSIONI Spessore 15 mm
Larghezza 140/180/220 mm
Lunghezza 1500/2400 mm

TRATTAMENTI Piallato e spazzolato

PROVENIENZA
Europa

EMISSIONE DI FORMALDEIDE
inferiore ai limiti consentiti
dalle norme UNI EN 717-2/94

PESO SPECIFICO
varia da 0,55 a 0,97 g/cm³

NUOVO STATUS

PIALLATO E SPAZZOLATO VERNICIATO EFFETTO CERA
Fibra rigata e/o fiammata. Colorazione non omogenea con possibili striature contrastanti e specchiature. Sono presenti nodi grossi anche ripristinati a stucco.

**Riscaldamento a pavimento/
IDONEO**

**Ossidazione alla luce/
MODESTA**

**Durezza/
MEDIA**

**Stabilità/
MEDIA - ELEVATA**

NUEVO STATUS

PIALLATO E STONDATO VERNICIATO EFFETTO CERA

Fibra rigata e/o fiammata. Colorazione non omogenea con possibili striature contrastanti e specchiature. Sono presenti nodi grossi anche ripristinati a stucco.

**Ossidazione alla luce/
MODESTA**

**Riscaldamento a pavimento/
IDONEO**

**Stabilità/
MEDIA - ELEVATA**

**Durezza/
MEDIA**

PROVENIENZA
Europa

EMISSIONE DI FORMALDEIDE
inferiore ai limiti consentiti
dalle norme UNI EN 717-2/94

PESO SPECIFICO
varia da 0,55 a 0,97 g/cm³

**ROVERE RUSTICA NUIT
SCELTA RUSTICA**

DIMENSIONI Spessore 15 mm
Larghezza 140/180/220 mm
Lunghezza 1500/2400 mm

TRATTAMENTI Piallato e stonato

ROVERE RUSTICA NUIT

ROVERE STANDARD SUPERIOR

**ROVERE STANDARD SUPERIOR
SCELTA STANDARD**

DIMENSIONI Spessore 15 mm
Larghezza 140/180/220 mm
Lunghezza 1500/2400 mm

TRATTAMENTI Spazzolato

PROVENIENZA
Europa

EMISSIONE DI FORMALDEIDE
inferiore ai limiti consentiti
dalle norme UNI EN 717-2/94

PESO SPECIFICO
varia da 0,55 a 0,97 g/cm³

NUOVO STATUS

SPAZZOLATO VERNICIATO EFFETTO CERA

Fibra rigata e/o fiammata. Colorazione non omogenea con possibili striature contrastanti e specchiature. Ammessa la presenza di nodi.

**Riscaldamento a pavimento/
IDONEO**

**Ossidazione alla luce/
MODESTA**

**Durezza/
MEDIA**

**Stabilità/
MEDIA - ELEVATA**

[illegible]

NUEVO
EASY

NUEVO EASY

SPAZZOLATO VERNICIATO EFFETTO CERA

Fibra rigata e/o fiammata. Colorazione anche non omogenea e rara presenza di nodini.

Ossidazione alla luce/
MODESTA

Riscaldamento a pavimento/
IDONEO

Stabilità/
MEDIA - ELEVATA

Durezza/
MEDIA

PROVENIENZA

Asia settentrionale - Russia

EMISSIONE DI FORMALDEIDE

inferiore ai limiti consentiti
dalle norme UNI EN 717-2/94

PESO SPECIFICO

varia da 0,70 a 1,20 g/cm³

ROVERE ASH GREY

SCELTA A/B

DIMENSIONI

Spessore 15 mm
Larghezza 189/190 mm
Lunghezza 1800/1900 mm

TRATTAMENTI

Spazzolato

ROVERE ASH GREY

ROVERE ANTICATO BROWN LOFT

ROVERE ANTICATO BROWN LOFT
SCELTA C/D

DIMENSIONI Spessore 15 mm
Larghezza 189/190 mm
Lunghezza 1800/1900 mm

TRATTAMENTI Levigato o spazzolato

PROVENIENZA
Asia settentrionale - Russia

EMISSIONE DI FORMALDEIDE
inferiore ai limiti consentiti
dalle norme UNI EN 717-2/94

PESO SPECIFICO
varia da 0,70 a 1,20 g/cm³

SPAZZOLATO VERNICIATO EFFETTO CERA

Fibra rigata e/o fiammata. Ammessa la presenza di stonalizzazioni, nodi
anche ripristinati a stucco e tracce di alburno.

**Riscaldamento a pavimento/
IDONEO**

**Ossidazione alla luce/
MODESTA**

**Durezza/
MEDIA**

**Stabilità/
MEDIA - ELEVATA**

NUOVO EASY

NUEVO EASY

LEVIGATO VERNICIATO EFFETTO CERA

Fibra rigata e/o fiammata. Colorazione anche non omogenea e rara presenza di nodini.

Ossidazione alla luce/
MODESTA

Riscaldamento a pavimento/
IDONEO

Stabilità/
MEDIA - ELEVATA

Durezza/
MEDIA

PROVENIENZA

Asia settentrionale - Russia

EMISSIONE DI FORMALDEIDE

inferiore ai limiti consentiti
dalle norme UNI EN 717-2/94

PESO SPECIFICO

varia da 0,70 a 1,20 g/cm³

ROVERE ROSSO CHERRY

SCELTA A/B

DIMENSIONI

Spessore 15 mm
Larghezza 189/190 mm
Lunghezza 1800/1900 mm

TRATTAMENTI

Levigato

ROVERE ROSSO CHERRY

ROVERE ANTICATO COGNAC

ROVERE ANTICATO COGNAC
SCELTA C/D

DIMENSIONI Spessore 15 mm
Larghezza 189/190 mm
Lunghezza 1800/1900 mm

TRATTAMENTI Levigato con effetto tarlato

PROVENIENZA
Asia settentrionale - Russia

EMISSIONE DI FORMALDEIDE
inferiore ai limiti consentiti
dalle norme UNI EN 717-2/94

PESO SPECIFICO
varia da 0,70 a 1,20 g/cm³

LEVIGATO VERNICIATO EFFETTO CERA

Fibra rigata e/o fiammata. Ammessa la presenza di stonalizzazioni, nodi anche ripristinati a stucco e tracce di alburno.

**Riscaldamento a pavimento/
IDONEO**

**Ossidazione alla luce/
MODESTA**

**Durezza/
MEDIA**

**Stabilità/
MEDIA - ELEVATA**

NUEVO EASY

NUEVO EASY

SPAZZOLATO VERNICIATO EFFETTO CERA

Fibra rigata e/o fiammata. Ammessa la presenza di stonalizzazioni, nodi anche ripristinati a stucco e tracce di albino.

Ossidazione alla luce/
MODESTA

Riscaldamento a pavimento/
IDONEO

Stabilità/
MEDIA - ELEVATA

Durezza/
MEDIA

PROVENIENZA

Asia settentrionale - Russia

EMISSIONE DI FORMALDEIDE

inferiore ai limiti consentiti
dalle norme UNI EN 717-2/94

PESO SPECIFICO

varia da 0,70 a 1,20 g/cm³

ROVERE GRIGIO MARRONE COSMO SCELTA C/D

DIMENSIONI Spessore 15 mm
Larghezza 189/190 mm
Lunghezza 1800/1900 mm

TRATTAMENTI Spazzolato con effetto
tarlato.

ROVERE GRIGIO MARRONE COSMO

ROVERE DUST

**ROVERE DUST
SCELTA A/B**

DIMENSIONI Spessore 15 mm
Larghezza 189/190 mm
Lunghezza 1800/1900 mm

TRATTAMENTI Spazzolato

PROVENIENZA

Asia settentrionale - Russia

EMISSIONE DI FORMALDEIDE

inferiore ai limiti consentiti
dalle norme UNI EN 717-2/94

PESO SPECIFICO

varia da 0,70 a 1,20 g/cm³

SPAZZOLATO VERNICIATO EFFETTO CERA

Fibra rigata e/o fiammata. Colorazione anche non omogenea e rara
presenza di nodini.

**Riscaldamento a pavimento/
IDONEO**

**Ossidazione alla luce/
MODESTA**

**Durezza/
MEDIA**

**Stabilità/
MEDIA - ELEVATA**

NUEVO EASY

NUEVO EASY

SPAZZOLATO VERNICIATO EFFETTO CERA

Fibra rigata e/o fiammata. Colorazione anche non omogenea e rara presenza di nodini.

Ossidazione alla luce/
MODESTA

Riscaldamento a pavimento/
IDONEO

Stabilità/
MEDIA - ELEVATA

Durezza/
MEDIA

PROVENIENZA

Asia settentrionale - Russia

EMISSIONE DI FORMALDEIDE

inferiore ai limiti consentiti
dalle norme UNI EN 717-2/94

PESO SPECIFICO

varia da 0,70 a 1,20 g/cm³

ROVERE GRAPHITE

SCELTA A/B

DIMENSIONI

Spessore 15 mm
Larghezza 189/190 mm
Lunghezza 1800/1900 mm

TRATTAMENTI

Spazzolato

ROVERE GRAPHITE

ROVERE NERO GRIGIO JUST BLACK

ROVERE NERO GRIGIO JUST BLACK
SCELTA C/D

DIMENSIONI Spessore 15 mm
Larghezza 189/190 mm
Lunghezza 1800/1900 mm

TRATTAMENTI Spazzolato

PROVENIENZA
Asia settentrionale - Russia

EMISSIONE DI FORMALDEIDE
inferiore ai limiti consentiti
dalle norme UNI EN 717-2/94

PESO SPECIFICO
varia da 0,70 a 1,20 g/cm³

SPAZZOLATO VERNICIATO EFFETTO CERA

Fibra rigata e/o fiammata. Ammessa la presenza di stonalizzazioni, nodi anche rispristati a stucco e tracce di alborno.

**Riscaldamento a pavimento/
IDONEO**

**Ossidazione alla luce/
MODESTA**

**Durezza/
MEDIA**

**Stabilità/
MEDIA - ELEVATA**

NUOVO EASY

NUEVO EASY

LEVIGATO VERNICIATO EFFETTO CERA

Fibra rigata e/o fiammata. Colorazione anche non omogenea e rara presenza di nodini.

Ossidazione alla luce/
MODESTA

Riscaldamento a pavimento/
IDONEO

Stabilità/
MEDIA - ELEVATA

Durezza/
MEDIA

PROVENIENZA

Asia settentrionale - Russia

EMISSIONE DI FORMALDEIDE

inferiore ai limiti consentiti
dalle norme UNI EN 717-2/94

PESO SPECIFICO

varia da 0,70 a 1,20 g/cm³

ROVERE NATURALE MAESTRO SCELTA A/B

DIMENSIONI Spessore 15 mm
Larghezza 189/190 mm
Lunghezza 1800/1900 mm

TRATTAMENTI Levigato o spazzolato
COLORE da giallo bruno a giallo dorato

ROVERE NATURALE MAESTRO

ROVERE MOONLIGHT

**ROVERE MOONLIGHT
SCELTA A/B**

DIMENSIONI Spessore 15 mm
Larghezza 189/190 mm
Lunghezza 1800/1900 mm

TRATTAMENTI Spazzolato

PROVENIENZA
Asia settentrionale - Russia

EMISSIONE DI FORMALDEIDE
inferiore ai limiti consentiti
dalle norme UNI EN 717-2/94

PESO SPECIFICO
varia da 0,70 a 1,20 g/cm³

SPAZZOLATO VERNICIATO EFFETTO CERA

Fibra rigata e/o fiammata. Colorazione anche non omogenea e rara presenza di nodini.

**Riscaldamento a pavimento/
IDONEO**

**Ossidazione alla luce/
MODESTA**

**Durezza/
MEDIA**

**Stabilità/
MEDIA - ELEVATA**

NUOVO EASY

NUEVO EASY

SPAZZOLATO VERNICIATO EFFETTO CERA

Fibra rigata e/o fiammata. Colorazione anche non omogenea e rara presenza di nodini.

Ossidazione alla luce/
MODESTA

Riscaldamento a pavimento/
IDONEO

Stabilità/
MEDIA - ELEVATA

Durezza/
MEDIA

PROVENIENZA

Asia settentrionale - Russia

EMISSIONE DI FORMALDEIDE

inferiore ai limiti consentiti
dalle norme UNI EN 717-2/94

PESO SPECIFICO

varia da 0,70 a 1,20 g/cm³

ROVERE MUSK

SCELTA A/B

DIMENSIONI

Spessore 15 mm
Larghezza 189/190 mm
Lunghezza 1800/1900 mm

TRATTAMENTI

Spazzolato

ROVERE MUSK

ROVERE SAHARA

ROVERE SAHARA
SCELTA A/B

DIMENSIONI Spessore 15 mm
Larghezza 189/190 mm
Lunghezza 1800/1900 mm

TRATTAMENTI Spazzolato

PROVENIENZA

Asia settentrionale - Russia

EMISSIONE DI FORMALDEIDE

inferiore ai limiti consentiti
dalle norme UNI EN 717-2/94

PESO SPECIFICO

varia da 0,70 a 1,20 g/cm³

SPAZZOLATO VERNICIATO EFFETTO CERA

Fibra rigata e/o fiammata. Colorazione anche non omogenea e rara
presenza di nodini.

**Riscaldamento a pavimento/
IDONEO**

**Ossidazione alla luce/
MODESTA**

**Durezza/
MEDIA**

**Stabilità/
MEDIA - ELEVATA**

NUOVO EASY

NUEVO EASY

LEVIGATO VERNICIATO EFFETTO CERA

Fibra rigata e/o fiammata. Colorazione anche non omogenea, presenza di nodi e sacche di resina anche ripristinati a stucco.

Ossidazione alla luce/
MODESTA

Riscaldamento a pavimento/
NON IDONEO

Stabilità/
MEDIA

Durezza/
BASSA

PROVENIENZA

Asia settentrionale (Siberia)

EMISSIONE DI FORMALDEIDE

inferiore ai limiti consentiti
dalle norme UNI EN 717-2/94

PESO SPECIFICO

varia da 0,56 a 0,62 g/cm³

LARICE CON NODI ANTICATO ASIAGO SCELTA C/D

DIMENSIONI Spessore 15 mm
Larghezza 189/190 mm
Lunghezza 1800/1900 mm

TRATTAMENTI Levigato con effetto tarlato

LARICE ANTICATO ASIAGO

LARICE HAVANA

**LARICE CON NODI HAVANA
SCELTA A/B**

DIMENSIONI Spessore 15 mm
Larghezza 189/190 mm
Lunghezza 1800/1900 mm

TRATTAMENTI Spazzolato con effetto
tarlato

PROVENIENZA
Asia settentrionale (Siberia)

EMISSIONE DI FORMALDEIDE
inferiore ai limiti consentiti
dalle norme UNI EN 717-2/94

PESO SPECIFICO
varia da 0,56 a 0,62 g/cm³

SPAZZOLATO VERNICIATO EFFETTO CERA

Fibra rigata e/o fiammata. Colorazione anche non omogenea sullo stesso
elemento, rari nodi e sacche di resina.

**Riscaldamento a pavimento/
NON IDONEO**

**Ossidazione alla luce/
MODESTA**

**Durezza/
BASSA**

**Stabilità/
MEDIA**

NUOVO EASY

NUEVO EASY

LEVIGATO VERNICIATO EFFETTO CERA

Fibra rigata e/o fiammata. Colorazione anche non omogenea, presenza di nodi e sacche di resina anche ripristinati a stucco.

Ossidazione alla luce/
MODESTA

Riscaldamento a pavimento/
NON IDONEO

Stabilità/
MEDIA

Durezza/
BASSA

PROVENIENZA

Asia settentrionale (Siberia)

EMISSIONE DI FORMALDEIDE

inferiore ai limiti consentiti
dalle norme UNI EN 717-2/94

PESO SPECIFICO

varia da 0,56 a 0,62 g/cm³

LARICE NATURALE MAESTRO SCELTA C/D

DIMENSIONI Spessore 15 mm
Larghezza 189/190 mm
Lunghezza 1800/1900 mm

TRATTAMENTI Levigato o spazzolato

LARICE NATURALE MAESTRO

LARICE NOCE ANTICO MUD

**LARICE CON NODI NOCE ANTICO MUD
SCELTA A/B**

DIMENSIONI Spessore 15 mm
Larghezza 189/190 mm
Lunghezza 1800/1900 mm

TRATTAMENTI Spazzolato con effetto
tarlato

PROVENIENZA
Asia settentrionale (Siberia)

EMISSIONE DI FORMALDEIDE
inferiore ai limiti consentiti
dalle norme UNI EN 717-2/94

PESO SPECIFICO
varia da 0,56 a 0,62 g/cm³

SPAZZOLATO VERNICIATO EFFETTO CERA

Fibra rigata e/o fiammata. Colorazione anche non omogenea sullo stesso
elemento, rari nodi e sacche di resina.

**Riscaldamento a pavimento/
NON IDONEO**

**Ossidazione alla luce/
MODESTA**

**Durezza/
BASSA**

**Stabilità/
MEDIA**

NUEVO EASY

NUEVO EASY

SPAZZOLATO VERNICIATO EFFETTO CERA

Fibra rigata e/o fiammata. Colorazione anche non omogenea sullo stesso elemento, rari nodi e sacche di resina.

Ossidazione alla luce/
MODESTA

Riscaldamento a pavimento/
NON IDONEO

Stabilità/
MEDIA

Durezza/
BASSA

PROVENIENZA

Asia settentrionale (Siberia)

EMISSIONE DI FORMALDEIDE

inferiore ai limiti consentiti
dalle norme UNI EN 717-2/94

PESO SPECIFICO

varia da 0,56 a 0,62 g/cm³

LARICE CON NODI SALENTO SCELTA A/B

DIMENSIONI Spessore 15 mm
Larghezza 189/190 mm
Lunghezza 1800/1900 mm

TRATTAMENTI Spazzolato con effetto
tarlato

LARICE SALENTO

NUEVO

EASY WHITE

NUEVO EASY WHITE

SPAZZOLATO VERNICIATO EFFETTO CERA

Fibra rigata e/o fiammata. Colorazione anche non omogenea e rara presenza di nodini.

Ossidazione alla luce/
MODESTA

Riscaldamento a pavimento/
IDONEO

Stabilità/
MEDIA - ELEVATA

Durezza/
MEDIA

PROVENIENZA

Asia settentrionale - Russia

EMISSIONE DI FORMALDEIDE

inferiore ai limiti consentiti
dalle norme UNI EN 717-2/94

PESO SPECIFICO

varia da 0,70 a 1,20 g/cm³

ROVERE DECAPÈ GLAM

SCELTA A/B

DIMENSIONI

Spessore 15 mm
Larghezza 189/190 mm
Lunghezza 1800/1900 mm

TRATTAMENTI

Spazzolato

ROVERE DECAPÈ GLAM

ROVERE SEGATO BIANCO GESSO

**ROVERE SEGATO BIANCO GESSO
SCELTA A/B**

DIMENSIONI Spessore 15 mm
Larghezza 189/190 mm
Lunghezza 1800/1900 mm

TRATTAMENTI Spazzolato e segato con
effetto tarlato

PROVENIENZA
Asia settentrionale - Russia

EMISSIONE DI FORMALDEIDE
inferiore ai limiti consentiti
dalle norme UNI EN 717-2/94

PESO SPECIFICO
varia da 0,70 a 1,20 g/cm³

SPAZZOLATO SEGATO VERNICIATO EFFETTO CERA
Fibra rigata e/o fiammata. Colorazione anche non omogenea e rara
presenza di nodini.

**Riscaldamento a pavimento/
IDONEO**

**Ossidazione alla luce/
MODESTA**

**Durezza/
MEDIA**

**Stabilità/
MEDIA - ELEVATA**

NUOVO EASY WHITE

NUEVO EASY WHITE

SPAZZOLATO VERNICIATO EFFETTO CERA

Fibra rigata e/o fiammata. Colorazione anche non omogenea e rara presenza di nodini.

Ossidazione alla luce/
MODESTA

Riscaldamento a pavimento/
IDONEO

Stabilità/
MEDIA - ELEVATA

Durezza/
MEDIA

PROVENIENZA

Asia settentrionale - Russia

EMISSIONE DI FORMALDEIDE

inferiore ai limiti consentiti
dalle norme UNI EN 717-2/94

PESO SPECIFICO

varia da 0,70 a 1,20 g/cm³

ROVERE SBIANCATO GHOST SCELTA A/B

DIMENSIONI Spessore 15 mm
Larghezza 189/190 mm
Lunghezza 1800/1900 mm

TRATTAMENTI Spazzolato

ROVERE SBIANCATO GHOST

ROVERE BIANCO PERLA

ROVERE BIANCO PERLA
SCELTA A/B

DIMENSIONI Spessore 15 mm
Larghezza 189/190 mm
Lunghezza 1800/1900 mm

TRATTAMENTI Spazzolato

PROVENIENZA
Asia settentrionale - Russia

EMISSIONE DI FORMALDEIDE
inferiore ai limiti consentiti
dalle norme UNI EN 717-2/94

PESO SPECIFICO
varia da 0,70 a 1,20 g/cm³

NUEVO EASY WHITE

SPAZZOLATO VERNICIATO EFFETTO CERA

Fibra rigata e/o fiammata. Colorazione anche non omogenea e rara presenza di nodini.

**Riscaldamento a pavimento/
IDONEO**

**Ossidazione alla luce/
MODESTA**

**Durezza/
MEDIA**

**Stabilità/
MEDIA - ELEVATA**

NUEVO EASY WHITE

SPAZZOLATO VERNICIATO EFFETTO CERA

Fibra rigata e/o fiammata. Colorazione anche non omogenea e rara presenza di nodini.

Ossidazione alla luce/
MODESTA

Riscaldamento a pavimento/
IDONEO

Stabilità/
MEDIA - ELEVATA

Durezza/
MEDIA

PROVENIENZA

Asia settentrionale - Russia

EMISSIONE DI FORMALDEIDE

inferiore ai limiti consentiti
dalle norme UNI EN 717-2/94

PESO SPECIFICO

varia da 0,70 a 1,20 g/cm³

ROVERE CORDA

SCELTA A/B

DIMENSIONI

Spessore 15 mm
Larghezza 189/190 mm
Lunghezza 1800/1900 mm

TRATTAMENTI

Spazzolato

ROVERE CORDA

ROVERE PIALATO 45° SPINA

**ROVERE PIALATO A 45° SPINA
SCELTA A/B**

DIMENSIONI Spessore 15 mm
Larghezza 189/190 mm
Lunghezza 1800/1900 mm

TRATTAMENTI Spazzolato e pialato

PROVENIENZA
Asia settentrionale - Russia

EMISSIONE DI FORMALDEIDE
inferiore ai limiti consentiti
dalle norme UNI EN 717-2/94

PESO SPECIFICO
varia da 0,70 a 1,20 g/cm³

NUEVO EASY WHITE

PIALLATO SPAZZOLATO VERNICIATO EFFETTO CERA
Fibra rigata e/o fiammata. Colorazione anche non omogenea e rara
presenza di nodini.

**Riscaldamento a pavimento/
IDONEO**

**Ossidazione alla luce/
MODESTA**

**Durezza/
MEDIA**

**Stabilità/
MEDIA - ELEVATA**

NUEVO EASY WHITE

SPAZZOLATO PIALATO SEGATO VERNICIATO EFFETTO CERA
Fibra rigata e/o fiammata. Colorazione anche non omogenea e rara presenza di nodini.

**Ossidazione alla luce/
MODESTA**

**Riscaldamento a pavimento/
IDONEO**

**Stabilità/
MEDIA - ELEVATA**

**Durezza/
MEDIA**

PROVENIENZA
Asia settentrionale - Russia

EMISSIONE DI FORMALDEIDE
inferiore ai limiti consentiti
dalle norme UNI EN 717-2/94

PESO SPECIFICO
varia da 0,70 a 1,20 g/cm³

**ROVERE PIAL. SEG. COUNTRY BIANCO ANTICO
SCELTA A/B**

DIMENSIONI Spessore 15 mm
Larghezza 189/190 mm
Lunghezza 1800/1900 mm

TRATTAMENTI Spazzolato, pialato e segato

ROVERE PIALATO SEGATO COUNTRY BIANCO ANTICO

INFORMAZIONI

TECNICHE

Informazioni generali:

Pavimento soggetto a modificazione cromatica dovuta alla luce solare. Tale variazione è in relazione alla specie legnosa, al tipo di finitura ed alla quantità di luce solare ricevuta.

In alcune specie legnose la presenza di piccole concrezioni di minerali sono caratteristiche delle singole specie. Con la fornitura del prodotto viene allegata la scheda tecnica del materiale consegnato, **inoltre tutti i prodotti hanno la certificazione CEC**.

Istruzioni per l'immagazzinamento e la manipolazione:

I prodotti vanno immagazzinati in ambienti asciutti adatti alla custodia dei pavimenti in legno, ad una temperatura compresa tra i 10° e i 25° centigradi e ad una umidità ambientale compresa tra il 45% e il 60%; lontano da fonti di calore e con imballi integri. Il materiale deve essere manipolato con la massima cura ed attenzione in quanto si tratta di un prodotto molto delicato, in modo particolare sugli spigoli e sugli incastri.

Istruzioni per la posa:

La posa deve essere effettuata esclusivamente da personale professionale preparato. Personale improvvisato può compromettere la buona riuscita del lavoro e la qualità dell'intero prodotto.

Gli imballi dei pavimenti devono essere aperti esclusivamente al momento della posa, in quanto un'eventuale permanenza in ambienti non ottimali potrebbe alterare il materiale fino a comprometterne l'utilizzo.

Prima di iniziare le operazioni di posa di qualsiasi pavimento in legno verificare sempre l'idoneità, la compattezza, la planarità e le condizioni del sottofondo, l'umidità del massetto, dell'ambiente e del legno stesso. Le misurazioni devono rientrare nelle norme previste e devono essere effettuate mediante gli appositi strumenti (igrometro a carburo per massetti, igrometri ad infissione di elettrodi per il legno).

Procedere con la posa quando la temperatura è compresa tra i 10° ed i 25° centigradi e quando l'umidità ambientale è compresa tra il 45% e il 60%. In presenza di massetto riscaldante attenersi scrupolosamente alle particolari e specifiche procedure di posa su questo tipo di sottofondo. I residui di collanti vanno asportati dai pavimenti prefiniti prima dell'essiccazione e con prodotti specifici indicati per ogni tipo di finitura. Areare i locali dopo la posa.

Istruzioni per la manutenzione e la pulizia:

Mantenere la temperatura tra i 18° e i 25° centigradi e l'umidità dell'aria compresa tra il 45% e il 60% per evitare o limitare al massimo la comparsa di fessurazioni, di rigonfiamenti e di microforature. La presenza e la permanenza di acqua o di altri liquidi o di umidità troppo elevata possono provocare danni anche irreparabili.

SUPERFICI VERNICIATE: per la pulizia ordinaria e straordinaria utilizzare uno strofinaccio umido con prodotti detergenti non aggressivi, non utilizzare prodotti a base di alcool, di ammoniaca o di qualsiasi altro prodotto aggressivo in quanto intaccherebbero velocemente la superficie causandone un rapido deterioramento.

Modalità di smaltimento:

I prodotti, una volta dismessi o non più utilizzati, non vanno dispersi nell'ambiente, ma conferiti ai locali sistemi pubblici di smaltimento in conformità ai dispositivi normativi vigenti.

I colori e i trattamenti dei campioni in queste pagine sono da considerarsi puramente esemplificativi.

La Corà Domenico & Figli Spa si riserva il diritto di cambiare in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti citati nella presente edizione.

Corà //

DIVISIONE PARQUET

Corà Domenico & Figli S.p.A.
36077 Altavilla Vicentina (VI)
Loc. Tavernelle - Via Verona, 1
Tel. +39 0444.372711
Fax. +39 0444.372770
info@coralegnami.it
www.coralegnami.it
www.coraparquet.it

DELINEODESIGN COMUNICAZIONE

Stampa: Tipografia Faggionato
Finito di stampare Settembre 2012