



freetime

Pavimenti in legno
di qualità per esterni

GAZZOTTI

il parquet dal 1910

TUTTE LE GARANZIE DI UNA MARCA LEADER

La nuova linea FreeTime si avvale dell'esperienza di Gazzotti, un nome che è sinonimo di parquet per la sua profonda cultura del legno e la grande esperienza nel settore dei pavimenti.

FreeTime è un prodotto di qualità per la grande cura nel trattamento e nella lavorazione del legno. I prodotti FreeTime non richiedono manutenzione per non alterarne la naturalezza. Si consiglia di lavare con acqua la superficie per mantenerla pulita, sono sconsigliati altri trattamenti conservativi o di impregnazione.

TUTTA LA SICUREZZA DI DUE LEGNI FORTI Ipè.

Tutti i prodotti FreeTime sono realizzati in Ipè: la specie legnosa più collaudata e utilizzata per esterni grazie alla sua elevata durezza e alla capacità di resistere ai segni del tempo.

Frassino Thermic.

Da oggi Gazzotti propone i listoni lisci con posa a scomparsa anche in Frassino Thermic: una novità assoluta in quanto il legno, portato ad altissima temperatura, è sottoposto ad invecchiamento precoce e ad una rottura molecolare che permette il mantenimento costante dell'umidità relativa, con un conseguente aumento della stabilità. Il prodotto, tecnologicamente avanzato ed estremamente affidabile grazie all'impiego dello stesso procedimento utilizzato per il rivestimento di saune e bagni turchi, assume una cromia scura estremamente elegante.

Frassino Thermic
L'esclusiva evoluzione
tecnologica dei pavimenti
da esterno

Listone FreeTime Frassino Thermic (fissaggio a scomparsa)

freetime Listone o



Listone FreeTime con fissaggio a scomparsa

Listone in massello per esterni con i lati lunghi lavorati a "doppia femmina" per consentire l'inserimento delle apposite piastrine di fissaggio a scomparsa in acciaio inox.

La superficie in vista è liscia ed i lati lunghi sono arrotondati per rendere sicuro il calpestio.

Disponibile nelle specie legnose Ipè e Frassino Thermic.

- dimensioni
spessore 20/22 mm
larghezza 110/135 mm
lunghezza 800/2500 mm

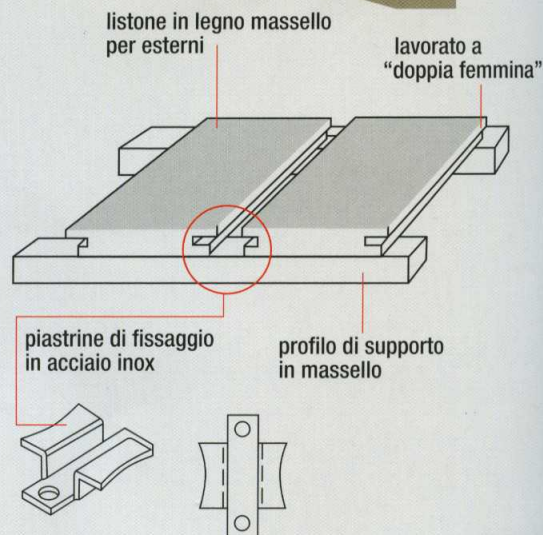


Listone FreeTime con fissaggio a vista

Listone in massello per esterni con i lati lunghi arrotondati per rendere sicuro il calpestio.

Le superfici sono una liscia e una zigrinata antisdrucchiolo per permettere libertà di scelta e varietà di composizione, lasciando a vista il lato che si preferisce. I Listoni sono fissati mediante viti a vista in acciaio inox.

Disponibile nella specie legnosa Ipè.

- dimensioni
spessore 20/22 mm
larghezza 90/100 mm
lunghezza 800/2000 mm



quadrota: versatilità e fas



Listone FreeTime Ipè (fissaggio a vista)



Quadrotta FreeTime Ipè

cino di qualità superiore



Quadrotta FreeTime

Lo strato a vista è composto da 7 elementi paralleli affiancati, quello sottostante è costituito da 3 elementi a Z che ne assicurano la massima solidità e stabilità: ogni elemento infatti ha così ben 3 punti di fissaggio.

La superficie è zigrinata per ottenere un effetto antisdrucciolo. Le Quadrotte sono già assemblate e pronte per la posa. Disponibile nella specie legnosa Ipè

- dimensioni
spessore 30 mm
formato 500 x 500 mm

freetime

Gazzotti *freetime*



consigli per la posa

Tutta la gamma FreeTime Gazzotti è consigliata per giardini, gazebo, bordi piscina, attici, terrazze, verande, ponti e qualsiasi altro spazio da pavimentare all'esterno.

Ecco alcuni consigli per la posa:

- > **dove si posa:** su tutti i tipi di sottofondo ove sia stata prevista adeguata pendenza per far defluire l'acqua piovana. Nel caso di appoggio diretto su guaina impermeabilizzante è preferibile fissare i magatelli su appositi piedini fissi o regolabili con bordi arrotondati per evitare possibili incisioni della guaina. Si può posare anche su terreno erboso, dopo aver spianato la parte da pavimentare e aver inserito due strati di tessuto-non-tessuto per consolidare il terreno ed evitare la ricrescita dell'erba fra le liste.

Listone FreeTime con fissaggio a scomparsa

- > **come si posa:** si posa a correre fissandolo su magatelli flottanti. I magatelli possono essere sollevati dal sottofondo appoggiandoli su appositi piedini regolabili in altezza, reperibili in commercio, per mantenere la pavimentazione in piano permettendo il deflusso dell'acqua e il passaggio di canalizzazioni.

Si suggerisce di lasciare un interasse fra i magatelli flottanti non superiore a 40 cm. I listoni sono fissati in corrispondenza dei magatelli (avendo l'avvertenza che ogni testa sia bloccata sugli stessi) con piastrine a scomparsa e viti in acciaio inox a testa piana. La distanza fra un listone e l'altro è automaticamente determinata dalla piastrina, mentre l'allineamento va verificato prima del definitivo fissaggio.

Listone FreeTime con fissaggio a vista

- > **come si posa:** si posa a correre fissandolo su magatelli flottanti. I magatelli possono essere sollevati dal sottofondo appoggiandoli su appositi piedini regolabili in altezza, reperibili in commercio, per mantenere la pavimentazione in piano, permettendo il deflusso dell'acqua e il passaggio di canalizzazioni.

È necessario lasciare fra i listoni 4-5 mm di spazio sui lati per consentire il drenaggio dell'acqua.

Si consiglia di posare i magatelli flottanti con un interasse non superiore a 40 cm.

I listoni vanno fissati in corrispondenza dei magatelli (avendo l'avvertenza che ogni testa sia bloccata sugli stessi) dalla parte superiore, con doppia avvitatura, dopo averli preforati per evitare fessurazioni ed ottenere un bloccaggio ottimale.

È necessario usare viti in acciaio inox a testa svasata. Se richiesta una disposizione regolare delle viti, l'installatore dovrà procedere con posa a cassero regolare.

Quadrotta FreeTime

- > **come si posa:** le quadrotte sono già assemblate e pronte per formare la pavimentazione e si posano su una superficie liscia prevista di adeguata pendenza. Possono essere posate con distanziatori fissi ed eventualmente sollevate dal sottofondo appoggiandole su appositi piedini regolabili in altezza, reperibili in commercio, per mantenere la pavimentazione in piano, permettendo il deflusso dell'acqua e il passaggio di canalizzazioni.

Le quadrotte, essendo appoggiate, sono ispezionabili e facilmente rimovibili.



il parquet dal 1910

Gazzotti SpA
40013 Trebbo di Reno
Bologna - Italy

Tel. 051 6329611
Fax 051 701518

e-mail: info@gazzotti.it
www.gazzotti.it