




МК 708730 (RUS) 08/14

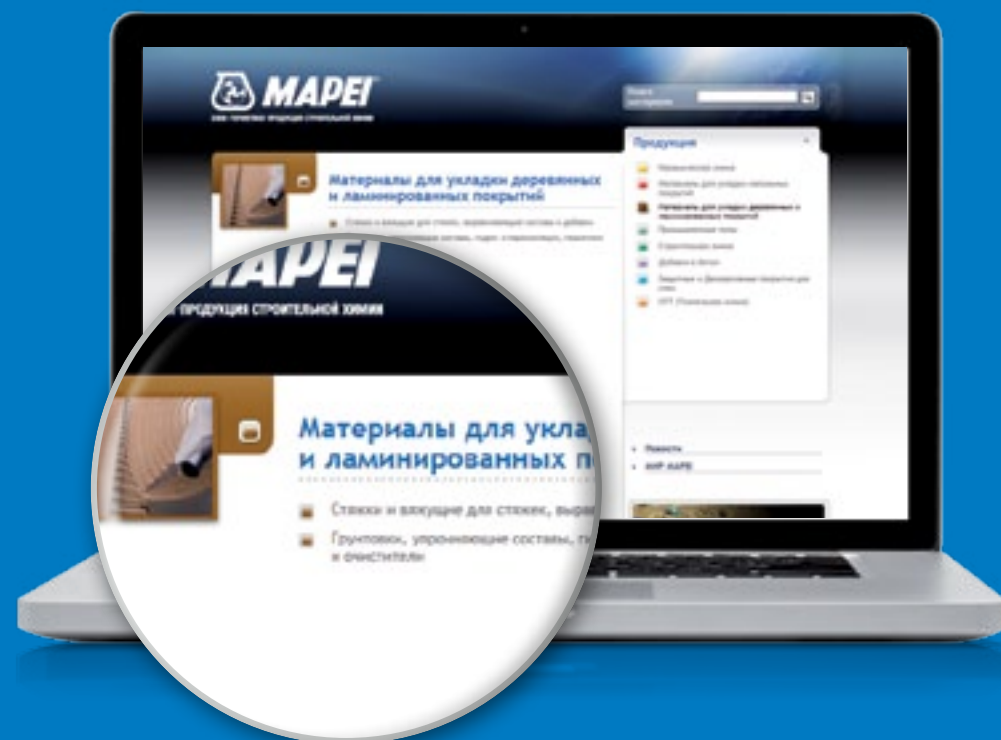

#### Техническая документация

Из меню вы можете получить доступ к техническим документам, сгруппированным по продуктовым линейкам и типам документации.

ЗАО «МАПЕИ»  
115114, Москва,  
Дербеневская наб., 7,  
корп. 4, этаж 3  
Тел.: +7 495 258 5520  
Факс: +7 495 258 5521  
E-mail: [info@mapei.ru](mailto:info@mapei.ru)  
[www.mapei.ru](http://www.mapei.ru)

# Линейка **ULTRACOAT**

## СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ПАРКЕТА



страница 4	<b>Ultracoat Aqua Plus</b>
страница 5	<b>Ultracoat Binder</b>
страница 6	<b>Ultracoat Universal Base</b>
страница 7	<b>Ultracoat Premium Base</b>
страница 8	<b>Ultracoat Toning Base</b>
страница 9	<b>Ultracoat Easy Plus</b>
страница 10	<b>Ultracoat High Traffic</b>
страница 11	<b>Ultracoat Soft Toch</b>
страница 12	Материалы <b>Ultracoat Oil</b>
страница 13	<b>Ultracoat Oil</b>
страница 14	<b>Ultracoat Oil Plus</b>
страница 15	<b>Ultracoat Oil Color</b>
страница 16	<b>Ultracoat Oil Wax</b>
страница 17	<b>Ultracoat Oil Care</b>
страница 18	<b>Ultracoat Clean Polish</b>
страница 19	<b>Ultracoat Clean WPM</b>
страница 20	<b>Ultracoat Polish Remover</b>
страница 21	<b>Ultracoat Universal Cleaner</b>
страница 22	Дополнительные материалы для укладки паркета <b>Ultracoat SR</b> <b>Ultracoat Pad</b> <b>Ultracoat Roller Plus</b> <b>Ultracoat Roller Finish</b>
страница 23	<b>Ultracoat Roller Combi</b> <b>Ultracoat Roller Oil</b> <b>Ultracoat Roller Quick</b> <b>Ultracoat Steel Spatula</b>
страница 24	Краткое руководство по выбору
страница 31	Таблица критериев выбора
страница 32	Сертификация
страница 33	Руководство по уходу за паркетными полами, обработанными материалами из линейки Ultracoat



## СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ПАРКЕТА: ЛИНЕЙКА ULTRACOAT®



### Простые и надежные системы для защиты паркета

Успех продукции для укладки покрытий из натурального дерева побудил специалистов научно-исследовательских лабораторий **Mapei** разработать линейку материалов на водной основе **Ultracoat** для защиты паркета.

### Материалы, которые заботятся о здоровье человека и окружающей среде

**Mapei** всегда считала заботу о человеческом здоровье и окружающей среде главным фактором развития производства. Исходя из этих соображений, компания разработала линейку материалов на водной основе **Ultracoat**, которая отличается низкой эмиссией летучих органических соединений.

### Материалы без содержания N-метилпирролидона с сертификацией ЕС1

Система материалов на водной основе **Ultracoat** не содержит следов N-метилпирролидона — растворителя, который представляет риск для человеческого здоровья, потому что постоянно выделяет вредные вещества, в том числе после высыхания содержащих его материалов.

### Продукты Ultracoat на водной основе просты в применении

Покрытие паркета лаком без головной боли. **Mapei** тщательно изучила проблемы, возникающие на стройплощадке, и разработала линейку материалов на водной основе. Все они чрезвычайно просты в применении.

### Ultracoat: системы на водной основе, обеспечивающие высокую или очень высокую степень защиты паркета

Материалы линейки **Ultracoat** были специально разработаны для простого и быстрого нанесения систем для защиты паркета, включая полы, испытывающие интенсивные пешеходные нагрузки.

### Ultracoat: системы на водной основе с классом огнестойкости Bfl-s1 и Cfl-s1



## Ultracoat Aqua Plus



Не содержащее растворителей и N-метилпирролидона вяжущее на водной основе, без запаха, для затирки деревянных полов. Подходит для лакировки с применением материалов на водной основе Ultracoat, а также **Ultracoat Oil**.

- Наполнитель с высоким остаточным содержанием твердых веществ.
- Отличная адгезия и заполняющая способность.
- Низкая вязкость.
- Прекрасная удобоукладываемость.
- Подходит для всех систем шлифовки.

**Упаковка:** 5-литровая канистра (коробка 2х5 литров).



## Ultracoat Binder



Не содержащее растворителей и N-метилпирролидона вяжущее на водной основе, без запаха, для затирки деревянных полов, включая полы из древесины мербау. Подходит для лакировки с применением материалов на водной основе Ultracoat, а также **Ultracoat Oil**.

- Наполнитель с высоким остаточным содержанием твердых веществ.
- Подходит для экзотических пород дерева.
- Отличная адгезия и заполняющая способность.
- Низкая вязкость.
- Прекрасная удобоукладываемость.
- Быстрое высыхание и шлифовка.
- Подходит для всех систем шлифовки.

**Упаковка:** 5-литровая канистра.





## Ultracoat Universal Base



**Однокомпонентная не содержащая N-метилпирролидона быстросохнущая грунтовка на водной основе с очень низкой эмиссией летучих органических соединений для деревянных полов.**

- Однокомпонентный быстросохнущий материал на водной основе.
- Простота нанесения.
- Отличная укрывистость.
- Очень быстро высыхает, даже при низких температурах.
- Хорошо поддается шлифовке.

**Упаковка:** 5-литровая канистра (коробка 2x5 литров).



## Ultracoat Premium Base



**Двухкомпонентная не содержащая N-метилпирролидона грунтовка на водной основе с очень низкой эмиссией летучих органических соединений и отличной изолирующей способностью для отделки деревянных полов с помощью материалов на водной основе Ultracoat.**

- Двухкомпонентная грунтовка на водной основе с отличной изолирующей способностью.
- Подходит для пород дерева с высоким содержанием танинов и других экстрактов.
- Простота нанесения.
- Отличная укрывистость.
- Хорошо поддается шлифовке.
- Делает естественный цвет дерева более насыщенным.

**ОГНЕСТОЙКАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ**

**Упаковка:** (А+В): две 5-литровые канистры + две 1-литровые бутылки.





## Ultracoat Toning Base



**Двухкомпонентная окрашенная грунтовка на водной основе с отличной изолирующей способностью для отделки деревянных полов с помощью материалов на водной основе Ultracoat.**

Низкая эмиссия летучих органических соединений, отсутствие N-метилпирролидона. Подходит для подготовки традиционных деревянных полов и полов в процессе ремонта. Создает финишное покрытие практически такого же цвета, как и продукты на основе растворителей.

**Упаковка:** (А+В): две 5-литровые канистры + две 1-литровые бутылки.



## Ultracoat Easy Plus



**Однокомпонентный 100% полиуретановый лак на водной основе с очень низкой эмиссией летучих органических соединений (GEV EMICODE EC1) и без содержания N-метилпирролидона. Обладает отличной устойчивостью к износу и истиранию. Подходит для деревянных полов, испытывающих средние или высокие пешеходные нагрузки.**

- Однокомпонентный продукт на водной основе, GEV EMICODE EC1.
- Состоит на 100% из алифатических полиуретановых смол.
- Отличная укрывистость.
- Высокая устойчивость к истиранию и отметинам от резиновых подошв.
- Хорошая химическая стойкость: 1С в соответствии с ÖNORM C 2354 класс C/N 13501.
- Делает естественный цвет дерева более насыщенным.

**Ultracoat Easy Plus** доступен в блеске 10, 30 и 60.

**Упаковка:** 5-литровая канистра (коробка 2x5 литров).





# Ultracoat High Traffic



**Двухкомпонентный 100% полиуретановый лак на водной основе с очень низкой эмиссией летучих органических соединений (GEV EMICODE EC1) и без содержания N-метилпирролидона. Обладает отличной устойчивостью к износу и истиранию. Подходит для деревянных полов, испытывающих очень высокие пешеходные нагрузки.**

- Двухкомпонентный продукт на водной основе, GEV EMICODE EC1.
- Высокая устойчивость к истиранию и отметинам от резиновых подошв.
- Высокая химическая стойкость: 1B в соответствии с ÖNORM C 2354 / EN 13501.
- Создает естественный деревянный финиш.
- Подходит для коммерческих помещений.
- Класс огнестойкости Bfl s1 и Cfl s1 в соответствии с EN 14342.

**ОГНЕСТОЙКАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ**

**Ultracoat High Traffic** доступен в блеске 10, 30 и 60.

**Упаковка:** коробка с компонентами A+B: две 5-литровые канистры + две 0,5-литровые бутылки.

# Ultracoat Soft Touch



**Цикл финишной отделки с защитным мягким и натуральным финишем, а также отличной устойчивостью к износу и истиранию. Подходит для традиционных предварительно отшлифованных деревянных полов и полов в процессе ремонта в жилых и коммерческих зданиях.**

**Ultracoat Soft Touch Base:** однокомпонентная грунтовка с очень коротким временем высыхания и шлифовки.

**Ultracoat Soft Touch Finish:** двухкомпонентный полиуретановый финиш с мягким, натуральным эффектом.

**Упаковка: Ultracoat Soft Touch Base:** 5-литровая канистра (коробка 2x5 литров).

**Ultracoat Soft Touch Finish:** коробка с компонентами A+B: две 5-литровые канистры + две 0,5-литровые бутылки.





## Материалы *Ultracoat Oil*

Материалы *Ultracoat Oil* отличаются чрезвычайно высоким качеством, не имеют запаха, были разработаны специально для обработки деревянных полов.

Материалы *Ultracoat Oil* придают полам теплый оттенок, который усиливает естественную красоту дерева.

## *Ultracoat Oil*



Финишное покрытие на масляной основе естественной сушки для обработки деревянных полов в жилых помещениях.

Область применения: *Ultracoat Oil* прост в нанесении и придает деревянным полам теплый и натуральный финиш. Материал усиливает естественную красоту дерева.

Упаковка: 5-литровая канистра (коробка 2x5 литров).





## Ultracoat Oil Plus



Лак на масляной основе с натуральным эффектом. Благодаря двухкомпонентному лаку на водной основе вы можете получить натуральный финиш, простой в уходе и обладающий хорошими защитными свойствами.

После высыхания **Ultracoat Oil Plus** может быть покрыт **Ultracoat High Traffic** или **Ultracoat Soft Touch Finish** либо просто обработан с помощью **Ultracoat Oil Care**.

Упаковка: 2,5-литровая канистра.




## Ultracoat Oil Color



Финишный уретановый продукт на масляной основе для окрашивания деревянных полов, почти без запаха. Подходит для окрашивания лаками **Ultracoat**.


**Ultracoat Oil Color** используется для пропитки и окрашивания древесины. Благодаря специальной формуле **Ultracoat Oil Color** может использоваться для окрашивания деревянных полов, а совместимость с финишными продуктами линейки **Ultracoat** позволяет получать долговечную цветную отделку с отличными защитными свойствами.

Упаковка: 2,5-литровая канистра

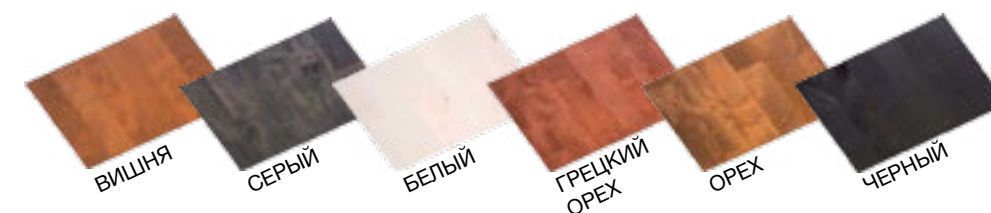



## Ultracoat Oil Wax

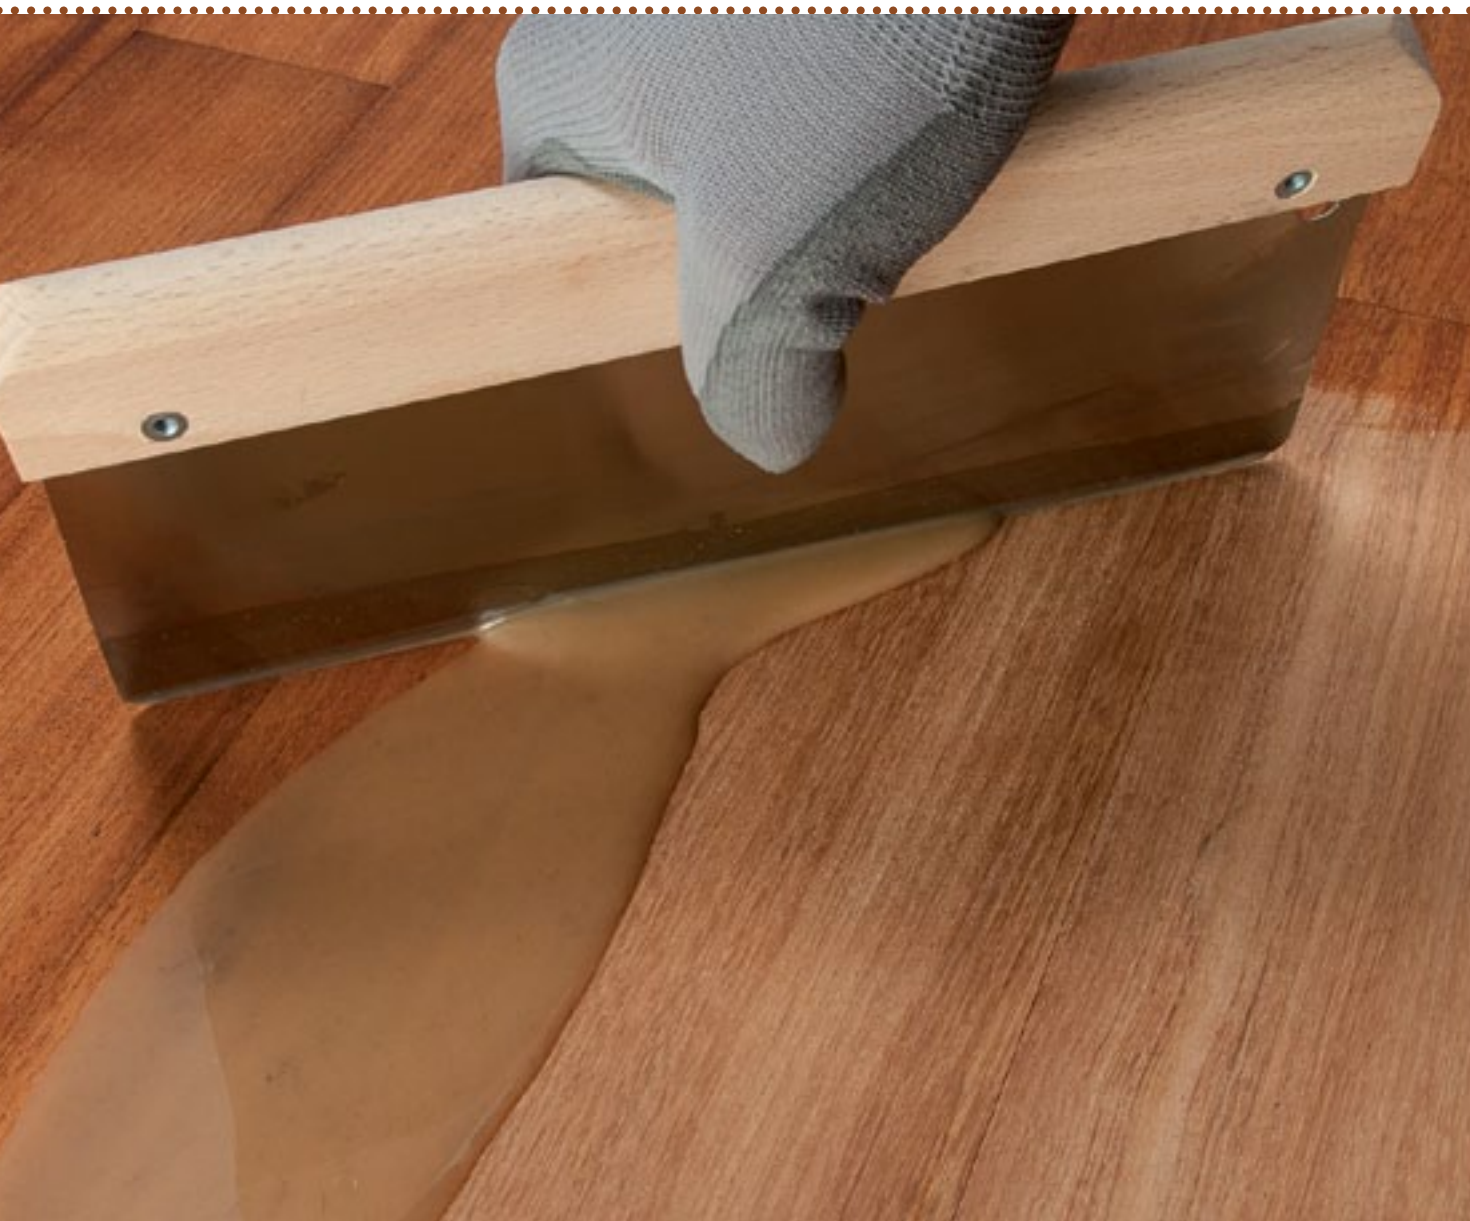

Финиш на масляной/восковой основе с водо- и маслоотталкивающими свойствами, почти без запаха, для защиты деревянных поверхностей, которые приобретают насыщенный теплый оттенок.

**Ultracoat Oil Wax** — это материал на масляной/восковой основе для обработки деревянных полов, которые, благодаря его уникальным характеристикам, получают эффективную защиту от пятен. В результате, древесина сохраняет свою естественную красоту на долгие годы.

**Упаковка:** 2,5-литровая канистра



## Ultracoat Oil Care



Вододисперсионный продукт на масляной основе, естественной сушки для защиты и ухода за деревянными полами, обработанными масляными продуктами.

**Область применения:** финишная обработка и уход за деревянными полами, покрытыми **Ultracoat Oil**.

Уже через 16 часов после нанесения **Ultracoat Oil**, **Ultracoat Oil Plus** и **Ultracoat Oil Color**, деревянные полы получают красивый, естественный финиш. **Ultracoat Oil Care** также устраняет легкие дефекты напольных покрытий, обработанных **Ultracoat Oil Color**. Подходит для ежедневного ухода за полами, покрытыми **Ultracoat Oil Wax**.

**Упаковка:** 5-литровая канистра (коробка 2x5 литров).





## Ultracoat Clean Polish



Специальный продукт для ухода за лакированными деревянными полами.

**Ultracoat Clean Polish** поставляется готовым к использованию. Он был создан специально для ухода за деревянными полами, обработанными лаками на водной основе из линейки **Ultracoat**, в жилых и коммерческих зданиях. Материал повышает износостойкость напольных покрытий и образует водоотталкивающую пленку, которая придает поверхностям дополнительный блеск.

- Специально разработан для покрытия деревянных полов, обработанных лаками на водной основе из линейки **Ultracoat**.
- Подходит для жилых и коммерческих зданий.
- Повышает износостойкость.
- Высокая стойкость к царапинам от подошв.

Упаковка: 1-литровая бутыль.



## Ultracoat Clean WPM



Специальный продукт для уборки и ухода за лакированными деревянными полами с матовым или экстраматовым финишем.

**Ultracoat Clean WPM** поставляется готовым к использованию. Он был создан специально для уборки и ухода за деревянными полами, обработанными матовыми и экстраматовыми водяными лаками из линейки **Ultracoat**, в жилых и коммерческих зданиях.

Материал повышает износостойкость напольных покрытий и скрывает легкие дефекты, придавая поверхностям первоначальный блеск.

- Специально разработан для покрытия деревянных полов, обработанных матовыми и экстраматовыми лаками на водной основе из линейки **Ultracoat**.
- Подходит для жилых и коммерческих зданий.
- Повышает износостойкость.
- Высокая стойкость к царапинам от подошв.

Упаковка: 1-литровая бутыль.





## Ultracoat Polish Remover



Специальный продукт для удаления старого воска и отметин с поверхности деревянных лакированных полов.

**Ultracoat Polish Remover** — концентрированное средство для удаления воска, разработанное специально для удаления **Ultracoat Clean Polish** / **Ultracoat Clean WPM** с чистовых деревянных полов. Материал также подходит для удаления маленьких отметин с поверхности полов, обработанных водяными лаками из линейки **Ultracoat**.

- Подходит для жилых и коммерческих зданий.
- Специально разработан для удаления **Ultracoat Clean Polish** / **Ultracoat Clean WPM** и подобных материалов.
- Простота нанесения.
- Удаляет старые слои **Ultracoat Clean Polish** / **Ultracoat Clean WPM** и подобных материалов.

Упаковка: 1-литровая бутылка.



## Ultracoat Universal Cleaner



Концентрированное чистящее средство для уборки деревянных полов с лаковым или масляным финишем.

- Также подходит для ежедневной уборки сильно загрязненных полов и поверхностей, обработанных **Ultracoat Clean Polish** / **Ultracoat Clean WPM**.
- Специально разработан для деревянных полов с лаковым или масляным финишем.
- Подходит для жилых и коммерческих зданий.
- Не удаляет **Ultracoat Clean Polish** / **Ultracoat Clean WPM** и подобные материалы.
- Простота нанесения.
- Также подходит для синтетических покрытий.

Упаковка: 1-литровая канистра.







### Ultracoat SR

Абразивные сетчатые диски из карбида кремния для шлифовки паркетных полов.

**Область применения:** абразивные диски **Ultracoat SR** пригодны для отделки необработанной древесины с использованием шлифовального станка с одной головкой, а также для шлифовки грунтовых слоев, пропиток и лаков. Абразивные диски **Ultracoat SR** доступны в следующих размерах: 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220 и 320.

**Упаковка:** коробка с 20 дисками.




### Ultracoat Pad

Диски для полировки и очистки паркетных полов.

**Область применения:** В зависимости от цвета (который указывает на размер зерна и абразивные свойства), диски **Ultracoat Pad** подходят для очистки, ежедневного ухода, полировки, вощения и масляной обработки паркетных полов. Диски **Ultracoat Pad** поставляются в следующих цветах: белый и каштановый (для полировки и нанесения воска и масла), красный (для ежедневного ухода), зеленый (для обработки маслом и быстрого удаления пятен и потеков) и черный (для быстрой и тщательной очистки с минимальным истиранием — идеальный результат достигается с использованием кислотосодержащих средств).

**Упаковка:** коробка с 6 дисками.

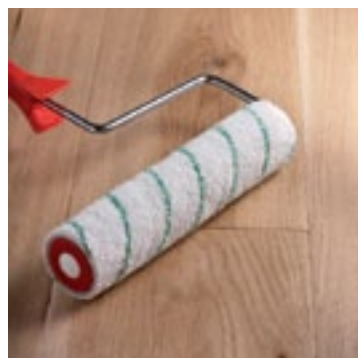


### Ultracoat Roller Plus

Валик с длинным ворсом (6 мм)

**Область применения:** нанесение грунтовок **Ultracoat Premium Base** и **Ultracoat Universal Base**. Благодаря особому составу и длине волокон, валик подходит для безупречной пропитки пола. **Ultracoat Roller Plus** также пригоден для нанесения первого слоя **Ultracoat Easy Plus** и **Ultracoat High Traffic** непосредственно на поверхность, т.е. без грунтовки.

**Упаковка:** коробка с 1 валиком.

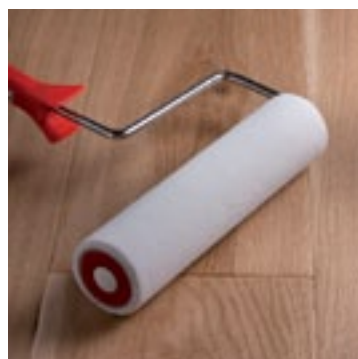

### Ultracoat Roller Finish

Валик со средним ворсом (4 мм)

**Область применения:** нанесение **Ultracoat Easy Plus**, **Ultracoat High Traffic** (второй и последующие слои) и **Ultracoat Soft Touch Finish**.

**Упаковка:** коробка с 1 валиком.

### Ultracoat Roller Combi

Специальная ручка для валиков Ultracoat

**Упаковка:** коробка с 1 ручкой.




### Ultracoat Roller Oil

Валик с коротким ворсом (2,5 мм)

**Область применения:** нанесение **Ultracoat Oil**. Особая структура волокон позволяет быстро наносить материал, не оставляя излишков на поверхности. Валик упрощает нанесение и снижает расход продукта.

**Упаковка:** коробка с 1 валиком.

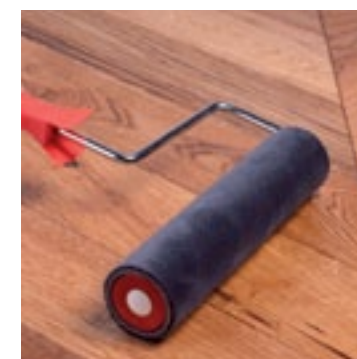

### Ultracoat Roller Quick

Емкость с герметичной крышкой

**Область применения:** хранение валиков **Ultracoat Rollers** после использования и очистки.

**Упаковка:** коробка с 1 емкостью.



### Ultracoat Steel Spatula

Шпатель

**Область применения:** нанесение **Ultracoat Aqua Plus**, **Ultracoat Binder** и **Ultracoat Oil**. Сделанный целиком из нержавеющей стали, шпатель предотвращает загрязнение пола большим количеством танина, содержащегося в отдельных видах древесины, при нанесении **Ultracoat Aqua Plus** и **Ultracoat Binder**. Регулируемая гибкость упрощает затирку и гарантирует правильное заполнение даже самых больших швов. Особая форма с закругленными краями препятствует образованию следов от материала на поверхности пола и делает шпатель особенно подходящим для **Ultracoat Oil**, **Ultracoat Premium Base** и **Ultracoat High Traffic**.





## Краткое руководство по выбору



## Сверхбыстрая система для защиты напольных покрытий (всего 4 часа)

.....

Система покрытия лаком:

**Ultracoat Aqua Plus**  
(Ultracoat Steel Spatula + Ultracoat SR 100)

**Ultracoat Universal Base**  
(Ultracoat Roller Plus + Ultracoat SR 180/220)

**Ultracoat High Traffic**  
(Ultracoat Roller Finish)

Швы:  
заполнены **Silwood**







# Быстрая система для надежной защиты напольных покрытий (всего 6 часов)

Система покрытия лаком:

**Ultracoat Aqua Plus**  
(Ultracoat Steel Spatula + Ultracoat SR 100)

**Ultracoat Universal Base**  
(Ultracoat Roller Plus + Ultracoat SR 180/220)

**Ultracoat Easy Plus** (2 слоя)  
(Ultracoat Roller Finish)

**Швы:**  
заполнены **Silwood**



система с классом  
огнестойкости Bfl s1 и Cfl s1  
согласно EN 14342

# Чрезвычайно надежная защита покрытий, испытывающих очень высокие пешеходные нагрузки

Система покрытия лаком:

**Ultracoat Aqua Plus**  
(Ultracoat Steel Spatula + Ultracoat SR 100)

**Ultracoat Premium Base**  
(Ultracoat Roller Plus + Ultracoat SR 150/180)

**Ultracoat High Traffic** (2 слоя)

**Швы:**  
заполнены **Silwood**







## Простая и стойкая система защиты

### Система покрытия лаком:

#### **Ultracoat Aqua Plus**

(Ultracoat Steel Spatula + Ultracoat SR 100)

#### **Ultracoat Oil**

(Ultracoat Roller Oil + Ultracoat Pad белый и черный)

#### **Ultracoat Oil Care**



## Простая и очень стойкая система защиты

### Система:

#### **Ultracoat Oil Wax**

(Ultracoat Steel Spatula + белый Ultracoat Pad)

### Уход:

#### **Ultracoat Oil Care**







## Ultracoat Oil Color System

**Система:**  
**Ultracoat Oil Color**  
(Ultracoat Ultracoat Roller Oil + белый и черный Ultracoat Pad)

**Средняя степень защиты:**  
**Ultracoat Oil Care**

**Высокая и очень высокая степень защиты:**  
**Ultracoat Soft Touch Finish**  
(Ultracoat Roller Finish)  
или  
**Ultracoat High Traffic**  
(Ultracoat Roller Finish)



## Таблица критериев выбора

### Lacquers

☐ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ

	Уltracoat Огнестойкая система	Уltracoat Системы простой и быстрой защиты	Сверхбыстрая система	Быстрая система для надежной защиты	Система надежной защиты для открытых участков с высоким трафиком	Подходящие инструменты
<b>Ultracoat Binder</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ultracoat Steel Spatula SR 100
<b>Ultracoat Aqua Plus</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ultracoat Steel Spatula SR 100
<b>Ultracoat Universal Base</b>			1 слой	1 слой		Ultracoat Roller Plus SR 180/220
<b>Ultracoat Premium Base</b>	1 слой				1 слой	Ultracoat Roller Plus SR 180/220
<b>Ultracoat Toning Base</b>			1 слой		1 слой	Ultracoat Roller Plus SR 180/220
<b>Ultracoat Easy Plus</b>				2 слоя		Ultracoat Roller Finish SR 220
<b>Ultracoat High Traffic</b>	2 слоя		1 слой		2 слоя	Ultracoat Roller Finish SR 220
<b>Ultracoat Soft Touch Base</b>		1 слой				Ultracoat Roller Finish SR 220
<b>Ultracoat Soft Touch Finish</b>		2 слоя				Ultracoat Roller Finish SR 220

### Масла

☐ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ \* ИЛИ

	Деревянные полы в жилых помещениях	Деревянные полы для средних нагрузок	Деревянные полы для интенсивных нагрузок
<b>Ultracoat Oil</b>	<input type="checkbox"/>		
<b>Ultracoat Oil Plus</b>		<input type="checkbox"/> *	<input type="checkbox"/>
<b>Ultracoat Oil Color</b>		<input type="checkbox"/> *	<input type="checkbox"/>
<b>Ultracoat Oil Care</b>	<input type="checkbox"/>		



Материалы **Ultracoat** прошли испытания в немецком Институте TFI, которые подтвердили их соответствие самым строгим европейским нормам по химической стойкости, деформируемости и адгезии. Система защиты напольных покрытий с высоким трафиком получила класс огнестойкости В и С относительно пяти основных видов древесины. При этом система должна использоваться в соответствии с указаниями, изложенными в стандартах EN 13501-1:2010.

**1.** Два слоя **Ultracoat High Traffic**, лака на водной основе, и один слой **Ultracoat Premium Base**, грунтовки на водной основе, наносятся на прочный **ДУБОВЫЙ** паркет толщиной 14 мм, соединяемый с помощью системы гребней и пазов. Класс огнестойкости и дымообразования **Cfl-s1**.



**2.** Два слоя **Ultracoat High Traffic**, лака на водной основе, и один слой **Ultracoat Premium Base**, грунтовки на водной основе, наносятся на прочный **БУКОВЫЙ** паркет толщиной 14 мм, соединяемый с помощью системы гребней и пазов. Класс огнестойкости и дымообразования **Cfl-s1**.

**3.** Два слоя **Ultracoat High Traffic**, лака на водной основе, и один слой **Ultracoat Premium Base**, грунтовки на водной основе, наносятся на прочный паркет из **ИРОКО** толщиной 14 мм, соединяемый с помощью системы гребней и пазов. Класс огнестойкости и дымообразования **Bfl-s1**.

**4.** Два слоя **Ultracoat High Traffic**, лака на водной основе, и один слой **Ultracoat Premium Base**, грунтовки на водной основе, наносятся на прочный **ВИШНЕВЫЙ** паркет толщиной 14 мм, соединяемый с помощью системы гребней и пазов. Класс огнестойкости и дымообразования **Cfl-s1**.

**5.** Два слоя **Ultracoat High Traffic**, лака на водной основе, и один слой **Ultracoat Premium Base**, грунтовки на водной основе, наносятся на прочный **КЛЕНОВЫЙ** паркет толщиной 14 мм, соединяемый с помощью системы гребней и пазов. Класс огнестойкости и дымообразования **Cfl-s1**.

**6.** **Ultracoat Easy Plus** и **Ultracoat High Traffic** имеют сертификацию **GEV EMI CODE EC1** и **EC1 R**.

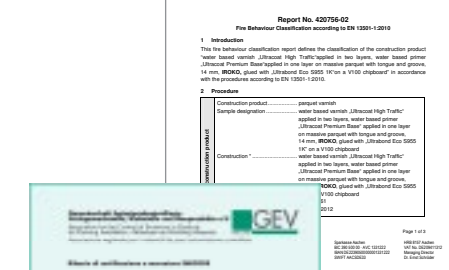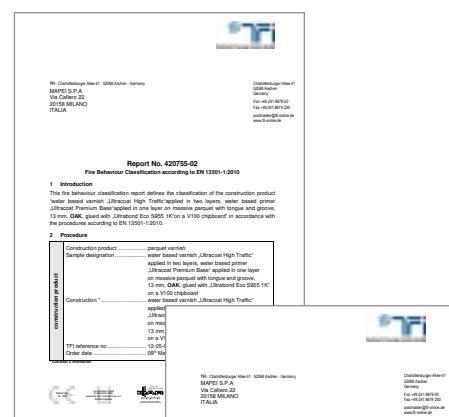



## Полы, обработанные лаком с блеском 60

Уборка и уход за деревянными полами в небольших помещениях с **незначительным количеством трафика**, защищенными одно- или двухкомпонентным лаком на водной основе.

Сперва поверхности должны быть тщательно очищены с помощью пылесоса, сухой тряпки или аналогичной сухой системы очистки для удаления всех следов грязи, пыли и песка.

Разбавьте **Ultracoat Universal Cleaner** в следующем соотношении: для ежедневной уборки — 0,2 литра на 10 литров воды; для полов с сильным загрязнением — 2 литра на 10 литров воды.

Нанесите продукт хорошо выжатой тряпкой. **Количество воды для уборки следует сократить до минимума.**

Разбавьте **Ultracoat Clean Polish** в концентрации 100 мл на 10 литров воды и равномерно нанесите его на пол с помощью чистой микроволокнистой губки или хорошо выжатой тряпки.



### Периодический уход

Сперва поверхности должны быть тщательно очищены с помощью пылесоса, сухой тряпки или аналогичной сухой системы очистки для удаления всех следов грязи, пыли и песка.

Разбавьте **Ultracoat Polish Remover** в концентрации 250 мл на 10 литров теплой воды (+25°C), равномерно нанесите его на пол с помощью чистой, мягкой тряпки и затем смойте раствор с пола чистой водой.

Потом нанесите слой **Ultracoat Clean Polish** в соответствии с указаниями выше.

Ходить по обработанной поверхности можно спустя 1 час.



## Полы, обработанные лаком с блеском 60

Уборка и уход за деревянными полами большой площади со **значительным количеством трафика**, защищенными двухкомпонентным лаком на водной основе.

Сперва поверхности должны быть тщательно очищены с помощью пылесоса, сухой тряпки или аналогичной сухой системы очистки для удаления всех следов грязи, пыли и песка.

Нанесите **Ultracoat Universal Cleaner** в концентрации 2 литра на 10 литров воды, **используя поломоечную машину**, которая также всасывает жидкости.

Нанесите на пол равномерный слой **Ultracoat Clean Polish** с помощью чистой микроволокнистой губки или хорошо выжатой тряпки.

Для больших площадей рекомендуется использовать **восковочную машину**: она облегчает работу и повышает долговечность покрытия.

Ходить по обработанной поверхности можно спустя 1 час.

### Периодический уход

Разбавьте **Ultracoat Polish Remover** в концентрации 250 мл на 10 литров теплой воды (+25°C). Нанесите разбавленный продукт на обрабатываемую поверхность с помощью односторонней щетки с диском **Ultracoat Pad красного цвета**.

Удалите все следы грязи, используя поломоечную машину или мягкую тряпку. Затем тщательно промойте пол водой.

**Количество воды для уборки следует сократить до минимума.**

Потом нанесите слой **Ultracoat Clean Polish** в соответствии с указаниями выше.

Ходить по обработанной поверхности можно спустя 1 час.





## Полы, обработанные лаком с блеском 30 и 10

Уборка и уход за деревянными полами в небольших помещениях с **незначительным количеством трафика**, защищенными матовым или экстраматовым одно- или двухкомпонентным лаком на водной основе.

Сперва поверхности должны быть тщательно очищены с помощью пылесоса, сухой тряпки или аналогичной сухой системы очистки для удаления всех следов грязи, пыли и песка.

Разбавьте **Ultracoat Universal Cleaner** в следующем соотношении: для ежедневной уборки — 0,5 литра на 10 литров воды; для полов с сильным загрязнением — 2 литра на 10 литров воды..

Нанесите продукт хорошо выжатой тряпкой. **Количество воды для уборки следует сократить до минимума.**

Разбавьте **Ultracoat Clean WPM** в концентрации 100 мл на 10 литров воды и равномерно нанесите его на пол с помощью чистой микроволокнистой губки или хорошо выжатой тряпки.

Ходить по обработанной поверхности можно спустя 1 час.

### Периодический уход

Сперва поверхности должны быть тщательно очищены с помощью пылесоса, сухой тряпки или аналогичной сухой системы очистки для удаления всех следов грязи, пыли и песка.

Разбавьте **Ultracoat Polish Remover** в концентрации 250 мл на 10 литров теплой воды (+25°C), равномерно нанесите его на пол с помощью чистой, мягкой тряпки и затем смойте раствор с пола чистой водой.

Потом нанесите слой **Ultracoat Clean WPM** в соответствии с указаниями выше.

Ходить по обработанной поверхности можно спустя 1 час.



## Полы, обработанные лаком с блеском 30 и 10

Уборка и уход за деревянными полами большой площади со **значительным количеством трафика**, защищенными матовым или экстраматовым двухкомпонентным лаком на водной основе.

Сперва поверхности должны быть тщательно очищены с помощью пылесоса, сухой тряпки или аналогичной сухой системы очистки для удаления всех следов грязи, пыли и песка.

Нанесите **Ultracoat Universal Cleaner** в концентрации 1 литр на 10 литров воды, используя **поломоечную машину**, которая также всасывает жидкости.

Нанесите на пол равномерный слой **Ultracoat Clean WPM** с помощью чистой микроволокнистой губки или хорошо выжатой тряпки.

Для больших площадей рекомендуется использовать **восковочную машину**: она облегчает работу и повышает долговечность покрытия.

Ходить по обработанной поверхности можно спустя 1 час.

### Периодический уход

Разбавьте **Ultracoat Polish Remover** в концентрации 250 мл на 10 литров теплой воды (+25°C). Нанесите разбавленный продукт на обрабатываемую поверхность с помощью односторонней щетки с диском **Ultracoat Pad красного цвета**.

Удалите все следы грязи, используя поломоечную машину или мягкую тряпку. Затем тщательно промойте пол водой.

**Количество воды для уборки следует сократить до минимума.**

Потом нанесите слой **Ultracoat Clean Polish** в соответствии с указаниями выше.

Ходить по обработанной поверхности можно спустя 1 час.





## Удаление отметин

Для удаления небольших отметин, присутствующих на полах, которые были обработаны лаком на водной основе из линейки **Ultracoat**, тщательно очистите пол с помощью пылесоса, сухой тряпки или аналогичной сухой системы очистки для удаления всех следов грязи, пыли и песка.

Используйте **Ultracoat Polish Remover**  
в концентрации 75 мл на 10 литров  
теплой воды (+25°C).



Через несколько минут нанесите разбавленный продукт. Обработайте всю поверхность и удалите остатки продукта, используя **поломоечную машину** или мягкую тряпку.

Затем тщательно промойте пол водой и насухо протрите чистой тряпкой. **Количество воды для уборки следует сократить до минимума.**

Ходить по обработанной поверхности можно спустя 1 час.



[illegible]