

 **BERTI** STUDIO



COLLECTION **AVANTGARDE** & **VINTAGE**

UN INCONTRO TRA LEGNO E COLORE
WOOD AND COLOR MEET UP

SCOPRI BERTISTUDIO <i>COME TO THE BERTISTUDIO WORLD</i>	PAG	3
BERTISTUDIO E I PIGMENTI NATURALI DI COLORE <i>BERTISTUDIO AND NATURAL COLOUR PIGMENTS</i>	PAG	4-5
FINITURE <i>FINISHINGS</i>	PAG	6-7
GARANZIA PRODOTTI BERTISTUDIO <i>BERTISTUDIO PRODUCTS GUARANTEE</i>	PAG	8-9
PLUS PRODOTTI BERTISTUDIO <i>BERTISTUDIO PRODUCT PLUS</i>	PAG	8-9
AVANTGARDE	PAG	10-19
VINTAGE	PAG	20-29
SPERIMENTAZIONI BERTISTUDIO <i>BERTISTUDIO EXPERIMENTS WITH COLOUR</i>	PAG	30-31
CARATTERISTICHE TECNICHE <i>TECHNICAL FEATURES</i>	PAG	32-33
FORMATI E DIMENSIONI: 3 STRATI, 2 STRATI, ENTRY LEVEL STRUCTURE AND SIZES <i>3-LAYERS EXCLUSIVE, 2-LAYERS EXCLUSIVE, ENTRY LEVEL</i>	PAG	34-35

 **BERTI** STUDIO

AVANTGARDE



BERTISTUDIO PRESENTA COLLEZIONI PENSATE PER ADATTARSI A GUSTI E ATMOSFERE DIFFERENTI, CON UNA VARIETÀ ECCEZIONALE DI STILI E COLORI. OGNUNO È LIBERO DI COMUNICARE ATTRAVERSO I PARQUET BERTISTUDIO IL PROPRIO MODO DI ESSERE, LA PROPRIA PERSONALITÀ, CON SCHIETTEZZA E MODERNA APERTURA. BERTISTUDIO PROPONE DUE DIVERSE COLLEZIONI: **VINTAGE**, PER DELLE FINITURE ANTICATE E CHE RIPROPONGONO LA ATMOSFERE DEL PASSATO, E **AVANTGARDE**, PER CHI CERCA UN PRODOTTO DAL SAPORE MODERNO E RAFFINATO.

*BERTISTUDIO PRESENTS COLLECTIONS DESIGNED TO SUIT DIFFERENT TASTES AND ATMOSPHERES, WITH AN EXCEPTIONAL ARRAY OF STYLES AND COLOURS TO CHOOSE FROM. BERTISTUDIO WOOD FLOORING GIVES YOU THE FREEDOM TO CONVEY YOUR INDIVIDUAL STYLE AND PERSONALITY, EXPRESSING YOURSELF HONESTLY AND WITH A MODERN OPENNESS. BERTISTUDIO OFFERS TWO DIFFERENT PARQUET COLLECTIONS: **VINTAGE**, FEATURING ANTIQUE-LOOK FINISHES THAT RECAPTURE THE ATMOSPHERE OF A BYGONE ERA; AND **AVANTGARDE**, DESIGNED FOR PEOPLE LOOKING FOR A REFINED, MODERN FLAVOUR.*



VINTAGE



BERTISTUDIO E I PIGMENTI NATURALI DI COLORE

*BERTISTUDIO AND NATURAL
COLOUR PIGMENTS*



TUTTI I PARQUET BERTISTUDIO SONO FINITI CON PIGMENTI NATURALI DI COLORE CHE METTONO IN RISALTO LE VENATURE DEL LEGNO. IL RISULTATO È UN VASTISSIMO ASSORTIMENTO DI FINITURE E DI TONALITÀ.

ALL BERTISTUDIO WOOD FLOORING IS FINISHED WITH NATURAL COLOUR PIGMENTS THAT BRING OUT THE WOOD'S GRAIN. THE RESULT IS AN EXTENSIVE ASSORTMENT OF FINISHES AND SHADES.



SCEGLI LA FINITURA CON IL COLORE CHE PIÙ SI ADATTA ALLE TUE ESIGENZE

CHOOSE THE FINISH WITH THE COLOUR THAT BEST MEETS YOUR NEEDS

AVANTGARDE

LE TIPOLOGIE DI FINITURA
DEL PARQUET PREFINITO

AVANTGARDE FINISHINGS
FOR PREFINISHED PARQUET

ROVERE "LIBERTY" natural

ROVERE "INFINITY" natural

ROVERE "ILLUSION" natural

ROVERE "SMOKEY" natural

ROVERE "DANDY" natural

ROVERE "GIPSY" natural

ROVERE "NEW WORLD" natural

ROVERE "UNDERGROUND" natural

ROVERE "PURPLE REVOLUTION" natural

ROVERE "TINTO WENGÉ" natural

ROVERE "ARDESIA" rustic

ROVERE "METAL ANTRACITE" natural

ROVERE "SILVER" natural

ROVERE "SBIANCATO" natural

ROVERE "BLANCHE" natural

ROVERE "DENIM BLUE" natural

ROVERE "DECAPATO" natural

ROVERE "NATURALIZZATO" natural

ROVERE "TINTO NOCE" natural

VINTAGE

LE TIPOLOGIE DI FINITURA
DEL PARQUET PREFINITO


*VINTAGE FINISHINGS FOR
PREFINISHED PARQUET*



ROVERE "HONEY" rustic




ROVERE "EDEN" rustic




ROVERE "RAIN" rustic



ROVERE "BLAZE" rustic



ROVERE "COWBOY" rustic

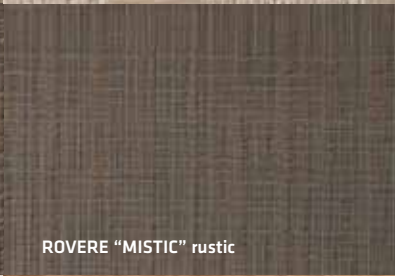

ROVERE "MISTIC" rustic




ROVERE "TWILIGHT" rustic




ROVERE "ESPRESSO" rustic




ROVERE "BIANCO" rustic



ROVERE "NOCE" rustic



ROVERE "CASTAGNO" rustic



ROVERE "VISSUTO" rustic




ROVERE "TABIÀ AVÓRIO" rustic



ROVERE "TABIÀ SABBIA MARINA" rustic




ROVERE "TABIÀ BLU BALTICO" rustic



ROVERE "TABIÀ SAFARI" rustic



ROVERE "PIALLATO NEUTRO" rustic



ROVERE "PIALLATO OLD" rustic



ROVERE "PIALLATO BROWN" rustic

GARANZIA PRODOTTI BERTISTUDIO: QUALITÀ E SICUREZZA

I pavimenti in legno a marchio BertiStudio sono prodotti garantiti con le migliori materie prime seguendo standard produttivi che impiegano le più avanzate tecnologie insieme a persone formate da esperienza e know-how. Ogni parquet Berti viene sottoposto a ripetuti e approfonditi controlli di qualità per soddisfare gli elevanti standard che contraddistinguono i pavimenti in legno Berti.

Tutte le fasi realizzative sono eseguite con scrupolo e accuratezza per dare la **garanzia** di un prodotto che dura nel tempo. I prodotti Berti sono eco-compatibili: per chi sceglie Berti c'è la certezza di seguire i principi della salvaguardia ambientale: I valori di Berti sono frutto di un mix tra tecnologia, estetica e design, rispetto per l'ambiente, processi industriali e artigianali.

Berti Pavimenti Legno è sinonimo di garanzia: l'azienda opera nel settore da oltre 40 anni.

Tutti i prefinito Berti Pavimenti Legno sono **certificati CE** (rif. norma EN 14342:2005 + AC:2008). Vengono rispettate le più rigide normative europee a tutela dell'ambiente e della salute.

Piena rispondenza dei limiti per la **classe E1** (rif. UNI EN 717-1:2004 - concentrazione di equilibrio di formaldeide non superiore al valore di 0.1 ppm). I parquet Berti possono infatti vantare una concentrazione di formaldeide di 0,01ppm, ben al di sotto di quanto previsto per

legge e ampiamente dentro ai margini previsti per la classe E1. Pieno rispetto dei limiti per la **reazione al fuoco** per tutti i parquet prefinito per la classe CFL-S1 della norma EN 13501-1: 2007.

Nelle lavorazioni complementari, verniciatura o oliatura UV e negli incollaggi non vi è alcuna emissione di solventi in atmosfera grazie all'utilizzo della **vernice ad acqua**.

Berti sceglie di rispettare dei rigorosi standard ambientali, sociali ed economici, aderendo al **marchio FSC**. Tale marchio, basato su un sistema di certificazione internazionale, identifica i prodotti contenenti legno proveniente solo da foreste gestite in modo corretto e responsabile.

Berti Pavimenti Legno decide di mettere in primo piano la **tutela dell'ambiente**, è per questo che utilizza multistrato in Betulla come supporto, sfruttando non solo le incomparabili caratteristiche meccaniche ma anche la migliore efficienza in termini di rigenerazione delle foreste e sostenibilità ambientale.

Nell'ultimo anno Berti ha adottato una serie di misure per la tutela di salute e della **sicurezza** dei lavoratori per migliorare le condizioni di lavoro e ridurre la possibilità di infortuni.



I PLUS DEI PRODOTTI BERTISTUDIO: TUTTE LE CERTIFICAZIONI DI CUI HAI BISOGNO

BERTISTUDIO PRODUCT PLUS: ALL THE WARRANTIES THAT YOU NEED



LA CERTIFICAZIONE FSC

Il marchio FSC testimonia l'impegno verso i clienti, il mercato e la salvaguardia dell'ambiente certificando la provenienza del legname grazie allo schema di certificazione FSC in grado di garantire che il prodotto è realizzato con materiale proveniente da foreste gestite correttamente dal punto di vista ambientale, sociale ed economico.

FSC CERTIFICATION

The FSC mark attests our commitment to customers, market and environmental protection by certifying the origin of the timber through the FSC certification scheme. The aim of the scheme is to guarantee that the product has been made with material sourced from forests that are managed correctly from an environmental, social and economic point of view.




LE CERTIFICAZIONI E LA MARCATURA CE

I prodotti BertiStudio sono contrassegnati dalla MARCATURA CE: si garantisce che i prodotti sono conformi ai requisiti essenziali previsti da Direttive in materia di sicurezza, sanità pubblica, e tutela del consumatore.

CE MARKING AND CERTIFICATION

BertiStudio products feature CE MARKING: this shows that the products meet the essential requirements laid down by safety, public health and consumer protection Directives.



FORMALDEIDE

Tutti i prodotti BertiStudio rispettano la normativa prevista dalla legge per quanto riguarda i limiti consentiti per la concentrazione di equilibrio di formaldeide: anzi possono vantare una concentrazione di 0,01ppm, (pari a 0,01 parti per milione - ppm), ossia 100 microgrammi / metrocubo, ben al di sotto di quanto previsto per legge e ampiamente dentro ai margini previsti per la classe E1 (concentrazione di equilibrio di formaldeide non superiore al valore di 0.1 ppm).

FORMALDEHYDE

All BertiStudio products meet legal requirements relating to permitted formaldehyde concentration limits: indeed, we go one better with a concentration of 0.01 ppm (which stands for 0.01 parts per million), i.e. 100 microgrammes per cubic metre, which is much lower than the legal requirement and well within the limits prescribed for class E1 products (formaldehyde concentration not to exceed 0.1 ppm).

BERTISTUDIO PRODUCTS GUARANTEE

When you purchase BertiStudio-branded wood flooring, you get the peace of mind that comes from knowing it is made with the best raw materials and to the highest manufacturing standards, exploiting the most advanced technologies and the experience and know-how of our skilled people. Each Berti flooring product undergoes a series of thorough quality controls to ensure it meets the high standards that set Berti wood flooring apart.

Every stage of the manufacturing process is carried out meticulously and thoroughly to provide you with the **guarantee** of a product that is built to last. Berti products are environmentally compatible: when you choose Berti, you can rest assured that you will follow the environmental protection principles. Berti's values stem from a blend of technology, aesthetics and design, respect for the environment, industrial processes and the traditional art of the craftsman.

Berti Wooden Floors is synonymous with reliability: the company has been in the business for over 40 years.

All Wooden Floors Legno prefinished flooring feature **CE certification** (reference standard EN 14342:2005 + AC:2008). It complies with the strictest European environmental protection and health and safety regulations.

It meets all requirements to qualify as a **class E1** products (ref. UNI EN 717-1:2004 - formaldehyde equilibrium concentration not to exceed

0.1 ppm). Berti parquets actually go one better with a concentration of 0.01 ppm which is much lower than the legal requirement and well within the limits prescribed for class E1 products.

The reaction to fire behaviour of all engineered flooring has been classified as CFL-S1 in accordance with standard EN 13501-1: 2007.

None of the additional processing, including UV oiling or varnishing and glueing operations, involves the zero-emission of any solvents into the atmosphere since only water-based lacquers are used.

Berti chooses to comply with strict environmental, social and economic standards, adhering to **FSC certification** guidelines. The FSC mark – based on an international certification system – identifies products made from wood sourced only from forests that are managed correctly and responsibly.

Berti Pavimenti Legno has chosen to point out the **environmental conservation**. This is why we use birch plywood as supporting layer, exploiting not only its unrivalled mechanical properties, but also its higher efficiency in terms of forest regeneration and environmental sustainability.

Over the past year, we've adopted a series of occupational health and **safety measures** to improve working conditions for our staff and reduce the likelihood of accidents.



100% PRODOTTO E FINITO IN ITALIA

I prodotti BertiStudio rappresentano una scelta di eccellenza: grazie alla garanzia di un prodotto interamente realizzato e finito in Italia, da sempre sinonimo di qualità originale. I prodotti 100% prodotto e FINITO IN ITALIA possono vantare una assoluta qualità di realizzazione, cura dei dettagli, durevolezza nel tempo e una finitura studiata e realizzata in Italia.

100% MADE AND FINISHED IN ITALY

Choosing BertiStudio products means deciding for excellence: you are guaranteed a product made and finished entirely in Italy, which has always been a byword for authentic quality. The products are 100% made and finished in Italy and boost the highest production quality, attention to details, a long-lasting durability and a finish designed and manufactured in Italy.

100%
finitura
italiana

100% FINITURA ITALIANA

Le eccezionali finiture BertiStudio possono vantare trattamenti studiati e creati in esclusiva. Tali collezioni sono il frutto di una ricerca sviluppata e realizzata in Italia, con le relative procedure per garantire un eccellente controllo di qualità. 100% FINITURA ITALIANA è sinonimo di eleganza, bellezza e originalità che da sempre ci contraddistinguono.

100% ITALIAN FINISHING

The excellent BertiStudio finishings boast treatments that have been devised and created exclusively for BertiStudio. These collections are the result of research developed and carried out in Italy, with relevant procedures to assure excellent quality control.

100% Italian finishing means elegance, beauty and originality, that are the long-lasting hallmarks that make the difference.





▶ ROVERE SILVER

Con la **collezione Avantgarde** BertiStudio propone tavole in essenza di rovere caratterizzate da trattamenti sofisticati, giochi di colore pronti a conferire al pavimento in legno un'impronta decisamente glamour, in linea con le tendenze più contemporanee nell'ambito del parquet.

*With its **Avantgarde collection**, BertiStudio offers a selection of oak planks featuring sophisticated treatments, with colour palettes ready to add a distinctly glamorous touch to the floor, in line with the latest trends in wood flooring.*

AVANTGARDE

FINITURE MODERNE CHE SI ADATTANO A TUTTI GLI AMBIENTI


MODERN FINISHES THAT FIT WELL IN ANY INTERIOR



▶ ROVERE SILVER



▶ ROVERE NATURALIZZATO

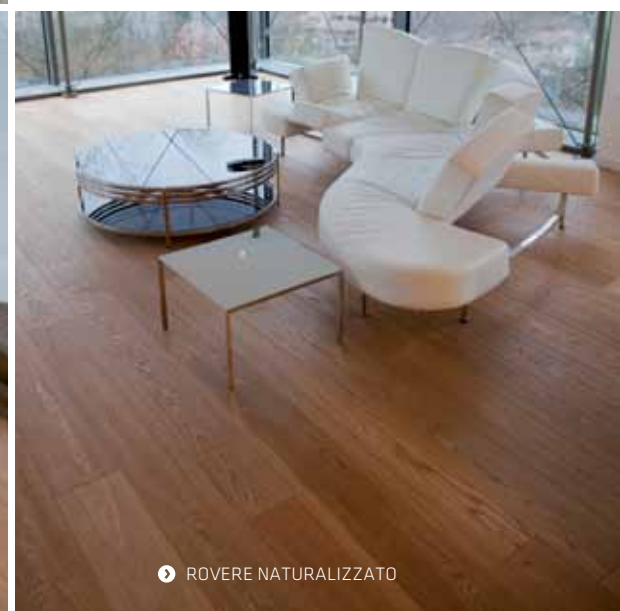

▶ ROVERE NATURALIZZATO





➤ ROVERE BLANCHE




Secondo la tendenza del mercato, sia nella moda che nell'arredamento, la gamma del **parquet Avantgarde** di BertiStudio si sposta più verso una varietà composta dai toni della polvere, delle ombre, dei chiaroscuri, in una mescolanza di sfumature dal mood naturale e neutro, talvolta orientato su gradazioni calde e talvolta con un accento più marcato verso le tonalità più fredde.

*Reflecting market trends in both fashion and furniture, our **Avantgarde wood flooring** range is shifting in focus, favouring dusty, shadowy and chiaroscuro hues, in a medley of nuances that evoke a natural, neutral mood, with a varied palette tending towards warm shades in some cases and with a cooler edge in others.*

🔍 ROVERE ILLUSION

FINITURA IN PRIMO PIANO: PROTAGONISTA FANTASIOSA E CONTEMPORANEA DELL'ABITARE

CLOSE UP ON FINISHES: THE CREATIVE, CONTEMPORARY FOCUS OF ANY ROOM

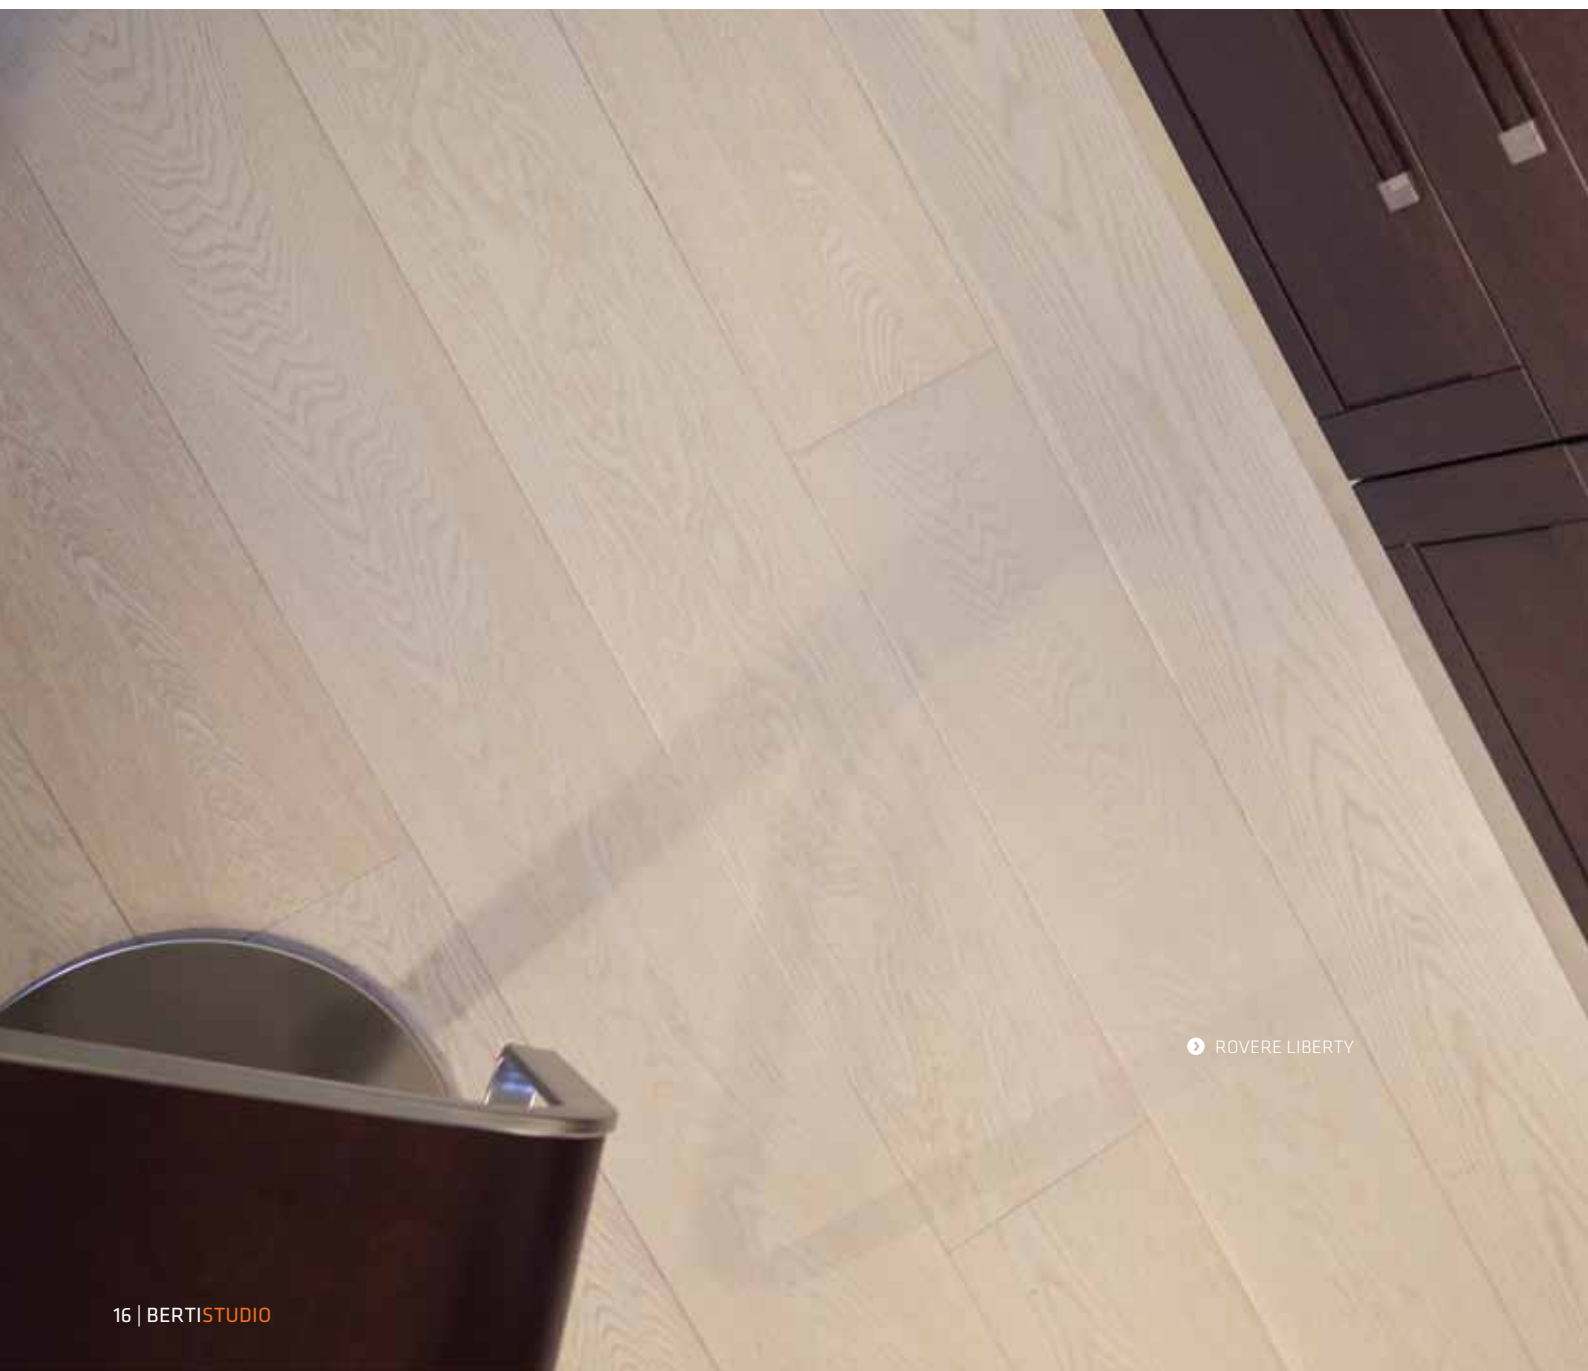


▶ ROVERE LIBERTY

Per un pavimento in legno che sia protagonista della casa dei tuoi sogni: **Avantgarde** di BertiStudio, grazie alle tavole di grandi dimensioni, riesce allo stesso tempo ad esaltare le grandi superfici e a dare maggiore respiro ai piccoli spazi. L'ampia superficie delle tavole esalta il carattere autentico e le origini della materia legno, mettendo l'accento sulle dimensioni delle tavole di parquet. Un parquet che non è un semplice pavimento ma molto di più: un vero elemento d'arredo per la casa dei tuoi sogni.

*For a wooden floor that becomes the central feature of your dream home: with its large planks, BertiStudio **Avantgarde** manages to enhance large expanses of floor, while making small rooms feel more spacious. The large surface area of the planks underlines the authentic character and origins of the wood, emphasizing the size of the flooring planks. A wooden floor that's so much more than just a simple floor: a true centerpiece for the home of your dreams.*



ROVERE BLANCHE

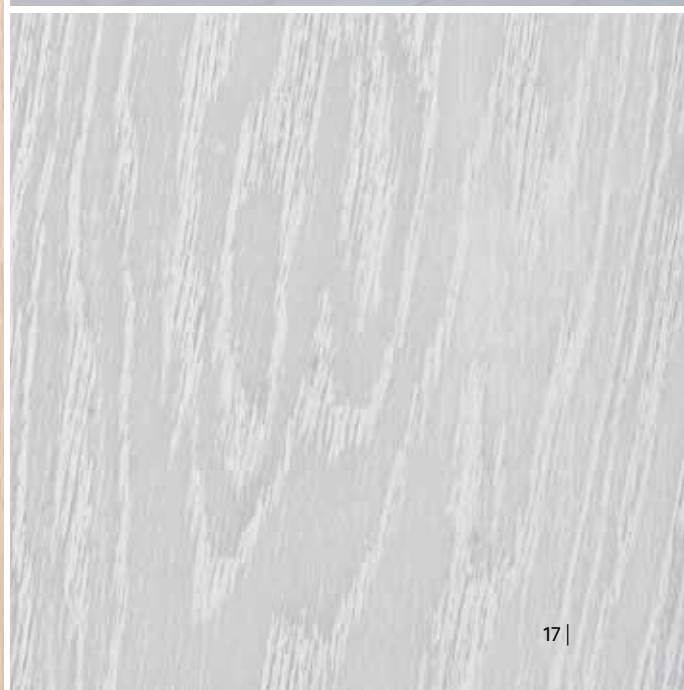



➤ ROVERE DENIM





▶ ROVERE EDEN & MISTIC

La linea **VINTAGE** propone esclusivi trattamenti superficiali, per un parquet dove sono decisi i richiami della tradizione più nostalgica e vissuta del pavimento in legno. È così che nasce la collezione Vintage di BertiStudio che, impiegando speciali tecniche di trattamento e finiture a vernice ecologica effetto cera, interpreta in chiave moderna su parquet prefinito tutta la bellezza degli antichi tavolati.

*The **VINTAGE** line features exclusive surface treatments for a floor that gives a very clear recall to the most nostalgic and time-worn tradition of wooden flooring. This is what inspired the BertiStudio Vintage collection, which uses special treatment techniques and environmentally friendly wax-effect varnish finishes to give the engineered flooring all the beauty of age-old wooden planks, but with a modern twist.*



VINTAGE

IL PAVIMENTO
IL LEGNO:
UN CONFRONTO
TRA PASSATO
E PRESENTE

WOOD FLOORING: WHERE PAST BLENDS WITH PRESENT



● ROVERE TABIÀ SABBIA MARINA

IL CALORE DI UN PAVIMENTO IN LEGNO VISSUTO

THE WARMTH OF A TIME-WORN WOODEN FLOOR




La collezione **Vintage** di BertiStudio parte dall'idea di ricreare sul parquet i colori e le atmosfere che evocano un passato recente. Le finiture studiate in esclusiva da Berti si caratterizzano per texture con un effetto opaco. Le finiture delle tavole Vintage propongono texture e colorazioni caratterizzate da un esclusivo **effetto tarlato e segato**.

*The BertiStudio **Vintage** collection is based on the idea of recreating a wooden floor whose colours and atmospheres conjure up the recent past. We've designed exclusive finishes that stand out for their matte-look texture. Vintage plank finishes feature textures and colours marked by an exclusive **worm-holed sawn effect**.*






● ROVERE PIALLATO BROWN

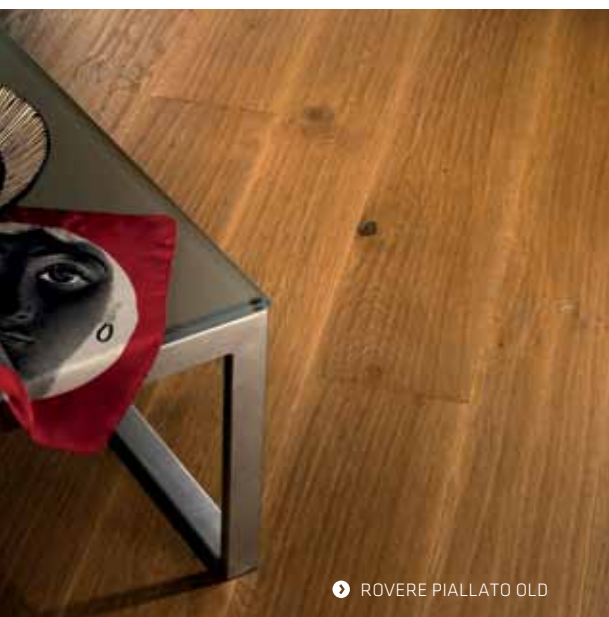

▶ ROVERE PIALLATO OLD

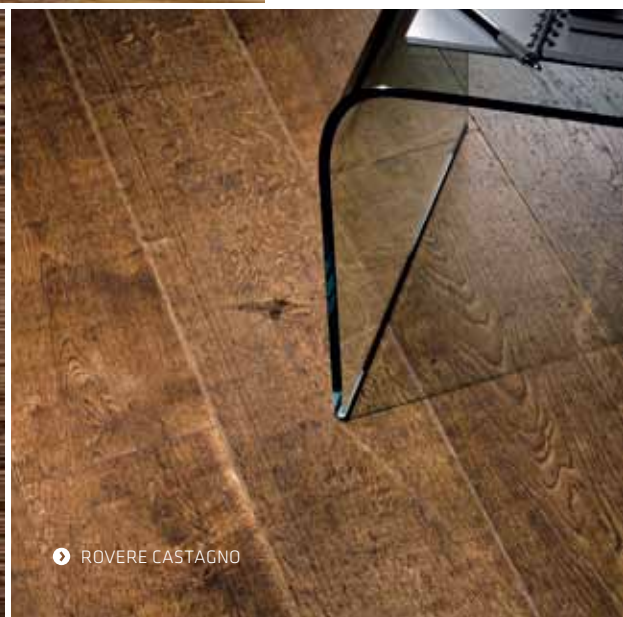

▶ ROVERE CASTAGNO

Le tavole di parquet Vintage, una finitura sapientemente spazzolata grazie ad una serie di passaggi e lavorazioni effettuate **artigianalmente**. Ogni finitura ha un carattere unico. In seguito alla piallatura, effettuata dalle abili mani di esperti del legno, vengono a seguire un insieme di **lavorazioni a mano** che variano a seconda dell'effetto e della **texture** che caratterizzano il prodotto di BertiStudio.

*Vintage wooden floor planks have a skilfully brushed finish achieved through a series of processes carried out by hand with **old-fashioned craftsmanship**. Each finish has its own unique character. Once the planks have been planed by experts skilled in the art of woodworking, they undergo various **handcrafting** processes, which vary depending on the effect and **texture** that give the BertiStudio product its distinctive traits.*



🔍 ROVERE BIANCO



Lavorato a mano: tutte le tavole **Vintage** BertiStudio vantano una lavorazione artigianale che si basa sul **know how** dei nostri artigiani. Per un parquet che diventa un pezzo unico e irripetibile. Grazie ai **trattamenti manuali** eseguiti su tutti i listoni di parquet prefinito le venature ogni volta diverse del rovere vengono esaltate e accentuate rendendo il prodotto unico e differente.

Hand crafted: all BertiStudio **Vintage** planks are the product of the craftsmanship and **know-how** of our skilled woodworkers. For wood flooring that becomes a unique, unrepeatable piece. **Manual treatments** carried out on all the engineered floor planks bring out and highlight the ever-differing grain of the oak, making the product unique and different.



▶ ROVERE TABIÀ AVORIO



SPERIMENTAZIONI DI COLORE BERTISTUDIO

BERTISTUDIO EXPERIMENTS WITH COLOUR



BertiStudio è in grado di proporre un prodotto personalizzato secondo le tue richieste.

Sperimentazioni di colore: dal connubio tra tecnologie di primo livello e l'esperienza maturata nel corso del tempo BertiStudio presenta una **ampia gamma di colori e finiture**, per avere piena libertà di scelta, progettazione e personalizzazione per il proprio parquet. Possiamo realizzare **il colore che desideri**: BertiStudio propone **finiture ad hoc e personalizzate**.

We can tailor BertiStudio products to meet your individual requirements.

*Experimenting with colour: by drawing on the foremost technologies and the experience we've gained over the years, BertiStudio presents a **wide range of colours and finishes**, giving you free rein when it comes to choosing, designing and customizing your wooden floor. We can produce the **colour you want**: BertiStudio offers **ad hoc custom finishes**.*



INFORMAZIONI TECNICHE BERTISTUDIO

TECHNICAL FEATURES

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

POSA DEL PRODOTTO.

I parquet della collezione AVANTGARDE sono idonei sia per la posa galleggiante - con i listoni adagiati su materassino fonoassorbente e stesura della colla solamente sugli incastri a maschio e a femmina - sia per la posa dei listoni incollati direttamente al sottofondo.

TRATTAMENTO SUPERFICIALE.

Il particolare trattamento di finitura superficiale dello strato nobile prevede due mani di fondo colorato e due mani di vernice acrilica a effetto naturale, stese a rullo per un totale di 200 gr/mq: una quantità molto più elevata rispetto agli standard usuali, che garantisce massimo pregio estetico e un'ottima resa funzionale di protezione.

USO E MANUTENZIONE.

Il legno è un materiale vivo e naturale, per questo tende ad adattarsi alle diverse condizioni ambientali, subendo deformazioni soprattutto se tali condizioni sono innaturali o estreme. Il tavolato, in relazione alle sue particolari dimensioni molto grandi in lunghezza e soprattutto in larghezza, è sottoposto a possibili rilevanti deformazioni se non conservato adeguatamente.

Ecco alcune precauzioni:

- Mantenere una temperatura ambientale di 15°C/+20°C, mai inferiore a +10°C.
 - L'umidità relativa dell'aria deve essere compresa tra il 45% ed il 65%.
Tassi di umidità superiori fanno dilatare il legno, tassi di umidità inferiori lo fanno restringere e fessurare.
 - Evitare di caricare piccole porzioni di pavimento con grossi pesi concentrati.
 - Dopo la posa, non coprire con tappeti o altro, per evitare stonalizzazioni localizzate dovute alla mancata ossidazione alla luce.
 - Nel caso di riscaldamento a pavimento, fare attenzione alla taratura dell'impianto, prevedendo una temperatura massima del fluido riscaldante di circa + 35/40°C.
- La temperatura del pavimento non deve comunque superare i +27°C.

LAYING THE PRODUCT.

The AVANTGARDE collection parquets are ideal for float-laying - with the boards laid on a sound absorbing mat and gluing only the tongued and grooved joints - also for laying boards glued directly to the sub-base.

SURFACE TREATMENT.

The particular surface treatment of the hard-wearing layer includes two layers of coloured undercoat and two coats of natural effect acrylic varnish applied with a roller for a total of 200 g/m²: a much higher quantity compared to usual standards, that guarantees maximum finishing levels and an excellent protection level functional performance.

USE AND MAINTENANCE.

Wood is a natural living material, for this reason it tends to adapt to the different environmental conditions, being subject to deforming especially if these conditions are unnatural or extreme. The boards, due to their particular large dimensions both in length and width, is subject to potential considerable deforming if they not looked after carefully.

Here are a few precautions:

- Maintain a room temperature of 15°C/+20°C, never below +10°C.
- The relative humidity of the air must be between 45% and 65%.

Higher levels of humidity cause the wood to expand, lower humidity levels make it contract and split.

- Avoid loading small sections of the floor with heavy concentrated weights.
 - After laying, do not cover the floor with carpets and so on, to avoid localised uneven tones due to lack of light oxidation.
 - If underfloor heating is used, pay attention to the plant settings, regulating the maximum temperature of the heating fluid at about + 35/40°C.
- The floor temperature must never be above + 27°C.*



FAQ: le domande più frequenti sui pavimenti in legno. Visita la nostra sezione **FAQ** su www.berti.net/faq. Consulta le domande e le risposte più frequenti riguardo ai pavimenti in legno. **Altri dubbi?** Puoi inviare una email in ogni momento. Un nostro tecnico sarà sempre a disposizione a rispondere per risolvere assieme ogni tipo di problematica.


*FAQ: the most frequent questions about wooden floors. Check out our **FAQ** section on www.berti.net/faq. Look through the most frequent questions and answers about wooden floors. **Do you have any doubts?** You can send an e-mail at any time. Our technicians will be always available to clear up your doubts and find a solution together.*



Vi invitiamo a consultare questo listino anche attraverso il nostro servizio e-commerce: <http://bertistore.net> in modo da usufruire di tutti i vantaggi di un sistema di ordini attivo tutti i giorni 24 ore su 24 che ti permette di: *This price list can be found at <http://bertistore.net> using our e-commerce service. Thanks to this online service you can benefit from all the advantages of a 24 hours everyday operative system orders that allows you to:*

- verificare la disponibilità di prodotto in tempo reale - *verify the availability of the products in real time*
- inviare ordini più velocemente - *send orders quickly*
- monitorare la tua situazione contabile e commerciale - *verify your statement of account and orders*
- molti altri servizi... - *many other services*

3-LAYERS EXCLUSIVE

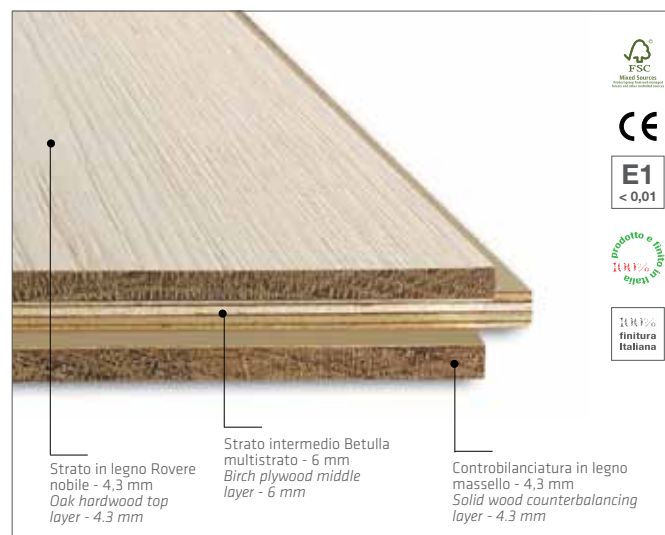

L'Exclusive tavole 3 strati composto da uno strato superiore di Rovere pregiato di 4,3 mm di spessore, da uno strato intermedio in multistrato di betulla di 6 mm di spessore costituita da una particolare struttura di 5 strati incrociati che garantisce la massima stabilità di questo prodotto e da una controbilanciatura in plancia di legno massello di 4,3 mm, a cui è demandato il compito di controbilanciare e garantire la massima stabilità strutturale delle tavole.


Exclusive 2-layer engineered wide planks are made up of a 4,3mm thick Oak hardwood top layer, of a 6mm thick birch plywood middle layer composed by a particular structure with 5 cross-layers, which guarantees maximum product stability and of a 4,3mm thick solid wood counterbalancing layer in order to counterbalance the planks and give them the maximum structural stability.

3-LAYERS EXCLUSIVE

TAVOLE 3 STRATI 3 - LAYERS WIDE PLANKS

STRATO SUPERIORE TOP LAYER	Legno nobile - Rovere - 4,3 mm Hardwood - Oak - 4.3 mm
STRATO INTERMEDIO MIDDLE LAYER	Betulla multistrato - 5 strati incrociati - 6 mm 5 cross-layers Birch plywood - 6 mm
CONTROBILANCIATURA COUNTERBALANCING LAYER	Legno massello - 4,3 mm Solid wood - 4.3 mm
SPESSORE TOTALE TOTAL THICKNESS	14,6 mm 14.6 mm
LARGHEZZE VARIE RANDOM WIDTHS	140 - 190 mm variano a seconda della disponibilità. 140 - 190 mm according to the dimensions availability.
LUNGHEZZE VARIE RANDOM LENGTHS	1000 - 2500 mm variano a seconda della disponibilità. 1000 - 2500 mm according to the dimensions availability.
EMISSIONE DI FORMALDEIDE FORMALDEHYDE EMISSION	E1 (Test Berti: 0,01 ppm; Normativa: 0,1 ppm) E1 (Berti testing: 0.01 ppm; Standard: 0.1 ppm)
VERNICIATURA LACQUERING	Uso di vernice ad acqua o vernice acrilica. Water based or acrylic lacquer.
TIPOLOGIA DI POSA INSTALLATION METHODS	Tutte le pose: incollato, flottante o inchiodato. Any kind of installation: glued, floating or nailed.
PROFILATURA PROFILING	Profilatura di perfezione micrometrica, ottenute mediante l'utilizzo di utensili a diamante che garantiscono la planarità del pavimento. Profiling with micrometric perfection, achieved using diamond tools to ensure the floor is perfectly level.
TIPOLOGIA DI SCELTA CHOICE	NATURAL; RUSTIC
CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	FSC, CE
BISELLATURA BEVELLING	Leggera bisellatura. Slight bevelling.

2-LAYERS EXCLUSIVE

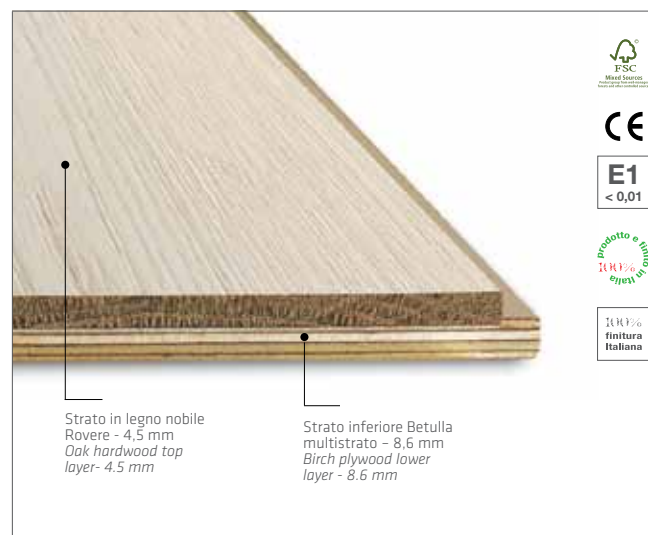

L'Exclusive tavole 2 strati è composto da uno strato superiore di Rovere pregiato di 4,5 mm di spessore e da uno strato di supporto inferiore in multistrato di betulla di 8,6 mm di spessore costituita da una particolare struttura di 7 strati incrociati che garantisce la massima stabilità di questo prodotto.

Exclusive 2-layer engineered wide planks are made up of a 4,5mm thick Oak hardwood top layer and of a supporting multilayers birch plywood, 8,6mm, composed by a particular structure with 7 cross-layers, which guarantees the maximum product stability.

2-LAYERS EXCLUSIVE

TAVOLE 2 STRATI 2 - LAYERS WIDE PLANKS

STRATO SUPERIORE TOP LAYER	Legno nobile - Rovere - 4,5 mm Hardwood - Oak - 4.5 mm
SUPPORTO SUPPORTING LAYER	Betulla multistrato 7 strati incrociati - 8,6 mm 7 cross-layers Birch plywood - 8.6 mm
CONTROBILANCIATURA COUNTERBALANCING LAYER	-
SPESSORE TOTALE TOTAL THICKNESS	13,1 mm 13.1 mm
LARGHEZZE VARIE RANDOM WIDTHS	140 - 190 mm variano a seconda della disponibilità. 140 - 190 mm according to the dimensions availability.
LUNGHEZZE VARIE RANDOM LENGTHS	1000 - 2500 mm variano a seconda della disponibilità. 1000 - 2500 mm according to the dimensions availability.
EMISSIONE DI FORMALDEIDE FORMALDEHYDE EMISSION	E1 (Test Berti: 0,01 ppm; Normativa: 0,1 ppm) E1 (Berti testing: 0.01 ppm; Standard: 0.1 ppm)
VERNICIATURA LACQUERING	Uso di vernice ad acqua o vernice acrilica. Water based or acrylic lacquer.
TIPOLOGIA DI POSA INSTALLATION METHODS	Tutte le pose: incollato, flottante o inchiodato. Any kind of installation: glued, floating or nailed.
PROFILATURA PROFILING	Profilatura di perfezione micrometrica, ottenute mediante l'utilizzo di utensili a diamante che garantiscono la planarità del pavimento. Profiling with micrometric perfection, achieved using diamond tools to ensure the floor is perfectly level.
TIPOLOGIA DI SCELTA CHOICE	NATURAL; RUSTIC
CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	FSC, CE
BISELLATURA BEVELLING	Leggera bisellatura. Slight bevelling.

Dove "/" si intende un'alternativa, "o" Dove per "-" si intende un intervallo "da-a" "/" means "or" (according to the production availability) - "-" means "from - to" (indicates a range of values)

ENTRY LEVEL MAXILISTONE DERULLATO



Entry level maxilistone derullato composto da uno strato superiore di legno nobile di 4mm di spessore, finito in superficie con vernice acrilica o all'acqua, da uno strato intermedio composto da listelli indipendenti di abete di 9 mm di spessore, disposti in senso trasversale rispetto all'andamento delle fibre dello strato nobile in modo da garantire la giusta flessibilità strutturale, e da una controbilanciatura in plancia di legno di pioppo di 2 mm, a cui è demandato il compito di controbilanciare e garantire la massima stabilità delle tavole.


Entry level 3-layers wide planks veneer counterbalanced the wide plank is made up of a 4mm Oak hardwood top layer varnished with water based or acrylic lacquer, of a 9mm Fir cross middle layer, running in opposite direction of the top layer grain, granting an appropriate structural flexibility and of a 2mm Poplar counterbalancing layer in order to counterbalance the wide planks and give them the maximum structural stability.

ENTRY LEVEL


MAXILISTONE DERULLATO - 3-LAYERS WIDE PLANKS VENEER COUNTERBALANCED

STRATO SUPERIORE TOP LAYER	Rovere - 4 mm Oak - 4 mm
STRATO INTERMEDIO MIDDLE LAYER	Abete massello trasversale - 9 mm Solid Fir cross-layers - 9 mm
CONTROBILANCIATURA COUNTERBALANCING LAYER	Pioppo derullato - 2 mm Poplar veneer - 2 mm
SPESSORE TOTALE TOTAL THICKNESS	15 mm 15 mm
LARGHEZZA UNICA SINGLE WIDTH	189 / 190 mm 189 / 190 mm
LUNGHEZZA UNICA SINGLE LENGTHS	1860 / 1900 mm 1860 / 1900 mm
EMISSIONE DI FORMALDEIDE FORMALDEHYDE EMISSION	E1
VERNICIATURA LACQUERING	Uso di vernice ad acqua o vernice acrilica. Water based or acrylic lacquer.
TIPOLOGIA DI POSA INSTALLATION METHODS	Tutte le pose: incollato, flottante o inchiodato. Any kind of installation: glued, floating or nailed.
PROFILATURA PROFILING	Profilatura di alta precisione, ottenute mediante l'utilizzo di utensili widia per una perfetta chiusura e accostamento. High-precision profiling, achieved using widia tools to ensure the floor slots together seamlessly.
TIPOLOGIA DI SCELTA CHOICE	NATURAL; RUSTIC
CERTIFICAZIONI CERTIFICATION	CE
BISELLATURA BEVELLING	Media bisellatura. Medium bevelling.


FORMATI E DIMENSIONI STRUCTURE AND SIZES

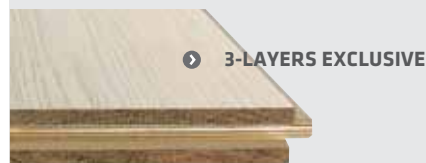

SPESSORE TOTALE TOTAL THICKNESS	14,6 mm
STRATO SUPERIORE TOP LAYER	4,3 mm
LUNGHEZZE VARIE RANDOM LENGTHS	140 - 190 mm variano a seconda della disponibilità. 140-190 mm according to the dimensions availability.
LARGHEZZE VARIE RANDOM WIDTHS	1000 - 2500 mm variano a seconda della disponibilità. 1000 - 2500 mm according to the dimensions availability.

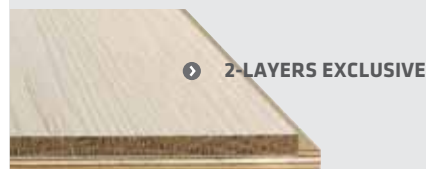

SPESSORE TOTALE TOTAL THICKNESS	13,1 mm
STRATO SUPERIORE TOP LAYER	4,5 mm
LUNGHEZZE VARIE RANDOM LENGTHS	140 - 190 mm variano a seconda della disponibilità. 140-190 mm according to the dimensions availability.
LARGHEZZE VARIE RANDOM WIDTHS	1000 - 2500 mm variano a seconda della disponibilità. 1000 - 2500 mm according to the dimensions availability.

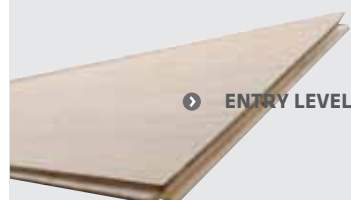

SPESSORE TOTALE TOTAL THICKNESS	15 mm
STRATO SUPERIORE TOP LAYER	4 mm
LUNGHEZZE VARIE RANDOM LENGTHS	189 - 190 mm
LARGHEZZE VARIE RANDOM WIDTHS	1860 - 1900 mm

FOLLOW US ON:



