


2015
CORPORATE

ORIGINAL PARQUET[®]
IL LEGNO DI QUALITÀ DAL MONDO

indice contenuti

02

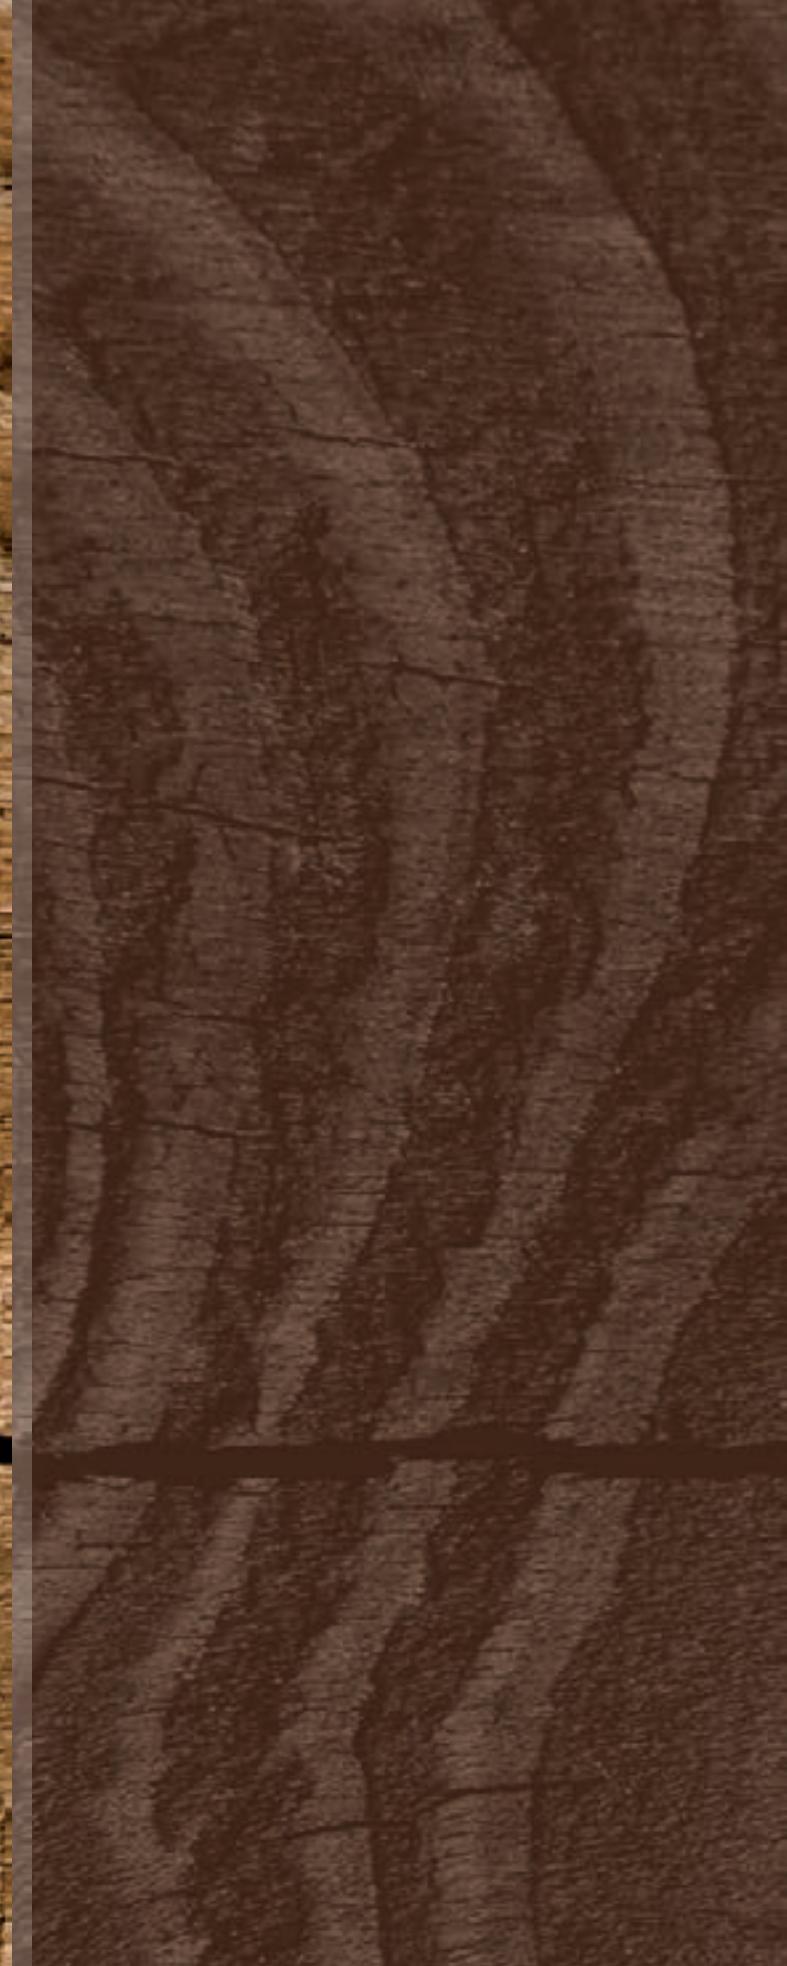

L'azienda	04	Tinto Noce Coffee	56	Effetto Neutro Grey	122
Ambiente	08	Tinto Cognac	58	LE SPINE	124
Aspetti di superficie	10	Tinto Grigio Chiaro	60	Spina Italiana	128
Finiture	11	Tinto Fumo di Londra	62	Spina Francese	130
Sbiancati	13	Tinto Grigio di Bruxelles	64	Spina Ungherese	131
Impregnati	14	Tinto Grigio Ardesia	66		
Decappati	15	Tinto Wengè	68	LEGNI NATURALI	132
Valore aggiunto italiano	16		70	Betulla Thermocotta	134
Oliati Nautali	17	DECAPPATI	72	Cedro	135
Legni naturali	18	Decapè	74	Doussiè Africa	136
FORMATI		Decappato Naturale	76	Frassino Thermocotto Chiaro	137
Tavole Nobili	20	Decappato Tinto Teak	78	Frassino Thermocotto Scuro	138
Superdoghe XL / Superdoghe	21	Decappato Noce Scuro	80	Iroko	139
Doghe Toscane	22	Decappato Noce Coffee	82	Noce Europeo	140
Europlancia	23	Decappato Cognac	84	Rovere	142
Easy Plancia	24	Decappato Grigio Chiaro	86	Rovere Invecchiato Fumè	144
Antico Tavolato	25	Decappato Fumo di Londra	88	Quercia Rustica	146
Super Ready	26	Decappato Grigio Ardesia	90	Teak Asia	147
Ready Parquet	27	Decappato Tinto Wengè	90	Wengè	148
SBIANCATI	28	VALORE AGGIUNTO ITALIANO	92		
Bianco più Bianco	30	Alsazia	94	Larice	150
Artico	32	Loira	96	Olivo	154
Tortora	34	Provenza	98	Pavimenti a disegno	158
Natur	36	Savoia	100	Pavimenti per esterni	162
Parigi	38	Foyles	102	Safe System	168
Colombo	40	Normandia	104		
Evenflow	42	Bretagna	106	FSC	170
IMPREGNATI	45	Borgogna	108	Marcatura CE	172
Tinto Noce Miele	46	Superstar	110	Legenda simboli	174
Tinto Noce Chiaro	48	OLIATI NATURALI	112	Sponsorizzazioni	176
Tinto Teak	50	Oliato Trasparente	114		
Tinto Ambra	52	Oliato Bianco	116		
Tinto Noce Scuro	54	Oliato Grigio	118		
		Effetto Neutro	120		

l'azienda

04



STABILIMENTO . ALFONSINE . RAVENNA



05

Original Parquet nasce nel 1994, ed oggi, per il suo stile inconfondibile e la forza produttiva si pone sul mercato come una delle aziende leader in Europa nella produzione dei pavimenti in legno da interno ed esterno.

Il trattamento dei più pregiati legni attualmente sul mercato, la scelta di materie prime provenienti da foreste gestite in modo corretto e responsabile e quello spirito di artigianalità e creatività tipicamente italiani fanno di Original Parquet un punto di riferimento in Italia e all'estero per la produzione di pavimenti in legno che valorizzano ogni stile di abitazione e rendono accoglienti le vostre case. Dislocata su tre stabilimenti, ha la propria sede principale ad Alfonsine, sulla statale 16 Adriatica, nel cuore della Romagna e a pochi chilometri da Ravenna e dal suo porto. Ciò costituisce una forte sinergia per lo sviluppo aziendale ed in particolare per gli aspetti legati alla logistica, consentendo snellezza e dinamiche operative volte al miglioramento della produzione e dei servizi.

L'azienda vanta una lunga esperienza ed una grande competenza nel proprio settore e negli anni ha continuamente investito le proprie risorse in tecnologia, ricerca ed impiantistica industriale.

Attraverso importanti investimenti l'intera area produttiva è stata dotata delle più moderne tecnologie impiantistiche per la produzione di pavimenti in legno.

L'azienda è dotata, inoltre, di un proprio laboratorio di falegnameria che cura diverse lavorazioni di stuccatura, piallatura, verniciatura, realizzazione e rifinitura di pezzi speciali come battiscopa, tori, soglie di raccordo, gradini e alzate per fornire, oltre al pavimento, tutti gli accessori personalizzati a richiesta del cliente.

Versatilità e conoscenze tecnologiche unite all'abilità e creatività artigianale tipicamente italiana, consentono all'azienda di pavimentare in sicurezza spazi privati e luoghi ad alta affluenza di pubblico.



Original Parquet was born in 1994 and now thanks to a unique style together and high productive strength has become one of the market leaders in Europe for inside and outside wooden floors.

The treatment of the most precious types of wood on the market, the choice of raw materials coming from forests that are correctly and responsibly managed, together with the typical artisan Italian creativity can make Original Parquet a reference point in Italy and abroad for the production of wooden floors that can enhance any living styles and make your houses comfortable. The company includes three factories, its headquarter is in Alfonsine, route 16 Adriatica, in the heart of Romagna, close to Ravenna and its port. This is a strong synergy for the company development with regard to logistic aspects that allow effectiveness to the operative dynamics that can improve production and services.

Original Parquet nait en 1994, et aujourd'hui, grâce à son style unique et sa puissance productive, est sur le marché l'un des leaders en Europe dans la production de parquet par intérieure et extérieure.

Le traitement des bois actuellement les plus précieux sur le marché, le choix des matières premières provenant de forêts gérées de façon correcte et responsable et tel esprit de l'artisanat et créativité typiquement italienne font de Original Parquet un point de référence en Italie et à l'étranger dans la production de parquet qui valorisent tous les styles de maison et rendent vos maisons confortables.

Répartis sur trois sites, il a son siège principal à Alfonsine, sur la route Adriatique 16, dans le cœur de la Romagne et à quelques kilomètres de Ravenne et de son port. Ce dernier aspect permet une forte synergie pour le développement de l'entreprise et en particulier pour la logistique, en permettant sveltesse et dynamique opérationnelles visant à améliorer la production et les services.

The company has a lot of experience and competency in its sector and during the years has always invested in technology, research and plant construction.

Thanks to great investments the productive area has the most modern plants for the production of wooden floors.

The company has its own carpentry lab where different kinds of manufacturing are performed such as stuccoing, planning, varnishing, production and finishing of special components like baseboards, bullnose, connection thresholds, steps and risers to provide, in addition to floors, all the personalized accessories upon clients requests.

Versatility and technological know-how together with ability and typical Italian artisan creativity, allow the company to produce safe floors for private spaces and public crowded places.

L'entreprise vante une longue expérience et une grande expertise dans son propre domaine et, au fil des années, a toujours investi ses ressources dans la technologie, la recherche et les installations industrielles.

Grâce à des importants investissements, toute la zone de production a été équipée des technologies d'installation les plus modernes pour la production de parquet.

L'entreprise dispose également de son propre atelier de menuiserie qui s'occupe de différents processus de mastique, rabotage, peinture, réalisation et finition de garniture tels que plinthes, les taureaux, les seuils parement, marches et contremarches pour fournir, en plus du parquet, tous les accessoires personnalisés à la demande du client.

Polyvalence et connaissance technologique combinées avec la capacité et la créativité artisanale typiquement italienne, permettent à l'entreprise de parquer en toute sécurité espaces privés et lieux à haute fréquentation de public.



Original Parquet è dotata di un impianto di nuovissima generazione con le più sofisticate tecnologie per la lavorazione dei pavimenti prefiniti; un'impiantistica nel pieno rispetto dell'ambiente e con avanzati processi tecnologici tali da proteggere la salute dei propri operatori e contestualmente restare al di sotto della soglia minima di impatto ambientale. La continua ricerca sui materiali per salvaguardare dall'immissione di sostanze nocive l'ambiente, gli operatori di produzione e gli stessi clienti ha portato l'azienda all'uso di vernici all'acqua e di colle classificate nella categoria E1 a basso rilascio di formaldeide. Tutto questo senza mai perdere di vista la qualità e la personalizzazione del prodotto attraverso una continua ricerca per trovare nuove finiture e nuove essenze da immettere sul mercato.

Nel 2011 Original Parquet ha ottenuto la certificazione FSC® che identifica i prodotti contenenti legno proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici. La foresta di origine è controllata e valutata in maniera indipendente in conformità a questi standard (principi e criteri di buona gestione forestale), stabiliti ed approvati dal Forest Stewardship Council a.c. tramite la partecipazione ed il consenso delle parti interessate.

Original Parquet is equipped with a state-of-the art plant using the most advanced technologies for pre-finished floor working.. A plant design which fully respects the environment, with advanced technological processes ensuring both operators health protection and respect of the threshold of minimum environmental impact.

In its ongoing search for materials to preserve the environment, the production operators and the customers from harmful substances emissions, the company decided to use water-based varnishes and E1 low formaldehyde emission glues .

All this without ever losing sight of the quality and tailoring of the product, by continuously looking for new colours and wood types to introduce onto the market.


In 2011 Original Parquet achieved the FSC® certification that identifies the products containing wood coming from that are managed in a responsible and correct way forests according to strict environmental, social and economic standards.

The forest of origin is controlled and evaluated in an independent way in compliance with the standards (principles and criteria of good forest management), established and approved by the Forest Stewardship Council a.c. through the participation and consensus of the parties concerned.

Original Parquet est dotée d'une installation de dernière génération avec les technologies les plus sophistiquées pour le traitement des parquets préfinis; des équipements dans le respect de l'environnement et avec des procédés technologiques de pointe qui permettent de protéger la santé de ses opérateurs, tout en restant au-dessous du seuil minimum d'impact sur l'environnement.

La recherche constante sur les matières pour sauvegarder l'environnement contre l'émission de substances nocives, les opérateurs de production et les clients mêmes, a conduit l'entreprise à utiliser des vernis à eau, ainsi que des colles classées dans la catégorie E1 à basse émission de formaldéhyde. Tout ceci, sans jamais perdre de vue la qualité et la personnalisation du produit, à travers une recherche constante pour trouver de nouvelles nuances et essences à lancer sur le marché. Original Parquet a obtenu la certification FSC® identifiant les produits contenant du bois qui proviennent de forêts gérées de manière intégrale et responsable conformément aux rigoureuses normes environnementales, économiques et sociales.

La forêt d'origine est contrôlée et évaluée de manière indépendante en conformité à ces normes (principes et critères de bonne gestion forestière) établies et approuvées par Forest Stewardship Council a.c. avec de la participation et le consensus des parties intéressées.

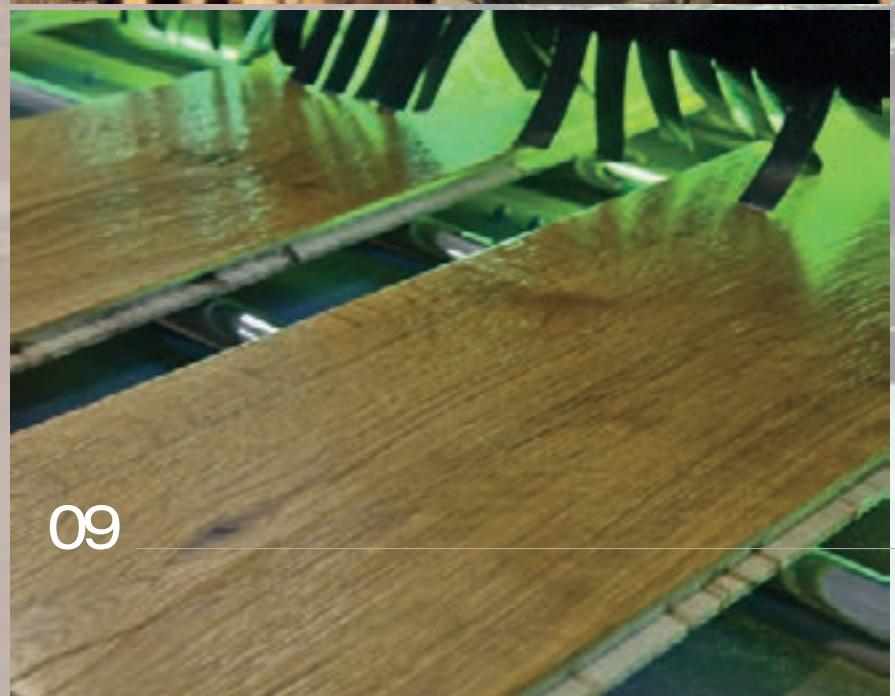

aspetti di superficie



ANTICO



VISSUTO



TAGLIO SEGA PARZIALE IRREGOLARE



PIALLATO



INVECCHIATO FUMÈ

ANTICO

Effetto ottenuto dalla lavorazione di elementi contemporanei per riprodurre la sapienza e sensibilità dei vecchi pavimenti.

Ogni singolo elemento viene lavorato per creare pavimenti in legno che sembrano aver attraversato il tempo (tarlo e ammaccature) per arrivare alle nostre case con un tocco di vita passata.

VISSUTO

La caratteristica estetica del vissuto è ottenuta attraverso la lavorazione artigianale di spazzolatura e seghettatura di ogni singola tavola, mettendo così in risalto le irregolarità di superficie.

TAGLIO SEGA PARZIALE IRREGOLARE

Caratteristica estetica ottenuta dalla lavorazione con "taglio sega parziale irregolare" su una superficie pari a circa il 50% della fornitura totale e miscelata con altro materiale solamente spazzolato verniciato\oliato.

PIALLATO

La piattatura è tra le tecniche di abbellimento più antiche, essendo già in passato utilizzata perché tra le poche lavorazioni possibili in assenza di macchine utensili; ancora oggi è effettuata con lo stesso spirito e nel rispetto della tradizione dove la caratteristica principale della irregolarità di superficie è l'elemento fondamentale.

INVECCHIATO FUMÈ

È un particolare trattamento che non riguarda solamente la superficie della parte nobile ma la totalità della massa del legno attraverso uno specifico processo di lavorazione che determina una tonalità "bruna" irregolare di tavola in tavola a seconda delle sostanze naturali contenute nelle diverse fibre.

Sono presenti crepe grossolane e grandi nodi, tutti stuccati.

SPAZZOLATURA

È una lavorazione meccanica effettuata sulla parte superficiale del legno nobile realizzata al fine di ottenere una pulitura del legno e per esaltare la presenza di venature "graffio" poco profonde. È la tecnica maggiormente utilizzata per preservare nel tempo la qualità superficiale del pavimento.

OLIATURA UV

Questo trattamento permette di ottenere con verniciatura in linea , finiture di aspetto simili a quelle ottenute con oli naturali, rispetto ai quali, ha migliori caratteristiche chimiche e meccaniche.

OLIATURA NATURALE

Finitura che assicura una buona protezione della superficie pur mantenendo l'aspetto naturale del Rovere. Conferisce naturalezza all'intero pavimento e con i dovuti prodotti facilità di ripristino.

VERNICIATURA UV

Questo è un trattamento effettuato mediante applicazione di vernice trasparente, fotopolimerizzabile con lampade UV ed applicabile in linea con spalmatrice a rullo, appositamente formulata per la finitura del parquet prefinito.

Le sue caratteristiche principali sono pienezza, durezza, alta resistenza al graffio ed all'abrasione. In funzione del numero di GLOSS che viene predefinito si può ottenere l'aspetto

SATINATO
SEMILUCIDO



OLIATO UV



OLIATO NATURALE



VERNICIATO UV SATINATO



VERNICIATO UV SEMILUCIDO

ANTICO

Effect obtained by manufacturing the contemporary elements reproducing the sapience and sensitivity of antique floorings.

Every single element is manufactured in order to create wooden floorings that seem to have passed across time (wormholes and bumps) to reach our houses with a touch of past life.

VISSUTO

The aesthetical characteristic of VISSUTI is obtained through handcrafted brushing and sawing of every single board, thus accentuating the surface unevenness.

TAGLIO SEGA PARZIALE

This aesthetic effect is realised by the processing through a "partial irregular saw cut" on a surface equal to 50% of the total supply and mixed with another material that is just brushed, varnished/oiled.

PIALLATO (SCRAPED)

Scraping is amongst the most antique embellishment techniques, being already adopted in the past since it was one of the few possible hand-working techniques due to the lack of machine-tools, it is still carried out today in the same way, with respect to the tradition where the main characteristic of surface unevenness is its fundamental element.

INVECCHIATO FUME'

It is a particular treatment that doesn't involve just the surface of the top layer but all the timber, through a specific process of work that gives a board-by-board irregular "brown" burnished shade, according to the natural substances contained in the different fibres.

SPAZZOLATURA (BRUSHING)

It is a mechanical process carried out on the superficial part of the top layer made to obtain a wood cleaning and enhance the presence of superficial scratch grains.

It is the most used technique to preserve the surface quality of the flooring in the course of time.

OLIATURA UV (UV OILING)

This treatment through linear coating enables to obtain finishing similar to those obtained with

traditional oils, compared to which it gives better chemical and mechanical performances.

OLIATURA NATURALE

This finishing can assure a suitable protection of the surface while maintaining the natural aspect of Rovere (oak). It provides a natural aspect to the whole floor and can be easily restorated with the use of suitable products.

VERNICIATURA UV (UV VARNISHING)

This treatment is carried out with a transparent, photopolymerisable varnish with UV lamps and applicable in line with spread-roller, specifically formulated for prefinished parquet.

Its main characteristics are wholeness, hardness, high scratch and abrasion resistance.

According to the predefined number of GLOSS, a SATIN, SEMI-GLOSSY look is obtainable.

ANTICO

Effet obtenu par le travail d'éléments contemporains pour reproduire le savoir et sensibilité des vieux parquets.

Chaque élément est travaillé pour créer des parquets en bois qui semblent avoir traversé le temps (vermoulures et bosses) pour apporter dans nos maisons avec une touche du passé.

VISSUTO

La caractéristique esthétique du «vissuti» (vécu) est obtenue grâce la technique artisanale du brossage et du martelage de chaque lame en mettant ainsi en relief les irrégularités de surface.

TAGLIO SEGA PARZIALE COUPE SCIE PARTIEL

Caractéristique esthétique obtenue par un travail de "coupe scie irrégulière" sur une surface d'environ 50% de la fourniture totale et mélangée à d'autre matériel seulement brossé verni \ huilé.

PIALLATO

Le rabotage est un procédé d'embellissement antique déjà utilisé par le passé parmi les quelques techniques possibles en absence de machines-outils; il est effectué encore aujourd'hui dans le même esprit et le respect de la tradition dont la caractéristique principale de l'irrégularité de surface en est l'élément fondamental.

INVECCHIATO FUME'

C'est un traitement spécial qui ne concerne pas uniquement la surface de la partie noble mais la totalité de la masse du bois par un processus spécifique qui met en évidence une tonalité "brune" irrégulière de lame en lame selon les substances naturelles contenues dans les différentes fibres.

BROSSAGE

C'est un travail mécanique effectué sur la surface de la couche d'usure afin d'obtenir un nettoyage du bois et de rehausser la présence de veinures «griffes» peu profondes. C'est la technique la plus utilisée pour préserver dans le temps la qualité de la surface du parquet.

HUILAGE UV

Ce traitement permet d'obtenir par une application en ligne, une finition d'aspect semblable à celle obtenue avec des huiles traditionnelles mais avec de meilleures caractéristiques chimiques et mécaniques.

HUILAGE NATUREL

Finition qui assure une bonne protection de la surface tout en conservant l'aspect naturel du Chêne. Il donne naturel à tout le parquet et, avec les produits qui conviennent, facilité de restauration.

VERNISAGE UV

C'est un traitement effectué par application de vernis transparent, photo-polymérisable avec des lampes UV et applicable au rouleau à peindre, spécialement conçu pour la finition du parquet préfini.

Ses caractéristiques principales sont uniformité, longévité, haute résistance aux éraflures et à l'abrasion.


En fonction du numéro de GLOSS prédéfini il est possible d'obtenir l'aspect SATINE ou SEMI-BRILLANT.

SBIANCATI




color

IMPREGNATI

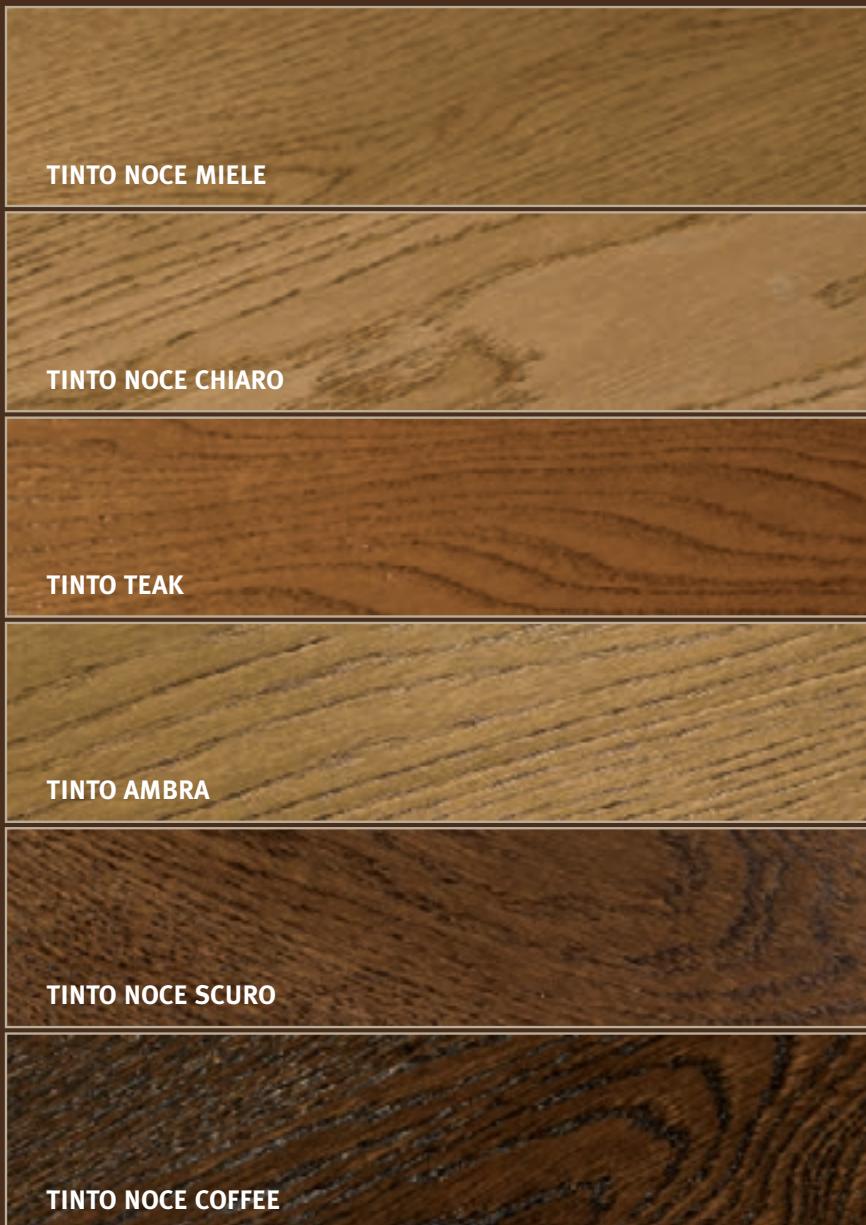

DECAPPATI

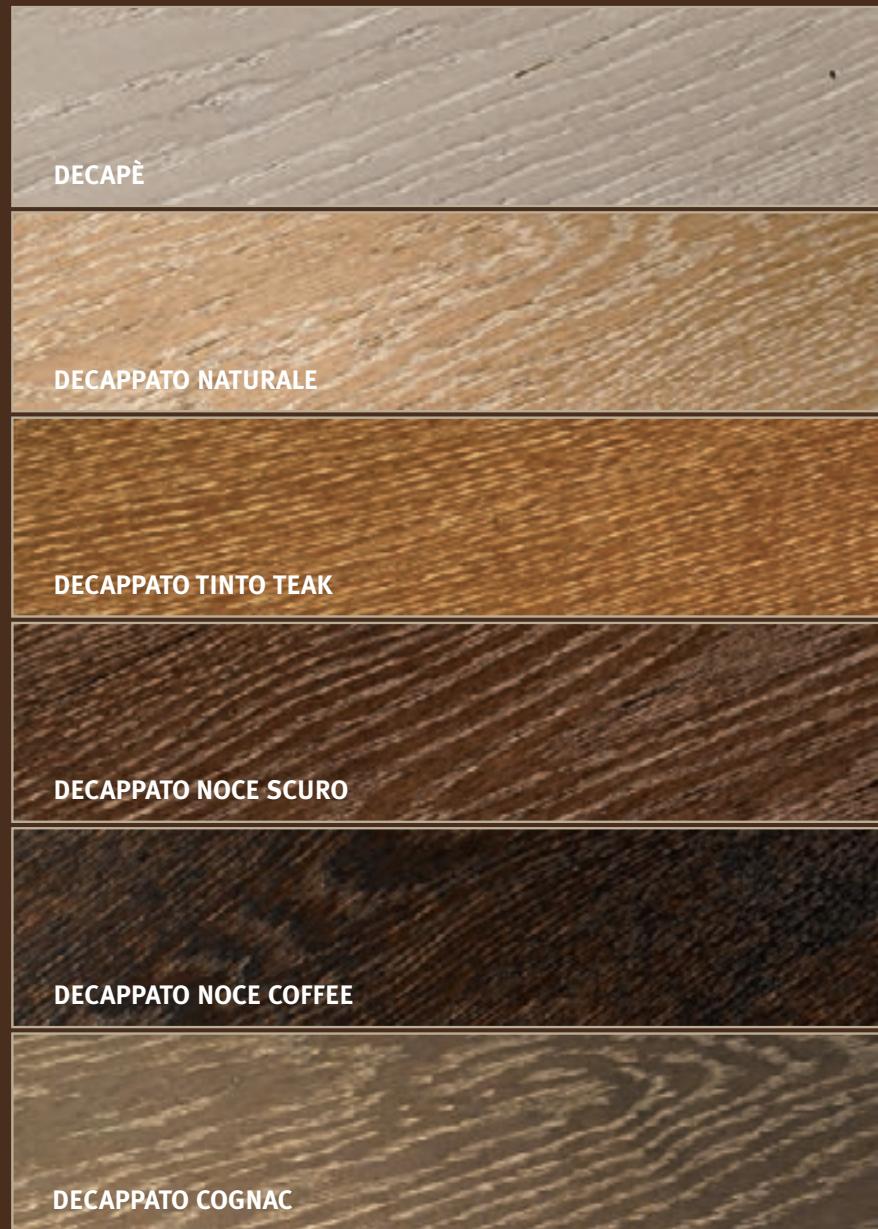

color

colori

VALORE AGGIUNTO ITALIANO




OLIATI NATURALI

color



NATURALI

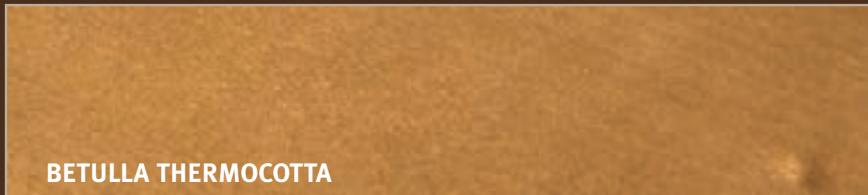

specie legnose

NATURALI



La caratteristica estetica principale di questo pavimento è quella di avere un pavimento composto da quattro diverse larghezze da posare alternate e per ogni larghezza diverse lunghezze.

Questa collezione nasce con lo scopo di offrire un pavimento in legno innovativo ma allo stesso tempo dal sapore antico, in grado di ricreare ambienti caldi ed accoglienti senza preoccuparsi dei diversi formati delle tavole.

I quattro lati dell'elemento sono lavorati con incastro "maschio-femmina", microbisellati.

Dimensioni nominali

- Spessore 15 mm. (di cui legno nobile 4 mm.)
- larghezze 300/310-260-200-140/155 mm.
- lunghezze miste da 1.000 a 2.000 mm.

Specie legnose

Quercia Rustica (Rovere)

Classificazione

Scelte qualitative conformi alla norma tecnica UNI EN 13489 Rustica □

Finiture

Spazzolato oliato UV effetto cera lappato

Trattamenti

Sbiancati – Impregnati

Posa

Può essere effettuata sia con l'utilizzo di collante bicomponente sia "flottante" con l'utilizzo di materassino fonoassorbente.

The main aesthetical characteristic is to have a floor composed of four different lengths of panels to set alternatively matching each width to different lengths.

This collection is designed to offer a new wooden floor that is innovative, but has an antique fascination, and it is able to recreate warm and comfortable environment without worrying about different shapes of panels. The four sides are made with tongue-and-groove joint, slightly chamfered.

Nominal dimensions

*Thickness: 15 mm. (4 mm. of fine wood).
Width: 300/310 – 260 – 200 – 140/155 mm.
Length: between mm. 1000 and 2200 mm.*

Type of wood

Rural Oak.

Classification

The materials are pursuant to UNI EN 13489 technical standard - Rustica □

Finishing

Brushing and oiling treatments with lapped wax effect

Treatments

Whitening - Imbuing dyes

Setting

It can be made using either a bi component adhesive or a "floating" one by the use of a sound absorbing airbed.

La caractéristique esthétique principale de ce parquet est celle d'avoir des lames à quatre largeurs différentes, à poser alternées et pour chaque largeur une longueur différente.

La collection des Tavole Nobili naît dans le but d'offrir un parquet innovant tout en conservant un esthétisme antique, capable de récréer une ambiance chaude et accueillante sans se soucier des différents formats des lames.

Les quatre côtés sont à emboîtement "mâle/femelle" et légèrement biseautés.

Dimensions

Épaisseur: 15 mm (11 mm de support et 4 mm nominaux de bois noble)

Largeur: 300/310 – 260 – 200 – 140/155 mm

Longueur: de 1000 mm à 2200 mm

Essences

Chêne rustique.

Classifications

Choix qualitatifs conformés à la norme technique UNI EN 13489 □

Finitions

Brossé huilé UV effet cire patinée

Traitements

Blanchiment et teintes d'imprégnation

Pose

Peut être effectuée soit par collage avec une colle bi composants soit flottante



adatto a
riscaldamento
a pavimento



classe di
emissione di
formaldeide



classe di
reazione al
fuoco a richiesta



resistenza
agli agenti
chimici a richiesta

Tavole Nobili

sp. mm. 15 (nobile 4 mm.) - largh. 300/310 mm. - lungh. 1.000/2.000

sp. mm. 15 (nobile 4 mm.) - largh. 140/155 mm. - lungh. 1.000/2.000

sp. mm. 15 (nobile 4 mm.) - largh. 260 mm. - lungh. 1.000/2.000

sp. mm. 15 (nobile 4 mm.) - largh. 200 mm. - lungh. 1.000/2.000

Superdoghe XL e Superdoghe sono pavimenti costituiti da tavoli di grandi dimensioni unici e affascinanti nel suo aspetto estetico.

Grazie alle notevoli dimensioni dei suoi elementi, questi prodotti si candidano come pavimento ideale per ambienti di grandi dimensioni come Open Space, uffici di rappresentanza, saloni residenziali, ecc.

I quattro lati dell'elemento sono lavorati con incastro "maschio-femmina", microbisellati.

dimensioni nominali SUPERDOGHE XL

- Spessore 15 mm. (di cui 4 mm. di legno nobile) *
- larghezza 300 mm.
- lunghezza 2.000/2.400 mm. (20% da 800/1.200 mm.)

* Nell'essenza Noce Europeo spessore 20 mm. (di cui legno nobile 4 mm.)

dimensioni nominali SUPERDOGHE

- Spessore 15 mm. (di cui 4 mm. di legno nobile)
- larghezza 260 mm.
- lunghezza 2.200 mm. (20% da 800/1.100 mm.)

specie legnose

Rovere Invecchiato Fumé * - Rovere Invecchiato **
Noce Europeo

* rovere in colorazione di massa leggermente mielato, presenza di evidenti discolorazioni, alburno, nodi e crepe stuccate nere.

** rovere naturale con presenza di evidenti discolorazioni, alburno, nodi e crepe stuccate nere.

classificazione

Scelte qualitative conformi alla norma tecnica UNI EN 13489: Free Class FC

finiture

Verniciatura UV (Satinato, Semilucido) – Oliatura UV


trattamenti

Sbiancati – Impregnati

posa

Può essere effettuata sia con l'utilizzo di collante bicomponente sia "flottante" con l'utilizzo di materassino fonoassorbente.

Superdoghe XL sp. mm. 15 (nobile 4 mm.) - largh. 300 mm. - lungh. 2.400

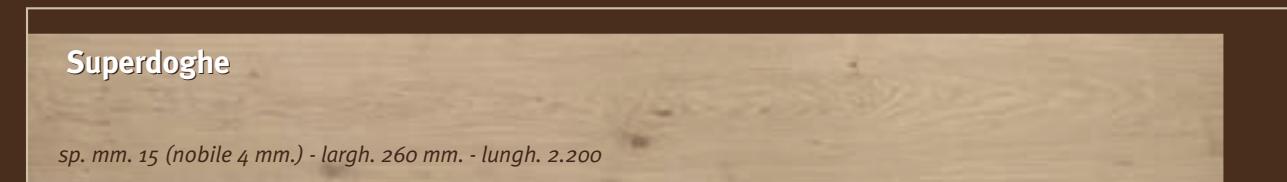

Superdoghe

sp. mm. 15 (nobile 4 mm.) - largh. 260 mm. - lungh. 2.200

Superdoghe XL and Superdoghe are big wooden floors that are unique and fascinating in their aesthetical aspect.

Thank to the big dimensions of its elements, these products are the ideal type of floor for big spaces like Open Spaces, representatives offices, etc.

The four sides are made with tongue-and-groove joint, slightly chamfered.

SUPERDOGHE XL – nominal dimensions

- Thickness: mm. 15 (4 mm. of fine wood)**
 - Width: mm. 300
 - Length: mm. 2.000/2.400 (20% from 800/1.200 mm.)
- **European walnut type - thickness: 20 mm. (4 mm. of fine wood)

SUPERDOGHE – nominal dimensions

- Thickness: mm. 15 (4 mm. of fine wood)**
- Width: mm. 260
- Length: mm. 2.200 (20% from 800/1.100 mm.)

Type of wood

Aged Oak Fumé* - Aged Oak** - European walnut
*oak that is slightly honeyed, presence of evident discoloration, laburnum, knots and black stucco cracks
**natural oak that is slightly honeyed, presence of evident discoloration, laburnum, knots and black stucco cracks

classification

The materials are pursuant to UNI EN 13489 technical standard: Free Class FC

Finishing

UV varnishing (satin-finished / semi-polished) – UV oiling treatment.

Treatments

Whitening - Imbuing dyes

Setting

It can be made using either a bi component adhesive or a "floating" one by the use of a sound absorbing airbed.

Superdoghe XL et Superdoghe sont parquets constitués de grandes lames de grandes dimensions, d'un aspect esthétique unique et charmant.

Grace aux grandes dimensions des ses éléments, ces produits se montrent comme sol idéal pour tous pièces de grandes dimensions comme Open Space, bureaux de représentance, salons résidentiels etc.. .

Les quatre côtés sont à emboîtement "mâle/femelle" et légèrement biseautés.

Dimensions SUPERDOGHE XL

Épaisseur : 15 mm (4 mm nominaux de bois noble)**
Largeur : 300 mm

Longueur : 2200/2400 mm (20% da 800/1.200 mm.)

** Dans l'essence Noyer Européen épaisseur 20 mm. (4 mm nominaux de bois noble)

Dimensions SUPERDOGHE

Épaisseur : 15 mm (4 mm nominaux de bois noble)

Largeur : 260 mm

Longueur : 2 200 mm

Essences

Chêne Rouvre FC * - Rouvre Vieilli ** - Noyer Européen

* Chêne en coloration de masse légèrement mielleux, présence d'évidentes décolorations, auburn, noeuds et fissures stuquées noires.

** Chêne naturel, présence d'évidentes décolorations, auburn, noeuds et fissures stuquées noires.

Classifications

Choix qualitatifs conformés à la norme technique UNI EN 13489 :

Free Class FC

Finitions

Vernissage UV (Satiné, semi-brillant) – Huilage UV

Traitements

Blanchiment – Teintes d'imprégnation

Pose

Peut être effectuée soit par collage avec une colle bi composants soit flottante avec l'utilisation d'un coussinet son-absorbant.



adatto a riscaldamento a pavimento



classe di emissione di formaldeide



classe di reazione al fuoco a richiesta



resistenza agli agenti chimici a richiesta



Doghe Toscane è un tavolato di grandi dimensioni dal fascino classico e con un'enorme duttilità che lo rende adatto ad ogni ambiente sia tradizionale sia di design, esaltandone e valorizzandone le caratteristiche.

I quattro lati dell'elemento sono lavorati con incastro "maschio-femmina", microbisellati.

dimensioni nominali

- Spessore 15 mm. (di cui 4 mm. di legno nobile)
- larghezza 190 mm.*
- lunghezza mista da 1700 a 2000 mm.**
- * Larghezze variabili a seconda delle specie legnose e della disponibilità del momento da mm. 140 a mm. 200;
- **Lunghezze variabili a seconda delle specie legnose e delle disponibilità del momento da mm. 1.000 a mm. 2.200 (10% circa da mm. 900 a 1100)

specie legnose

Betulla thermocotta*, cedro, doussiè africa, frassino thermocotto chiaro e scuro, iroko, noce europeo, rovere, rovere invecchiato fumè, teak asia, wengè, larice. *essenza che non può essere spazzolata.

classificazione

Scelte qualitative conformi alla norma tecnica UNI EN 13489:

- Standard Δ
- Rustica □
- Free Class FC

finiture

Verniciatura UV (Satinato, Semilucido) – Oliatura UV – Oliatura Naturale

trattamenti

Sbiancati – Impregnati – Decappati – Valore Aggiunto Italiano – Oliati Naturali

posa

Può essere effettuata sia con l'utilizzo di collante bicomponente sia "flottante" con l'utilizzo di materassino fonoassorbente.

Per la specie legnosa Rovere (Standard e Rustico) disponibilità di prodotto a 2 larghezze per la posa a mix mm. 190-150.

Doga Toscana

sp. mm. 15 (nobile 4 mm.) - largh. 190 mm.* - lungh. mista da 1.700 a 2.000 mm. **

N.B.: tutti gli articoli prevedono una finitura con spazzolatura e verniciatura semilucida ad esclusione dei prodotti sbiancato colombo, tinto cognac, Decappato Naturale e Decapè il cui grado di opacità è satinato. Eventuali finiture diverse dovranno essere specificate al momento dell'ordine.

All the codes above mentioned identifying finishes semi-gloss paint with brushing, excluded Decappato Naturale, Decapè, Colombo and Cognac products that they are with satin effect. Any different finishes should be specified during the order.

Tous les codes mentionnés ci-dessus identifient finition de peinture semi-lustrée avec le brossage, à l'exclusion des produits Decapè, Decappato Naturale Colombo et Cognac qui ont aspect satiné. Toute le différentes finitions doit être spécifié au moment de la commande.

"Doghe Toscane" is great dimensioned wooden floor of classic allure and great ductility that is suitable for any kind of location, either traditional or fine designed one, that can enhance its characteristics.

The four sides are made with tongue-and-groove joint, slightly chamfered.

Nominal dimensions

Thickness: 15 mm. (4 mm. of fine wood).

*Width: 190 mm.**

*Length: between mm. 1700 and 2000 mm.***

***Variable lengths according to the type of wood and the current availabilities, that can range from 1500 mm. to 2200*

(around 10% from 900 mm. to 1100 mm.)

Type of wood

thermo-treated birch, cedarwood, Africa afzelia, light and dark coloured thermo-treated ashwood, iroko, European walnut, oak, aged oak fumé, teak asia, wengè, larch.

classification

The materials are pursuant to UNI EN 13489 technical standard:

- Standard Δ
- Rural □
- Free Class FC

Finishing

UV varnishing (satin-finished / semi-polished) – UV oiling treatment – Natural oiling

Treatments

Whitening - Imbuing dyes - pickled - Italian Added Value - Natural oiling

Setting

It can be made using either a bi component adhesive or a "floating" one by the use of a sound absorbing airbed.

The Rovere type (Standard and Rustico) is available in two lengths for the mixed setting mm 190-150

Doghe Toscane est un parquet de grandes dimensions au charme classique et d'une très grande souplesse qui exalte et valorise tout type de décors aussi bien traditionnel que contemporain.

Les quatre côtés sont à emboîtement "mâle/femelle" et légèrement biseautés.

Dimensions

Épaisseur : 15 mm (11 mm de support et 4 mm nominaux de bois noble)

*Largeur : 190 mm**

Longueur : mixte de 1700 à 2000 mm

**Largeur variable selon l'essence du bois et la disponibilité du moment de mm 140 à mm 200 ;*

***Longeur variable selon l'essence du bois et la disponibilité du moment de mm 1500 à mm 2200 (environ 10% de mm 900 à 1100)*

Essences

Bouleauthermo traité, Cèdre avec nœuds, Doussié Afrique, Frêne clair thermo traité, Frêne sombre thermo traité, Iroko, Merbau, Orme, Chêne rouvre, Chêne rouvre rustique, Teck Asie, Teck Asie rustique, Wenghé.

Classifications

Choix qualitatifs conformés à la norme technique UNI EN 13489 :

Standard Δ

Rustique □

Free Class FC

Finitions

Vernissage UV (Satiné, semi-brillant) – Huilage UV – Huilage Naturel

Traitements

Blanchiment – Teintes d'imprégnation – Coloration Décapé - Valeur Ajoutée italien - Huilage Naturel

Pose

La pose peut être effectuée soit par collage avec une colle bi composants, soit flottante. Pour l'essence Chêne Rouvre Standard et Chêne Rouvre Rustique, disponibilité du produit à 2 largeur pour la pose à mm 190-150.



adatto a
riscaldamento
a pavimento



E1
HCHO
classe di
emissione di
formaldeide



classe di
reazione al
fuoco a richiesta
Cl II-S1



resistenza
agli agenti
chimici a richiesta



Euro Plancia è un prodotto di engineering di grandi dimensioni, innovativo e unico nel suo genere, appositamente studiato per risaltare anche in ambienti di piccole e medie dimensioni.

Lo strato di legno nobile di spessore nominale 5 mm. costituito esclusivamente da Rovere FSC 100%, insieme al supporto in multistrato di betulla donano al prodotto particolare pregio oltre a garantire la massima stabilità e flessibilità.

I quattro lati dell'elemento sono lavorati con incastro "maschio-femmina", microbisellati.

dimensioni nominali

- Spessore 15 mm. (di cui 5 mm. di legno nobile)
- larghezza 160 mm.
- lunghezza mista 1.000/1.200/1.400 mm.

specie legnose

Rovere.

classificazione

Scelte qualitative conformi alla norma tecnica UNI EN 13489:

- Standard
- Rustica

finiture

Verniciatura UV (Satinato, Semilucido) – Oliatura UV – Oliatura Naturale

trattamenti

Sbiancati – Impregnati – Decappati – Valore Aggiunto Italiano – Oliati Naturali

posa

Può essere effettuata sia con l'utilizzo di collante bicomponente sia "flottante" con l'utilizzo di materassino fonoassorbente.

"Europlancia" is a big dimension product, it is innovative and unique in its field, expressly designed to enhance small and medium spaces.

The layer of fine wood has 5 mm. nominal thickness and is made of 100% Rovere FSC. Together with a birch multi-layer base it can give high value to the final product as well as maximum stability and flexibility.

The four sides are made with tongue-and-groove joint, slightly chamfered.

Nominal dimensions

Thickness: 15 mm. (5 mm. of fine wood).

Width: 160 mm.

Mixed Length: 1000/1200/1400 mm.

Type of wood

Oak.

classification

The materials are pursuant to UNI EN 13489 technical standard:

- Standard
- Rural

Finishing

UV varnishing (satin-finished / semi-polished) – UV oiling treatment – Natural oiling

Treatments

Whitening - Imbuing dyes - pickled - Italian Added Value - Natural oiling

Setting

It can be made using either a bi component adhesive or a "floating" one by the use of a sound absorbing air-bed.

Europiancia est un produit d'engineering de grandes dimensions étudié précisément pour valoriser les petites et moyennes superficies. Une couche supérieure de bois noble de 5 mm en Chêne Rouvre d'origine FSC 100% et un support multicouches en bouleau garantissent une stabilité et une souplesse maximum.

Les quatre côtés sont à emboîtement "mâle/femelle" et légèrement biseautés.

Dimensions

Épaisseur : 15 mm (4,5/4 mm de bois noble)

Largeur : 160 mm

Longueur : 1 000/1 200/1 400 mm

Essence

Chêne Rouvre

Classifications

Choix qualitatifs conformés à la norme technique UNI EN 13489 :

- Standard

- Rustique

Finitions

Vernissage UV (Satiné, semi-brillant) – Huilage UV – Huilage Naturel

Traitements

Blanchiment – Teintes d'imprégnation – Coloration Décapé - Valeur Ajoutée italien - Huilage Naturel

Pose

La pose peut être effectuée soit par collage avec une colle bi composants, soit flottante.

Euro Plancia

sp. mm. 15 (nobile 5 mm.) - largh. 160 mm. - lungh. 1.000/1.200/1.400



adatto a
riscaldamento
a pavimento



classe di
emissione di
formaldeide



classe di
reazione al
fuoco a richiesta



resistenza
agli agenti
chimici a richiesta



N.B.: tutti gli articoli prevedono una finitura con spazzolatura e verniciatura semilucida ad esclusione dei prodotti sbiancato colombo, tinto cognac, Decappato Naturale e Decapè il cui grado di opacità è satinato. Eventuali finiture diverse dovranno essere specificate al momento dell'ordine.

All the codes above mentioned identifying finishes semi-gloss paint with brushing, excluded Decapè, Colombo, Decapè, Decappato Naturale and Cognac products that they are with satin effect. Any different finishes should be specified during the order.

Tous les codes mentionnés ci-dessus identifient finition de peinture semi-lustrée avec le brossage, à l'exclusion des produits Decapè, Colombo, Decappato Naturale et Cognac qui ont aspect satiné. Toute le différentes finitions doit être spécifié au moment de la commande.

È un pavimento dall'impatto visivo unico per formato, in grado di stupire per la sua somiglianza a formati di maggior dimensione: con il suo aspetto duttile e la sua eleganza è in grado infatti di adattarsi ad ogni ambientazione. I quattro lati dell'elemento sono lavorati con incastro "maschio-femmina", microbisellati.

dimensioni nominali

- Spessore 10 mm. (di cui 4 mm. di legno nobile*)
- larghezza 150 mm.**
- lunghezza mista da 1.000 a 1.400 mm.***

* Nelle specie legnose Doussié Africa, Iroko, Rovere Invecchiato Fumè e Teak Asia lo spessore nominale del legno nobile è di 3 mm;

** Larghezze variabili a seconda delle specie legnose e delle disponibilità del momento da mm. 120 a mm.160;

***Lunghezze variabili a seconda delle specie legnose e delle disponibilità del momento da mm. 500 a mm. 1.400 (max 10% circa da mm. 610)

specie legnose

Doussié Africa, Iroko, Rovere, Rovere Invecchiato Fumè, Teak Asia, Noce Europeo.

classificazione

Scelte qualitative conformi alla norma tecnica UNI EN 13489:

- Standard
- Rustica
- Free Class FC

finiture

Verniciatura UV (Satinato, Semilucido) – Oliatura UV – Oliatura Naturale

trattamenti

Sbiancati – Impregnati – Decappati – Valore Aggiunto Italiano – Oliati Naturali

posa

È consigliabile posare tale pavimento mediante l'utilizzo di collante bicomponente; tuttavia nell'essenza Rovere la posa può essere effettuata anche "flottante" su materassino fotoassorbente applicando tassativamente in più punti del "maschio-femmina" il collante vinilico.

Easy Plancia

sp. mm. 10 (nobile 4 mm.*) - largh. 150 mm.** - lungh. 1.000/1.400***

N.B.: tutti gli articoli prevedono una finitura con spazzolatura e verniciatura semilucida ad esclusione dei prodotti sbiancato colombo, tinto cognac, Decappato Naturale e Decapè il cui grado di opacità è satinato. Eventuali finiture diverse dovranno essere specificate al momento dell'ordine.

All the codes above mentioned identifying finishes semi-gloss paint with brushing, excluded Decapè, Colombo, Decapè, Decappato Naturale and Cognac products that they are with satin effect. Any different finishes should be specified during the order.

Tous les codes mentionnés ci-dessus identifient finition de peinture semi-lustrée avec le brossage, à l'exclusion des produits Decapè, Colombo, Decappato Naturale et Cognac qui ont aspect satiné. Toute le différentes finitions doit être spécifié au moment de la commande.

It is a type of floor that can provide a unique impact and can surprise for its similarity to bigger elements: its ductile aspect and elegance is suitable for any location. The four sides are made with tongue-and-groove joint, slightly chamfered.

Nominal dimensions

Thickness: 15 mm. (4 mm. of fine wood).*

*Width: 150 mm.***

Mixed Length: 1000 - 1400 mm.

**The nominal thickness for Doussié Africa, Iroko, Aged Oak Fumé and Asia Teak wood types is 3 mm.*

*** Variable widths according to the type of wood and the current availabilities, that can range from 140 mm. to 158 mm.*

***Variable lengths according to the type of wood and the current availabilities, that can range from 610 mm. to 1400 mm. (max 10% from 610 mm.)*

Types of wood

Doussié Africa, Iroko, Rovere – Oak, Aged Oak Fumé and Asia Teak.

Classification

The materials are pursuant to UNI EN 13489 technical standard:

- Standard
- Rural
- Free Class FC

Finishing

UV varnishing (satin-finished / semi-polished) – UV oiling treatment – Natural oiling

Treatments

Whitening - Imbuing dyes - pickled - Italian Added Value - Natural oiling

Setting

It is recommendable to use a bi-component adhesive; anyway in the Rovere type the setting can be made in a "floating" way by the use of a sound absorbing airbed, strictly applying vinyl adhesive in many parts of tongue-and-groove joint.

Easy Plancia possède un impact visuel unique du fait de son format surprenant et sa similitude avec les formats de grande dimension : sa flexibilité et son élégance lui permettent de s'adapter à tout type d'environnement. Les quatre côtés sont à emboîtement "mâle/femelle" et légèrement biseautés.

Dimensions

Épaisseur: 15 mm (4 mm de bois noble)*

*Largeur: 150 mm***

*Longueur: de 1000 mm à 1400 mm****

** Dans les essences Doussié Africa, Iroko, Teck Asia et Chêne rouvre vieilli fumé l'épaisseur du bois noble est de 3 mm;*

***Largeur variable selon l'essence du bois et la disponibilité du moment de mm 140 à mm 158 ;*

****Longueur variable selon l'essence du bois et la disponibilité du moment de mm 610 à mm 1400 (max environ 10% de mm 610)*

Essences

Doussié Africa, Iroko, Teck Asia, Chêne rouvre

Classifications

Choix qualitatifs conformés à la norme technique UNI EN 13489 :

Standard

Rustique

Free Class FC

Finitions

Vernissage UV (Satiné, semi-brillant) – Huilage UV – Huilage Naturel

Traitements

Blanchiment – Teintes d'imprégnation – Coloration Décapé - Valeur Ajoutée italien - Huilage Naturel

Pose

Est conseillé de poser tel parquet en utilisant une colle bi composants ; toutefois, dans l'essence Chêne Rouvre, la pose peut être effectuée aussi flottante sur coussinet son-absorbant en appliquant impérativement en plusieurs points du mâle/femelle une colle vinyle



adatto a
riscaldamento
a pavimento



E1
HCHO
classe di
emissione di
formaldeide



Cfl-s1
classe di
reazione al
fuoco a richiesta



resistenza
agli agenti
chimici a richiesta
FSC®

La collezione Antico Tavolato, costituita da formati di tre diverse larghezze e lunghezze da posare alternate, ripropone l'effetto estetico delle "Tavole Nobili" ma di spessore 10 mm. rendendo possibile la posa di tale pavimento anche in ambienti di medio-piccole dimensioni senza precluderne l'impatto visivo.

I quattro lati dell'elemento sono lavorati con incastro "maschio-femmina", microbisellato.

dimensioni nominali

- Spessore 10 mm. (di cui 4 mm. di legno nobile)
- larghezza mista 90/120/150 mm.
- lunghezza mista da 900 a 1.200 mm.

specie legnose

Rovere.

classificazione

- Scelte qualitative conformi alla norma tecnica UNI EN 13489:

- Rustico

finiture

Verniciatura UV (Satinato, Semilucido) – Oliatura UV

trattamenti

Sbiancati – Impregnati – Valore Aggiunto Italiano

posa

Deve essere effettuata con l'utilizzo di colla a due componenti.

The "Antico Tavolato" collection includes three products of different length and width to be set alternatively and recalls the aesthetic effect of "Tavole Nobili", but it is 10 mm. thick.

This can also allow the setting in medium-small spaces without precluding the visual impact.

The four sides are made with tongue-and-groove joint, slightly chamfered.

Nominal dimensions

Thickness: 10 mm. (4 mm. of fine wood).*

Variable width: 90/120/150 mm.

Mixed Length: from 900 to 1200 mm.

Type of wood

Oak.

Classification

The materials are pursuant to UNI EN 13489 technical standard:

- Rural

Finishing

UV varnishing (satin-finished / semi-polished) – UV oiling treatment.

Treatments

Whitening - Imbuing dyes – Italian Added Value

Setting

It must be made using a bi-component adhesive.

La collection Antico Tavolato, constitue par trois différentes largeurs et longueur à poser alternées, proposé l'effet esthétique des « Tables nobles » mais avec un épaisseur de 10 mm, ce qui rend possible la pose de tel parquet dans des petites et moyennes superficies sans n'en interdire l'impact visuel.

Les quatre côtés sont à emboîtement "mâle/femelle" et légèrement biseautés.

Dimensions

Épaisseur : 10 mm (4 mm de bois noble)

Largeur : mixte de 90/120/150 mm

Longueur : mixte de 900 à 1200 mm

Essences

Chêne rouvre

Classifications

Choix qualitatifs conformés à la norme technique UNI EN 13489 :

- Rustique

Finitions

Vernissage UV (Satiné, semi-brillant) – Huilage UV

Traitements

Blanchiment – Teintes d'imprégnation - Valeur Ajoutée italien

Pose

La pose doit être effectuée soit par collage avec une colle bi composants.

Antico Tavolato

sp. mm. 10 (nobile 4 mm.) - largh. 120 - lungh. 900/1.200

sp. mm. 10 (nobile 4 mm.) - largh. 90 - lungh. 900/1.200

sp. mm. 10 (nobile 4 mm.) - largh. 150 - lungh. 900/1.200



adatto a
riscaldamento
a pavimento



classe di
emissione di
formaldeide



classe di
reazione al
fuoco a richiesta



resistenza
agli agenti
chimici a richiesta



N.B.: tutti gli articoli prevedono una finitura con spazzolatura e verniciatura semilucida ad esclusione dei prodotti sbiancato colombo, tinto cognac, Decappato Naturale e Decapè il cui grado di opacità è satinato. Eventuali finiture diverse dovranno essere specificate al momento dell'ordine.

All the codes above mentioned identifying finishes semi-gloss paint with brushing, excluded Decapè, Colombo, Decapè, Decappato Naturale and Cognac products that they are with satin effect. Any different finishes should be specified during the order.

Tous les codes mentionnés ci-dessus identifient finition de peinture semi-lustrée avec le brossage, à l'exclusion des produits Decapè, Colombo, Decappato Naturale et Cognac qui ont aspect satiné. Toute le différentes finitions doit être spécifié au moment de la commande.

Le serie "Super Ready" e "Ready Parquet" sono prefiniti a due strati di medio-piccole dimensioni che rappresentano valide alternative ai pavimenti costituiti da doghe di grandi formati per il suo aspetto estetico elegante e di classe. La resa del pavimento finito rende l'ambiente adatto a qualsiasi tipo di arredo, dal più classico fino a quello di design o minimale, grazie alla grande varietà di essenze, di sbiancati, impregnati e alle diverse finiture superficiali. I quattro lati dell'elemento sono lavorati con incastro "maschio-femmina".

dimensioni nominali

- Spessore 10 mm. (di cui 4 mm. di legno nobile)
- larghezza 90 mm.
- lunghezza mista da 600 a 900 mm.

specie legnose

Doussié Africa, Iroko, Rovere, Teak Asia.

classificazione

Scelte qualitative conformi alla norma tecnica UNI EN 13489:

- Standard Δ

finiture

Verniciatura UV (Satinato, Semilucido) – Oliatura UV

trattamenti

Sbiancati – Impregnati - Decappati

posa

Deve essere effettuata con l'utilizzo di colla a due componenti.

"Super Ready" e "Ready Parquet" are two layers of small-medium dimensions that can represent valid alternatives to floors made of big elements, due to its elegant and class aesthetical aspect.

The completed floor allows to furnish any location, either classical, stylish or minimal, thank to the variety of finishing.

The four sides are made with tongue-and-groove joint, slightly chamfered.

Nominal dimensions

Thickness: 10 mm. (4 mm. of fine wood).

Width: 90 mm.

Mixed Length: from 600 to 900 mm.

Type of wood

Doussié Africa, Iroko, Rovere – Oak and Asia Teak.

Classification

The materials are pursuant to UNI EN 13489 technical standard:

- Standard Δ

Finishing

UV varnishing (satin-finished / semi-polished) – UV oiling treatment.

Treatments

Whitening - Imbuing dyes

Setting

It must be made using a bi-component adhesive.

Les series "Super Ready" et "Ready Parquet" sont constituées par deux couches de moyenne-petite dimensions qui représentent des efficaces alternatives aux parquet à lames de grandes dimensions pour son aspect esthétique élégant et de classe.

Le parquet s'adapte à tout type d'ambiance, de la plus classique au design contemporain ou minimaliste, grâce à la grande variété d'essences, de blanchiments, d'impregnants et aux diverses finitions de surface.

Les quatre côtés sont à emboîtement "mâle/femelle" et légèrement biseautés.

Dimensions

Épaisseur : 10 mm (4 mm de bois noble)

Largeur: 90 mm

Longueur: mixte de 600/900 mm

Essences

Doussié Africa, Iroko, Teck Asia, Chêne rouvre

Classifications

Choix qualitatifs conformés à la norme technique UNI EN 13489 :

- Standard Δ

Finitions

Vernissage UV (Satiné, semi-brillant) – Huilage UV

Traitements

Blanchiment – Teintes d'imprégnation

Pose

La pose doit être effectuée uniquement par collage avec une colle bi composants.



Super Ready Parquet

sp. mm. 10 (nobile 4 mm.) - largh. 90 mm. - lungh. 600/900



adatto a
riscaldamento
a pavimento



E1
HCHO
classe di
emissione di
formaldeide



Cfl-s1
classe di
reazione al
fuoco a richiesta



resistenza
agli agenti
chimici a richiesta



N.B.: tutti gli articoli prevedono una finitura con spazzolatura e verniciatura semilucida ad esclusione dei prodotti sbiancato colombo, tinto cognac, Decappato Naturale e Decapè il cui grado di opacità è satinato. Eventuali finiture diverse dovranno essere specificate al momento dell'ordine.

All the codes above mentioned identifying finishes semi-gloss paint with brushing, excluded Decapè, Colombo, Decapè, Decappato Naturale and Cognac products that they are with satin effect. Any different finishes should be specified during the order.

Tous les codes mentionnés ci-dessus identifient finition de peinture semi-lustrée avec le brossage, à l'exclusion des produits Decapè, Colombo, Decappato Naturale et Cognac qui ont aspect satiné. Toute le différentes finitions doit être spécifié au moment de la commande.

dimensioni nominali

- Spessore 10 mm. (di cui 4 mm. di legno nobile)
- larghezza 70 mm.
- lunghezza mista da 490 a 600 mm.

specie legnose

Doussié Africa, Iroko, Rovere, Teak Asia.

classificazione

Scelte qualitative conformi alla norma tecnica UNI EN 13489:

- Standard Δ

finiture

Verniciatura UV (Satinato, Semilucido) – Oliatura UV

trattamenti

Sbiancati – Impregnati - Decappati

posa

Deve essere effettuata con l'utilizzo di colla a due componenti.

Nominal dimensions

*Thickness: 10 mm. (4 mm. of fine wood).
Width: 70 mm.
Mixed Length: from 490 to 600 mm.*

Type of wood

Doussié Africa, Iroko, Rovere – Oak and Asia Teak.

Classification

The materials are pursuant to UNI EN 13489 technical standard:

- Standard Δ

Finishing

UV varnishing (satin-finished / semi-polished) – UV oiling treatment.

Treatments

Whitening - Imbuing dyes

Setting

It must be made using a bi-component adhesive.

Dimensions

*Épaisseur : 10 mm (4 mm de bois noble)
Largeur: 70 mm
Longueur: mixte de 490/600 mm*

Essences

Doussié Africa, Iroko, Teck Asia, Chêne rouvre

Classifications

Choix qualitatifs conformés à la norme technique UNI EN 13489 :

- Standard Δ*

Finitions

Vernissage UV (Satiné, semi-brillant) – Huilage UV

Traitements

Blanchiment – Teintes d'imprégnation

Pose

La pose doit être effectuée uniquement par collage avec une colle bi composants.

Ready Parquet

sp. mm. 10 (nobile 4 mm.) - largh. 68/75 mm. - lungh. 450/600



adatto a
riscaldamento
a pavimento



classe di
emissione di
formaldeide



classe di
reazione al
fuoco a richiesta



resistenza
agli agenti
chimici a richiesta



N.B.: tutti gli articoli prevedono una finitura con spazzolatura e verniciatura semilucida ad esclusione dei prodotti sbiancato colombo, tinto cognac, Decappato Naturale e Decapè il cui grado di opacità è satinato. Eventuali finiture diverse dovranno essere specificate al momento dell'ordine.

All the codes above mentioned identifying finishes semi-gloss paint with brushing, excluded Decapè, Colombo, Decapè, Decappato Naturale and Cognac products that they are with satin effect. Any different finishes should be specified during the order.

Tous les codes mentionnés ci-dessus identifient finition de peinture semi-lustrée avec le brossage, à l'exclusion des produits Decapè, Colombo, Decappato Naturale et Cognac qui ont aspect satiné. Toute le différentes finitions doit être spécifié au moment de la commande.





29

legni sbiancati



bianco + bianco



Specie legnose	lavorazioni superficiali	formati							
		Tavole Nobili mm. sp.15/4 x 300/310-260-200-140/155 x1000/2200	Superdoghe XL mm. sp.15/4 x 260x2200/2400	Superdoghe mm. sp.15/4 x 260x2200	Doghe Toscane mm. sp.15/4 x 190x1700/2000	Euro Plancia mm. sp.15/5 x 160x1000/1200/1400	Easy Plancia mm. sp. 10/4 x 150x1000/1400	Antico Tavolato mm. sp. 10/4 x 90/120/150x900/1200	Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x600/900
Rovere standard △	piallato				DT/RO/8/sx 59	EU/RO/8/sx 59	EP/RO/8/sx 50		
Rovere rustico □	piallato				DT/RO/8/RX 55	EU/RO/8/RX 55	EP/RO/8/RX 46		
Rovere invecchiato FC									
Rovere invecchiato fumè FC									
Quercia rustica □		TNQU/8/RX 68							

sbiancato artico

32

collezione
SBIANCATI



Specie legnose	lavorazioni superficiali	formati								
		Tavole Nobili mm. sp.15/4 x 300/310-260-200-140/155 x1000/2200	Superdoghe XL mm. sp.15/4 x 260x2200/2400	Superdoghe mm. sp.15/4 x 260x2200	Doghe Toscane mm. sp.15/4 x 190x1700/2000	Euro Plancia mm. sp.15/5 x 160x1000/1200/1400	Easy Plancia mm. sp. 10/4 x 150x1000/1400	Antico Tavolato mm. sp. 10/4 x 90/120/150x900/1200	Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x600/900	Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 68/75x450/600
Rovere standard △	piallato				DT/RO/A/SX 59	EU/RO/A/SX 59	EP/RO/A/SX 50		PPS/RO/A/SX 44	PPR/RO/A/SX 40
Rovere rustico □	piallato				DTRP/RO/A/SX 62		EPRP/RO/A/SX 52			
Rovere invecchiato FC	vissuto				DT/RO/A/RX 55	EU/RO/A/RX 55	EP/RO/A/RX 46	AT/RO/A/RX 52		
Rovere invecchiato fumè FC			SD/RV/A/XL 70	SD/RV/A 69			EPRP/RO/A/RX 49			
Quercia rustica □				SD/RI/A 69	DT/RI/A 66		DV/EP/RO/A 54			
							EP/RI/A 58			

Sbiancato colombo

34

collezione
SBIANCATI



Specie legnose	lavorazioni superficiali	formati								
		Tavole Nobili mm. sp.15/4 x 300/310-260-200-140/155 x1000/2200	Superdoghe XL mm. sp.15/4 x 260x2200/2400	Superdoghe mm. sp.15/4 x 260x2200	Doghe Toscane mm. sp.15/4 x 190x1700/2000	Euro Plancia mm. sp.15/5 x 160x1000/1200/1400	Easy Plancia mm. sp. 10/4 x 150x1000/1400	Antico Tavolato mm. sp. 10/4 x 90/120/150x900/1200	Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x600/900	Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 68/75x450/600
Rovere standard △	piallato				DT/RO/M/SX 59	EU/RO/M/SX 59	EP/RO/M/SX 50		PPS/RO/M/SX 44	PPR/RO/M/SX 40
Rovere rustico □	piallato				DTRP/RO/M/SX 62		EPRP/RO/M/SX 52			
Rovere invecchiato FC	vissuto				DT/RO/M/RX 55	EU/RO/M/RX 55	EP/RO/M/RX 46	AT/RO/M/RX 52		
Rovere invecchiato fumè FC					DTRP/RO/M/RX 59		EPRP/RO/M/RX 49			
Quercia rustica □					DV/DT/RO/M 59		DV/EP/RO/M 54			
			SD/RV/M/XL 70	SD/RV/M 69						
				SD/RI/M 69	DT/RI/M 66		EP/RI/M 58			
			TNQU/M/RX 68							

sbiancato evenflow

36



collezione
SBIANCATI

Specie legnose	lavorazioni superficiali	formati								
		Tavole Nobili mm. sp.15/4 x 300/310-260-200-140/155 x1000/2200	Superdoghe XL mm. sp.15/4 x 260x2200/2400	Superdoghe mm. sp.15/4 x 260x2200	Doghe Toscane mm. sp.15/4 x 190x1700/2000	Euro Plancia mm. sp.15/5 x 160x1000/1200/1400	Easy Plancia mm. sp. 10/4 x 150x1000/1400	Antico Tavolato mm. sp. 10/4 x 90/120/150x900/1200	Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x600/900	Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 68/75x450/600
Rovere standard △	piallato				DT/RO/EV/SX 63	EU/RO/EV/SX 63	EP/RO/EV/SX 59		PPS/RO/EV/SX 47	PPR/RO/EV/SX 43
Rovere rustico □	piallato				DT/RO/EV/RX 61	EU/RO/EV/RX 61	EP/RO/EV/RX 56	AT/RO/EV/RX 55		
Rovere invecchiato FC	vissuto				DV/DT/EV/M 62		DV/EP/EV/M 58			
Rovere invecchiato fumè FC			SD/RV/EV/XL 72	SD/RV/EV 71						
Quercia rustica □		TNQU/EV/RX 69		SD/RI/EV 71	DT/RI/EV 86		EP/RI/EV 59			

sbiancato natur

38

collezione
SBIANCATI



Specie legnose	lavorazioni superficiali	formati								
		Tavole Nobili mm. sp.15/4 x 300/310-260-200-140/155 x1000/2200	Superdoghe XL mm. sp.15/4 x 260x2200/2400	Superdoghe mm. sp.15/4 x 260x2200	Doghe Toscane mm. sp.15/4 x 190x1700/2000	Euro Plancia mm. sp.15/5 x 160x1000/1200/1400	Easy Plancia mm. sp. 10/4 x 150x1000/1400	Antico Tavolato mm. sp. 10/4 x 90/120/150x900/1200	Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x600/900	Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 68/75x450/600
Rovere standard △	piallato				DT/RO/N/SX 59	EU/RO/N/SX 59	EP/RO/N/SX 50		PPS/RO/N/SX 44	PPR/RO/N/SX 40
Rovere rustico □	piallato				DTRP/RO/N/SX 62		EPRP/RO/N/SX 52			
Rovere invecchiato FC	vissuto				DT/RO/N/RX 55	EU/RO/N/RX 55	EP/RO/N/RX 46	AT/RO/N/RX 52		
Rovere invecchiato fumè FC					DTRP/RO/N/RX 59		EPRP/RO/N/RX 49			
Quercia rustica □					SD/RV/N/XL 70	SD/RV/N 69				
					SD/RI/N 69	DT/RI/N 66	EP/RI/N 58			
					TNQU/N/RX 68					

sbiancato parigi

40

collezione
SBIANCATI



Specie legnose	lavorazioni superficiali	formati								
		Tavole Nobili mm. sp.15/4 x 300/310-260-200-140/155 x1000/2200	Superdoghe XL mm. sp.15/4 x 260x2200/2400	Superdoghe mm. sp.15/4 x 260x2200	Doghe Toscane mm. sp.15/4 x 190x1700/2000	Euro Plancia mm. sp.15/5 x 160x1000/1200/1400	Easy Plancia mm. sp. 10/4 x 150x1000/1400	Antico Tavolato mm. sp. 10/4 x 90/120/150x900/1200	Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x600/900	Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 68/75x450/600
Rovere standard △	piallato				DT/RO/P/SX 59	EU/RO/P/SX 59	EP/RO/P/SX 50		PPS/RO/P/SX 44	PPR/RO/P/SX 40
Rovere rustico □	piallato				DTRP/RO/P/SX 62		EPRP/RO/P/SX 52			
Rovere invecchiato FC	vissuto				DT/RO/P/RX 55	EU/RO/P/RX 55	EP/RO/P/RX 46	AT/RO/P/RX 52		
Rovere invecchiato fumè FC			SD/RV/P/XL 70	SD/RV/P 69			EPRP/RO/P/RX 49			
Quercia rustica □		TNQU/P/RX 68		SD/RI/P 69	DT/RI/P 66		EP/RI/P 58			

Sbiancato tortora

42

collezione
SBIANCATI



Specie legnose	lavorazioni superficiali	formati								
		Tavole Nobili mm. sp. 15/4 x 300/310-260-200-140/155 x1000/2200	Superdoghe XL mm. sp. 15/4 x 260x2200/2400	Superdoghe mm. sp. 15/4 x 260x2200	Doghe Toscane mm. sp. 15/4 x 190x1700/2000	Euro Plancia mm. sp. 15/5 x 160x1000/1200/1400	Easy Plancia mm. sp. 10/4 x 150x1000/1400	Antico Tavolato mm. sp. 10/4 x 90/120/150x900/1200	Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x600/900	Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 68/75x450/600
Rovere standard △	piallato				DT/RO/T/SX 59	EU/RO/T/SX 59	EP/RO/T/SX 50		PPS/RO/T/SX 44	PPR/RO/T/SX 40
Rovere rustico □	piallato				DTRP/RO/T/SX 62		EPRP/RO/A/SX 52			
Rovere invecchiato FC	vissuto				DT/RO/T/RX 55	EU/RO/T/RX 55	EP/RO/T/RX 46	AT/RO/T/RX 52		
Rovere invecchiato fumè FC			SD/RV/T/XL 70	SD/RV/T 69						
Quercia rustica □				SD/RI/T 69	DT/RI/T 66		EP/RI/T 58			
			TNQU/T/RX 68							





45

legni impregnati



tinto noce miele



46

collezione
IMPREGNATI

Specie legnose	lavorazioni superficiali	formati								
		Tavole Nobili mm. sp.15/4 x 300/310-260-200-140/155 x1000/2200	Superdoghe XL mm. sp.15/4 x 260x2200/2400	Superdoghe mm. sp.15/4 x 260x2200	Doghe Toscane mm. sp.15/4 x 190x1700/2000	Euro Plancia mm. sp.15/5 x 160x1000/1200/1400	Easy Plancia mm. sp. 10/4 x 150x1000/1400	Antico Tavolato mm. sp. 10/4 x 90/120/150x900/1200	Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x600/900	Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 68/75x450/600
Rovere standard △	piallato				DT/RO/2/SX 58	EU/RO/2/SX 58	EP/RO/2/SX 50		PPS/RO/2/SX 44	PPR/RO/2/SX 40
Rovere rustico □	piallato				DTRP/RO/2/SX 62		EPRP/RO/2/SX 52			
Rovere invecchiato FC	vissuto				DT/RO/2/RX 55	EU/RO/2/RX 55	EP/RO/2/RX 46	AT/RO/2/RX 52		
Rovere invecchiato fumè FC					DTRP/RO/2/RX 59		EPRP/RO/2/RX 49			
Quercia rustica □		TNQU/2/RX 68								

tinto noce chiaro



Specie legnose	lavorazioni superficiali	formati								
		Tavole Nobili mm. sp.15/4 x 300/310-260-200-140/155 x1000/2200	Superdoghe XL mm. sp.15/4 x 260x2200/2400	Superdoghe mm. sp.15/4 x 260x2200	Doghe Toscane mm. sp.15/4 x 190x1700/2000	Euro Plancia mm. sp.15/5 x 160x1000/1200/1400	Easy Plancia mm. sp. 10/4 x 150x1000/1400	Antico Tavolato mm. sp. 10/4 x 90/120/150x900/1200	Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x600/900	Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 68/75x450/600
Rovere standard △	piallato				DT/RO/H/SX 58	EU/RO/H/SX 58	EP/RO/H/SX 50		PPS/RO/H/SX 44	PPR/RO/H/SX 40
Rovere rustico □	piallato				DTRP/RO/H/SX 62		EPRP/RO/H/SX 52			
Rovere invecchiato FC	vissuto				DT/RO/H/RX 55	EU/RO/H/RX 55	EP/RO/H/RX 46	AT/RO/H/RX 52		
Rovere invecchiato fumè FC					DTRP/RO/H/RX 59		EPRP/RO/H/RX 49			
Quercia rustica □		TNQU/H/RX 68								



tinto teak



Specie legnose	lavorazioni superficiali	formati								
		Tavole Nobili mm. sp. 15/4 x 300/310-260-200-140/155 x1000/2200	Superdoghe XL mm. sp. 15/4 x 260x2200/2400	Superdoghe mm. sp. 15/4 x 260x2200	Doghe Toscane mm. sp. 15/4 x 190x1700/2000	Euro Plancia mm. sp. 15/5 x 160x1000/1200/1400	Easy Plancia mm. sp. 10/4 x 150x1000/1400	Antico Tavolato mm. sp. 10/4 x 90/120/150x900/1200	Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x600/900	Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 68/75x450/600
Rovere standard △	piallato				DT/RO/7/SX 58	EU/RO/7/SX 58	EP/RO/7/SX 50		PPS/RO/7/SX 44	PPR/RO/7/SX 40
					DTRP/RO/7/SX 62		EPRP/RO/7/SX 52			
Rovere rustico □	piallato				DT/RO/7/RX 55	EU/RO/7/RX 55	EP/RO/7/RX 46	AT/RO/7/RX 52		
	vissuto				DTRP/RO/7/RX 59		EPRP/RO/7/RX 49			
Rovere invecchiato FC			SD/RV/7/XL 70	SD/RV/7 69						
Rovere invecchiato fumè FC				SD/RI/7 69	DT/RI/7 66		EP/RI/7 58			
Quercia rustica □		TNQU/7/RX 68								



tinto ambra

52

collezione
IMPREGNATI



Specie legnose	lavorazioni superficiali	formati								
		Tavole Nobili mm. sp.15/4 x 300/310-260-200-140/155 x1000/2200	Superdoghe XL mm. sp.15/4 x 260x2200/2400	Superdoghe mm. sp.15/4 x 260x2200	Doghe Toscane mm. sp.15/4 x 190x1700/2000	Euro Plancia mm. sp.15/5 x 160x1000/1200/1400	Easy Plancia mm. sp. 10/4 x 150x1000/1400	Antico Tavolato mm. sp. 10/4 x 90/120/150x900/1200	Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x600/900	Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 68/75x450/600
Rovere standard △	piallato				DT/RO/5/sx 58	EU/RO/5/sx 58	EP/RO/5/sx 50		PPS/RO/5/sx 44	PPR/RO/5/sx 40
Rovere rustico □	piallato				DTRP/RO/5/sx 62		EPRP/RO/5/sx 52			
Rovere invecchiato FC	vissuto				DT/RO/5/RX 55	EU/RO/5/RX 55	EP/RO/5/RX 46	AT/RO/5/RX 52		
Rovere invecchiato fumè FC					DTRP/RO/5/RX 59		EPRP/RO/5/RX 49			
Quercia rustica □					DV/DT/RO/5 59		DV/EP/RO/5 54			
		SD/RV/5/XL 70	SD/RI/5 69							
			SD/RI/5 69	DT/RI/5 66			EP/RI/5 58			
		TNQU/5/RX 68								

tinto noce scuro



Specie legnose	lavorazioni superficiali	formati								
		Tavole Nobili mm. sp.15/4 x 300/310-260-200-140/155 x1000/2200	Superdoghe XL mm. sp.15/4 x 260x2200/2400	Superdoghe mm. sp.15/4 x 260x2200	Doghe Toscane mm. sp.15/4 x 190x1700/2000	Euro Plancia mm. sp.15/5 x 160x1000/1200/1400	Easy Plancia mm. sp. 10/4 x 150x1000/1400	Antico Tavolato mm. sp. 10/4 x 90/120/150x900/1200	Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x600/900	Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 68/75x450/600
Rovere standard △	piallato				DT/RO/U/SX 58	EU/RO/U/SX 58	EP/RO/U/SX 50		PPS/RO/U/SX 44	PPR/RO/U/SX 40
Rovere rustico □	piallato				DTRP/RO/U/SX 62		EPRP/RO/U/SX 52			
Rovere invecchiato FC	vissuto				DT/RO/U/RX 55	EU/RO/U/RX 55	EP/RO/U/RX 46	AT/RO/U/RX 52		
Rovere invecchiato fumè FC					DTRP/RO/U/RX 59		EPRP/RO/U/RX 49			
Quercia rustica □		TNQU/U/RX 68			SD/RV/U/XL 70	SD/RV/U 69				
					SD/RI/U 69	DT/RI/U 66	EP/RI/U 58			

tinto noce coffee



Specie legnose	lavorazioni superficiali	formati								
		Tavole Nobili mm. sp.15/4 x 300/310-260-200-140/155 x1000/2200	Superdoghe XL mm. sp.15/4 x 260x2200/2400	Superdoghe mm. sp.15/4 x 260x2200	Doghe Toscane mm. sp.15/4 x 190x1700/2000	Euro Plancia mm. sp.15/5 x 160x1000/1200/1400	Easy Plancia mm. sp. 10/4 x 150x1000/1400	Antico Tavolato mm. sp. 10/4 x 90/120/150x900/1200	Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x600/900	Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 68/75x450/600
Rovere standard △	piallato				DT/RO/E/SX 58	EU/RO/E/SX 58	EP/RO/E/SX 50		PPS/RO/E/SX 44	PPR/RO/E/SX 40
Rovere rustico □	piallato				DTRP/RO/E/SX 62		EPRP/RO/E/SX 52			
	vissuto				DT/RO/E/RX 55	EU/RO/E/RX 55	EP/RO/E/RX 46	AT/RO/E/RX 52		
Rovere invecchiato FC			SD/RV/E/XL 70	SD/RV/E 69			EPRP/RO/E/RX 49			
Rovere invecchiato fumè FC				SD/RI/E 69	DT/RI/E 66		EP/RI/E 58			
Quercia rustica □		TNQU/E/RX 68								



tinto cognac



Specie legnose	lavorazioni superficiali	formati								
		Tavole Nobili mm. sp.15/4 x 300/310-260-200-140/155 x1000/2200	Superdoghe XL mm. sp.15/4 x 260x2200/2400	Superdoghe mm. sp.15/4 x 260x2200	Doghe Toscane mm. sp.15/4 x 190x1700/2000	Euro Plancia mm. sp.15/5 x 160x1000/1200/1400	Easy Plancia mm. sp. 10/4 x 150x1000/1400	Antico Tavolato mm. sp. 10/4 x 90/120/150x900/1200	Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x600/900	Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 68/75x450/600
Rovere standard △	piallato				DT/RO/Q/SX 58	EU/RO/Q/SX 58	EP/RO/Q/SX 50		PPS/RO/Q/SX 44	PPR/RO/Q/SX 40
Rovere rustico □	piallato				DTRP/RO/Q/SX 62		EPRP/RO/Q/SX 52			
Rovere invecchiato FC					DT/RO/Q/RX 55	EU/RO/Q/RX 55	EP/RO/Q/RX 46	AT/RO/Q/RX 52		
Rovere invecchiato fumè FC					DTRP/RO/Q/RX 59		EPRP/RO/Q/RX 49			
Quercia rustica □					DV/DT/RO/Q 59		DV/EP/RO/Q 54			
		SD/RV/Q/XL 70	SD/RV/Q 69							
			SD/RI/Q 69	DT/RI/Q 66			EP/RI/Q 58			
		TNQU/Q/RX 68								

tinto grigio chiaro



Specie legnose	lavorazioni superficiali	formati								
		Tavole Nobili mm. sp.15/4 x 300/310-260-200-140/155 x1000/2200	Superdoghe XL mm. sp.15/4 x 260x2200/2400	Superdoghe mm. sp.15/4 x 260x2200	Doghe Toscane mm. sp.15/4 x 190x1700/2000	Euro Plancia mm. sp.15/5 x 160x1000/1200/1400	Easy Plancia mm. sp. 10/4 x 150x1000/1400	Antico Tavolato mm. sp. 10/4 x 90/120/150x900/1200	Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x600/900	Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 68/75x450/600
Rovere standard △	piallato				DT/RO/3/sx 58	EU/RO/3/sx 58	EP/RO/3/sx 50		PPS/RO/3/sx 44	PPR/RO/3/sx 40
	vissuto				DTRP/RO/3/sx 62		EPRP/RO/3/sx 52			
Rovere rustico □	piallato				DT/RO/3/RX 55	EU/RO/3/RX 55	EP/RO/3/RX 46	AT/RO/3/RX 52		
	vissuto				DTRP/RO/3/RX 59		EPRP/RO/3/RX 49			
Rovere invecchiato FC			SD/RV/3/XL 70	SD/RV/3 69						
Rovere invecchiato fumè FC				SD/RI/3 69	DT/RI/3 66		EP/RI/3 58			
Quercia rustica □		TNQU/3/RX 68								

tinto fumo di Londra



Specie legnose	lavorazioni superficiali	formati								
		Tavole Nobili mm. sp.15/4 x 300/310-260-200-140/155 x1000/2200	Superdoghe XL mm. sp.15/4 x 260x2200/2400	Superdoghe mm. sp.15/4 x 260x2200	Doghe Toscane mm. sp.15/4 x 190x1700/2000	Euro Plancia mm. sp.15/5 x 160x1000/1200/1400	Easy Plancia mm. sp. 10/4 x 150x1000/1400	Antico Tavolato mm. sp. 10/4 x 90/120/150x900/1200	Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x600/900	Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 68/75x450/600
Rovere standard △	piallato				DT/RO/F/SX 58	EU/RO/F/SX 58	EP/RO/F/SX 50		PPS/RO/F/SX 44	PPR/RO/F/SX 40
Rovere rustico □	piallato				DTRP/RO/F/SX 62		EPRP/RO/F/SX 52			
Rovere invecchiato FC	vissuto				DT/RO/F/RX 55	EU/RO/F/RX 55	EP/RO/F/RX 46	AT/RO/F/RX 52		
Rovere invecchiato fumè FC					DTRP/RO/F/RX 59		EPRP/RO/F/RX 49			
Quercia rustica □					DV/DT/RO/F 59		DV/EP/RO/F 54			
			SD/RV/F/XL 70	SD/RV/F 69						
				SD/RI/F 69	DT/RI/F 66		EP/RI/F 58			
		TNQU/F/RX 68								

tinto grigio di Bruxelles

64



collezione
IMPREGNATI



Specie legnose	lavorazioni superficiali	formati								
		Tavole Nobili mm. sp.15/4 x 300/310-260-200-140/155 x1000/2200	Superdoghe XL mm. sp.15/4 x 260x2200/2400	Superdoghe mm. sp.15/4 x 260x2200	Doghe Toscane mm. sp.15/4 x 190x1700/2000	Euro Plancia mm. sp.15/5 x 160x1000/1200/1400	Easy Plancia mm. sp. 10/4 x 150x1000/1400	Antico Tavolato mm. sp. 10/4 x 90/120/150x900/1200	Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x600/900	Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 68/75x450/600
Rovere standard △	piallato				DT/RO/BX/SX 63	EU/RO/BX/SX 63	EP/RO/BX/SX 59		PPS/RO/BX/SX 47	PPR/RO/BX/SX 43
Rovere rustico □	piallato				DT/RO/BX/RX 61	EU/RO/BX/RX 61	EP/RO/BX/RX 56	AT/RO/BX/RX 55		
Rovere invecchiato FC	vissuto				DV/DT/RO/BX 62		DV/EP/RO/BX 58			
Rovere invecchiato fumè FC			SD/RV/BX/XL 72	SD/RV/BX 71						
Quercia rustica □		TNQU/BX/RX 69		SD/RI/BX 71	DT/RI/BX 86		EP/RI/BX 59			

tinto grigio ardesia




Specie legnose	lavorazioni superficiali	formati								
		Tavole Nobili mm. sp.15/4 x 300/310-260-200-140/155 x1000/2200	Superdoghe XL mm. sp.15/4 x 260x2200/2400	Superdoghe mm. sp.15/4 x 260x2200	Doghe Toscane mm. sp.15/4 x 190x1700/2000	Euro Plancia mm. sp.15/5 x 160x1000/1200/1400	Easy Plancia mm. sp. 10/4 x 150x1000/1400	Antico Tavolato mm. sp. 10/4 x 90/120/150x900/1200	Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x600/900	Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 68/75x450/600
Rovere standard △	piallato				DT/RO/6/sx 58	EU/RO/6/sx 58	EP/RO/6/sx 50		PPS/RO/6/sx 44	PPR/RO/6/sx 40
Rovere rustico □	piallato				DTRP/RO/6/sx 62		EPRP/RO/6/sx 52			
Rovere invecchiato FC	vissuto				DT/RO/6/RX 55	EU/RO/6/RX 55	EP/RO/6/RX 46	AT/RO/6/RX 52		
Rovere invecchiato fumè FC					DTRP/RO/6/RX 59		EPRP/RO/6/RX 49			
Quercia rustica □					DV/DT/RO/6 59		DV/EP/RO/6 54			
		SD/RV/6/XL 70	SD/RV/6 69							
			SD/RI/6 69	DT/RI/6 66			EP/RI/6 58			
		TNQU/6/RX 68								

tinto wengé

68

collezione
IMPREGNATI

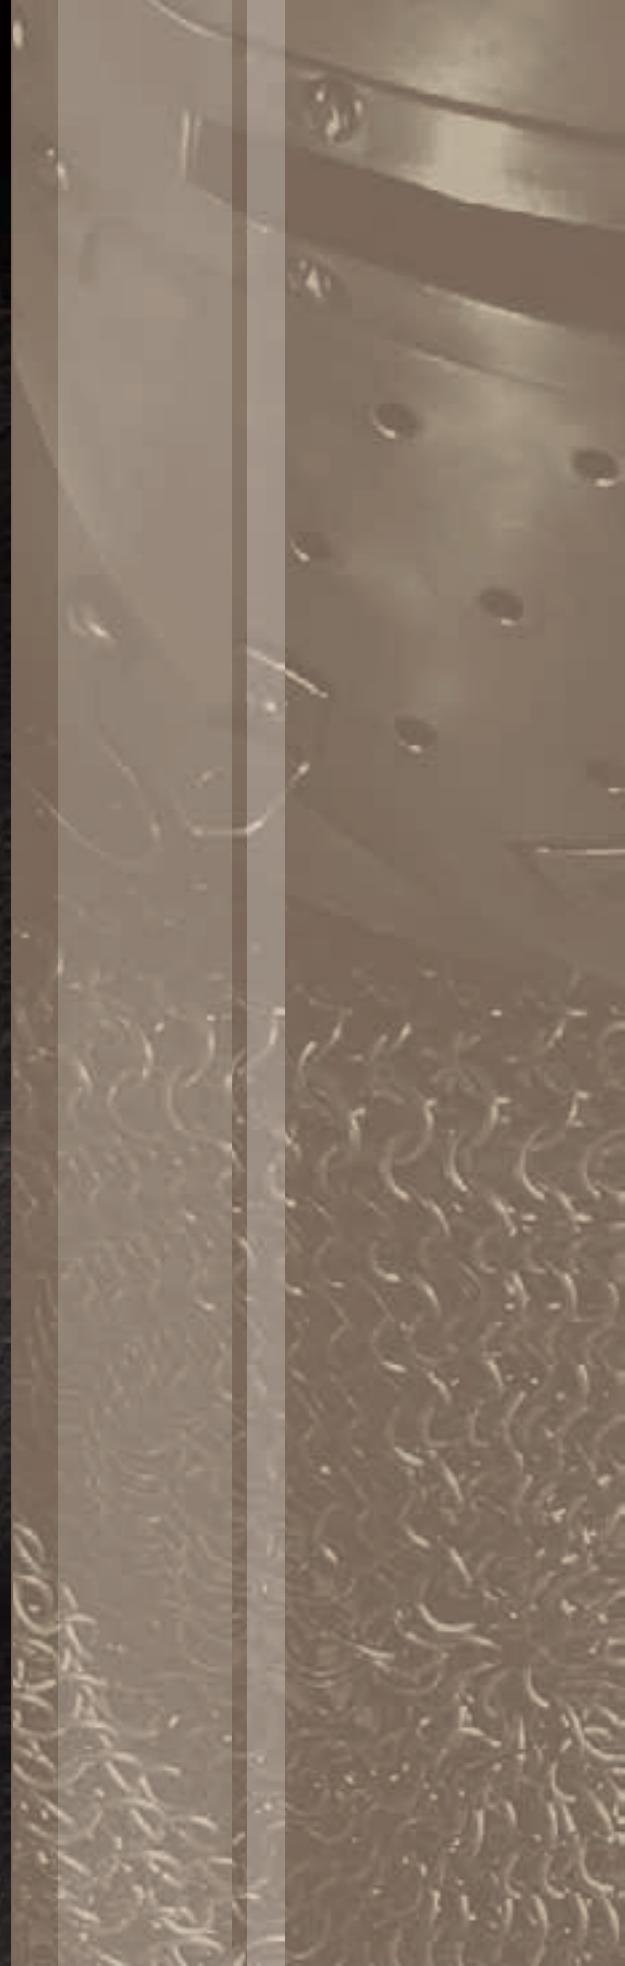





Decappati è una serie dal look forte, di design e davvero unica nel suo genere.

La particolare colorazione detta appunto "decappatura" fa trasparire nelle venature del legno un colore di fondo che è in tono su tono sulle tinte chiare e a contrasto su quelle scure.

È disponibile nei grandi formati (Doghe ed Europlancia) e anche nel prefinito a due strati (Easy Plancia, Ready e Super Ready Parquet).

*Decappati is a really unique and strong design.
Its special colouring that is called "pickling" allows the base colour to show through the wood grain – that is tone over tone on the light shades and in contrast with the dark ones.
Available both in large boards (Doghe and Europlancia) and in pre-finished two layer parquet (Easy Plancia, Ready and Super Ready).*

Decappati est un parquet à l'aspect particulièrement remarquable et au design vraiment unique en son genre.

La coloration spéciale appelée à juste titre «decappatura (décapage)» fait transparaître dans les veinures du bois une couleur de fond «ton sur ton» jouant avec le contraste des teintes claires et sombres. Disponible dans les grands formats (Doghe Toscane et Europlancia) et aussi dans le préfini à deux couches (Easy Plancia, Ready et Super Ready Parquet).

decapé



72

collezione
DECAPPATI

Specie legnose	lavorazioni superficiali	formati								
		Tavole Nobili mm. sp.15/4 x 300/310-260-200-140/155 x1000/2200	Superdoghe XL mm. sp.15/4 x 260x2200/2400	Superdoghe mm. sp.15/4 x 260x2200	Doghe Toscane mm. sp.15/4 x 190x1700/2000	Euro Plancia mm. sp.15/5 x 160x1000/1200/1400	Easy Plancia mm. sp. 10/4 x 150x1000/1400	Antico Tavolato mm. sp. 10/4 x 90/120/150x900/1200	Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x600/900	Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 68/75x450/600
Rovere standard △	piallato				DT/UX/D/SX 63	EU/UX/D/SX 63	EP/UX/D/SX 54		PPS/UX/D/SX 46	RP/UX/D/SX 41
Rovere rustico □					DT/UX/D/RX 59	EU/UX/D/RX 59	EP/UX/D/RX 50			
Rovere invecchiato FC	piallato				SD/RV/D/XL 72	SD/RV/D 69				
Rovere invecchiato fumè FC					SD/RI/D 69					
Quercia rustica □		TNQU/D/RX 69								

decappato naturale



Specie legnose	lavorazioni superficiali	formati								
		Tavole Nobili mm. sp.15/4 x 300/310-260-200-140/155 x1000/2200	Superdoghe XL mm. sp.15/4 x 260x2200/2400	Superdoghe mm. sp.15/4 x 260x2200	Doghe Toscane mm. sp.15/4 x 190x1700/2000	Euro Plancia mm. sp.15/5 x 160x1000/1200/1400	Easy Plancia mm. sp. 10/4 x 150x1000/1400	Antico Tavolato mm. sp. 10/4 x 90/120/150x900/1200	Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x600/900	Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 68/75x450/600
Rovere standard △	piallato				DT/UX/4/SX 63	EU/UX/4/SX 63	EP/UX/4/SX 54		PPS/UX/4/SX 46	RP/UX/4/SX 41
Rovere rustico □	piallato				DT/UX/4/RX 59	EU/UX/4/RX 59	EP/UX/4/RX 50			
Rovere invecchiato FC	vissuto									
Rovere invecchiato fumè FC										
Quercia rustica □										


decappato tinto teak

76

collezione
DECAPPATI



Specie legnose	lavorazioni superficiali	formati								
		Tavole Nobili mm. sp. 15/4 x 300/310-260-200-140/155 x1000/2200	Superdoghe XL mm. sp. 15/4 x 260x2200/2400	Superdoghe mm. sp. 15/4 x 260x2200	Doghe Toscane mm. sp. 15/4 x 190x1700/2000	Euro Plancia mm. sp. 15/5 x 160x1000/1200/1400	Easy Plancia mm. sp. 10/4 x 150x1000/1400	Antico Tavolato mm. sp. 10/4 x 90/120/150x900/1200	Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x600/900	Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 68/75x450/600
Rovere standard △	piallato				DT/UX/7/SX 63	EU/UX/7/SX 63	EP/UX/7/SX 54		PPS/UX/7/SX 46	RP/UX/7/SX 41
Rovere rustico □					DT/UX/7/RX 59	EU/UX/7/RX 59	EP/UX/7/RX 50			
Rovere invecchiato FC	piallato									
Rovere invecchiato fumè FC										
Quercia rustica □										

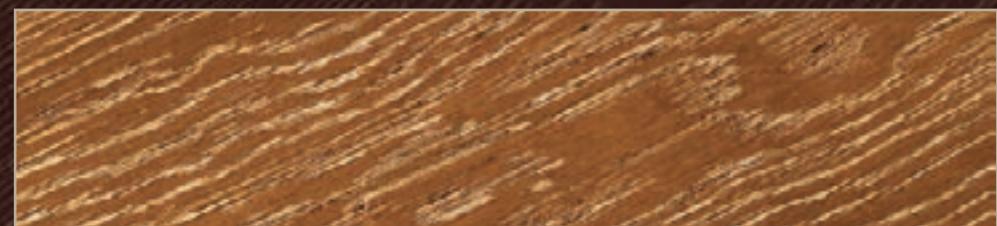

decapato noce scuro

78

collezione
DECAPPATI



Specie legnose	lavorazioni superficiali	formati								
		Tavole Nobili mm. sp. 15/4 x 300/310-260-200-140/155 x1000/2200	Superdoghe XL mm. sp. 15/4 x 260x2200/2400	Superdoghe mm. sp. 15/4 x 260x2200	Doghe Toscane mm. sp. 15/4 x 190x1700/2000	Euro Plancia mm. sp. 15/5 x 160x1000/1200/1400	Easy Plancia mm. sp. 10/4 x 150x1000/1400	Antico Tavolato mm. sp. 10/4 x 90/120/150x900/1200	Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x600/900	Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 68/75x450/600
Rovere standard △	piallato				DT/UX/U/SX 63	EU/UX/U/SX 63	EP/UX/U/SX 54		PPS/UX/U/SX 46	RP/UX/U/SX 41
Rovere rustico □	piallato				DT/UX/U/RX 59	EU/UX/U/RX 59	EP/UX/U/RX 50			
Rovere invecchiato FC	vissuto									
Rovere invecchiato fumè FC										
Quercia rustica □										

decappato noce coffee

80

collezione
DECAPPATI



Specie legnose	lavorazioni superficiali	formati								
		Tavole Nobili mm. sp.15/4 x 300/310-260-200-140/155 x1000/2200	Superdoghe XL mm. sp.15/4 x 260x2200/2400	Superdoghe mm. sp.15/4 x 260x2200	Doghe Toscane mm. sp.15/4 x 190x1700/2000	Euro Plancia mm. sp.15/5 x 160x1000/1200/1400	Easy Plancia mm. sp. 10/4 x 150x1000/1400	Antico Tavolato mm. sp. 10/4 x 90/120/150x900/1200	Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x600/900	Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 68/75x450/600
Rovere standard △	piallato				DT/UX/E/SX 63	EU/UX/E/SX 63	EP/UX/E/SX 54		PPS/UX/E/SX 46	RP/UX/E/SX 41
Rovere rustico □	piallato				DT/UX/E/RX 59	EU/UX/E/RX 59	EP/UX/E/RX 50			
Rovere invecchiato FC	vissuto									
Rovere invecchiato fumè FC										
Quercia rustica □										



decappato cognac

82

collezione
DECAPPATI



Specie legnose	lavorazioni superficiali	formati								
		Tavole Nobili mm. sp.15/4 x 300/310-260-200-140/155 x1000/2200	Superdoghe XL mm. sp.15/4 x 260x2200/2400	Superdoghe mm. sp.15/4 x 260x2200	Doghe Toscane mm. sp.15/4 x 190x1700/2000	Euro Plancia mm. sp.15/5 x 160x1000/1200/1400	Easy Plancia mm. sp. 10/4 x 150x1000/1400	Antico Tavolato mm. sp. 10/4 x 90/120/150x900/1200	Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x600/900	Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 68/75x450/600
Rovere standard △	piallato				DT/UX/Q/SX 63	EU/UX/Q/SX 63	EP/UX/Q/SX 54		PPS/UX/Q/SX 46	RP/UX/Q/SX 41
Rovere rustico □	piallato				DT/UX/Q/RX 59	EU/UX/Q/RX 59	EP/UX/Q/RX 50			
Rovere invecchiato FC	vissuto									
Rovere invecchiato fumè FC										
Quercia rustica □										



decappato grigio chiaro

84

collezione
DECAPPATI



Specie legnose	lavorazioni superficiali	formati								
		Tavole Nobili mm. sp.15/4 x 300/310-260-200-140/155 x1000/2200	Superdoghe XL mm. sp.15/4 x 260x2200/2400	Superdoghe mm. sp.15/4 x 260x2200	Doghe Toscane mm. sp.15/4 x 190x1700/2000	Euro Plancia mm. sp.15/5 x 160x1000/1200/1400	Easy Plancia mm. sp. 10/4 x 150x1000/1400	Antico Tavolato mm. sp. 10/4 x 90/120/150x900/1200	Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x600/900	Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 68/75x450/600
Rovere standard △	piallato				DT/UX/3/SX 63	EU/UX/3/SX 63	EP/UX/3/SX 54		PPS/UX/3/SX 46	RP/UX/3/SX 41
Rovere rustico □	piallato				DT/UX/3/RX 59	EU/UX/3/RX 59	EP/UX/3/RX 50			
Rovere invecchiato FC	vissuto									
Rovere invecchiato fumè FC										
Quercia rustica □										

decappato fumo di Londra

86



collezione
DECAPPATI

Specie legnose	lavorazioni superficiali	formati								
		Tavole Nobili mm. sp.15/4 x 300/310-260-200-140/155 x1000/2200	Superdoghe XL mm. sp.15/4 x 260x2200/2400	Superdoghe mm. sp.15/4 x 260x2200	Doghe Toscane mm. sp.15/4 x 190x1700/2000	Euro Plancia mm. sp.15/5 x 160x1000/1200/1400	Easy Plancia mm. sp. 10/4 x 150x1000/1400	Antico Tavolato mm. sp. 10/4 x 90/120/150x900/1200	Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x600/900	Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 68/75x450/600
Rovere standard △	piallato				DT/UX/F/SX 63	EU/UX/F/SX 63	EP/UX/F/SX 54		PPS/UX/F/SX 46	RP/UX/F/SX 41
Rovere rustico □	piallato				DT/UX/F/RX 59	EU/UX/F/RX 59	EP/UX/F/RX 50			
Rovere invecchiato FC										
Rovere invecchiato fumè FC										
Quercia rustica □										

decappato grigio ardesia

88



collezione
DECAPPATI

Specie legnose	lavorazioni superficiali	formati								
		Tavole Nobili mm. sp.15/4 x 300/310-260-200-140/155 x1000/2200	Superdoghe XL mm. sp.15/4 x 260x2200/2400	Superdoghe mm. sp.15/4 x 260x2200	Doghe Toscane mm. sp.15/4 x 190x1700/2000	Euro Plancia mm. sp.15/5 x 160x1000/1200/1400	Easy Plancia mm. sp. 10/4 x 150x1000/1400	Antico Tavolato mm. sp. 10/4 x 90/120/150x900/1200	Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x600/900	Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 68/75x450/600
Rovere standard △	piallato				DT/UX/6/sx 63	EU/UX/6/sx 63	EP/UX/6/sx 54		PPS/UX/6/sx 46	RP/UX/6/sx 41
Rovere rustico □	piallato				DT/UX/6/RX 59	EU/UX/6/RX 59	EP/UX/6/RX 50			
Rovere invecchiato FC	vissuto									
Rovere invecchiato fumè FC										
Quercia rustica □										



decapato tinto wengé

90

collezione
DECAPPATI



Specie legnose	lavorazioni superficiali	formati								
		Tavole Nobili mm. sp.15/4 x 300/310-260-200-140/155 x1000/2200	Superdoghe XL mm. sp.15/4 x 260x2200/2400	Superdoghe mm. sp.15/4 x 260x2200	Doghe Toscane mm. sp.15/4 x 190x1700/2000	Euro Plancia mm. sp.15/5 x 160x1000/1200/1400	Easy Plancia mm. sp. 10/4 x 150x1000/1400	Antico Tavolato mm. sp. 10/4 x 90/120/150x900/1200	Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x600/900	Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 68/75x450/600
Rovere standard △	piallato				DT/UX/W/SX 63	EU/UX/W/SX 63	EP/UX/W/SX 54		PPS/UX/W/SX 46	RP/UX/W/SX 41
Rovere rustico □	piallato				DT/UX/W/RX 59	EU/UX/W/RX 59	EP/UX/W/RX 50			
Rovere invecchiato FC	vissuto									
Rovere invecchiato fumè FC										
Quercia rustica □										





93

valore aggiunto italiano

Questa collezione nasce per esaltare la lavorazione artigianale tipicamente italiana dei pavimenti in legno, dove la personalizzazione del prodotto su richiesta del singolo cliente ci permette di ottenere effetti estetici diversi e non riproducibili a livello industriale.

Individuato il tono colore di gradimento è infatti possibile scegliere tra tre diversi aspetti di superficie:

- spazzolato verniciato (no taglio sega)
- taglio sega parziale irregolare
- taglio sega totale (vissuto)

This collection was created to enhance the typically Italian craftsmanship of the wooden floors, where the product personalization on demand of each customer allows us to obtain different aesthetic effects that cannot be reproduced on an industrial scale.

Identified the color tone of liking it is possible to choose between three different aspects of the surface:

- Brushed and varnished (no saw cut)*
- partial irregular saw cut*
- total saw cut (vissuto)*

Cette collection a été créée pour exalter l'artisanat typiquement italien de parquet, où la personnalisation du produit à la demande de chaque client nous permet d'obtenir différents effets esthétiques ne pas reproductible à l'échelle industrielle.

Identifié la tonalité des couleurs de votre goût, il est possible de choisir entre trois différents aspects de la surface:

- Brossé varni (pas de traces de sciage)*
- Sciege partielle irrégulière*
- Sciege total (vissuti)*

alsazia

SPAZZOLATO VERNICIATO

94

collezione
VALORE AGGIUNTO ITALIANO



Specie legnose	lavorazioni superficiali	formati								
		Tavole Nobili mm. sp.15/4 x 300/310-260-200-140/155 x1000/2200	Superdoghe XL mm. sp.15/4 x 260x2200/2400	Superdoghe mm. sp.15/4 x 260x2200	Doghe Toscane mm. sp.15/4 x 190x1700/2000	Euro Plancia mm. sp.15/5 x 160x1000/1200/1400	Easy Plancia mm. sp. 10/4 x 150x1000/1400	Antico Tavolato mm. sp. 10/4 x 90/120/150x900/1200	Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x600/900	Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 68/75x450/600
Rovere standard △	piallato				DT/RO/AL/SX 63	EU/RO/AL/SX 63	EP/RO/AL/SX 59			
Rovere rustico □	piallato				DT/RO/AL/RX 61	EU/RO/AL/RX 61	EP/RO/AL/RX 56	AT/RO/AL/RX 59		
Rovere invecchiato FC	vissuto				DV/DT/RO/AL 62	DV/EU/RO/AL 62	DV/EP/RO/AL 58			
Rovere invecchiato fumè FC										
Quercia rustica □										



NB tutti i codici sopra riportati (esclusi i vissuti) identificano una finitura con "taglio sega parziale irregolare"; disponibile su richiesta, alle stesse condizioni commerciali, finitura solo "spazzolato verniciato" senza "taglio segaparziale irregolare" da specificare al momento dell'ordine.

All the codes above mentioned (excluded "Vissuti") identifying finishes with "partial and irregular saw-grooving"; available on demand, with the same commercial terms, finishes only "brushed and varnished" without "partial and irregular saw-grooving", to be specified during the order.

Tout les codes mentionnés ci-dessus (exclus « Vissuti ») identifient finition avec « partielle et irrégulière traces de sciage»; disponible sur demande, avec les mêmes conditions commerciales, finition seulement « brossé et verni » sans « partielle et irrégulière traces de sciage », doit être spécifié au moment de la commande.

l'ora

SPAZZOLATO VERNICIATO



Specie legnose	lavorazioni superficiali	formati								
		Tavole Nobili mm. sp.15/4 x 300/310-260-200-140/155 x1000/2200	Superdoghe XL mm. sp.15/4 x 260x2200/2400	Superdoghe mm. sp.15/4 x 260x2200	Doghe Toscane mm. sp.15/4 x 190x1700/2000	Euro Plancia mm. sp.15/5 x 160x1000/1200/1400	Easy Plancia mm. sp. 10/4 x 150x1000/1400	Antico Tavolato mm. sp. 10/4 x 90/120/150x900/1200	Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x600/900	Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 68/75x450/600
Rovere standard △	piallato				DT/RO/LO/SX 63	EU/RO/LO/SX 63	EP/RO/LO/SX 59			
Rovere rustico □	piallato				DT/RO/LO/RX 61	EU/RO/LO/RX 61	EP/RO/LO/RX 56	AT/RO/LO/RX 59		
Rovere invecchiato FC	vissuto				DV/DT/RO/LO 62	DV/EU/RO/LO 62	DV/EP/RO/LO 58			
Rovere invecchiato fumè FC										
Quercia rustica □										



NB tutti i codici sopra riportati (esclusi i vissuti) identificano una finitura con "taglio sega parziale irregolare"; disponibile su richiesta, alle stesse condizioni commerciali, finitura solo "spazzolato verniciato" senza "taglio segaparziale irregolare" da specificare al momento dell'ordine.

All the codes above mentioned (excluded "Vissuti") identifying finishes with "partial and irregular saw-grooving"; available on demand, with the same commercial terms, finishes only "brushed and varnished" without "partial and irregular saw-grooving", to be specified during the order.

Tout les codes mentionnés ci-dessus (exclus « Vissuti ») identifient finition avec « partielle et irrégulière traces de sciage»; disponible sur demande, avec les mêmes conditions commerciales, finition seulement « brossé et verni » sans « partielle et irrégulière traces de sciage », doit être spécifié au moment de la commande.

provenza

SPAZZOLATO VERNICIATO



98

collezione
VALORE AGGIUNTO ITALIANO

Specie legnose	lavorazioni superficiali	formati							
		Tavole Nobili mm. sp.15/4 x 300/310-260-200-140/155 x1000/2200	Superdoghe XL mm. sp.15/4 x 260x2200/2400	Superdoghe mm. sp.15/4 x 260x2200	Doghe Toscane mm. sp.15/4 x 190x1700/2000	Euro Plancia mm. sp.15/5 x 160x1000/1200/1400	Easy Plancia mm. sp. 10/4 x 150x1000/1400	Antico Tavolato mm. sp. 10/4 x 90/120/150x900/1200	Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x600/900
Rovere standard △	piallato				DT/RO/PR/SX 63	EU/RO/PR/SX 63	EP/RO/PR/SX 59		
Rovere rustico □	piallato				DT/RO/PR/RX 61	EU/RO/PR/RX 61	EP/RO/PR/RX 56	AT/RO/RO/PX 59	
Rovere invecchiato FC	vissuto				DV/DT/RO/PR 62	DV/EU/RO/PR 62	DV/EP/RO/PR 58		
Rovere invecchiato fumè FC									
Quercia rustica □									



NB tutti i codici sopra riportati (esclusi i vissuti) identificano una finitura con "taglio sega parziale irregolare"; disponibile su richiesta, alle stesse condizioni commerciali, finitura solo "spazzolato verniciato" senza "taglio segaparziale irregolare" da specificare al momento dell'ordine.

All the codes above mentioned (excluded "Vissuti") identifying finishes with "partial and irregular saw-grooving"; available on demand, with the same commercial terms, finishes only "brushed and varnished" without "partial and irregular saw-grooving", to be specified during the order.

Tout les codes mentionnés ci-dessus (exclus « Vissuti ») identifient finition avec « partielle et irrégulièrre traces de sciage»; disponible sur demande, avec les mêmes conditions commerciales, finition seulement « brossé et verni » sans « partielle et irrégulièrre traces de sciage », doit être spécifié au moment de la commande.

savoia

SPAZZOLATO OLIAZO

100

collezione
VALORE AGGIUNTO ITALIANO



Specie legnose	lavorazioni superficiali	formati								
		Tavole Nobili mm. sp.15/4 x 300/310-260-200-140/155 x1000/2200	Superdoghe XL mm. sp.15/4 x 260x2200/2400	Superdoghe mm. sp.15/4 x 260x2200	Doghe Toscane mm. sp.15/4 x 190x1700/2000	Euro Plancia mm. sp.15/5 x 160x1000/1200/1400	Easy Plancia mm. sp. 10/4 x 150x1000/1400	Antico Tavolato mm. sp. 10/4 x 90/120/150x900/1200	Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x600/900	Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 68/75x450/600
Rovere standard △	piallato				DT/RO/NO/SX 63	EU/RO/NO/SX 63	EP/RO/NO/SX 59			
Rovere rustico □	piallato				DT/RO/NO/RX 61	EU/RO/NO/RX 61	EP/RO/NO/RX 56	AT/RO/SA/RX 59		
Rovere invecchiato FC	vissuto				DV/DT/RO/SA 62	DV/EU/RO/SA 62	DV/EP/RO/SA 58			
Rovere invecchiato fumè FC										
Quercia rustica □										



NB tutti i codici sopra riportati (esclusi i vissuti) identificano una finitura con "taglio sega parziale irregolare"; disponibile su richiesta, alle stesse condizioni commerciali, finitura solo "spazzolato verniciato" senza "taglio segaparziale irregolare" da specificare al momento dell'ordine.

All the codes above mentioned (excluded "Vissuti") identifying finishes with "partial and irregular saw-grooving"; available on demand, with the same commercial terms, finishes only "brushed and varnished" without "partial and irregular saw-grooving", to be specified during the order.

Tout les codes mentionnés ci-dessus (exclus « Vissuti ») identifient finition avec « partielle et irrégulière traces de sciage»; disponible sur demande, avec les mêmes conditions commerciales, finition seulement « brossé et verni » sans « partielle et irrégulière traces de sciage », doit être spécifié au moment de la commande.



Specie legnose	lavorazioni superficiali	formati								
		Tavole Nobili mm. sp.15/4 x 300/310-260-200-140/155 x1000/2200	Superdoghe XL mm. sp.15/4 x 260x2200/2400	Superdoghe mm. sp.15/4 x 260x2200	Doghe Toscane mm. sp.15/4 x 190x1700/2000	Euro Plancia mm. sp.15/5 x 160x1000/1200/1400	Easy Plancia mm. sp. 10/4 x 150x1000/1400	Antico Tavolato mm. sp. 10/4 x 90/120/150x900/1200	Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x600/900	Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 68/75x450/600
Rovere standard △	piallato				DT/RO/FO/SX 63	EU/RO/FO/SX 63	EP/RO/FO/SX 59			
Rovere rustico □	piallato				DT/RO/FO/RX 61	EU/RO/FO/RX 61	EP/RO/FO/RX 56	AT/RO/FO/RX 59		
Rovere invecchiato FC	vissuto				DV/DT/RO/FO 62	DV/EU/RO/FO 62	DV/EP/RO/FO 58			
Rovere invecchiato fumè FC										
Quercia rustica □										



NB tutti i codici sopra riportati (esclusi i vissuti) identificano una finitura con "taglio sega parziale irregolare"; disponibile su richiesta, alle stesse condizioni commerciali, finitura solo "spazzolato verniciato" senza "taglio segaparziale irregolare" da specificare al momento dell'ordine.

All the codes above mentioned (excluded "Vissuti") identifying finishes with "partial and irregular saw-grooving"; available on demand, with the same commercial terms, finishes only "brushed and varnished" without "partial and irregular saw-grooving", to be specified during the order.

Tout les codes mentionnés ci-dessus (exclus « Vissuti ») identifient finition avec « partielle et irrégulière traces de sciage»; disponible sur demande, avec les mêmes conditions commerciales, finition seulement « brossé et verni » sans « partielle et irrégulière traces de sciage », doit être spécifié au moment de la commande.

normandia

SPAZZOLATO VERNICIATO

104

collezione
VALORE AGGIUNTO ITALIANO



Specie legnose	lavorazioni superficiali	formati								
		Tavole Nobili mm. sp.15/4 x 300/310-260-200-140/155 x1000/2200	Superdoghe XL mm. sp.15/4 x 260x2200/2400	Superdoghe mm. sp.15/4 x 260x2200	Doghe Toscane mm. sp.15/4 x 190x1700/2000	Euro Plancia mm. sp.15/5 x 160x1000/1200/1400	Easy Plancia mm. sp. 10/4 x 150x1000/1400	Antico Tavolato mm. sp. 10/4 x 90/120/150x900/1200	Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x600/900	Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 68/75x450/600
Rovere standard △	piallato				DT/RO/NO/SX 63	EU/RO/NO/SX 63	EP/RO/NO/SX 59			
Rovere rustico □	piallato				DT/RO/NO/RX 61	EU/RO/NO/RX 61	EP/RO/NO/RX 56	AT/RO/NO/RX 59		
Rovere invecchiato FC	vissuto				DV/DT/RO/NO 62	DV/EU/RO/NO 62	DV/EP/RO/NO 58			
Rovere invecchiato fumè FC										
Quercia rustica □										

NB tutti i codici sopra riportati (esclusi i vissuti) identificano una finitura con "taglio sega parziale irregolare"; disponibile su richiesta, alle stesse condizioni commerciali, finitura solo "spazzolato verniciato" senza "taglio segaparziale irregolare" da specificare al momento dell'ordine.

All the codes above mentioned (excluded "Vissuti") identifying finishes with "partial and irregular saw-grooving"; available on demand, with the same commercial terms, finishes only "brushed and varnished" without "partial and irregular saw-grooving", to be specified during the order.

Tout les codes mentionnés ci-dessus (exclus « Vissuti ») identifient finition avec « partielle et irrégulière traces de sciage»; disponible sur demande, avec les mêmes conditions commerciales, finition seulement « brossé et verni » sans « partielle et irrégulière traces de sciage », doit être spécifié au moment de la commande.

bretagna


SPAZZOLATO VERNICIATO

106



collezione
VALORE AGGIUNTO ITALIANO

Specie legnose	lavorazioni superficiali	formati								
		Tavole Nobili mm. sp.15/4 x 300/310-260-200-140/155 x1000/2200	Superdoghe XL mm. sp.15/4 x 260x2200/2400	Superdoghe mm. sp.15/4 x 260x2200	Doghe Toscane mm. sp.15/4 x 190x1700/2000	Euro Plancia mm. sp.15/5 x 160x1000/1200/1400	Easy Plancia mm. sp. 10/4 x 150x1000/1400	Antico Tavolato mm. sp. 10/4 x 90/120/150x900/1200	Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x600/900	Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 68/75x450/600
Rovere standard △	piallato				DT/RO/BR/SX 63	EU/RO/BR/SX 63	EP/RO/BR/SX 59			
Rovere rustico □	piallato				DT/RO/BR/RX 61	EU/RO/BR/RX 61	EP/RO/BR/RX 56	AT/RO/BR/RX 59		
Rovere invecchiato FC	vissuto				DV/DT/RO/BR 62	DV/EU/RO/BR 62	DV/EP/RO/BR 58			
Rovere invecchiato fumè FC										
Quercia rustica □										

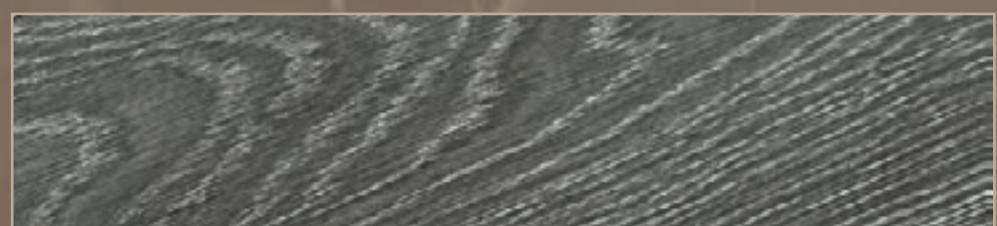

NB tutti i codici sopra riportati (esclusi i vissuti) identificano una finitura con "taglio sega parziale irregolare"; disponibile su richiesta, alle stesse condizioni commerciali, finitura solo "spazzolato verniciato" senza "taglio segaparziale irregolare" da specificare al momento dell'ordine.

All the codes above mentioned (excluded "Vissuti") identifying finishes with "partial and irregular saw-grooving"; available on demand, with the same commercial terms, finishes only "brushed and varnished" without "partial and irregular saw-grooving", to be specified during the order.

Tout les codes mentionnés ci-dessus (exclus « Vissuti ») identifient finition avec « partielle et irrégulière traces de sciage»; disponible sur demande, avec les mêmes conditions commerciales, finition seulement « brossé et verni » sans « partielle et irrégulière traces de sciage », doit être spécifié au moment de la commande.

borgogna

SPAZZOLATO VERNICIATO



108

collezione
VALORE AGGIUNTO ITALIANO

Specie legnose	lavorazioni superficiali	formati								
		Tavole Nobili mm. sp.15/4 x 300/310-260-200-140/155 x1000/2200	Superdoghe XL mm. sp.15/4 x 260x2200/2400	Superdoghe mm. sp.15/4 x 260x2200	Doghe Toscane mm. sp.15/4 x 190x1700/2000	Euro Plancia mm. sp.15/5 x 160x1000/1200/1400	Easy Plancia mm. sp. 10/4 x 150x1000/1400	Antico Tavolato mm. sp. 10/4 x 90/120/150x900/1200	Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x600/900	Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 68/75x450/600
Rovere standard △	piallato				DT/RO/BO/SX 63	EU/RO/BO/SX 63	EP/RO/BO/SX 59			
Rovere rustico □	piallato				DT/RO/BO/RX 61	EU/RO/BO/RX 61	EP/RO/BO/RX 56	AT/RO/BO/RX 59		
Rovere invecchiato FC	vissuto				DV/DT/RO/BO 62	DV/EU/RO/BO 62	DV/EP/RO/BO 58			
Rovere invecchiato fumè FC										
Quercia rustica □										

NB tutti i codici sopra riportati (esclusi i vissuti) identificano una finitura con "taglio sega parziale irregolare"; disponibile su richiesta, alle stesse condizioni commerciali, finitura solo "spazzolato verniciato" senza "taglio segaparziale irregolare" da specificare al momento dell'ordine.

All the codes above mentioned (excluded "Vissuti") identifying finishes with "partial and irregular saw-grooving"; available on demand, with the same commercial terms, finishes only "brushed and varnished" without "partial and irregular saw-grooving", to be specified during the order.

Tout les codes mentionnés ci-dessus (exclus « Vissuti ») identifient finition avec « partielle et irrégulière traces de sciage»; disponible sur demande, avec les mêmes conditions commerciales, finition seulement « brossé et verni » sans « partielle et irrégulière traces de sciage », doit être spécifié au moment de la commande.

superstar


SPAZZOLATO VERNICIATO

110

collezione
VALORE AGGIUNTO ITALIANO



Specie legnose	lavorazioni superficiali	formati								
		Tavole Nobili mm. sp.15/4 x 300/310-260-200-140/155 x1000/2200	Superdoghe XL mm. sp.15/4 x 260x2200/2400	Superdoghe mm. sp.15/4 x 260x2200	Doghe Toscane mm. sp.15/4 x 190x1700/2000	Euro Plancia mm. sp.15/5 x 160x1000/1200/1400	Easy Plancia mm. sp. 10/4 x 150x1000/1400	Antico Tavolato mm. sp. 10/4 x 90/120/150x900/1200	Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x600/900	Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 68/75x450/600
Rovere standard △	piallato				DT/RO/SU/SX 62	EU/RO/SU/SX 62	EP/RO/SU/SX 58			
Rovere rustico □	piallato				DT/RO/SU/RX 59	EU/RO/SU/RX 59	EP/RO/SU/RX 54	AT/RO/SU/RX 59		
Rovere invecchiato FC	vissuto				DV/DT/RO/SU 61	DV/EU/RO/SU 61	DV/EP/RO/SU 57			
Rovere invecchiato fumè FC										
Quercia rustica □										

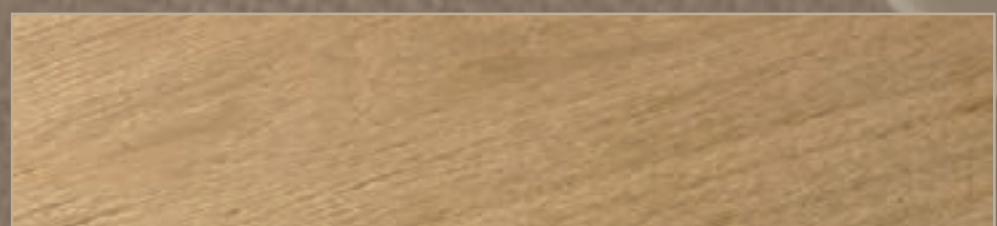

NB tutti i codici sopra riportati (esclusi i vissuti) identificano una finitura con "taglio sega parziale irregolare"; disponibile su richiesta, alle stesse condizioni commerciali, finitura solo "spazzolato verniciato" senza "taglio segaparziale irregolare" da specificare al momento dell'ordine.

All the codes above mentioned (excluded "Vissuti") identifying finishes with "partial and irregular saw-grooving"; available on demand, with the same commercial terms, finishes only "brushed and varnished" without "partial and irregular saw-grooving", to be specified during the order.

Tout les codes mentionnés ci-dessus (exclus « Vissuti ») identifient finition avec « partielle et irrégulière traces de sciage»; disponible sur demande, avec les mêmes conditions commerciales, finition seulement « brossé et verni » sans « partielle et irrégulière traces de sciage », doit être spécifié au moment de la commande.





oliato naturale

113

Finitura che assicura una buona protezione della superficie pur mantenendo l'aspetto naturale del Rovere. Conferisce naturalezza all'intero pavimento e con i dovuti prodotti facilità di ripristino anche solamente su aree parziali.

Finishing that ensures a good surface protection while maintaining the natural look of Oak. It gives naturalness to the entire floor and with the necessary products facilitates of recovery even only on partial areas.

Finition qui assure une bonne protection de surface tout en préservant l'aspect naturel du Chêne. Il donne du naturel à tout le plancher et avec les appropriés produits il facilite le rétablissement même seulement dans des zones partielles.

oliato trasparente

114

collezione
OLIATI



Specie legnose	lavorazioni superficiali	formati								
		Tavole Nobili mm. sp. 15/4 x 300/310-260-200-140/155 x1000/2200	Superdoghe XL mm. sp. 15/4 x 260x2200/2400	Superdoghe mm. sp. 15/4 x 260x2200	Doghe Toscane mm. sp. 15/4 x 190x1700/2000	Euro Plancia mm. sp. 15/5 x 160x1000/1200/1400	Easy Plancia mm. sp. 10/4 x 150x1000/1400	Antico Tavolato mm. sp. 10/4 x 90/120/150x900/1200	Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x600/900	Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 68/75x450/600
Rovere standard 	piallato				DT/RO/TR/SX 59	EU/RO/TR/SX 59	EP/RO/TR/SX 50		PPS/RO/TR/SX 44	PPR/RO/TR/SX 40
Rovere rustico 	piallato				DT/RO/TR/RX 55	EU/RO/TR/RX 55	EP/RO/TR/RX 46	AT/RO/TR/RX 52		
Rovere invecchiato FC	vissuto									
Rovere invecchiato fumè FC			SD/RV/TR/XL 70	SD/RV/TR 69						
Quercia rustica 		TNQU/TR/RX 68			SD/RI/TR 69	DT/RI/TR 66	EP/RI/TR 58			

oliato bianco



Specie legnose	lavorazioni superficiali	formati								
		Tavole Nobili mm. sp. 15/4 x 300/310-260-200-140/155 x1000/2200	Superdoghe XL mm. sp. 15/4 x 260x2200/2400	Superdoghe mm. sp. 15/4 x 260x2200	Doghe Toscane mm. sp. 15/4 x 190x1700/2000	Euro Plancia mm. sp. 15/5 x 160x1000/1200/1400	Easy Plancia mm. sp. 10/4 x 150x1000/1400	Antico Tavolato mm. sp. 10/4 x 90/120/150x900/1200	Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x600/900	Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 68/75x450/600
Rovere standard △	piallato				DT/RO/OB/SX 59	EU/RO/OB/SX 59	EP/RO/OB/SX 50		PPS/RO/OB/SX 44	PPR/RO/OB/SX 40
Rovere rustico □					DT/RO/OB/RX 55	EU/RO/OB/RX 55	EP/RO/OB/RX 46	AT/RO/OB/RX 52		
Rovere invecchiato FC	vissuto		SD/RV/OB/XL 70	SD/RV/OB 69						
Rovere invecchiato fumè FC				SD/RI/OB 69	DT/RI/OB 66		EP/RI/OB 58			
Quercia rustica □		TNQU/OB/RX 68								

oliato grigio



collezione
OLIATI

Specie legnose	lavorazioni superficiali	formati								
		Tavole Nobili mm. sp. 15/4 x 300/310-260-200-140/155 x1000/2200	Superdoghe XL mm. sp. 15/4 x 260x2200/2400	Superdoghe mm. sp. 15/4 x 260x2200	Doghe Toscane mm. sp. 15/4 x 190x1700/2000	Euro Plancia mm. sp. 15/5 x 160x1000/1200/1400	Easy Plancia mm. sp. 10/4 x 150x1000/1400	Antico Tavolato mm. sp. 10/4 x 90/120/150x900/1200	Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x600/900	Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 68/75x450/600
Rovere standard △	piallato				DT/RO/OG/SX 59	EU/RO/OG/SX 59	EP/RO/OG/SX 50		PPS/RO/OG/SX 44	PPR/RO/OG/SX 40
Rovere rustico □	piallato				DT/RO/OG/RX 55	EU/RO/OG/RX 55	EP/RO/OG/RX 46	AT/RO/OG/RX 52		
Rovere invecchiato FC	vissuto									
Rovere invecchiato fumè FC			SD/RV/OG/XL 70	SD/RV/OG 69						
Quercia rustica □		TNQU/OG/RX 68			SD/RI/OG 69	DT/RI/OG 66	EP/RI/OG 58			


effetto neutro

120

collezione
OLIATI



Specie legnose	lavorazioni superficiali	formati								
		Tavole Nobili mm. sp.15/4 x 300/310-260-200-140/155 x1000/2200	Superdoghe XL mm. sp.15/4 x 260x2200/2400	Superdoghe mm. sp.15/4 x 260x2200	Doghe Toscane mm. sp.15/4 x 190x1700/2000	Euro Plancia mm. sp.15/5 x 160x1000/1200/1400	Easy Plancia mm. sp. 10/4 x 150x1000/1400	Antico Tavolato mm. sp. 10/4 x 90/120/150x900/1200	Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x600/900	Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 68/75x450/600
Rovere standard △	piallato				DT/RO/EN/SX 59	EU/RO/EN/SX 59	EP/RO/EN/SX 50		PPS/RO/EN/SX 44	PPR/RO/EN/SX 40
Rovere rustico □	piallato				DT/RO/EN/RX 55	EU/RO/EN/RX 55	EP/RO/EN/RX 46	AT/RO/EN/RX 52		
Rovere invecchiato FC	vissuto									
Rovere invecchiato fumè FC			SD/RV/EN/XL 70	SD/RV/EN 69						
Quercia rustica □		TNQU/EN/RX 68		SD/RI/EN 69	DT/RI/EN 66		EP/RI/EN 58			

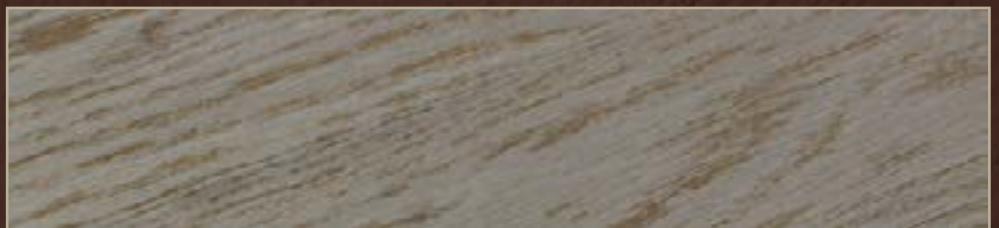

effetto neutro grey

122

collezione
OLIATI



Specie legnose	lavorazioni superficiali	formati								
		Tavole Nobili mm. sp.15/4 x 300/310-260-200-140/155 x1000/2200	Superdoghe XL mm. sp.15/4 x 260x2200/2400	Superdoghe mm. sp.15/4 x 260x2200	Doghe Toscane mm. sp.15/4 x 190x1700/2000	Euro Plancia mm. sp.15/5 x 160x1000/1200/1400	Easy Plancia mm. sp. 10/4 x 150x1000/1400	Antico Tavolato mm. sp. 10/4 x 90/120/150x900/1200	Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x600/900	Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 68/75x450/600
Rovere standard △	piallato				DT/RO/NG/SX 63	EU/RO/NG/SX 63	EP/RO/NG/SX 59		PPS/RO/NG/SX 47	PPR/RO/NG/SX 43
Rovere rustico □	piallato				DT/RO/NG/RX 61	EU/RO/NG/RX 61	EP/RO/NG/RX 56	AT/RO/NG/RX 55		
Rovere invecchiato FC	vissuto									
Rovere invecchiato fumè FC			SD/RV/NG/XL 72	SD/RV/NG 71						
Quercia rustica □		TNQU/NG/RX 69		SD/RI/NG 71	DT/RI/NG 86		EP/RI/NG 59			



ROVERE SPAZZOLATO OLIAZO





le spine

125



Original Parquet affianca, alla sua già vasta gamma, una linea di pavimenti prefiniti in Rovere da posare a spina, in tre diversi formati e tre diversi schemi di posa: spina italiana tradizionale, spina francese con taglio delle teste inclinato a 45° e spina ungherese con taglio inclinato a 22,5°.

Tali pavimenti possono essere prodotti indipendentemente dal formato sia nella versione Rovere Naturale sia in un'ampia gamma di Sbiancati e Impregnati, il cui aspetto fa in modo che questo tipo di posa dal sapore antico e un po' dimenticato nel tempo possa essere riproposto anche in ambienti più moderni con un tocco di contemporaneità.

I quattro lati dell'elemento sono lavorati con incastro "maschio-femmina", micro-bisellati.

Original Parquet adds to its already extensive range, a line of pre-finished flooring in Oak to lay with a Herringbone pattern, in three different sizes and three different laying patterns: traditional Italian Herringbone, French Chevron with cut of the heads tilted at 45 ° and Hungarian Herringbone with inclined cut to 22.5 °.

These floors can be produced regardless of the size both in the version Natural Oak and in a wide range of bleached and tinted, whose appearance makes sure that this type of laying with an antique flavor and a bit forgotten over time may be proposed again even in most modern environments with a contemporary feel. All four edges are micro-beveled tongue/groove.

Original Parquet ajoute à sa gamme déjà étendue, une ligne de plancher préfini en Chêne pour être posé en motif en Chevron en trois tailles différentes et trois types de pose différents: traditionnelle Italian Herringbone, French Chevron inclinées à 45 ° et Hungarian Herringbone inclinées à 22,5 °.

Ces planchers peuvent être produites indépendamment du format en la version en chêne naturel et en une vaste gamme de blanchi et teinté, dont l'apparence fait en sorte que ce type d'installation avec une saveur antique et un peu oubliées au fil du temps peut être offert de nouveau en environnements modernes avec une atmosphère contemporaine.

Les quatre côtés de l'élément sont à encaissement rainure/langette, micro-biseautés.



adatto a
riscaldamento
a pavimento



E1
HCHO
classe di
emissione di
formaldeide



classe di
reazione al
fuoco a richiesta



resistenza
agli agenti
chimici a richiesta



dimensioni nominali**READY PARQUET**

- Spessore: mm. 10 (di cui legno nobile 4 mm)
- Larghezza: mm.70
- Lungh. fissa per spina italiana 90° (a spigolo vivo): mm. 490
- Lungh. fissa per spina francese taglio a 45°: mm. 420
- Lungh. fissa per spina ungherese taglio a 22,5°: mm. 455

SUPER READY

- Spessore: mm. 10 (di cui legno nobile 4 mm)
- Larghezza: mm. 90
- Lungh. fissa per spina francese taglio a 45°: mm. 610
- Lungh. fissa per spina ungherese taglio a 22,5°: mm. 655

MAXI READY

- Spessore: mm. 10 (di cui legno nobile 4 mm)
- Larghezza: mm. 120
- Lungh. fissa per spina francese taglio a 45°: mm. 880
- Lungh. fissa per spina ungherese taglio a 22,5°: mm. 940

classificazione

Scelte qualitative conformi alla norma tecnica UNI EN 13489:

- Standard
- Rustico

specie legnose

Rovere

finiture e trattamenti

Verniciatura Uv (Semilucido) - Oliatura Naturale

trattamenti

Sbiancati – Impregnati

tipo di posa

Deve essere effettuata con l'utilizzo di colla a due componenti.

nominal dimensions**READY PARQUET**

*Thickness: mm. 10 (hardwood thickness 4 mm)
Width: mm.70
Fixed length for Italian Herringbone cut 90°: mm. 490
Fixed length for French Chevron cut 45°: mm. 420
Fixed length for Hungarian Herringbone cut 22,5°: mm. 455*

SUPER READY

*Thickness: mm. 10 (hardwood thickness 4 mm)
Width: mm. 90
Fixed length for French Chevron cut 45°: mm. 610
Fixed length for Hungarian Herringbone cut 22,5°: mm. 655*

MAXI READY

*Thickness: mm. 10 (hardwood thickness 4 mm)
Width: mm. 120
Fixed length for French Chevron cut 45°: mm. 880
Fixed length for Hungarian Herringbone cut 22,5°: mm. 940*

Wooden species:

Oak

Element classification:

Quality choices in compliance with UNI EN 13489 technical standards:

- Standard
- Rustic

Finishing:

7 layer UV coating (semiglossy) – Natural Oiled

Treatments:

Bleaching – Stain sealers

Laying:

Can be laid with bi-component glue

dimensions nominales**READY PARQUET**

*Épaisseur: mm. 10 (bois noble épaisseur 4 mm)
Largeur: mm.70
Longueur fixe pour Italian Herringbone coupe 90°: mm. 490
Longueur fixe pour French Chevron coupe 45°: mm. 420
Longueur fixe pour Hungarian Herringbone coupe 22,5°: mm. 455*

SUPER READY

*Épaisseur: mm. 10 (bois noble épaisseur 4 mm)
Largeur: mm. 90
Longueur fixe pour French Chevron coupe 45°: mm. 610
Longueur fixe pour Hungarian Herringbone coupe 22,5°: mm. 655*

MAXI READY

*Épaisseur: mm. 10 (hardwood thickness 4 mm)
Largeur: mm. 120
Longueur fixe pour French Chevron coupe 45°: mm. 880
Longueur fixe pour Hungarian Herringbone coupe 22,5°: mm. 940*

Essences de bois:

Chêne

Classement éléments:

Choix qualitatifs conformes à la norme technique UNI EN 13489:

- Standard
- Rustique

Finitions:


Vernissage UV 7 couches (semi-brillante) – Huilage Naturelle

Traitements:


Blanchiment – Teintes d'imprégnation

Pose:


Peut être effectuée par collage avec une colle bi composants.

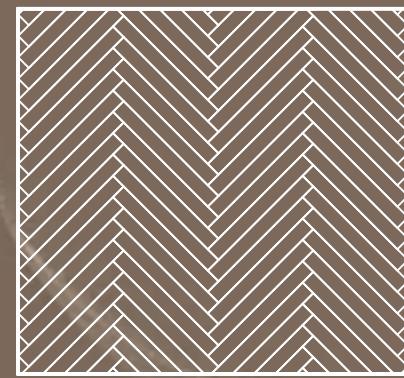

Spina Italiana 90°

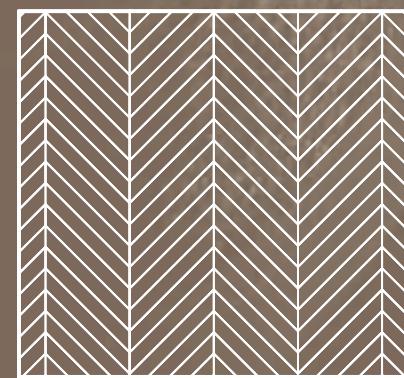

Spina Francese 45°

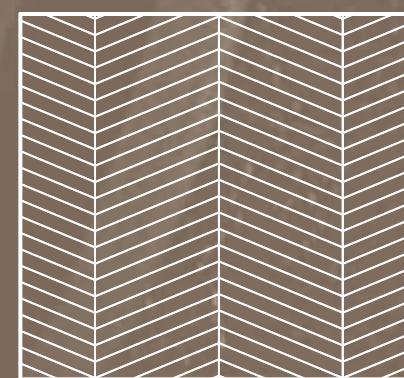

Spina Ungherese 22,5°

Specie legnose	naturale sbiancato impregnato	classificazione	italiana 90°		francese 45°			ungherese 22,5°		
			Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 70x490	Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 70x420	Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x610	Maxi Ready mm. sp. 10/4 x 120x880	Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 70x420	Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x610	Maxi Ready mm. sp. 10/4 x 120x880	
Rovere	naturale	standard Δ	SPIT/RO/PPR/SX 32	SPFR/RO/PPR/SX 87	SPFR/RO/PPS/SX 61	SPFR/RO/PPMR/SX 88	SPUN/RO/PPR/SX 87	SPUN/RO/PPS/SX 61	SPUN/RO/PPMR/SX 88	
		rustico □	SPIT/RO/PPR/RX 28	SPFR/RO/PPR/RX 58	SPFR/RO/PPS/RX 87	SPFR/RO/PPMR/RX 62	SPUN/RO/PPR/RX 58	SPUN/RO/PPS/RX 87	SPUN/RO/PPMR/RX 62	
	colombo	standard Δ	SPIT/RO/PPR/M/SX 32	SPFR/RO/PPR/M/SX 87	SPFR/RO/PPS/M/SX 61	SPFR/RO/PPMR/M/SX 88	SPUN/RO/PPR/M/SX 87	SPUN/RO/PPS/M/SX 61	SPUN/RO/PPMR/M/SX 88	
		rustico □	SPIT/RO/PPR/M/RX 28	SPFR/RO/PPR/M/RX 58	SPFR/RO/PPS/M/RX 87	SPFR/RO/PPMR/M/RX 62	SPUN/RO/PPR/M/RX 58	SPUN/RO/PPS/M/RX 87	SPUN/RO/PPMR/M/RX 62	
	natur	standard Δ	SPIT/RO/PPR/N/SX 32	SPFR/RO/PPR/N/SX 87	SPFR/RO/PPS/N/SX 61	SPFR/RO/PPMR/N/SX 88	SPUN/RO/PPR/N/SX 87	SPUN/RO/PPS/N/SX 61	SPUN/RO/PPMR/N/SX 88	
		rustico □	SPIT/RO/PPR/N/RX 28	SPFR/RO/PPR/N/RX 58	SPFR/RO/PPS/N/RX 87	SPFR/RO/PPMR/N/RX 62	SPUN/RO/PPR/N/RX 58	SPUN/RO/PPS/N/RX 87	SPUN/RO/PPMR/N/RX 62	
	noce miele	standard Δ	SPIT/RO/PPR/2/SX 32	SPFR/RO/PPR/2/SX 87	SPFR/RO/PPS/2/SX 61	SPFR/RO/PPMR/2/SX 88	SPUN/RO/PPR/2/SX 87	SPUN/RO/PPS/2/SX 61	SPUN/RO/PPMR/2/SX 88	
		rustico □	SPIT/RO/PPR/2/RX 28	SPFR/RO/PPR/2/RX 58	SPFR/RO/PPS/2/RX 87	SPFR/RO/PPMR/2/RX 62	SPUN/RO/PPR/2/RX 58	SPUN/RO/PPS/2/RX 87	SPUN/RO/PPMR/2/RX 62	
	cognac	standard Δ	SPIT/RO/PPR/Q/SX 32	SPFR/RO/PPR/Q/SX 87	SPFR/RO/PPS/Q/SX 61	SPFR/RO/PPMR/Q/SX 88	SPUN/RO/PPR/Q/SX 87	SPUN/RO/PPS/Q/SX 61	SPUN/RO/PPMR/Q/SX 88	
		rustico □	SPIT/RO/PPR/Q/RX 28	SPFR/RO/PPR/Q/RX 58	SPFR/RO/PPS/Q/RX 87	SPFR/RO/PPMR/Q/RX 62	SPUN/RO/PPR/Q/RX 58	SPUN/RO/PPS/Q/RX 87	SPUN/RO/PPMR/Q/RX 62	
	fumo di Londra	standard Δ	SPIT/RO/PPR/F/SX 32	SPFR/RO/PPR/F/SX 87	SPFR/RO/PPS/F/SX 61	SPFR/RO/PPMR/F/SX 88	SPUN/RO/PPR/F/SX 87	SPUN/RO/PPS/F/SX 61	SPUN/RO/PPMR/F/SX 88	
		rustico □	SPIT/RO/PPR/F/RX 28	SPFR/RO/PPR/F/RX 58	SPFR/RO/PPS/F/RX 87	SPFR/RO/PPMR/F/RX 62	SPUN/RO/PPR/F/RX 58	SPUN/RO/PPS/F/RX 87	SPUN/RO/PPMR/F/RX 62	
	grigio di Bruxelles	standard Δ	SPIT/RO/PPR/BX/SX 32	SPFR/RO/PPR/BX/SX 87	SPFR/RO/PPS/BX/SX 61	SPFR/RO/PPMR/BX/SX 88	SPUN/RO/PPR/BX/SX 87	SPUN/RO/PPS/BX/SX 61	SPUN/RO/PPMR/BX/SX 88	
		rustico □	SPIT/RO/PPR/BX/RX 28	SPFR/RO/PPR/BX/RX 58	SPFR/RO/PPS/BX/RX 87	SPFR/RO/PPMR/BX/RX 62	SPUN/RO/PPR/BX/RX 58	SPUN/RO/PPS/BX/RX 87	SPUN/RO/PPMR/BX/RX 62	
	tinto wengè	standard Δ	SPIT/RO/PPR/W/SX 32	SPFR/RO/PPR/W/SX 87	SPFR/RO/PPS/W/SX 61	SPFR/RO/PPMR/W/SX 88	SPUN/RO/PPR/W/SX 87	SPUN/RO/PPS/W/SX 61	SPUN/RO/PPMR/W/SX 88	
		rustico □	SPIT/RO/PPR/W/RX 28	SPFR/RO/PPR/W/RX 58	SPFR/RO/PPS/W/RX 87	SPFR/RO/PPMR/W/RX 62	SPUN/RO/PPR/W/RX 58	SPUN/RO/PPS/W/RX 87	SPUN/RO/PPMR/W/RX 62	

spina italiana





spina francese

SUPER READY OLIATO



collezione
LE SPINE

spina ungherese



MAXI READY GRIGIO DI BRUXELLES



P T



legni naturali

betulla thermocotta



collezione
LEGNI
NATURALI

Specie
legnose

formati
Doghe Toscane
15/4x130x1.000-2.000 mm.

Betulla
thermocotta
rustica □

DT/BT
64

cedro





collezione
LEGNI
NATURALI

Specie legnose	formati			
	Doghe Toscane 15/4x150/200x1.000-2.000 mm.	Easy Plancia 10/3x140/160x600-1.200 mm.	Super Ready 10/4x90x600/900 mm.	Ready Parquet 10/4x70x450/600mm.
Doussiè Africa Standard △	DT/DA 58	EP/DA/SX 50	PPS/DA 50	PPR/DA 46
Doussiè Africa Rustico □		EP/DA/RX 46		

frassino thermocotto chiaro



Specie
legnose

formati

Doghe Toscane

15/4x140-155x1.000/2.000 mm.

Frassino
thermocotto chiaro
standard Δ

DT/FT/XL

64

frassino thermocotto scuro



Specie
legnose


formati
Doghe Toscane
15/4x140-155x1.000/2.000 mm.

Frassino
thermocotto scuro
standard Δ

DT/FT/XD
64

collezione
LEGNI
NATURALI

iroko

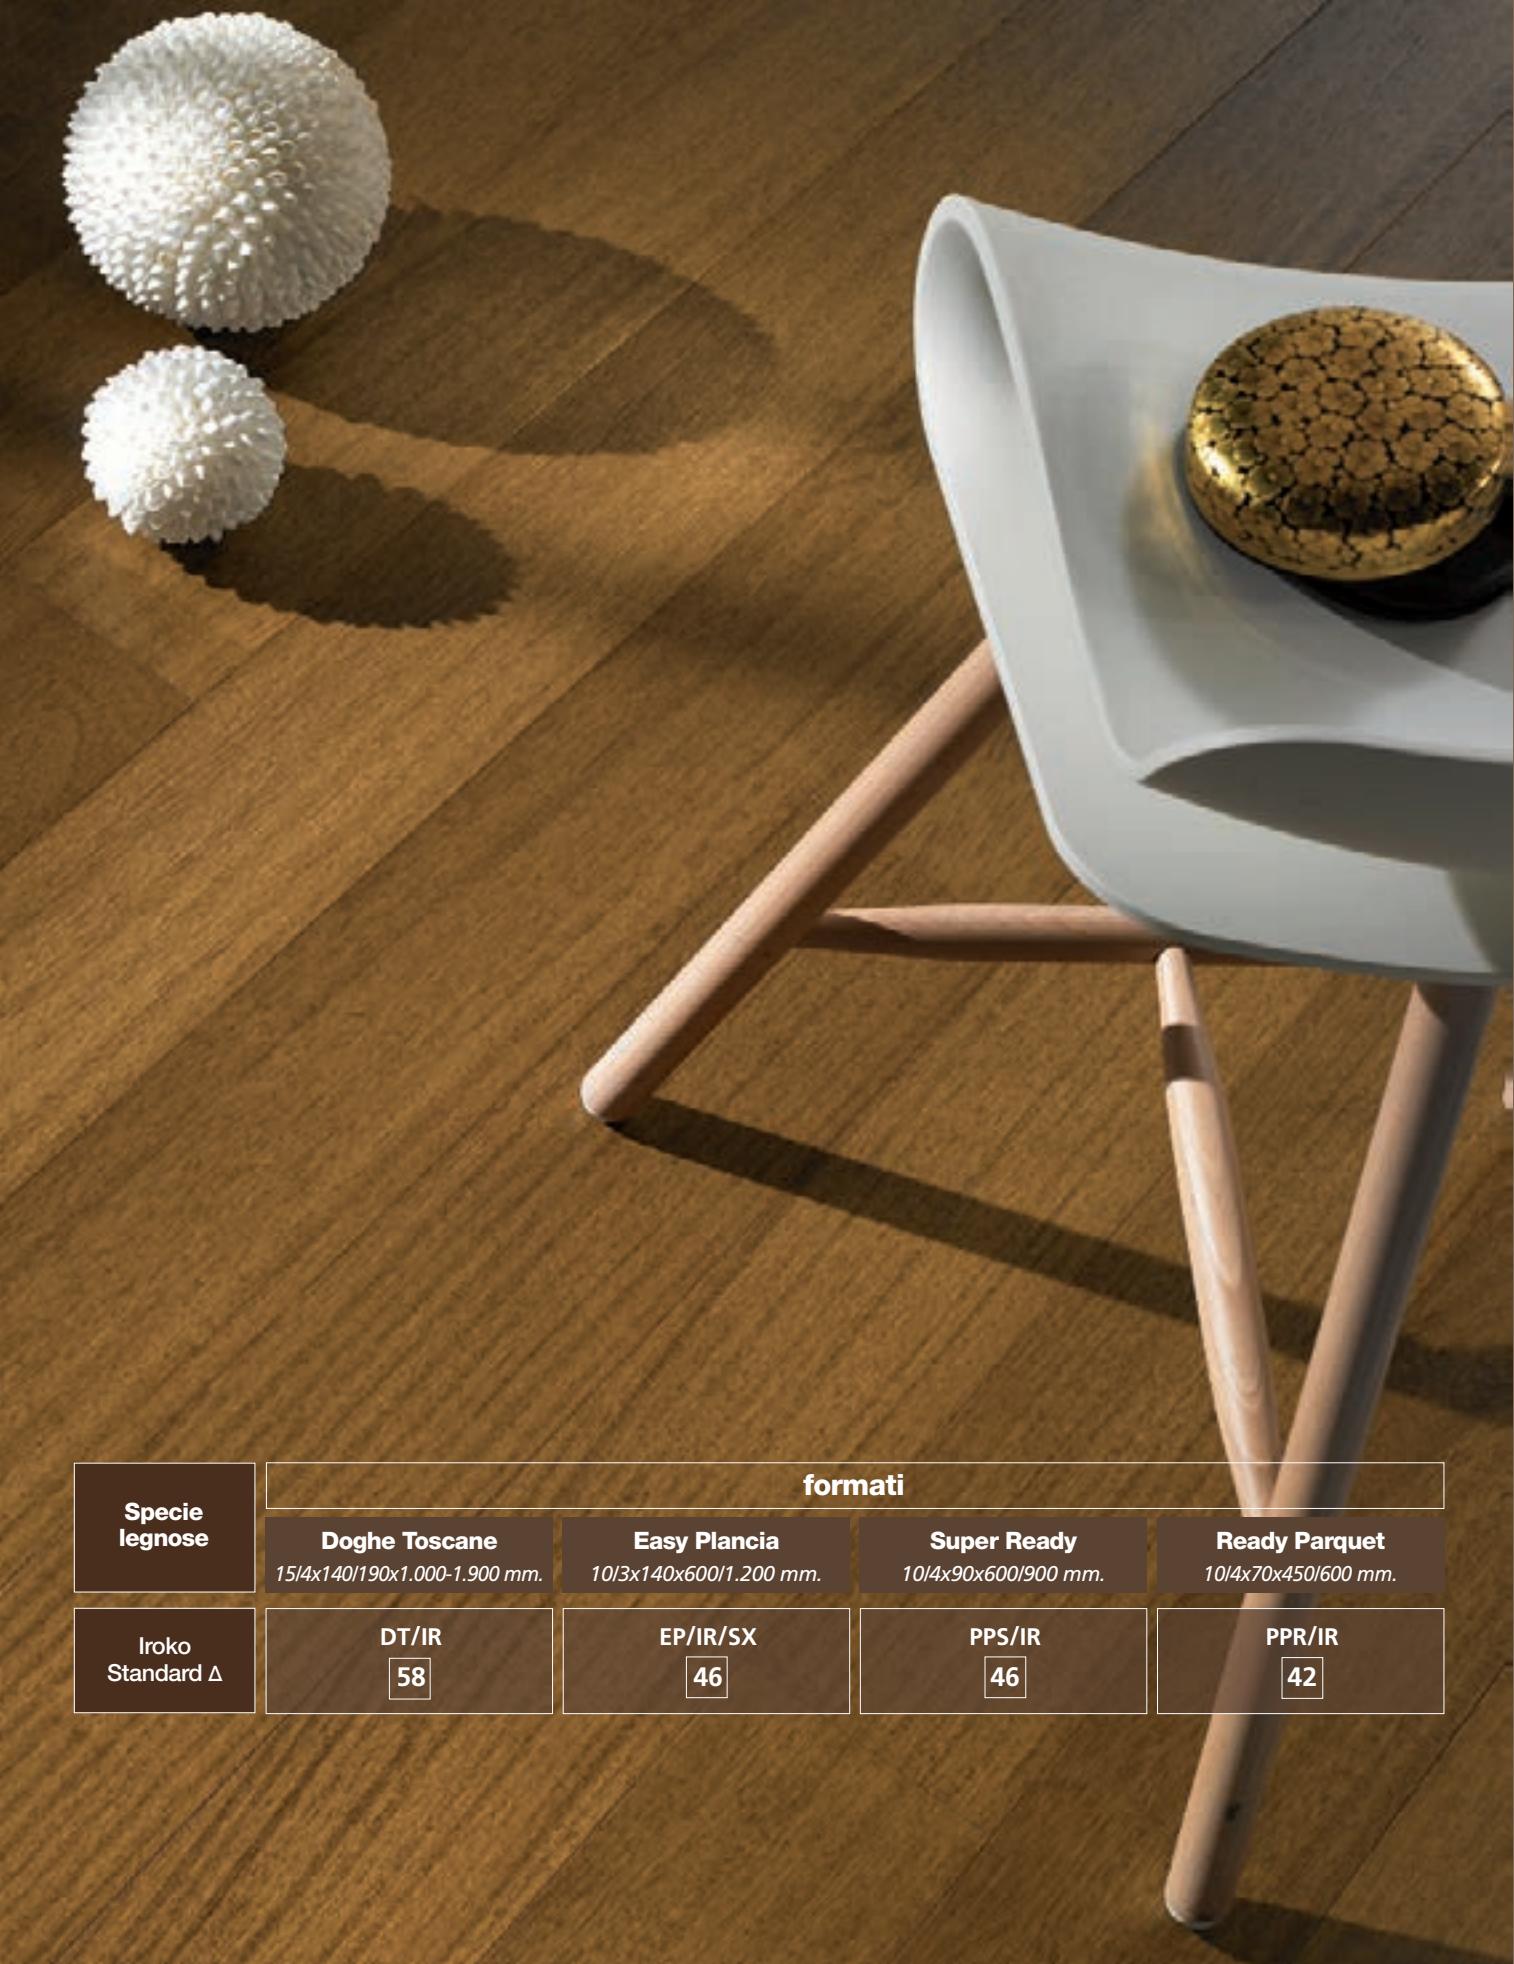

Specie legnose	formati			
Doghe Toscane 15/4x140/190x1.000-1.900 mm.	Easy Plancia 10/3x140x600/1.200 mm.	Super Ready 10/4x90x600/900 mm.	Ready Parquet 10/4x70x450/600 mm.	
Iroko Standard Δ	DT/IR 58	EP/IR/SX 46	PPS/IR 46	PPR/IR 42

noce europeo

collezione
LEGNI
NATURALI



Specie legnose	formati		
	Superdoghe XL 20/4x300x1.000-2.300 mm.	Doghe Toscane 15/4x200x1.000-2.000 mm.	Easy Plancia 10/4x120x500-1.200 mm.
Noce Europeo rustico □	SD/NE/XL 89	DT/NE 76	DT/NE 71

noce europeo effetto neutro grey



Specie
legnose

formati

Superdoghe XL
20/4x300x1.000-2.300 mm.

Doghe Toscane
15/4x200x1.000-2.000 mm.

Easy Plancia
10/4x120x500-1.200 mm.

Noce
Europeo
rustico □

SD/NE/NG/XL

89

DT/NE/NG

76

EP/NE/NG

71

rovere



142

collezione
NATURALI

Specie legnose	lavorazioni superficiali	formati								
		Tavole Nobili mm. sp. 15/4 x 300/310-260-200-140/155 x1000/2200	Superdoghe XL mm. sp. 15/4 x 260x2200/2400	Superdoghe mm. sp. 15/4 x 260x2200	Doghe Toscane mm. sp. 15/4 x 190x1700/2000	Euro Plancia mm. sp. 15/5 x 160x1000/1200/1400	Easy Plancia mm. sp. 10/4 x 150x1000/1400	Antico Tavolato mm. sp. 10/4 x 90/120/150x900/1200	Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x600/900	Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 68/75x450/600
Rovere standard 	piallato				DT/RO 50	EU/RO/SX 50	EP/RO/SX 41		PPS/RO 38	PPR/RO 32
Rovere rustico 	piallato				DTRP/RO/SX 55		EPRP/RO/SX 47			
Rovere standard 	vissuto				DT/RO/RX 46	EU/RO/RX 46	EP/RO/RX 38	AT/RO/RX 48		
Rovere rustico 	vissuto				DTRP/RO/RX 53		EPRP/RO/RX 43			
					DV/DT/RO 54		DV/RO/RO 46			

rovere invecchiato fumè

144

collezione
LEGNI NATURALI



Specie legnose	lavorazioni superficiali	formati								
		Tavole Nobili mm. sp.15/4 x 300/310-260-200-140/155 x1000/2200	Superdoghe XL mm. sp.15/4 x 260x2200/2400	Superdoghe mm. sp.15/4 x 260x2200	Doghe Toscane mm. sp.15/4 x 190x1700/2000	Euro Plancia mm. sp.15/5 x 160x1000/1200/1400	Easy Plancia mm. sp. 10/4 x 150x1000/1400	Antico Tavolato mm. sp. 10/4 x 90/120/150x900/1200	Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x600/900	Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 68/75x450/600
Rovere invecchiato FC				SD/RI 66	DT/RI 62		EP/RI 46			
Rovere invecchiato fumè FC			SD/RV/XL 85	SD/RV 66						




N.B. Nella selezione "Rovere Invecchiato Fumè" la totalità della massa del legno nobile ha subito un particolare processo di lavorazione che ne determina una tonalità bruna irregolare, mentre nella selezione "Rovere Invecchiato" la massa del legno nobile è al naturale.

In the selection "Smoked Aged Oak" the whole mass of the noble wood has undergone a special process which determines an irregular brown tone, while in the selection "Aged Oak" the mass of noble wood is natural.

N.B. En la sélection "Chêne Vieilli fumé" toute la masse du bois noble a subi un procédé spécial qui détermine une teinte brun irrégulier, tandis qu'en la sélection "Chêne Vieilli" la masse de bois noble est naturel.

querzia rustica

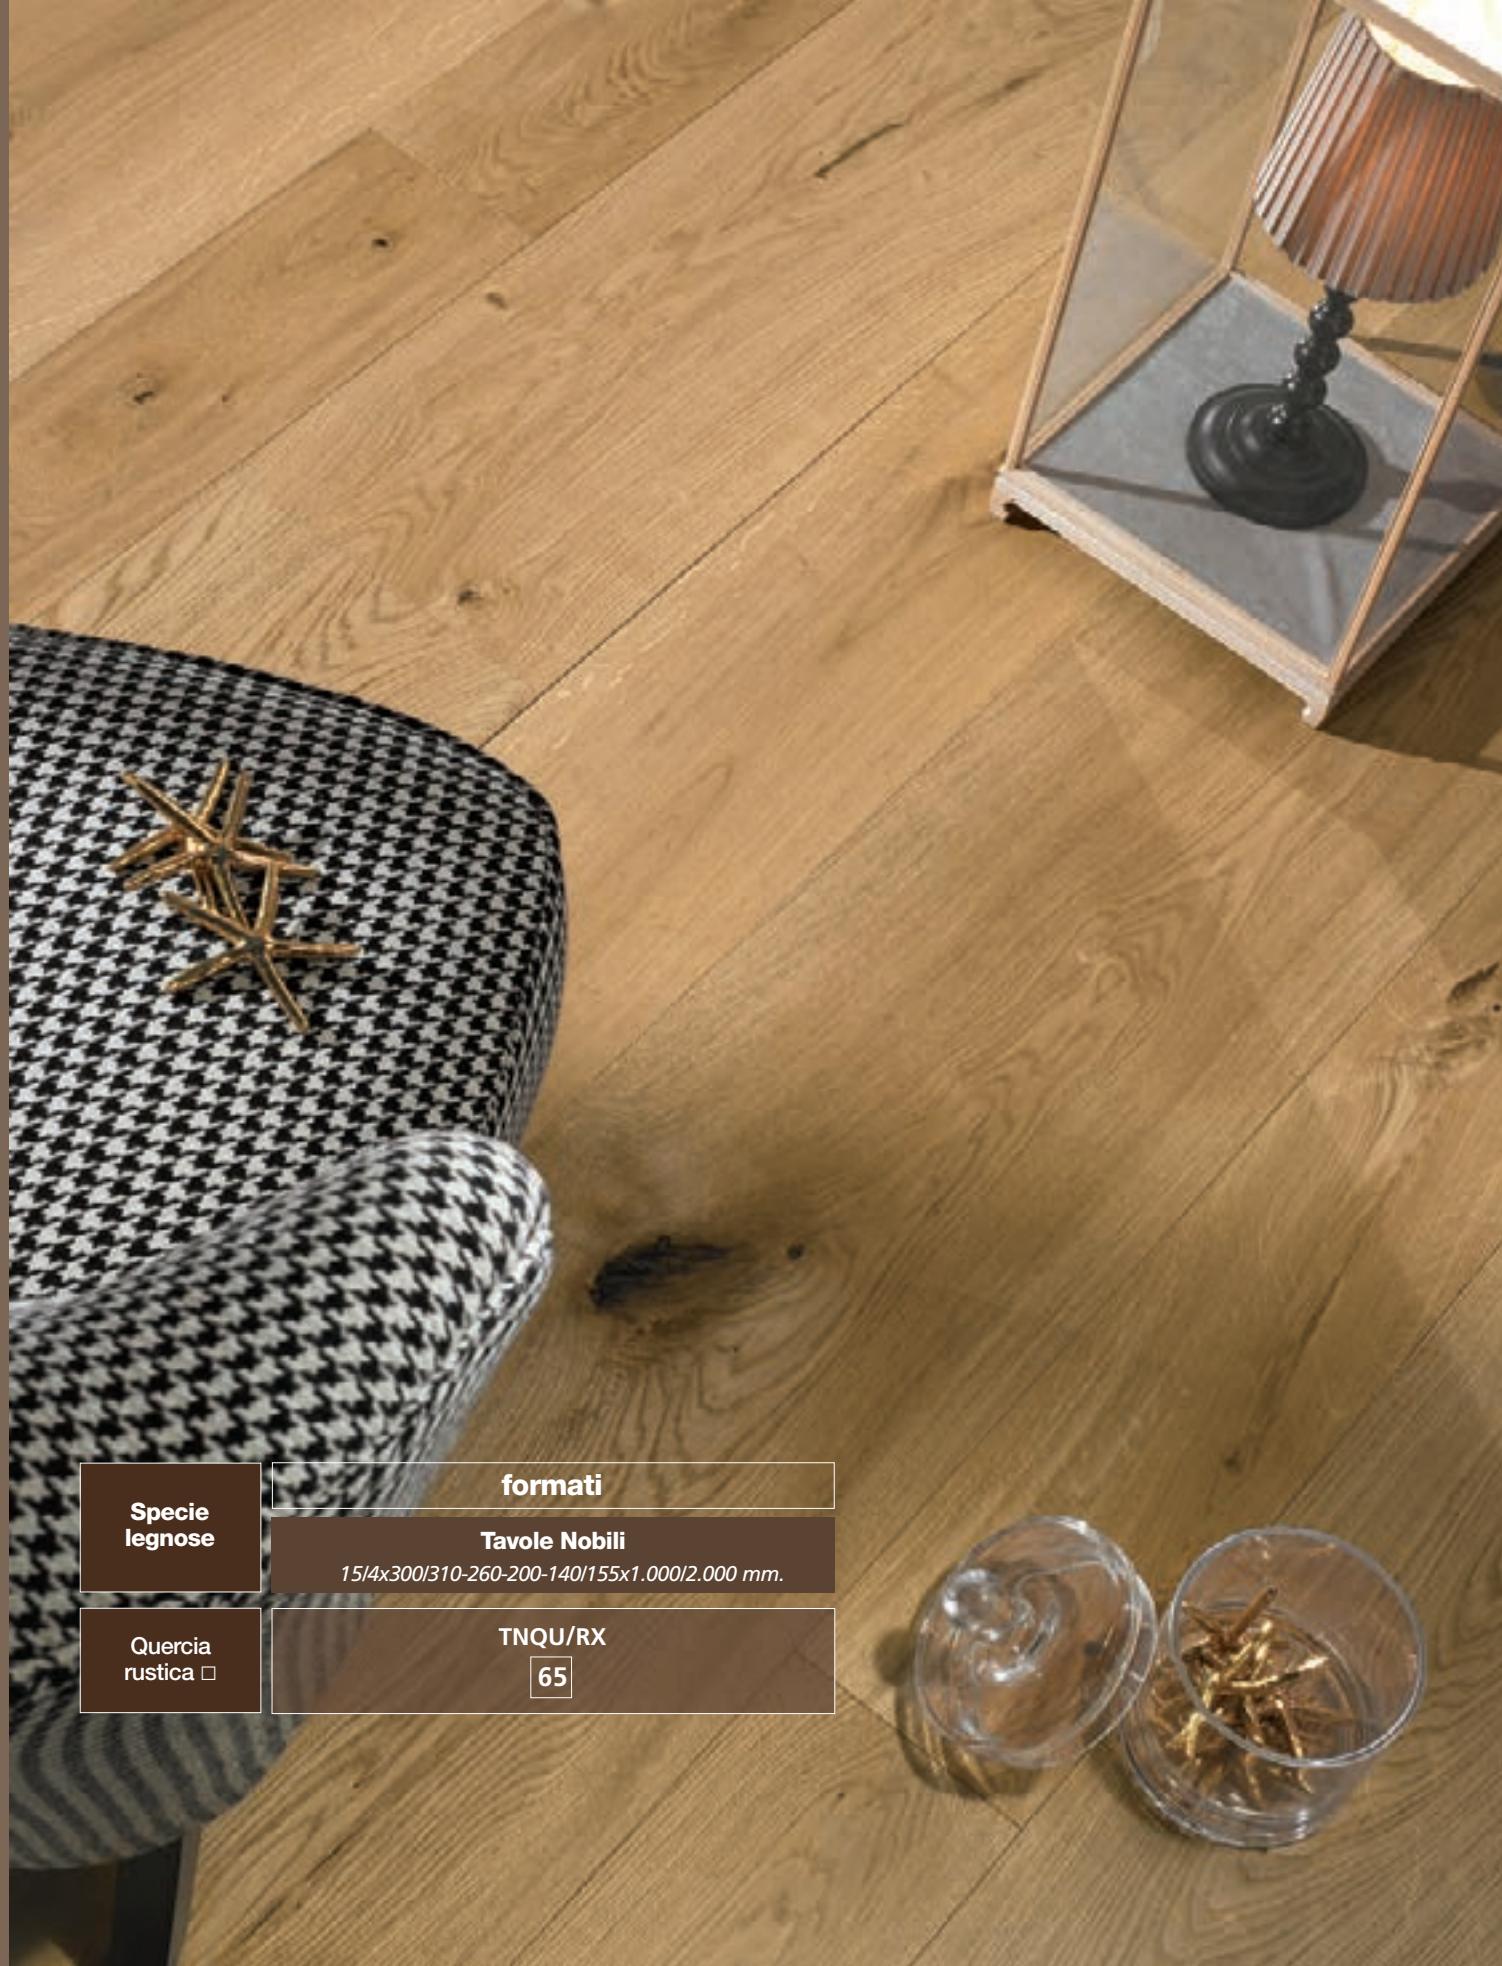

collezione
LEGNI
NATURALI

Specie
legnose

formati


Tavole Nobili

15/4x300/310-260-200-140/155x1.000/2.000 mm.

Quercia
rustica □


TNQU/RX

65

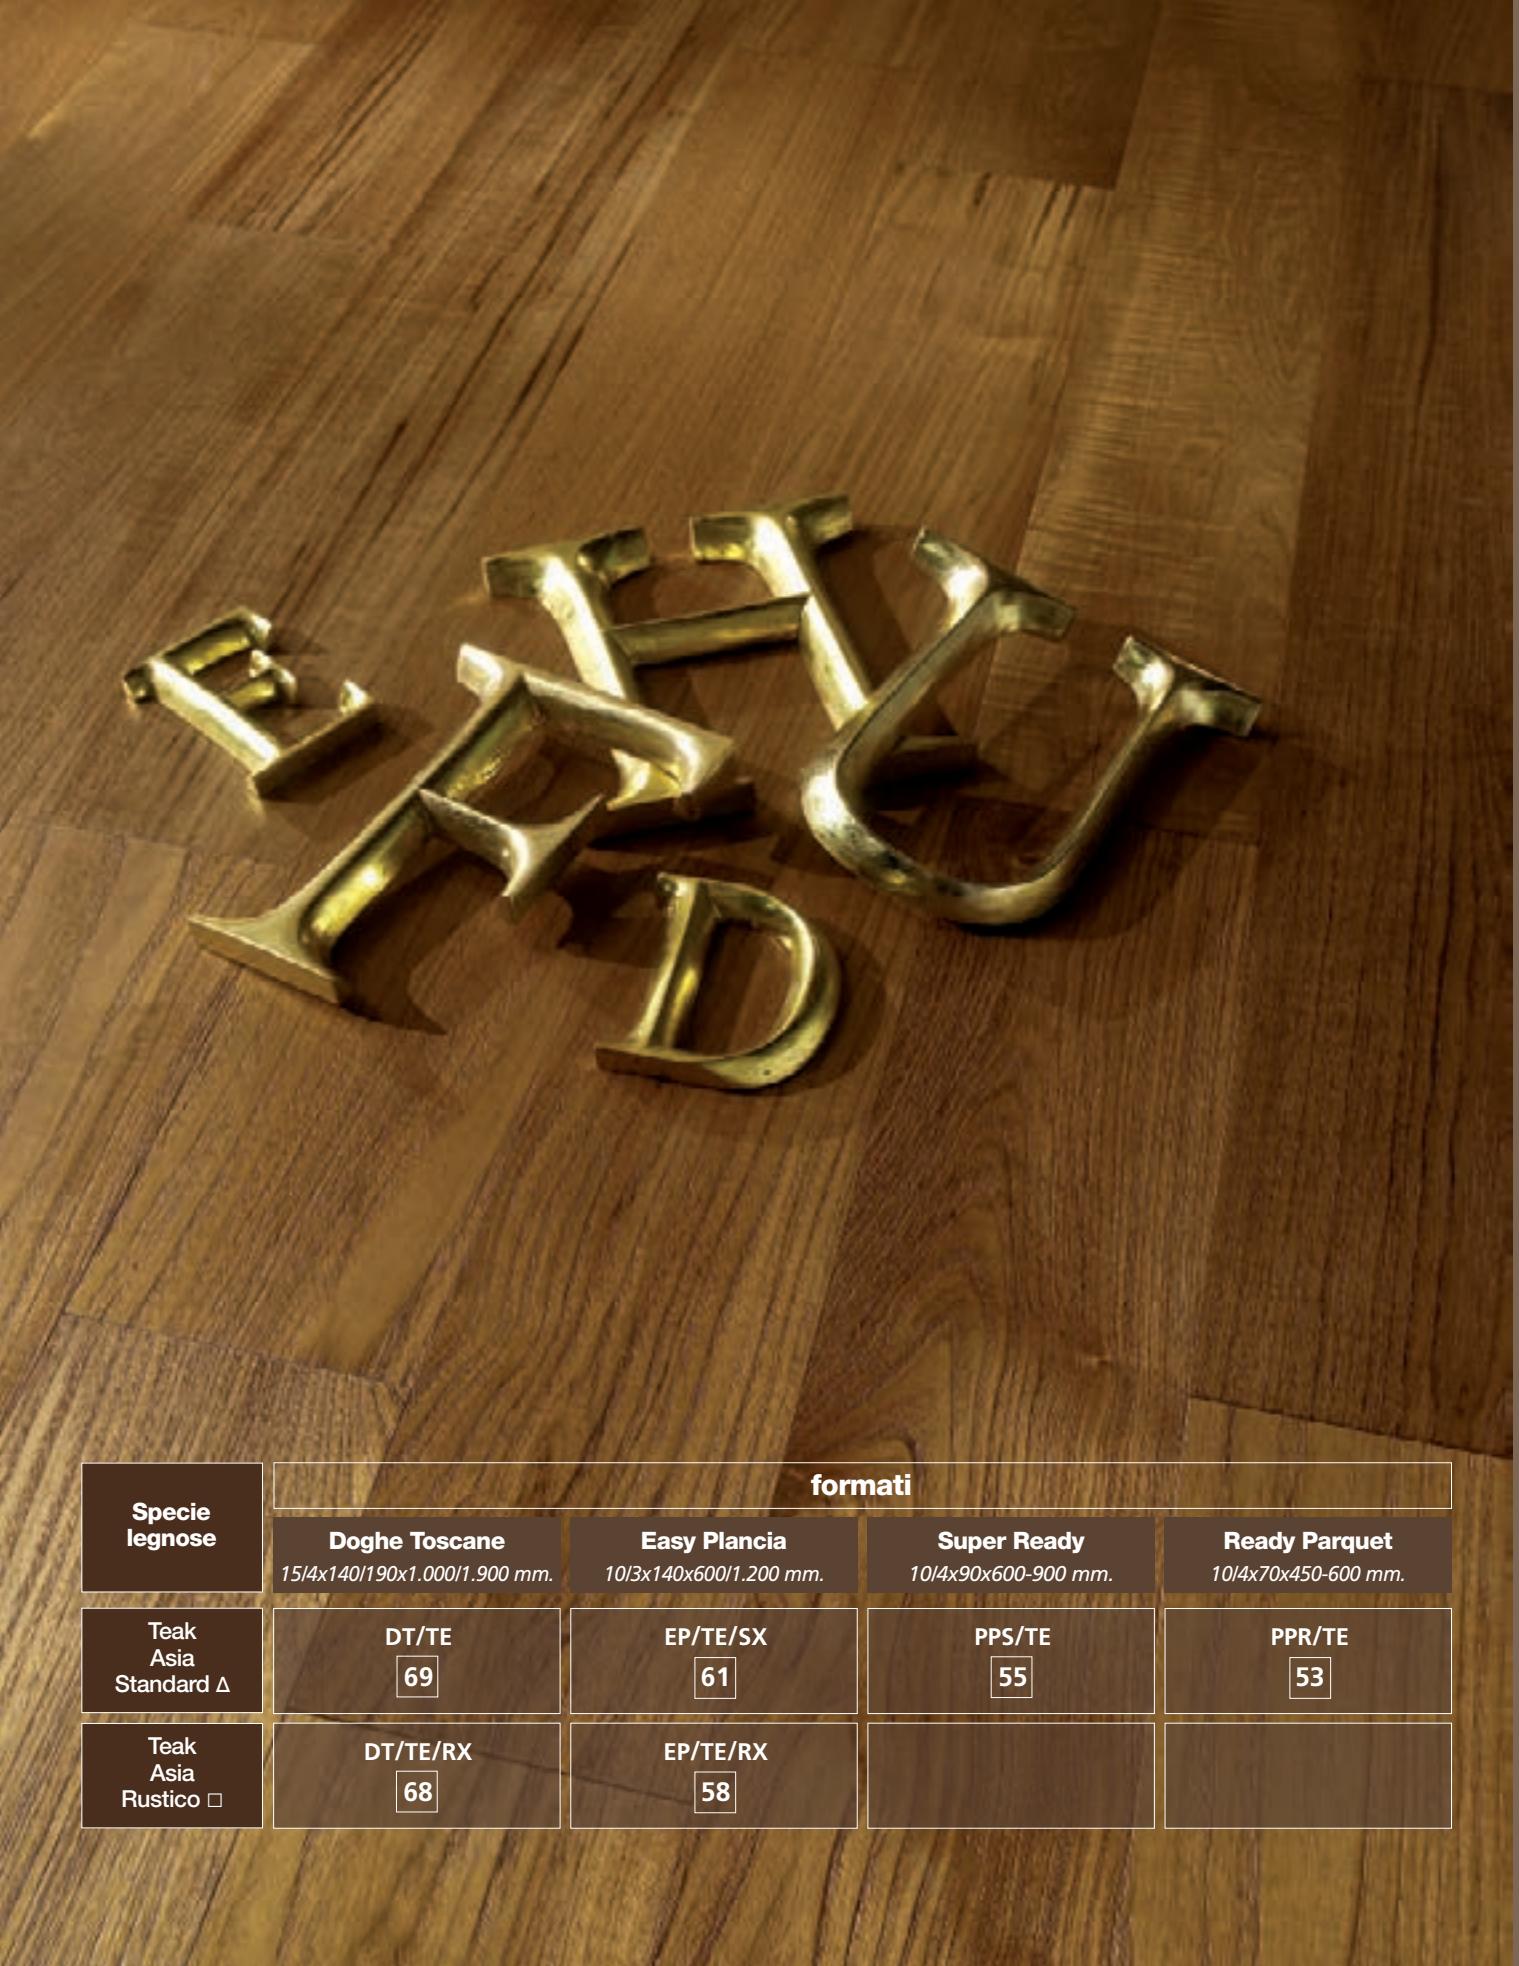

Specie legnose	formati			
	Doghe Toscane 15/4x140/190x1.000/1.900 mm.	Easy Plancia 10/3x140x600/1.200 mm.	Super Ready 10/4x90x600-900 mm.	Ready Parquet 10/4x70x450-600 mm.
Teak Asia Standard △	DT/TE 69	EP/TE/SX 61	PPS/TE 55	PPR/TE 53
Teak Asia Rustico □	DT/TE/RX 68	EP/TE/RX 58		

wengé

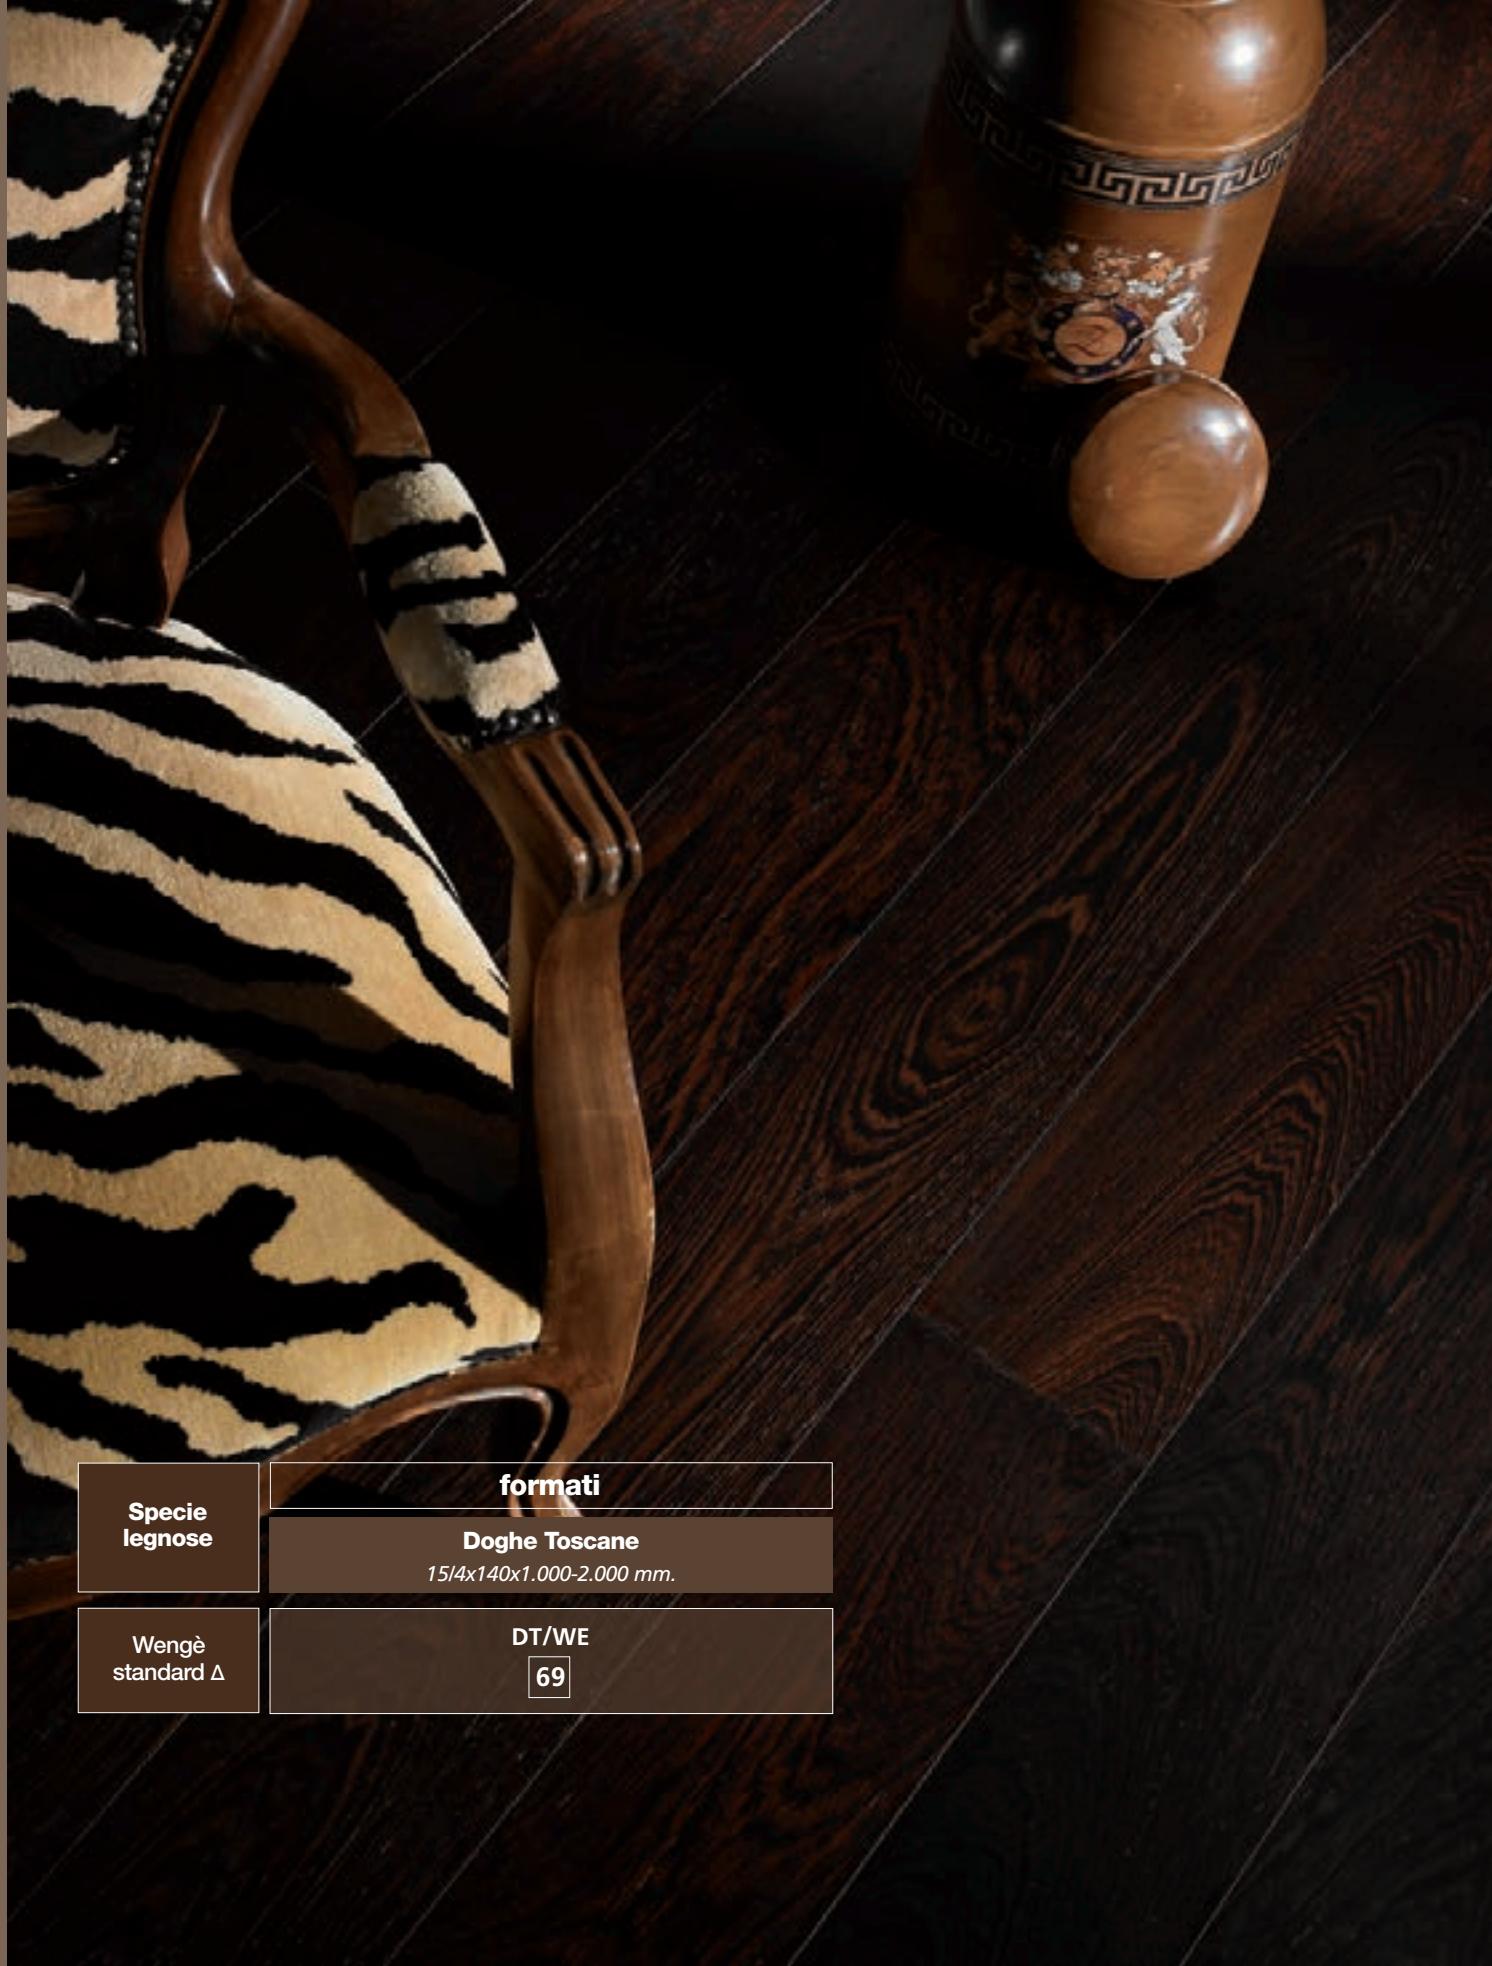

Specie
legnose

formati

Doghe Toscane

15/4x140x1.000-2.000 mm.

Wengé
standard Δ

DT/WE

69







PREFINITO A TRE STRATI

Pavimento dalle note caratteristiche estetiche del larice nodato, un prodotto dalla particolare vena marcata che traspare in maniera evidente e piacevole nelle diverse colorazioni, sia per gli sbiancati che per gli impregnati.

Tavolato multistrato di grandi dimensioni realizzato con struttura a tre strati. I 4 lati sono lavorati con incastri a maschio-femmina, leggermente bisellati.

Flooring with the well-known aesthetic characteristics of knotty larch.

A product with a strong grain that stands out in the pleasant and visible colour variety, both of bleached and impregnated woods. Large dimension multi-layered board with three-layer structure. The four tongue-groove edges are slightly bevelled.

Plancher caractérisé par l'esthétique originale du mélèze noueux, un produit marqué par son aspect veiné qui transparaît de manière évidente et agréable dans les différentes colorations, aussi bien pour les blanchis que pour les teintes imprégnées.

Plancher multicouche de grandes dimensions réalisé avec une structure à trois couches. Les quatre côtés de l'élément sont à encaissement rainure/langouette, légèrement biseautés.



Tutti i codici dei prodotti identificano una finitura con spazzolatura e verniciatura semilucida ad esclusione del Decapè con effetto satinato.

Eventuali finiture diverse dovranno essere specificate al momento dell'ordine.

All the codes above mentioned identifying finishes semi-gloss paint with brushing, excluded Decapè, that it is with satin effect. Any different finishes should be specified during the order.

Tous les codes mentionnés ci-dessus identifient finition de peinture semi-lustrée avec le brossage, à l'exclusion du Decapè, qui est aspect satiné.

Toute le différentes finitions doit être spécifié au moment de la commande.

Specie legnose	lavorazioni superficiali	naturale sbiancati impregnati	formati	
Larice rustico		naturale	Doghe Toscane mm. sp.15/4 190x1700/2000	
		sbiancato artico	DT/LR/RX 41	
		decapè	DT/LR/A/RX 50	
		tinto noce scuro	DT/LR/D/RX 50	
		tinto grigio ardesia	DT/LR/U/RX 50	
□	vissuto	salsedine	DT/LR/6/RX 50	
			DV/LR/RX 55	

olivo



154

OLIVO VERNICIATO



L'Olivo costituisce un vero e proprio capolavoro, un inno all'Italia e all'italianità per la sua provenienza, un prodotto che più di ogni altro è la rappresentazione autentica di un luogo e che non potrebbe nascere al di fuori di questo particolare contesto.

Offre sempre disegni unici e artistici e ha un aspetto estetico ben identificabile perché caratterizzato da una venatura irregolare e multicolore che lo contraddistingue dalle altre essenze.

Un parquet di Olivo è davvero unico nel suo genere e si coniuga sia all'arredamento classico che al moderno.

Caldo d'inverno e fresco d'estate, il pavimento in Olivo ha una scarsa conducibilità termica e inoltre attutisce i rumori dovuti al calpestio grazie ad un ottimo isolamento acustico.

È un legno particolarmente duro e soggetto ad una scarsa variazione del colore nel tempo.

The "Olivo" line is a real masterpiece, a hymn to Italy and Italian spirit due to its origin, a product that is an authentic representation of a place that couldn't be created in any other context.

This wooden floor that has a craft finishing of olive wood can offer unique and artistic patterns and has an aesthetical identity characterized by irregular and multicolored veins that distinguishes it from other materials.

The olive parquet is really unique in its field and, thanks to its chromatic range, it allows to combine classical and modern furnishing styles.

It is warm in winter and cool in summer, it has low thermal conductivity and can reduce noises coming from the tread thanks to an excellent acoustic isolation. It is a type of particularly hard wood and it is subjected to low variation in color in long periods.

L'Olivo constitue un véritable chef-d'œuvre, un hymne à l'Italie et à l'italianité par sa provenance, un produit qui, plus que tout autre, incarne l'authenticité d'un lieu en dehors duquel il ne pourrait pas naître. Un plancher à la finition artisanale en bois d'Olivier offrant invariablement des motifs uniques et artistiques et à l'aspect esthétique bien identifiable, caractérisé par une veinure irrégulière et multicolore le distinguant résolument des autres essences.

Le parquet d'Olivier est vraiment unique grâce à son chromatisme qui permet l'association entre le classique et le contemporain pour divers styles de décosations intérieures.

Chaud en hiver et frais en été, le parquet en Olivier a une conductibilité thermique faible et il amortit correctement les bruits dus au piétinement grâce à une excellente isolation phonique. C'est un bois particulièrement dur et sujet à une faible variation de la couleur dans le temps (photo oxydation).

dimensioni nominali**Listoncino Multistrato PO70**

- Spessore 15 mm (di cui 3,5/4 mm di legno nobile)
- larghezza mm. 70
- lunghezza da mm. 450 a mm. 600

Listone Multistrato PO90

- Spessore 15 mm (di cui 3,5/4 mm di legno nobile)
- larghezza mm. 90
- lunghezza da mm. 700 a mm. 900

Plancia Unica Multistrato PU160

- Spessore 15 mm (di cui 3,5/4 mm di legno nobile)
- larghezza mm. 120/160
- lunghezza da mm. 800 a mm. 1.600

Massello Composto MC120 - MC160

- Spessore 16 mm
- larghezza mm. 120 o 160
- lunghezza mm. 500/1.000 o mm. 700/1.400

class. elementi . scelte qualitative

Scelte qualitative conformi alla norma tecnica UNI EN 13489 (prefiniti) e 13226 (massello composto):

- Rustica

finiture

Verniciatura UV (Satinato, Semilucido) – Oliatura UV

trattamenti

Sbiancati – Impregnati

posa

Può essere effettuata con l'utilizzo di collante bicomponente.

dimensions**dimensions****Multi-layer strip PO70**

- thickness 15 mm. (hardwood thickness 4 mm.)
- Hardwood thickness may vary from 3.5 to 4.0 mm.
- Width 70 mm.
- Length 450/600 mm.

Multi-layer board PO90

- thickness 15 mm. (hardwood thickness 4 mm.)
- Width 90 mm.
- Length 700/900 mm.

Multi-layer plank PU160

- thickness 15 mm. (hardwood thickness 4 mm.)
- Hardwood thickness may vary from 3.5 to 4.0 mm.
- Width 120/160 mm.
- Length 800/1,600 mm.

Composite solid wood MC120 - MC160

- Thickness 16 mm.
- Width 120 o 160 mm.
- Length 500/1,000 mm o 700/1,400 mm

Element classification

Quality choices in compliance with UNI EN 13489 technical standards (prefinished) and 13226 (composite solid wood):

- Rustic

Finishing:

7 layer UV coating (satin/semiglossy) – UV Oiled

Treatments:

Bleaching – Stain sealers

Laying:

Can be laid with bi-component glue

dimensions**Lames multicouches PO70**

- épaisseur 15 mm. (bois noble épaisseur 4 mm.)
- L'épaisseur du bois noble peut varier de 3,5 à 4,0 mm.
- Largeur 70 mm.
- Longueur 450/600 mm.

Lames grande largeur multicouches PO90

- épaisseur 15 mm. (bois noble épaisseur 4 mm.)
- Largeur 90 mm.
- Longueur 700/900 mm.

Planche unique multicouche PU160

- épaisseur 15 mm. (bois noble épaisseur 4 mm.)
- L'épaisseur du bois noble peut varier de 3,5 à 4,0 mm.
- Largeur 120/160 mm.
- Longueur 800/1600 mm

Massif composé MC120 - MC160

- Epaisseur 16 mm
- Largeur 120 ou 160 mm.
- Longueur 500/1000 mm ou 700/1400 mm

Classement éléments:

Choix qualitatifs conformes à la norme technique UNI EN 13489 (préfini) et 13226 (massif composé):

- Rustique

Finitions:

Vernissage UV 7 couches (satiné/semi-brillant) – Huilage UV

Traitements:

Blanchiment – Teintes d'imprégnation

Pose:


Peut être effectuée par collage avec une colle bi composants.

N.B.: l'Olivo è una specie legnosa che non può essere spazzolata;

N.B.1: tutti gli articoli prevedono una finitura con verniciatura semilucida ad esclusione dei prodotto tinto cognac il cui grado di opacità è satinato. Eventuali finiture diverse dovranno essere specificate al momento dell'ordine.

All the codes above mentioned identifying finishes semi-gloss paint with brushing, excluded Decapè, and Cognac products that they are with satin effect. Any different finishes should be specified during the order.

Tous les codes mentionnés ci-dessus identifient finition de peinture semi-lustrée avec le brossage, à l'exclusion des produits Decapè, et Cognac qui ont aspect satiné. Toute le différentes finitions doit être spécifié au moment de la commande.

Specie legnose	naturale sbiancati impregnati	formati					
		Listoncino mm. sp.15/4 70x450/600	Listone mm. sp.15/4 90x700/900	Plancia unica mm. sp.15/4 120/160x500/1000	Massello comp. mm. sp.16 120x500/1000	Massello comp. mm. sp.16 160x700/1400	
Olivo rustico	grezzo	PP/OG/PO70/RX 70	PP/OG/PO90/RX 72	PP/OG/PO160/RX 75	PP/OG/MC120/RX 80	PP/OG/MC160/RX 81	
	naturale verniciato oliato	PP/OV/PO70/RX 75	PP/OV/PO90/RX 76	PP/OV/PO160/RX 78	PP/OV/MC120/RX 82	PP/OV/MC160/RX 83	
	sbiancato artico	PP/OV/PO70/A/RX 76	PP/OV/PO90/A/RX 77	PP/OV/PO160/A/RX 79	PP/OV/MC120/A/RX 83	PP/OV/MC160/A/RX 84	
	sbiancato natur	PP/OV/PO70/N/RX 76	PP/OV/PO90/N/RX 77	PP/OV/PO160/N/RX 79	PP/OV/MC120/N/RX 83	PP/OV/MC160/N/RX 84	
	tinto noce scuro	PP/OV/PO70/U/RX 76	PP/OV/PO90/U/RX 77	PP/OV/PO160/U/RX 79	PP/OV/MC120/U/RX 83	PP/OV/MC160/U/RX 84	
	tinto cognac	PP/OV/PO70/Q/RX 76	PP/OV/PO90/Q/RX 77	PP/OV/PO160/Q/RX 79	PP/OV/MC120/Q/RX 83	PP/OV/MC160/Q/RX 84	
	tinto grigio chiaro	PP/OV/PO70/3/RX 76	PP/OV/PO90/3/RX 77	PP/OV/PO160/3/RX 79	PP/OV/MC120/3/RX 83	PP/OV/MC160/3/RX 84	
	tinto grigio ardesia	PP/OV/PO70/6/RX 76	PP/OV/PO90/6/RX 77	PP/OV/PO160/6/RX 79	PP/OV/MC120/6/RX 83	PP/OV/MC160/6/RX 84	

pavimento a disegno





Un pavimento che rappresenta l'unione tra la tecnologia e l'esperienza artigianale degli uomini che sanno ancora dare al legno una vita e un sapore unico.

Le eleganti quadrotte prefinite compongono una soluzione di arredo che vive a se stante ed è l'ideale per uffici di rappresentanza , store di lusso, dimore e spazi di grande importanza e pregio architettonico. La quadrotta si compone di un supporto costituito da multistrato di Pioppo ed Eucalipto e da uno strato nobile di legno Rovere che, proprio per la lavorazione manuale, presenta stuccature o leggere imperfezioni.

This flooring represents the combination between technology and the artisanal experience of men who are still able to give wood life and a unique taste. The elegant prefinished tiles compose a solution ideal for representative offices, luxury stores, houses and spaces of great importance and architectural value.

The tile is composed by a support made of Poplar and Eucalyptus multilayer and a solid Oak layer that, due to the artisanal process presents fillings and slight imperfections.

Un parquet représentant l'union entre la technologie et le savoir-faire de professionnels passionnés sachant donner une vie et un attrait exceptionnel au bois. Les élégantes dalles préfinis constituent une solution de décoration distinguée et parfaite pour les bureaux ou salles de réception, boutiques de luxe, demeures de caractère et espaces solennels et de grande valeur architecturale. La dalle est composée d'un support multicouche en Peuplier et Eucalyptus et d'une couche d'usure en bois Chêne Rouvre qui, grâce au travail effectué manuellement, présente des stucages ou de légères imperfections.



NERUDA

Pavimento a disegno disponibile nella misura 450x450 sp. 15 mm.

Design flooring available in size of 450x450 mm. 15 mm. thickness

Parquet à dessin disponible dans la dimension de 450x450 ép. 15 mm.



HESSE

Pavimento a disegno disponibile nella misura 500x500 sp. 15 mm.

Design flooring available in size of 500x500 mm. 15 mm. thickness

Parquet à dessin disponible dans la dimension de 500x500 ép. 15 mm.



MONTALE

Pavimento a disegno disponibile nella misura 500x500 sp. 15 mm.

Design flooring available in size of 500x500 mm. 15 mm. thickness

Parquet à dessin disponible dans la dimension de 500x500 ép. 15 mm.



PREVERT

Pavimento a disegno disponibile nella misura 500x500 sp. 15 mm.

Design flooring available in size of 500x500 mm. 15 mm. thickness

Parquet à dessin disponible dans la dimension de 500x500 ép. 15 mm.




WILDE

Pavimento a disegno disponibile nella misura 590x590 sp. 15 mm.

Design flooring available in size of 590x590 mm. 15 mm. thickness

Parquet à dessin disponible dans la dimension de 590x590 ép. 15 mm.



Rovere

RUSTICA

PD/RO/RX



74



Tinto Noce Miele

RUSTICA

PD/RO/2/RX



75



Tinto Noce Chiaro

RUSTICA

PD/RO/H/RX



75



Tinto Noce Scuro

RUSTICA

PD/RO/U/RX



75




Tinto Noce Coffee

RUSTICA

PD/RO/E/RX



75



Sbiancato Artico

RUSTICA

PD/RO/A/RX



75



Tinto Teak

RUSTICA

PD/RO/7/RX



75



Sbiancato Tortora

RUSTICA

PD/RO/T/RX



75



Tinto Ambra

RUSTICA

PD/RO/5/RX



75




Sbiancato Natur

RUSTICA

PD/RO/N/RX



75



Tinto Cognac

RUSTICA

PD/RO/Q/RX



75



Sbiancato Parigi

RUSTICA

PD/RO/P/RX



75



Tinto Fumo di Londra

RUSTICA

PD/RO/F/RX



75




Sbiancato Colombo

RUSTICA

PD/RO/M/RX



75



Tinto Grigio Chiaro

RUSTICA

PD/RO/3/RX



75



Evenflow

RUSTICA

PD/RO/EV/RX



75



Tinto Grigio Ardesia

RUSTICA

PD/RO/6/RX



75



Decapè

RUSTICA

PD/RO/D/RX



75



Tinto Grigio di Bruxelles

RUSTICA

PD/RO/BX/RX



75



Decappato Naturale

RUSTICA

PD/RO/4/RX



75



Tinto Wengè

RUSTICA

PD/RO/W/RX



75

tipologia e dimensioni nominali**NERUDA**

- mm. 450x450
- Spessore 15 mm (di cui 3,5 mm di legno nobile) con incastri maschio-femmina

HESSE . PREVERT . MONTALE

- mm. 500x500
- Spessore 15 mm (di cui 3,5 mm di legno nobile) con incastri maschio-femmina

WILDE

- mm. 590x590
- Spessore 15 mm (di cui 3,5 mm di legno nobile) con incastri maschio-femmina

specie legnosa

Rovere

classificazione

Scelte qualitative conformi alla norma tecnica UNI EN 13489:

- Rustica

finiture

Verniciatura UV (Satinato, Semilucido) – Oliatura UV

trattamenti

Sbiancati – Impregnati

posa

Deve essere effettuata con adesivo a due componenti, tenendo in considerazione che nei disegni Montale e Wilde è necessario seguire lo schema di posa "destro/sinistro".

nominal dimensions**NERUDA**

450 x 450 mm
thickness 15 mm of which 3,5 mm solid wood with tongue/groove joints

HESSE . PREVERT . MONTALE

500 x 500 mm
thickness 15 mm of which 3,5 mm solid wood with tongue/groove joints

WILDE

590 x 590 mm
thickness 15 mm of which 3,5 mm solid wood with tongue/groove joints

Type of wood

Oak

Classification

The materials are pursuant to UNI EN 13489 technical - Rural

Finishing

UV varnishing (satin-finished / semi-polished) – UV oiling treatment.

Treatments

Whitening - Imbuing dyes

Setting

It must be made using a bi-component adhesive, taking into consideration that in Montale and Wild patterns it is necessary to follow the "right/left" setting procedure.

dimensions**MOTIF NERUDA**

450 x 450 mm
épaisseur 15 mm dont 3,5 mm de couche d'usure à enclâssement rainure/languette.

MOTIFS HESSE . PREVERT . MONTALE

500 x 500 mm
épaisseur 15 mm dont 3,5 mm de couche d'usure à enclâssement rainure/languette.

MOTIF WILDE

590 x 590 mm
épaisseur 15 mm dont 3,5 mm de couche d'usure à enclâssement rainure/languette.

Essence

Chêne Rouvre

Classifications

Choix qualitatifs conformés à la norme technique UNI EN 13489 :

- Rustique

Finitions

Vernissage UV (Satiné, semi-brillant) – Huilage UV

Traitements

Blanchiment – Teintes d'imprégnation

Pose

Doit être effectuée avec colle bi composants, en tenant en considération que pour les motifs Montale et Wilde il est nécessaire de suivre le schéma de pose "droite/gauche".

N.B.: tutti gli articoli prevedono una finitura con verniciatura semilucida ad esclusione dei prodotti Sbiancato Colombo, Decapè, Decappato Naturale e tinto cognac il cui grado di opacità è satinato. Eventuali finiture diverse dovranno essere specificate al momento dell'ordine.

All the codes above mentioned identifying finishes semi-gloss paint with brushing, excluded Decapè, Decappato Naturale, Colombo and Cognac products that they are with satin effect. Any different finishes should be specified during the order.

Tous les codes mentionnés ci-dessus identifient finition de peinture semi-lustrée avec le brossage, à l'exclusion des produits Decapè, Decappato Naturale, Colombo et Cognac qui ont aspect satiné. Toute le différentes finitions doit être spécifié au moment de la commande.

legno per esterni



IPÈ - LAPACHO LISTE



Il legno, contrariamente a quanto si pensi, è un materiale adatto a pavimentare anche aree esterne.

Ovviamente, rispetto ad un parquet per interni, il pavimento per esterni deve avere delle caratteristiche del tutto particolari. Si tratta infatti di elementi di legno massiccio naturale sotto forma di liste che non temono l'acqua e grazie all'alta resistenza e durabilità, risultano ideali in situazioni all'aria aperta: terrazze, giardini pensili, bordi piscine, passerelle al mare, arredamento urbano e così via.

Contrary to popular believes, wood is also a suitable material for outdoor areas.

Obviously, in comparison to indoor parquet, the outdoor floor needs to have very particular characteristics.

Indeed, they are natural solid wood elements in the form of tiles or squares tolerant to water which, thanks to their high resistance and durability, are ideal for outdoors: terraces, gardens, roof gardens, pool sides, beach walkways, urban design and so on.

Le bois, contrairement à ce qu'on pourrait penser, convient parfaitement au revêtement des espaces extérieurs.

En respect au parquet pour intérieur, ce revêtement de sol doit posséder des caractéristiques spécifiques.

Les éléments de bois massif naturel, sous la forme de lames ou de dalles, ne craignent pas l'eau et grâce leur haute résistance et leur longévité ils sont idéals pour les espaces de plein air : terrasses, jardins suspendus, bords de piscines, pontons, mobilier urbain.

dimensioni nominali Liste*

- spessore mm. 19/21
- larghezza mm. 80/100
- lunghezze miste da mm. 900 a 2.500

* Spessori, larghezze e lunghezze variabili a seconda delle specie legnose e della disponibilità del momento.

specie legnose

- Ipè-Lapacho (*Tabebuia*) - Teak (*Tectona Grandis*) Thermotrattato

posa

È necessario creare il supporto sul quale verrà successivamente fissato il pavimento a "correre".

Tale supporto è costituito dalle stesse liste (o da materiale idoneo per l'esterno) appoggiate al sottofondo ad una distanza di circa 30/40 cm. l'una dell'altra. Su questo supporto si fissano, mediante viti, le liste che costituiscono la vera e propria pavimentazione, lasciando tra l'una e l'altra uno spazio di almeno 3 mm. per far defluire l'acqua in occasione di pulizia, pioggia o neve. Le viti in acciaio inox sono da posizionare in forma abbinata (per il fabbisogno vedi tabella sezione "materiali ausiliari"). Una nuova tecnica di posa si sta sempre più diffondendo: si tratta della posa con piastrina e viti a scomparsa, con materiale precedentemente lavorato a doppia femmina.

Attenzione. Nella posa delle liste a profilo "pieno" con viti a vista, essendo il materiale molto denso, onde evitare spaccature e difficoltà di fissaggio, in corrispondenza delle giunzioni con le viti è necessaria la perforatura delle sedi.

Dopo la posa il pavimento deve essere trattato con oli vegetali o impregnanti naturali: tale operazione deve essere ripetuta periodicamente prima dell'estate e dell'inverno (per il fabbisogno vedi tabella sezione "materiali ausiliari").

Nominal dimensions of tiles*

Thickness: 19/21 mm

Width: 80/100 mm.

Mixed Length: from 900 to 2.500 mm

*Thickness, width and length can vary according to the type of wood and the current availability.

Type of wood

- Ipè-Lapacho (*Tabebuia*) - (*Tectona Grandis*) Thermotreated Teak

setting

It is necessary to create a support on which strip floor will be installed.

Such support comprises of the same boards (or material suitable for outdoors) laid on the underlayer at a distance of about 30/40 cm. form each other.

Boards of the actual flooring are installed on this support by using screws leaving a space of at least 3 mm. between each other to allow water draining in case of cleaning, rain or snow. Stainless steel screws are to be placed in a combined manner (if needed refer to: "additional materials" section).

A new installation technique is becoming more widespread: laying using double groove concealed plates and screws.

Warning. In order to avoid cracks and setting complications during installation with rounded edges due to high density of the material, site perforation is necessary.

The floor should be treated with vegetable oils or natural primers after installation: such operation should be repeated periodically before summer and winter.
(for the needs see the chart, section "supplementary materials")

dimensions*

Épaisseur : 19/21 mm

Largeur : 80/100 mm

Longueur : mixte de 900 à 2.500 mm

* Epaisseur, largeur et longueur variables selon l'essence du bois et la disponibilité du moment.

Essences

- Ipè-Lapacho (*Tabebuia*) - Teak (*Tectona Grandis*) Thermo traité



Pose




Il est indispensable de créer un support sur lequel sera fixé les lames en pose décalée.






Ce support peut constitué des mêmes lames (ou tout autre matériau adapté pour l'extérieur) appuyées sur la structure de base à une distance d'environ 30 à 40 cm l'une de l'autre. Les lames sont fixées sur ce support, à l'aide de vis, constituant ainsi le parquet, il est important de laisser entre chaque lame un espace d'au moins 3 mm pour l'écoulement de l'eau de lavage, pluie ou neige. Les vis en acier inoxydables doivent être fixées par couples. (pour information voir section "matériels auxiliaires").

Une nouvelle technique de pose de plus en plus fréquemment utilisée, est la pose de plaques invisibles sans vis apparentes qui nécessite l'utilisation de lames à double rainures.

Attention. Dans la pose des lames avec arêtes arrondies, le matériau étant très dense, il est nécessaire de perforez les supports afin d'éviter la fissuration et la difficulté de fixation des vis. Après la pose, le plancher doit être traité avec une huile végétale ou un imprégnant naturel et il est indispensable de répéter ce traitement périodiquement au début de chaque été et hiver.

Specie legnose	Liste	Superficie a vista	materiali ausiliari necessari per la posa			
			MAGATELLI IN LEGNO DURO Spess. Mm. 19/20	PIASTRINE ACCIAIO INOX (CLIPS)	VITI ACCIAIO INOX	OLIO DI MANUTENZION
Ipè - Lapacho (tabebuia)	<p>LISTA A PROFILO "PIENO" IDONEA PER POSA CON VITI A VISTA Dimensioni: Spessore Mm. 19/21, Larghezza Mm. 80/100 e Lunghezze miste da Mm. 900/2500</p>  <p>LISCIA CON "SPIGOLI ARROTONDATI" PE/LAL/L1921 45</p> <p>ANTISCIVOLO CON "SPIGOLI ARROTONDATI" PE/LAA/L1921 47</p>	 <p>LISCIA CON "SPIGOLI ARROTONDATI" PE/LAL/L1921 /DF 49</p> <p>ANTISCIVOLO CON "SPIGOLI ARROTONDATI" PE/LAA/L1921/DF 52</p>	Fabbisogno medio Ml. 2,5 ogni Mq. di pavimento MA/MAL 4		Fabbisogno medio Nr. 60 ogni Mq. di pavimento MA/MAV 1	Fabbisogno medio Lt. 1 ogni Mq. 8,00 di pavimento (Latta da 5 Lt) MA/MAO 13 (prezzo al litro)
			Fabbisogno medio Ml. 2,5 ogni Mq. di pavimento MA/MAL 4		Fabbisogno medio Nr. 60 ogni Mq. di pavimento MA/MAV 1	Fabbisogno medio Lt. 1 ogni Mq. 8,00 di pavimento (Latta da 5 Lt) MA/MAO 13 (prezzo al litro)
Teak Thermotratto (tectona grandis)	<p>LISTA A PROFILO "DOPPIA FEMMINA" (F/F) A FRESE-TURA SIMMETRICA IDONEA PER POSA CON PIASTRINE E VITI A SCOMPARSA Dimensioni: Spessore Mm. 19/21, Larghezza Mm. 80/100 e Lunghezze miste da Mm. 900/2500</p>  <p>LISCIA CON "SPIGOLI ARROTONDATI" PE/TML/IDF 54</p>	 <p>LISCIA CON "SPIGOLI ARROTONDATI" PE/TML/IDF 54</p>	Fabbisogno medio Ml. 2,5 ogni Mq. di pavimento MA/MAL 4	Fabbisogno medio Nr. 25 ogni Mq. di pavimento (con 2 fori vite) MA/MAP 2	Fabbisogno medio Nr. 50 ogni Mq. di pavimento (Nr. 2 ogni piastrina) MA/MAV 1	Fabbisogno medio Lt. 1 ogni Mq. 8,00 di pavimento (Latta da 5 Lt) MA/MAO 13 (prezzo al litro)
			Fabbisogno medio Ml. 2,5 ogni Mq. di pavimento MA/MAL 4	Fabbisogno medio Nr. 25 ogni Mq. di pavimento (con 2 fori vite) MA/MAP 2	Fabbisogno medio Nr. 50 ogni Mq. di pavimento (Nr. 2 ogni piastrina) MA/MAV 1	Fabbisogno medio Lt. 1 ogni Mq. 8,00 di pavimento (Latta da 5 Lt) MA/MAO 13 (prezzo al litro)

TYPE OF WOOD	PANELS	VISIBLE SURFACE	additional materials needed for the setting			
			HARDWOODNAILING STRIPS Thickness Mm. 19/20	INOX STEEL PLATES(CLIPS)	INOX STEEL SCREWS	MAINTENANCE OIL
Ipè - Lapacho (tabebuia)	<p>"FULL" PROFILE PANEL SUITABLE FOR SETTINGS WITH VISIBLE SCREWS Dimensions: Thickness Mm. 19/21, Width Mm. 80/100 varied Length from Mm. 900/2500</p>  <p>"FLAT" WITH ROUNDED EDGE PE/LAL/L1921 45</p>  <p>NON SLIP WITH ROUNDED EDGES PE/LAA/L1921 47</p>	<p>Medium needs Ml. 2,5 each Mq. of floor MA/MAL 4</p> <p>Medium needs Ml. 2,5 each Mq. of floor MA/MAL 4</p>	<p>Medium needs Nr.60 each Mq. Of floor MA/MAV 1</p> <p>Medium needs Nr.60 each Mq. Of floor MA/MAV 1</p>	<p>Medium needs Lt. 1 each Mq. 8,00 of floor (Can of 5 Lt) MA/MAO 13 (price per litre)</p> <p>Medium needs Lt. 1 each Mq. 8,00 of floor (Can of 5 Lt) MA/MAO 13 (price per litre)</p>		
Teak Thermotreated (tectona grandis)	<p>PANEL WITH DOUBLE GROOVE PROFILE (F/F) SIMMETRIC MILLING SUITABLE FOR SETTINGS WITH PLATES AND HIDDEN SCREWS Dimensions: Thickness Mm. 19/21, Width Mm. 80/100 Varied Length from Mm. 900/2500</p>  <p>FLAT WITH ROUNDED EDGES PE/LAL/L1921 IDF 49</p>  <p>NON SLIP WITH ROUNDED EDGES PE/LAA/L1921/DF 52</p>	<p>Medium needs Ml. 2,5 each Mq. of floor MA/MAL 4</p> <p>Medium needs Ml. 2,5 each Mq. of floor MA/MAL 4</p>	<p>Medium needs Nr. 25 each Mq. Of floor (with 2 screw holes) MA/MAP 2</p> <p>Medium needs Nr. 25 each Mq. Of floor (with 2 screw holes) MA/MAP 2</p>	<p>Medium needs Nr. 50 each Mq. Of floor (Nr. 2 each plate) MA/MAV 1</p> <p>Medium needs Nr. 50 each Mq. Of floor (Nr. 2 each plate) MA/MAV 1</p>	<p>Medium needs Lt. 1 each Mq. 8,00 of floor (Can of 5 Lt) MA/MAO 13 (price per litre)</p> <p>Medium needs Lt. 1 each Mq. 8,00 of floor (Can of 5 Lt) MA/MAO 13 (price per litre)</p>	

Matériaux Auxiliaires pour la pose						
ESSENCE	LAMES	SURFACE VISIBLE	Clouage bois dur de 19/20 mm d'ép.	Plaquette en acier inox (CLIPS)	Vis en acier inox	Huile d'entretien
Ipè - Lapacho tabebuia	<p>Lame profil "Plein", adapte pour pose avec vis visibles Dimensions: • épaisseur 19/21 mm. • largeur 80/100 mm. • longueur mixte de 900/2,500 mm</p>	 <p>Lisse à bords arrondis PE/LAL/L1921 45</p>	Besoin moyen Ml. 2,5 chaque m ² di parquet MA/MAL 4		Besoin moyen Nr. 60 chaque m ² de parquet MA/MAV 1	Besoin moyen Lt. 1 chaque m ² 8,00 de parquet (emballage de 5 l.) MA/MAO 13 (prix par litre)
		 <p>Antidérapant à bords arrondis PE/LAA/L1921 47</p>	Besoin moyen Ml. 2,5 chaque m ² di parquet MA/MAL 4		Besoin moyen Nr. 60 chaque m ² de parquet MA/MAV 1	Besoin moyen Lt. 1 chaque m ² 8,00 de parquet (emballage de 5 l.) MA/MAO 13 (prix par litre)
	<p>Lame profil "Double femelle" (F/F) à fraisage symétrique adapte pour pose avec plaquettes et vis à disparition Dimensions: • épaisseur 19/21 mm. • largeur 80/100 mm. • longueur mixte de 900/2,500 mm.</p>	 <p>Lisse à bords arrondis PE/LAL/L1921 /DF 49</p>	Besoin moyen Ml. 2,5 chaque m ² di parquet MA/MAL 4	Besoin moyen Nr. 50 chaque m ² de parquet (avec 2 trou vis) MA/MAP 2	Besoin moyen Nr. 50 chaque m ² de parquet (Nr. 2 chaque plaquette) MA/MAV 1	Besoin moyen Lt. 1 chaque m ² 8,00 de parquet (emballage de 5 l.) MA/MAO 13 (prix par litre)
		 <p>Antidérapant à bords arrondis PE/LAA/L1921/DF 52</p>	Besoin moyen Ml. 2,5 chaque m ² di parquet MA/MAL 4	Besoin moyen Nr. 50 chaque m ² de parquet (avec 2 trou vis) MA/MAP 2	Besoin moyen Nr. 50 chaque m ² de parquet (Nr. 2 chaque plaquette) MA/MAV 1	Besoin moyen Lt. 1 chaque m ² 8,00 de parquet (emballage de 5 l.) MA/MAO 13 (prix par litre)
Teak Thermotraite tectona grandis	<p>Lame profil "Double femelle" (F/F) à fraisage symétrique adapte pour pose avec plaquettes et vis à disparition Dimensions: • épaisseur 19/21 mm. • largeur 80/100 mm. • longueur mixte de 900/2,500 mm.</p>	 <p>Lisse à bords arrondis PE/TMLI/DF 54</p>	Besoin moyen Ml. 2,5 chaque m ² di parquet MA/MAL 4	Besoin moyen Nr. 50 chaque m ² de parquet (avec 2 trou vis) MA/MAP 2	Besoin moyen Nr. 50 chaque m ² de parquet (Nr. 2 chaque plaquette) MA/MAV 1	Besoin moyen Lt. 1 chaque m ² 8,00 de parquet (emballage de 5 l.) MA/MAO 13 (prix par litre)

Safe system

168




Safe System è un sistema messo in opera dalla azienda per rivestire la sottostruttura del pavimento in legno con delle sottili lamine in alluminio, sughero o polietilene isolante per un migliorare sensibilmente la qualita' dell'isolamento termico ed acustico o rendere semplicemente piu' semplice la fase di posa del pavimento stesso.

ALLUMINIO

supplemento prezzo


La sottostruttura del pavimento in legno è rivestita con una sottile lamina di alluminio.
Isola e impermeabilizza risolvendo i problemi di sfarinatura, inconsistenza o umidità di risalita del massetto. Ideale per la posa flottante su pavimenti riscaldati o pavimenti esistenti.

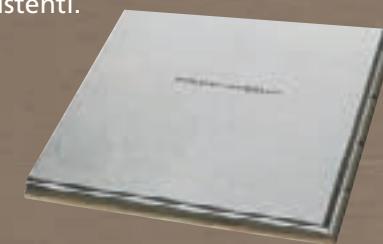

SUGHERO

supplemento prezzo

La sottostruttura del pavimento in legno è rivestita con uno strato di sughero dello spessore di 2 mm.
Ideale per posa flottante, il pavimento sughero safe system migliora del 30% le prestazioni di isolamento termico e ottiene buoni risultati nell'isolamento acustico e soprattutto nell'attenuazione del livello di pressione sonora di calpestio senza l'uso del materassino.

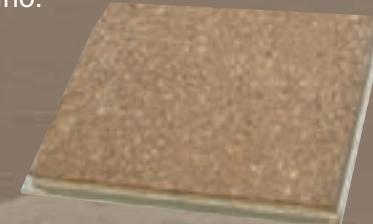

ISOLANTE

supplemento prezzo

La sottostruttura del pavimento in legno è rivestita con una lamina di gomma isolante in polietilene dello spessore di 2 mm. Risulta essere una soluzione pratica ed economica per la posa del pavimento flottante senza l'uso del materassino.



aluminium . cork . insulator

Safe System is a system that the company uses to coat the sub-base of the wooden floor with thin aluminium, cork or polyethylene insulating laminas in order to considerably improve heat and noise insulation or simply to make the laying of the floor itself easier.

ALUMINIUM

extra cost

The sub-base of the wooden floor is coated with a thin aluminium lamina. This isolates and makes the floor water-resistant, thus solving problems of powdering, inconsistency or humidity from the solid wood. It is ideal for "floating" laying on pre-heated or existing floors.

CORK

extra cost

The sub-base of the wooden floor is coated with a cork layer that is 2 mm thick.

Ideal for "floating" laying, the cork safe system flooring improves heat insulation by 30% and also has good results as far as noise insulation is concerned especially in reducing the sound pressure of treading without using any mattress.

INSULATOR

extra cost

The sub-structure of the wooden floor is coated with an insulating polyethylene rubber lamina 2mm thick. It is a practical and cheap way of laying "floating" flooring without mattress.

aluminium. liège. Isolant

Safe System est un système mis en oeuvre par l'entreprise pour habiller la structure inférieure du parquet avec de minces lamelles en aluminium, en liège ou en polyéthylène isolant pour un améliorer sensiblement la qualité de l'isolation thermique et acoustique ou même rendre tout simplement plus facile la phase de pose du plancher.

ALLUMINIUM

supplément de prix

La structure inférieure du parquet est recouverte par de minces lamelles en aluminium qui isolent, imperméabilisent et résolvent ainsi les problèmes de farinage, de perte de consistance et d'humidité issue du bois massif. Idéal pour la pose flottante sur un système de chauffage au sol ou sur un sol préexistant.

LIEGE

supplément de prix

La structure inférieure du parquet est recouverte par une couche de liège d'une épaisseur de 2 mm. Idéal pour la pose flottante, le parquet « liège » Safe System améliore de 30% les prestations d'isolation thermique et obtient de bons résultats dans l'isolation phonique et notamment, dans l'atténuation du niveau de pression acoustique dû au piétinement évitant ainsi la pose d'une sous-couche isolante.

ISOLANT

supplément de prix

La structure inférieure du parquet est recouverte par une armature isolante en polyéthylène de 2 mm d'épaisseur. Une solution pratique et économique pour la pose du parquet flottant qui évite ainsi la mise en place d'une sous-couche isolante.





Il Marchio della
gestione forestale
responsabile

Original Parquet SpA nel 2011 ha ottenuto la CERTIFICAZIONE FSC ®, una certificazione internazionale specifica per il settore forestale e per i prodotti, legnosi e non legnosi, derivati dalle foreste.

Essa identifica i prodotti contenenti legno proveniente da foreste gestite in maniera controllata e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici. Tramite tale certificazione è quindi possibile dimostrare in maniera trasparente il proprio attivo contributo alla gestione forestale responsabile. Ciò significa tutelare l'ambiente naturale, portare vantaggi reali a popolazioni, comunità locali, lavoratori e assicurare efficienza in termini economici.

Vengono inoltre effettuati, per opera di enti accreditati, numerosi controlli in foresta e in azienda al fine di verificare che i requisiti definiti dagli standard FSC siano pienamente rispettati.

La foresta di origine è controllata e valutata in maniera indipendente in conformità a questi standard (principi e criteri di buona gestione forestale), stabiliti e approvati da Forest Stewardship Council a.c. ® tramite la partecipazione e il consenso delle parti interessate.

Original Parquet SpA has achieved the FSC CERTIFICATION in 2011, that is a specific international certification for the forest sector and wooden or non-wooden products derived from the forests.

This certifies that wooden products contain wood coming from forests that are responsibly and controlled managed according to strict environmental, social and economic standards.

Through this certification it is possible to demonstrate in a transparent way the active contribution to a responsible forest management. This means to protect the environment, bring real advantages to the local populations and workers as well as to assure efficiency in economical terms.

Numerous checks in the forests and in the company are made by accredited authorities in order to verify that the requisites required by the FSC standard are totally fulfilled.

The forest of origin is controlled and evaluated independently in compliance with these standards (principles and rules of good forest management), defined and approved by the Forest Stewardship Council a.c. ® through the participation and the consent of the parties involved.

Original Parquet SpA a obtenu en 2011 la CERTIFICATION FSC ®, une certification internationale spécifique pour le secteur forestier et ses produits dérivés.

Elle identifie les produits contenant du bois provenant de forêts gérées de manière correcte et responsable selon de rigoureuses normes environnementales, sociales et économiques.

A travers cette certification, il est donc possible de démontrer de manière transparente et contrôlée la propre contribution active à la gestion forestière responsable. Ce qui signifie protéger le milieu naturel, apporter de réels avantages aux populations, aux communautés locales, aux travailleurs et assurer l'efficacité économique.

Par ailleurs, des organismes accrédités effectuent de nombreux contrôles en forêt et en usine afin de vérifier le respect total des normes définies par les critères FSC.

La forêt d'origine est contrôlée et évaluée de manière indépendante en conformité à ces standards (principes et critères de bonne gestion forestière), établis et approuvés par le Forest Stewardship Council a.c. ® avec la participation et le consentement des parties intéressées.



cerca nel catalogo i prodotti con il marchio FSC
Look for the FSC label products in the catalog
Recherche en catalogue les produits avec le marque FSC



Certificate of Registration



This is to certify that
Original Parquet Spa
"the certified site"

has been certified in accordance with the requirements of the
Forest Stewardship Council A.C.
using the FSC Chain of Custody standard

and that

Original Parquet Spa

of
Via dell'artigianato 18, 48011 Alfonsine (RA). Italy.

is hereby licensed to use the FSC Logo on and sell as FSC certified all products listed
on the attached FSC product schedule as FSC Pure or FSC Mixed.

This certificate is only valid for sale of FSC products when accompanied by a current product schedule.
Validity of this certificate may also be verified by checking the FSC database: www.fsc-info.org or by
contacting Woodmark: wym@soilassociation.org

Certificate Registration Code:

SA-COC-002902

Issued By:

Issue Number: 1

Soil Association Woodmark
South Plaza, Marlborough Street
Bristol, BS1 3NX

United Kingdom

30th June 2011

29th June 2016

Subject to successful annual surveillance

Issue Date:

Valid until the Renewal Date:

Signed on behalf of Woodmark by the
Soil Association Certification Officer

Nicholas Underhay

CA-COC-006-12

Oct 10

© Prepared by EcoSylva Ltd on behalf of Soil Association Certification Ltd

Page 1

This Certificate is the property of Soil Association Certification Ltd and all copies or reproductions of the certificate shall be returned to the Soil Association Certification Ltd immediately on request. A description of the products, sites or services that are included in the scope of the certificate may be obtained from Woodmark on request. This certificate itself does not constitute evidence that a particular product supplied by the certificate holder is FSC-certified (or FSC controlled wood). Products offered, shipped or sold by the certificate holder can only be considered covered by the scope of this certificate when the required FSC claim is clearly stated on invoices and shipping documents.

FSC Trademark © 1996 Forest Stewardship Council A.C. FSC-ACC-002

Allegato II

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Regolamento (UE) n° 305/2011

Documento Nr. B. 1. 2476, 2°: Codice commerciale del prodotto: PB/RO/0/TBII/F

1. Codice di identificazione unico del prodotto: PBRO154190188008XC Varianti: 0;TBII/V;S;T;F;0;B;L;04;S;0;0;00

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consente l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi:

Codice: Rif. Ddt. Nr. B. 1. 2476 del 2/09/2014

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal

PAVIMENTAZIONI DI LEGNO. CARATTERISTICHE, VALUTAZIONI DI CONFORMITÀ E MARCATURA.4. Produttore: **ORIGINAL PARQUET SPA,**
con sede e stabilimento ad Alfonsine (Ra) 48011, in Via dell'Artigianato Nr.18, ai sensi dell'art. 11, paragrafo 5**ELEMENTI A BASE LEGNO PER USO PAVIMENTAZIONE INTERNA - NORMA ARMONIZZATA UNI EN 14342/2005+A1:2008**

- Plancia Business Rovere Spazzolato Verniciato Noce Biondo Free Class MM 15x190x1880

5. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V
SISTEMA DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE - SISTEMA 4;
COME DA ALLEGATO 5 PARAGRAFO 1.5 DEL REGOLAMENTO RU 305/2011.

6. Prestazione dichiarata:

Note relative alla tabella:

- a. La colonna 1 contiene l'elenco delle caratteristiche essenziali definite dalle specifiche tecniche armonizzate per l'uso o gli usi di cui al punto 3;
- b. Per ciascuna caratteristica elencata nella colonna 1 e conformemente ai requisiti di cui all'art. 6, la colonna 2 contiene la prestazione dichiarata, espressa in termini di livello, classe o mediante una descrizione, in relazione alle caratteristiche essenziali corrispondenti. Le lettere "NDP" (nessuna prestazione determinata) ove non sia dichiarata
- c. Per ciascuna caratteristica essenziale elencata nella colonna 1 la colonna 3 contiene:
 - Il riferimento datato della norma armonizzata corrispondente e, se pertinente, il numero di riferimento della documentazione tecnica specifica o della documentazione tecnica appropriata utilizzata;
oppure
 - Il riferimento datato del documento per la valutazione europea corrispondente, se disponibile, ed il numero di riferimento della valutazione tecnica europea utilizzata;

Caratteristiche essenziali (Cfr nota 1)	Prestazione (Cfr nota 2)	Specifiche tecniche armonizzata (Cfr nota 3)
Reazione al fuoco	D6-S1	UNI EN 14342-2005+A1:2008 Par. 5.1 - EN 13501-1
Emissione (Rilascio Formaldeide)	E1 = 0,124 mg/m ³ /aria	UNI EN 14342-2005+A1:2008 Par. 5.2 EN 717-1; EN 717-2
Emissione (contenuto) Penta Cloro Fenolo	< 5ppm	UNI EN 14342-2005+A1:2008 Par. 5.3 CEN/TR 14823
Solvosità	NDP	NDP
Conduttività Termica	0.10 W/mK	UNI EN 14342-2005+A1:2008 Par. 5.6 Interpolazione prospetto 2 EN ISO 10456:2007
Durabilità Biologica	Classe 1	UNI EN 14342-2005+A1:2008 Par. 6.3.4.8 EN 350-2:1996

Con riscontri delle prove iniziali di tipo (ITT) fatte eseguire da laboratori accreditati e notificati.

- CATAS S.P.A. , VIA ANTICA N° 243 - S. GIOVANNI AL NATISONE (UD);
- ISTITUTO GIORDANO S.P.A. , VIA ROSSINI N° 2 - BELLARIA (RN);

La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 6.

Il sottoscritto ROBERTO BALLARDINI rappresentante legale della società ORIGINAL PARQUET S.p.A. sita in via dell'Artigianato n° 18 - 48011 Alfonsine (RA).
Rilascia la presente dichiarazione di prestazione di cui al punto 4.

Alfonsine, il 2/09/2014

Firma
ORIGINAL PARQUET S.p.A.
Roberto Ballardini

DECLARATION OF PERFORMANCE

According to Regulation EU No. 305/2011

Document Nr. B. 1. 2476. 2: Commercial code of the product: PB/RO/0/TBIF

1. Unique identification code of the product: PBRO154190180006XC Variant:0;TBI;V;S;T;F;0;B;L;04;S;0;0;00
2. Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the product as required pursuant to Article 11(4);
Code: Rif. Ddt. Nr.B.4 1. 2476 del 2/09/2014
3. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonized technical specification, as foreseen by the manufacturer:

WOODEN FLOORS, CHARACTERISTIC, COMPLIANCE EVALUATION AND BRANDING

4. Manufacturer: **ORIGINAL PARQUET SPA**,
Headquarter and plant in Alfonsine (Ra) 48011, Via dell'Artigianato Nr.18, as required pursuant to Article 11(5)
5. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V
SYSTEM OF ASSESSMENT AND VERIFICATION OF CONSTANCY OF PERFORMANCE OF THE CONSTRUCTION PRODUCT - SYSTEM 4;
AS SHOWN IN ANNEX 5 PARAGRAPH 1.5 OF REGULATION RU 305/2011.

6. Declared performance:
Notes regarding the chart:
 - a. Column 1 shows the list of the main technical characteristics that are harmonized for the use or the uses as per point 3;
 - b. Regarding any characteristics listed in column 1 and pursuant to art.6, column 2 shows the declared performance, expressed in terms of level, class or by means of a description, in accordance to the corresponding main characteristics. "NPD" (no specific performance) means no declared performance
 - c. For any essential characteristics listed in column 1, column 3 contains:
 - The dated reference to the corresponding harmonized standard and, if pertinent, the reference number of the specific technical documentation or the suitable technical documentation used;
or
 - The dated reference of the document for the corresponding European evaluation, if available, and the reference number of the European technical evaluation used;

Essential characteristics (Cfr nota 1)	Performance (Cfr nota 2)	Harmonised Technical Specification (Cfr nota 3)
Reaction to fire	Dfl-S1	UNI EN 14342-2005+A1:2008 Par. 5.1 - EN 13501-1
Formaldehyde Emission	E1 = 0,124 mg/m ³ aria	UNI EN 14342-2005+A1:2008 Par. 5.2 EN 717-1; EN 717-2
Penta Chlorine Phenol Emission	< 5ppm	UNI EN 14342-2005+A1:2008 Par. 5.3 CEN/TR 14823
Slipperiness	NPD	NPD
Thermal Conductivity	0.10 W/mk	UNI EN 14342-2005+A1:2008 Par. 5.6 Interpolation prospect 2 EN ISO 10456:2007
Biological Durability	Class 1	UNI EN 14342-2005+A1:2008 Par. 6.3.4.8 EN 350-2:1996

These initial tests of type (ITT) have been evaluate by accredited and notified laboratories, as follow:

- **CATAS S.P.A. , VIA ANTICA N° 24/3 - S. GIOVANNI AL NATISONE (UD);**
- **ISTITUTO GIORDANO S.P.A. , VIA ROSSINI N° 2 - BELLARIA (RN);**

The performance of the product identified on points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 6

The undersigned ROBERTO BALLARDINI legal representative of the company ORIGINAL PARQUET S.p.A. located in via dell'Artigianato n° 18 - 48011 Alfonsine (RA),
Releases the present declaration of performance as per point 4.

Alfonsine, 2nd September 2014

Signature

Tutti gli elementi lignei da posa per pavimenti di legno e parquet delle nostre linee fanno riferimento alle diverse norme UNI-EN e ogni singola spedizione viene corredata sia dalla relativa scheda prodotto stabilita dal Codice del Consumo che della marcatura CE stabilita dalla norma tecnica armonizzata UNI EN 14342.

LE NORME TECNICHE UNI EN DI RIFERIMENTO

- UNI EN 13226 Elementi di legno massiccio con incastro femmina e/o maschio
- UNI EN 13227 Elementi di legno massiccio senza incastro
- UNI EN 13489 Elementi multistrato con incastro
- UNI EN 14761 Lamelle posate di testa, lamelle posate di fianco e a cassero regolare

CARATTERISTICHE PER LA SUPERFICIE A VISTA

A prescindere della specie legnosa, tipo di elemento ligneo da posa e norma tecnica che lo identifica, le caratteristiche naturali considerate da tutte le diverse norme per la classificazione d'aspetto della superficie a vista sono: albunno; nodi; cretti (setolature); inclusioni di corteccia; colpo di fulmine; deviazione della fibratura; variazione di colore; cuore rosso, tracce di listelli; raggi parenchimatici (specchiature) ed alterazione biologica. I limiti prestazionali per la Free Class sono fissati dal produttore.

PER LA SUPERFICIE NON A VISTA

A prescindere della specie legnosa, tipo di elemento ligneo da posa e norma tecnica che lo identifica, la superficie non a vista prevede che tutte le caratteristiche morfologiche sono consentite senza limiti di dimensioni o quantità se non compromettono la resistenza o la qualità di resistenza all'usura delle pavimentazioni di legno.

CLASSI D'ASPECTO DELLE SUPERFICI

Ogni specifica norma tecnica stabilisce sia requisiti dimensionali che 4 classi d'aspetto per la faccia e per le parti non visibili dell'elemento (controfaccia e bordi): Classe O ; Classe Δ ; Classe □ e Free Class.

Le quattro classi d'aspetto della superficie a vista, variano a seconda del formato dell'elemento, specie legnosa e caratteristiche naturali del legno presenti sulla superficie a vista suddivise in Classe O , Classe Δ , Classe □ e Free Class i cui limiti dei requisiti sono a discrezione del produttore.

La società ORIGINAL PARQUET, fa proprie le quattro classi d'aspetto stabilite dalle diverse norme tecniche e le adotta identificando gli elementi da posa da pavimenti di legno e parquet prodotti con le seguenti scelte qualitative aziendali:

- | | |
|------------|-----------------|
| Classe O | Prima Scelta |
| Classe Δ | Scelta Standard |
| Classe □ | Scelta Rustica |
| Free Class | Scelta Libera |

Per riconoscere la qualità offerta per le varie tipologie di prodotto si consulta l'abaco successivo.

Per meglio apprezzare le proprietà dei prodotti proposti, si riportano alcune specificità e consigli per diverse specie legnose.

- **DOUSSIÈ AFRICA, MERBAU, IROKO, WENGÈ** Potrebbero essere presenti piccole sacche di minerale (silicio) con colorazione variabile dal biancastro al giallo limone che, con la verniciatura, vengono particolarmente evidenziate. A tale proposito si consiglia l'utilizzo di vernici che ne attenuano l'affioramento.
- **WENGÈ** A seguito della verniciatura potrebbero presentarsi decolorazioni (bianco, giallo, rosso) che scompaiono con il tempo a seguito del processo di ossidazione naturale del legno. In tali casi è consigliabile non passare immediatamente alla verniciatura poiché ritarderebbe il processo di ossidazione naturale.
- **ROVERE** Può evidenziare i raggi midollari (specchiature) che non sono difetti. La maggiore presenza è riscontrabile nella prima scelta rigata.
- **IROKO** Con l'ossidazione alcuni elementi possono presentarsi più chiari o molto più scuri.
- **DOUSSIÈ** Con l'ossidazione alcuni elementi possono presentarsi più chiari o molto più scuri.
- **TEAK** Al momento della posa in opera il Teak presenta variegature e aloni naturali che con l'ossidazione tendono a scomparire.
- **DOUSSIÈ, IROKO, MERBAU e TEAK ASIA** sono le specie legnose più idonee per l'utilizzo su riscaldamento a pavimento.

- La rispondenza delle tonalità dei campioni al materiale fornito è da ritenersi indicativa e non tassativa. Al momento della fornitura il pavimento può essere anche palesemente diverso dalle campionature in quanto, una volta esposto alla luce, il legno non pigmentato, tende a scurirsi e a uniformarsi.

ORIGINAL PARQUET S.p.A. si riserva la facoltà di modificare il contenuto del presente Catalogo senza preavviso alcuno. I prezzi e le condizioni potranno subire variazioni in qualsiasi momento, pertanto sono da ritenersi "salvo approvazione definitiva".

LEGENDA SIMBOLI CLASSIFICAZIONE QUALITATIVA

Le norme tecniche di prodotto per i diversi tipi di elementi a base legno per parquet e pavimenti di legno fabbricati dalla società ORIGINAL PARQUET S.p.A. stabiliscono quattro classificazioni per l'aspetto della faccia a vista dell'elemento da posa identificandoli con i simboli grafici: O△□ e Free Class.

Rispettando i requisiti stabiliti dalle diverse norme di prodotto per le differenti caratteristiche; la società ORIGINAL PARQUET S.p.A. ha codificato le proprie scelte qualitative con le seguenti sigle identificative:

- | | |
|----|-----------------|
| ○ | Prima Scelta |
| △ | Scelta Standard |
| □ | Scelta Rustica |
| FC | Scelta Libera |

INFORMATION ON QUALITY OF MATERIALS

All of our wooden elements and parquet refer to the different UNI-EN standards and every delivery has its product form according to the Consumer code and CE mark set by the UNI EN 14342 standard.

UNI EN TECHNICAL REFERENCE STANDARDS

- UNI EN 13226 Solid wooden tongue-groove joints
- UNI EN 13227 Solid wooden elements without joints
- UNI EN 13489 Multi-layer elements with joints
- UNI EN 14761 Head laid lamellas, side laid lamellas ,regular

CHARACTERISTICS FOR VISIBLE SURFACE

Notwithstanding the wooden species, type of element to be laid and technical standard that identifies it, the natural characteristics considered by the different standards to classify the look of the surface are : type of sapwood; knots; little cracks; bark inclusions ; lightning strikes; fibre deviation; colour variation; red heart; traces of strips; boxed heart rays and biological alterations. The Free Class limits are set by the producer.

FOR NON VISIBLE SURFACE

Notwithstanding the wooden species, the type of element to be laid and the technical standard that identifies it the non visible surface foresees that all the morphological characteristics are allowed without dimension or quantity limits unless they jeopardise resistance or resistance quality to wooden flooring wear.

SURFACE CLASSES

Every specific technical standard sets both dimension requisites and 4 Classes of look for the face and non visible parts of the element (counter-face and edges): Class O ; Class Δ ; Class □ e Free Class.

The four classes of look of the visible surface vary according to the element format, to wooden species and natural characteristics of the wood which is present on the visible surface and are subdivided in Class O , Class Δ , Class □ e Free Class whose limits are set by the producer himself.

ORIGINAL PARQUET adopts the four classes which are:

- | | |
|------------|-----------------|
| Class O | First Choice |
| Class Δ | Standard Choice |
| Class □ | Rustic |
| Free Class | Free Choice |

To recognise the quality offered for the various typologies please read the following abaco.

So as to appreciate the properties of the products we state some characteristics and offer some advice for the different wooden species.

• **AFRICAN DOUSSIÈ, MERBAU, IROKO, WENGÈ** They could contain small mineral

pockets (silicon) of variable colour ranging from whitish to lemon yellow which when varnished become extremely visible. In this case we advise to use varnishes that inhibit this phenomenon.

- **WENGÈ** Following varnishing it could present decolorations (white, yellow, red) that will disappear as time goes by due to a natural oxidization process of the wood itself. In such case it is better not to varnish immediately because it would slow down the natural oxidization process.
- **OAK** Can have pith rings (boxed heart) which are not flaws. Most common in first choice striped.
- **IROKO** With oxidization some elements can become lighter or much darker.
- **DOUSSIÈ** With oxidization some elements can become lighter or much darker.
- **TEAK** When first laid Teak presents colour variations and natural haloes which tend to disappear with oxidisation.
- **DOUSSIÈ, IROKO, MERBAU e ASIAN TEAK** are the most suitable wooden species for under floor heating.
- The colour accuracy of sample materials provided must be considered merely indicative and not binding. At any moment of delivery the floor may obviously be different from the same because once exposed to light unstained wood tends to darken and become more homogeneous.

ORIGINAL PARQUET S.p.A. reserves the right to modify the content of this price list without any prior warning. Prices and conditions can be varied at any time nominal until and thus have to be considered nominal until "definite approval" is obtained.

INFORMATIONS CLASSES QUALITES DES MATERIAUX

QUALITATIVE CLASSIFICATION AND SYMBOLS

The product technical standards for the various types of wooden based elements for parquet and wooden floorings produced by **ORIGINAL PARQUET SpA** establish 4 classifications for the look of the visible surface of the laying element identifying them with the graphic symbols:

○△□ and Free Class

Respecting the requisites established by the several product standards for the various characteristics, **ORIGINAL PARQUET SpA** codified its own qualitative choices with the following identity classifications:

○	First Choice
△	Standard Choice
□	Rustic Choice
FC	Free Choice

Tous nos produits en bois de pose pour planchers en bois et parquets font référence aux différentes normes UNI-EN et chaque envoi est joint aussi bien la fiche produit relative au Code de la Consommation que le label CE établit selon la norme technique commune UNI EN14342.

LES NORMES TECHNIQUES UNI EN DE REFERENCE

UNI EN 13226 Éléments de bois massif à enclâssement rainure/languette

UNI EN 13227 Éléments de bois massif sans enclâssement

UNI EN 13489 Éléments multicouches à enclâssement

UNI EN 14761 Lamelles posées « bois de bout », lamelles posées de côté et à coffrage régulier

CARACTERISTIQUES POUR LA SURFACE VISIBLE

Outre l'essence de bois, du type d'élément en bois de pose et de la norme technique qui l'identifie, les caractéristiques naturelles considérées par les différentes normes en ce qui concerne le classement de l'aspect de la surface visible sont: aubier; nœuds; fissures; inclusions d'écorce; foudre; déviation de la fibre, variation de couleur; cœur rouge ; traces de lamelles; parenchymes (stries) et altération biologique. Les limites de prestation pour la Free Class sont fixées par le producteur.

POUR LA SURFACE NON VISIBLE

Outre l'essence de bois, du type d'élément en bois de pose et de la norme technique qui l'identifie, la surface non visible prévoit que toutes les caractéristiques morphologiques sont permises sans limites de dimension ou de quantité si elles ne compromettent pas la résistance ou la qualité de résistance à l'usure des revêtements en bois.

CLASSES D'ASPECT DES SURFACES

Chaque norme technique spécifique établit aussi bien la qualité dimensionnelle que les 4 classes d'aspect pour la surface visible et pour les parties non visibles de l'élément, contre-faces et bords: Classe ○ ; Classe △ ; Classe □ et Free Class.

Les quatre classes d'aspect de la surface visible varient selon le format de l'élément, les essences de bois et les caractéristiques naturelles du bois présentes sur la surface visible et se subdivisent

en Classe ○, Classe △ , Classe □ et Free Class dont les limites de qualité sont fixées par le producteur.

La société **ORIGINAL PARQUET** fait suivre les quatre classes d'aspect établies par les différentes normes techniques et il les adopte en identifiant les éléments de pose des planchers et parquets produits avec les choix qualitatifs suivants:

Classe ○	Premier choix
Classe △	Choix Standard
Classe □	Choix Rustique
Free Class	Choix Libre

Pour reconnaître la qualité offerte pour les différentes typologies de produits il est nécessaire de consulter la liste suivante.

Pour mieux apprécier les propriétés des produits proposés, il est reporté quelques spécificités et conseils pour les différentes essences de bois.

- **DOUSSIÈ AFRICA, MERBAU, IROKO, WENGE** Il est à noter la présence éventuelle de petites poches de minéraux (silicium) d'une coloration variant du blanchâtre au jaune citron qui peuvent être mises en évidence par le vernissage. À cet effet, il est conseillé d'utiliser des vernis qui en atténuant l'apparition.

- **WENGÉ** à la suite du vernissage, des décolorations (blanches, jaunes, rouges) pourraient apparaître. Elles disparaissent avec le temps à la suite du processus d'oxydation naturelle du bois. En tel cas il est conseillé de ne pas passer immédiatement le vernis car cela retarderait le processus d'oxydation naturelle.

- **ROVERE** ce bois peut révéler des rayons médullaires (stries) qui ne sont pas à considérer comme des défaut. La présence la plus importante se vérifie sur le Premier Choix « rainuré ».

- **IROKO** avec l'oxydation quelques éléments peuvent être plus clairs ou plus sombres.

- **DOUSSIÈ** avec l'oxydation quelques éléments peuvent être plus clairs ou plus sombres.

- **TECK** au moment de la pose le Teck présente des rainures et des auréoles naturelles qui tendent à disparaître avec l'oxydation.

- **DOUSSIÈ, IROKO, MERBAU et TECK ASIE** sont les essences de bois les mieux adaptés pour un système de chauffage par le sol.

- La correspondance des tonalités des échantillons des matériaux fournis est à considérer comme indicative et non péremptoire. Au moment de la livraison, le parquet peut s'avérer manifestement différent des échantillons en tenant compte qu'une fois exposé à la lumière, le bois ne se pigmente pas, mais tend à s'obscurcir et à s'uniformiser.

ORIGINAL PARQUET S.p.A. se réserve la faculté de modifier le contenu de la présente liste sans aucun préavis. Les prix et les conditions pourront à n'importe quel moment subir des variations, donc ils sont à considérer « sous réserve d'approbation définitive ».

LÉGENDES SYMBOLES CLASSIFICATION QUALITATIVE

Les normes techniques de produit pour les différents types d'éléments à base de bois pour parquets et sols en bois produits par la société **ORIGINAL PARQUET S.p.A.** établissent quatre classements pour l'aspect de la surface visible de l'élément de pose en les identifiant par les symboles graphiques suivants: ○△□ et Free Class.

En respectant les qualités établies par les différentes normes de produit pour les caractéristiques différentes, la société **ORIGINAL PARQUET S.p.A.** a codifié ses propres choix qualitatifs avec les symboles d'identification suivants:

○	Premier Choix
△	Standard
□	Rustique
FC	Classe Libre (Free Class)

sponsorizzazioni









SEDE - STABILIMENTO - SHOWROOM

Alfonsine 48011 (RA) - Italy
via Dell'Artigianato 18
tel. +39.0544.80696
fax +39.0544.80483
original@originalparquet.com

www.originalparquet.com

CEO President **Roberto Ballardini**

Project and Design **Quadrastudio**
Art Director **Christian Buratti**
Editing **Original Parquet**
Photographer **Giovanni Collina**
 Cristina Bagnara
Prepress **Studio59**
Print **Modulgrafica**



La variabilità del legno nel tempo e alla luce, le problematiche tecniche e le tolleranze legate alla stampa tipografica rendono la riproduzione del colore dei legni di questo catalogo puramente indicativi. Original Parquet si riserva il diritto di modificare la gamma dei prodotti presenti in questo catalogo senza preavviso alcuno. Tutti i contenuti sono di esclusiva proprietà di Original Parquet. I diritti dell'opera sono riservati e ne è fatto assoluto divieto di qualsiasi riproduzione totale o parziale.

Given the variability of wood over time and after light exposure, the technical issues and the tolerances linked to typographic print, the reproduction of wood colours in this catalogue is purely indicative. Original Parquet reserves the right to change the product range in this catalogue without any prior notice. All contents are exclusive property of Original Parquet. All rights are reserved and any full or partial reproduction of this work is strictly forbidden.

La variabilité du bois au fil du temps et à la lumière, les problèmes techniques et les tolérances liées à la typographie rendent la reproduction de la couleur des bois de ce catalogue purement indicative. Original Parquet se réserve le droit de modifier la gamme des produits présents dans ce catalogue sans aucun préavis. Tous les contenus appartiennent exclusivement à Original Parquet. Les droits de l'ouvrage sont réservés, toute reproduction totale ou partielle est strictement interdite.



www.originalparquet.com

Specie legnose	lavorazioni superficiali	formati								
		Tavole Nobili mm. sp.15/4 x 300/310-260-200-140/155 x1000/2200	Superdoghe XL mm. sp.15/4 x 260x2200/2400	Superdoghe mm. sp.15/4 x 260x2200	Doghe Toscane mm. sp.15/4 x 190x1700/2000	Euro Plancia mm. sp.15/5 x 160x1000/1200/1400	Easy Plancia mm. sp. 10/4 x 150x1000/1400	Antico Tavolato mm. sp. 10/4 x 90/120/150x900/1200	Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x600/900	Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 68/75x450/600
Rovere standard △	piallato				DT/RO/W/SX 58	EU/RO/W/SX 58	EP/RO/W/SX 50		PPS/RO/W/SX 44	PPR/RO/W/SX 40
Rovere rustico □	piallato				DTRP/RO/W/SX 62		EPRP/RO/W/SX 52			
Rovere invecchiato FC	vissuto				DT/RO/W/RX 55	EU/RO/W/RX 55	EP/RO/W/RX 46	AT/RO/W/RX 52		
Rovere invecchiato fumè FC					DTRP/RO/W/RX 59		EPRP/RO/W/RX 49			
Quercia rustica □					SD/RV/W/XL 70	SD/RV/W 69				
					SD/RI/W 69	DT/RI/W 66		EP/RI/W 58		
					TNQU/W/RX 68					