


2016
INTEGRAZIONE

ORIGINAL PARQUET[®]
IL LEGNO DI QUALITÀ DAL MONDO

indice contenuti

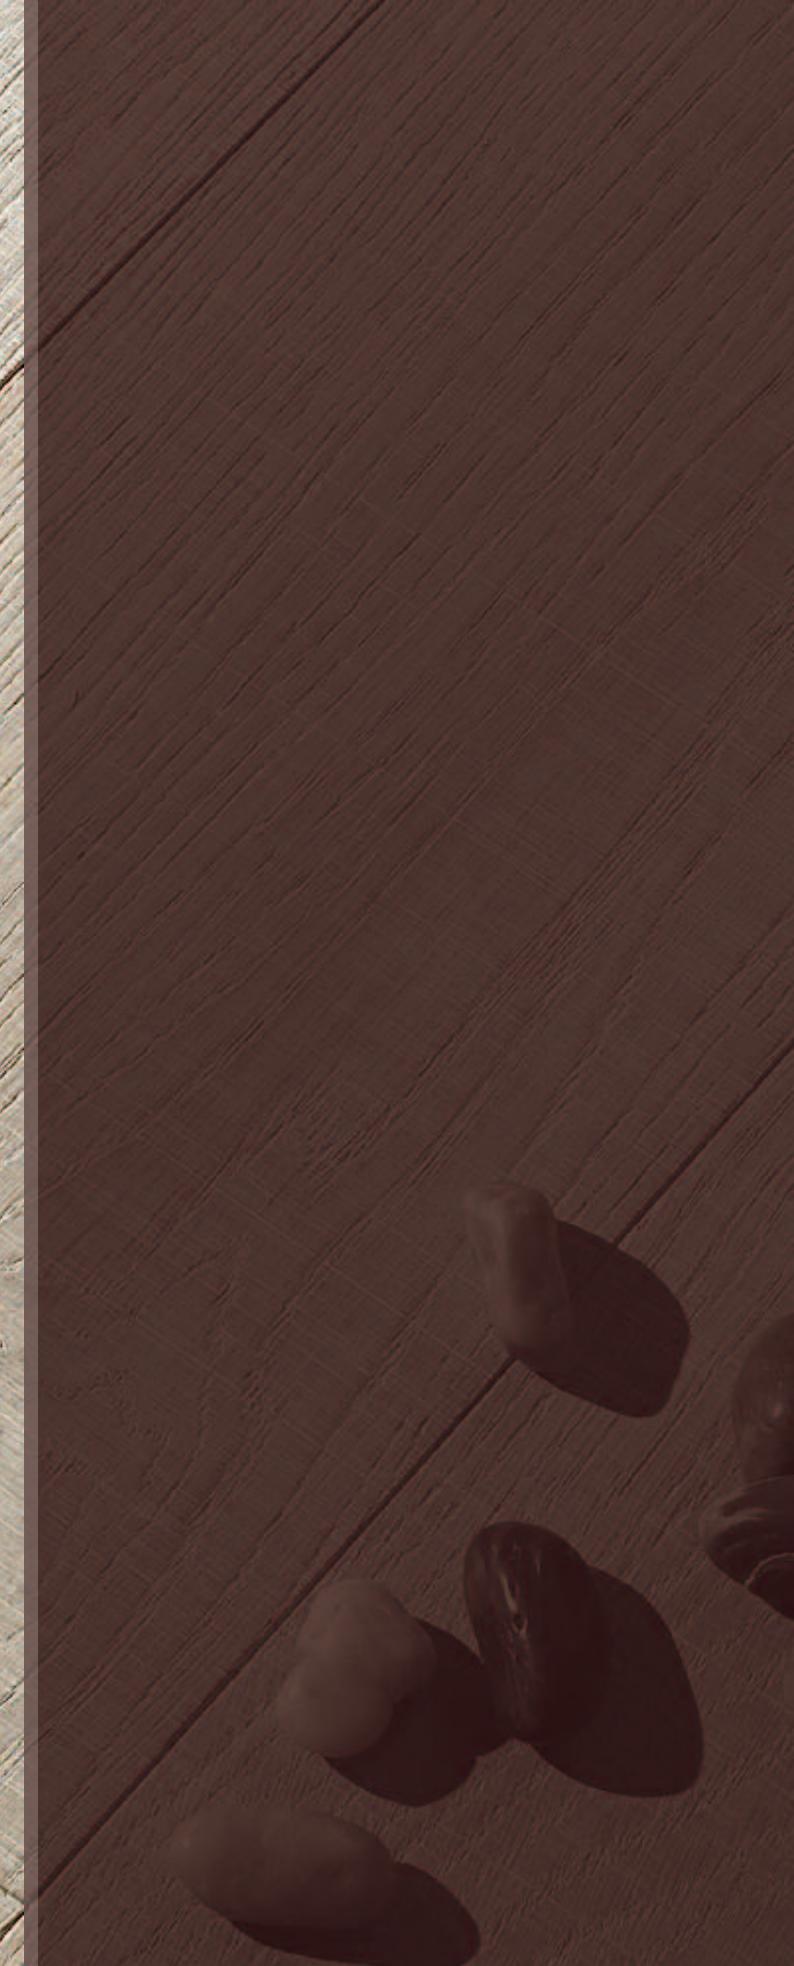

| | | | | |
|------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------|
| L'azienda | <i>The company</i> | <i>L'entreprise</i> | <i>Die Firma</i> | 04 |
| OLIATI NATURALI | NATURAL OILED | HUILÉ NATUREL | NATUR GEÖLT | 06 |
| Vintage Uno | | | | 08 |
| Vintage Due | | | | 10 |
| Natural Vintage | | | | 12 |
| Vintage White | | | | 14 |
| MELANGE | | | | 16 |
| Terra di Siena mix | | | | 18 |
| Fumo di Londra mix | | | | 20 |
| Grigio Ardesia mix | | | | 22 |
| DECAPPATI | LIMED | CERUSE | GEBEIZT | 24 |
| Decappato Duna | | | | 26 |
| Decappato Madrid | | | | 28 |
| Decappato Mandorla | | | | 30 |
| IMPREGNATI | TINTED | VERNI | GEFÄRBT | 32 |
| Tinto Terra di Siena | | | | 34 |
| LE SPINE | HERRINGBONE/CHEVRON | HERRINGBONE/CHEVRON | FISCHGERÄT | 36 |
| Spina Italiana | | | | |
| Spina Francese | | | | |
| Spina Ungherese | | | | |
| TAILOR MADE | | | | 48 |
| FSC | | | | 54 |
| Marcatura CE | CE MARKING | <i>Marquage CE</i> | <i>CE-Kennzeichnung</i> | 56 |
| Legenda simboli | Symbols caption | Légende symboles | Symbolerklärung | 58 |





Original Parquet was born in 1994 and now thanks to a unique style together and high productive strength has become one of the market leader in Europe for inside and outside wooden floors.

The selection of the most precious types of wood on the market, the choice of raw materials coming from forests that are correctly and responsibly managed, together with the typical artisan Italian creativity can make Original Parquet a reference point.

The company includes three factories, its headquarter is in Alfonsine, route 16 Adriatica, in the heart of Romagna, close to Ravenna and its port. This is a strong synergy for the company development with regard to logistic.

Original Parquet nait en 1994, et aujourd'hui, grâce à son style unique et sa puissance productive, est sur le marché l'un des leaders en Europe dans la production de parquet par intérieure et extérieure.

La sélection des bois actuellement les plus précieux sur le marché, le choix des matières premières provenant de forêts gérées de façon correcte et responsable et tel esprit de l'artisanat et créativité typiquement italienne font de Original Parquet un point de référence.

Répartis sur trois sites, il a son siège principal à Alfonsine, sur la route Adriatique 16, dans le cœur de la Romagne et à quelques kilomètres de Ravenne et de son port. Ce dernier aspect permet une forte synergie pour le développement de l'entreprise et en particulier pour la logistique.

Die Firma Original Parquet wurde 1994 gegründet und gilt heute aufgrund ihres unverkennbaren Stils und ihrer Produktionsstärke als eines der europaweit führenden Unternehmen der Herstellung von Holzböden für den Innen- und Außenbereich.

Die Auswahl der wertvollsten Holzarten, die es derzeit auf dem Markt gibt, die Auswahl der Rohstoffe aus korrekt und verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern und typisch italienische Handwerkskunst zusammen mit Kreativität machen aus der Firma Original Parquet für die Herstellung von Holzfußböden, die zu jedem Einrichtungsstil passen und Wohnräume einladend machen, einen Bezugspunkt.

Die Firma Original Parquet verfügt über drei Betriebsstätten und hat ihren Hauptsitz in Alfonsine, an der Staats-

The company has a lot of experience and competency in its sector and during the years has always invested in technology, research and plant construction.

The company has its own carpentry lab where different kinds of manufacturing are performed such as stuccoing, planning, varnishing, production and finishing of special components like baseboards, bullnoses, connection thresholds, steps and risers to provide, in addition to floors, all the personalized accessories upon clients requests.

The company in 2015 invested in industrial engineering plant for the production of new product 100% Made in Italy.

L'entreprise vante une longue expérience et une grande expertise dans son propre domaine et, au fil des années, a toujours investi ses ressources dans la technologie, la recherche et les installations industrielles.

L'entreprise dispose également de son propre atelier de menuiserie qui s'occupe de différents processus de mastique, rabotage, peinture, réalisation et finition de garniture tels que plinthes, les taureaux, les seuils parement, marches et contremarches pour fournir, en plus du parquet, tous les accessoires personnalisés à la demande du client.



L'Usine a investi en 2015 dans des installations industrielles pour la fabrication de nouveaux produits 100% Made in Italy.

straße 16 Adriatica, im Herzen der Region Romagna, wenige Kilometer von der Stadt Ravenna und ihrem Hafen entfernt. Dadurch entsteht eine starke Synergie für die betrieblichen Entwicklung, insbesondere was die Aspekte im Zusammenhang mit Logistik angeht.

Das Unternehmen verfügt über eine eigene Tischlerei, die verschiedene Arbeiten wie Verspachteln, Hobeln, Lackieren, Herstellung und Feinbearbeitung von Einzelteilen, wie Sockelleisten, abgerundete Kanten, Anschlussleisten, Stufen und Aufsätze übernimmt.

Die Firma im Jahr 2015 in Industrial Engineering Anlage für die Produktion investiert neuer Produkt 100% Made in Italy.

STABILIMENTO . ALFONSINE . RAVENNA

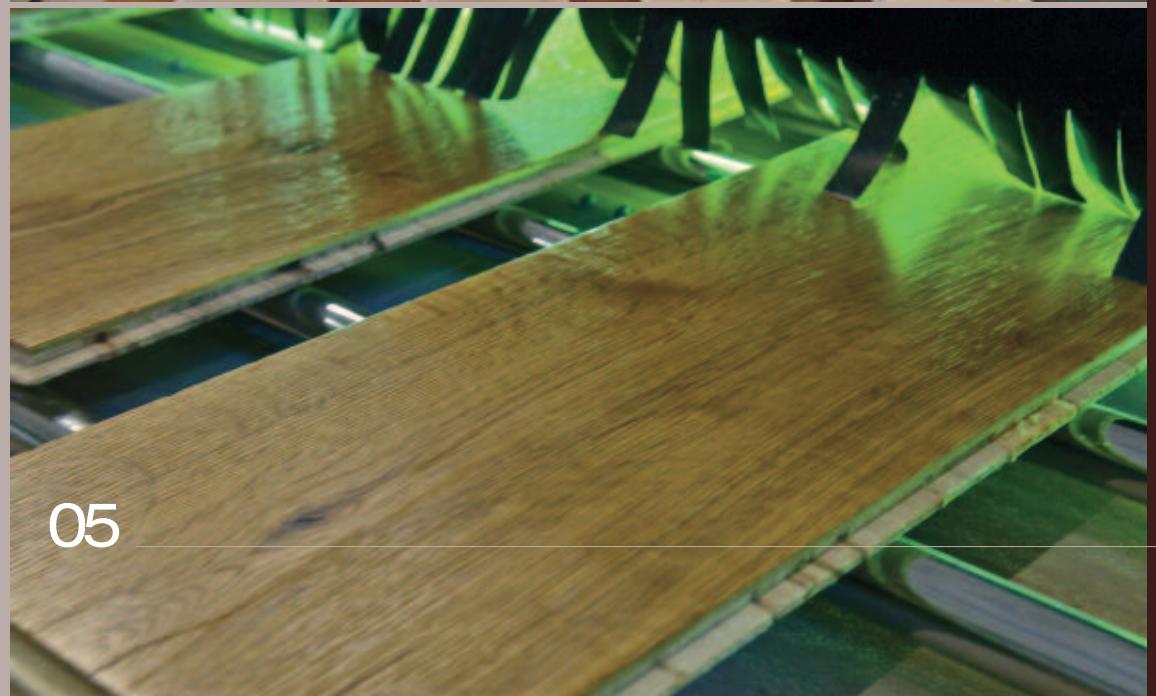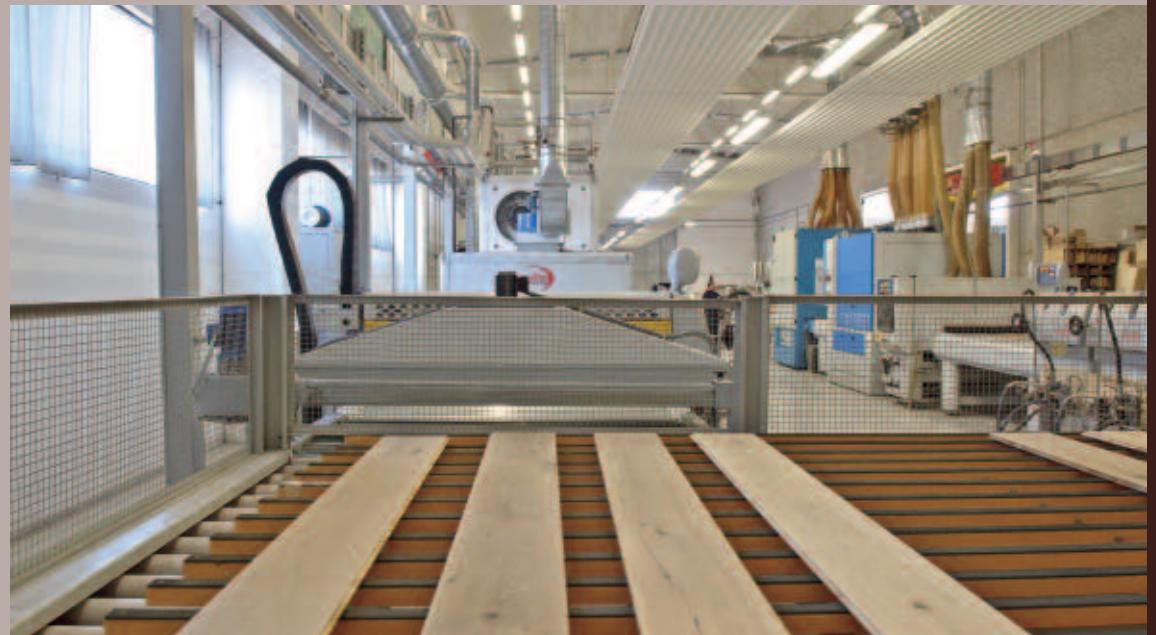

Original Parquet nasce nel 1994, ed oggi, per il suo stile inconfondibile e la forza produttiva si pone sul mercato come una delle aziende leader in Europa nella produzione dei pavimenti in legno da interno ed esterno.

La selezione dei legni più pregiati attualmente sul mercato, la scelta di materie prime provenienti da foreste gestite in modo corretto e responsabile e quello spirito di artigianalità e creatività tipicamente italiani fanno di Original Parquet un punto di riferimento. Dislocata su tre stabilimenti, ha la propria sede principale ad Alfonsine, sulla statale 16 Adriatica, nel cuore della Romagna e a pochi chilometri da Ravenna e dal suo porto. Ciò costituisce una forte sinergia per lo sviluppo aziendale ed in particolare per gli aspetti legati alla logistica.

L'azienda vanta una lunga esperienza ed una grande competenza nel proprio settore e negli anni ha continuamente investito le proprie risorse in tecnologia, ricerca ed impiantistica industriale.

L'azienda è dotata, inoltre, di un proprio laboratorio di falegnameria che cura diverse lavorazioni di stuccatura, pirottatura, verniciatura, realizzazione e rifinitura di pezzi speciali come battiscopa, tori, soglie di raccordo, gradini e alzate per fornire, oltre al pavimento, tutti gli accessori personalizzati a richiesta del cliente.

L'azienda nel 2015 ha investito in impiantistiche industriali per la realizzazione di nuovi prodotti 100% Made In Italy.

06

VINTAGE WHITE





07

Original Parquet amplia la sua gamma di oliati naturali presentando i nuovi colori vintage, dallo stile inconfondibile ispirati alla tradizione del passato e rivisitati in chiave contemporanea. Questa collezione si contraddistingue per la particolare finitura che assicura una buona protezione della superficie pur mantenendo l'aspetto naturale del Rovere e che conferisce naturalezza all'intero pavimento

Original Parquet widen his natural oil range of products offering the new vintage colours, with the unique style inspired from the tradition of the past and reviewed with contemporary design. This collection stands for the particular finish that insure a very good surface protection still maintaining the natural oak look and that gives naturalness to the whole floor

Original Parquet élargit sa gamme de huilée naturel présentant de nouvelles couleurs vintage, couleurs avec un style naturel unique inspiré par les traditions du passé avec de touche contemporaine. Cette série est caractérisé par une finition qui assure une bonne protection de surface tout en préservant l'aspect naturel du Chêne et donne du caractère naturel à tout le plancher.

Original-Parkett erweitert seine Palette von natur geölt Parkett und präsentiert neue Farben „Vintage“, Farben einzigartigen Stil, inspiriert von den Traditionen der Vergangenheit und modernen Twist. Diese Sammlung wird durch die spezielle Oberfläche, eine gute Oberflächenschutz gewährleistet und gleichzeitig die natürlichen Look of Oak behaltet und gibt Natürlichkeit Fußboden.

vintage uno

08

collezione
OLIATI



| Specie legnose | lavorazioni superficiali | formati | | | | | | | | |
|--|--------------------------|--|--|--|--|--|---|--|---|--|
| | | Tavole Nobili mm. sp. 15/4 x 300/310-260-200-140/155 x1000/2200 | Superdoghe XL mm. sp. 15/4 x 300x2200/2400 | Superdoghe mm. sp. 15/4 x 250/260x2200 | Doghe Toscane mm. sp. 15/4 x 190x1700/2000 | Euro Plancia mm. sp. 15/5 x 160x1000/1200/1400 | Easy Plancia mm. sp. 10/4 x 150x1000/1400 | Antico Tavolato mm. sp. 10/4 x 90/120/150x900/1200 | Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x600/900 | Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 68/75x450/600 |
| Rovere standard  | piallato | | | | DT/RO/VI1/SX 66 | EU/RO/VI1/SX 66 | EP/RO/VI1/SX 64 | | PPS/RO/VI1/SX 59 | PPR/RO/VI1/SX 57 |
| Rovere rustico  | piallato | | | | DT/RO/VI1/RX 85 | EU/RO/VI1/RX 85 | EP/RO/VI1/RX 63 | AT/RO/VI1/RX 64 | | |
| Rovere invecchiato FC | vissuto | | | | | | | | | |
| Rovere invecchiato fumè FC | | | SD/RV/VI1/XL 76 | SD/RV/VI1 75 | | | DT/RI/VI1 72 | EP/RI/VI1 66 | | |
| Quercia rustica  | | TNQU/VI1/RX 74 | | | | | | | | |



vintage due

10

collezione
OLIATI



| Specie legnose | lavorazioni superficiali | formati | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------------------|--|--|--|--|--|---|--|---|--|
| | | Tavole Nobili mm. sp. 15/4 x 300/310-260-200-140/155 x1000/2200 | Superdoghe XL mm. sp. 15/4 x 300x2200/2400 | Superdoghe mm. sp. 15/4 x 250/260x2200 | Doghe Toscane mm. sp. 15/4 x 190x1700/2000 | Euro Plancia mm. sp. 15/5 x 160x1000/1200/1400 | Easy Plancia mm. sp. 10/4 x 150x1000/1400 | Antico Tavolato mm. sp. 10/4 x 90/120/150x900/1200 | Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x600/900 | Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 68/75x450/600 |
| Rovere standard △ | piallato | | | | DT/RO/VI2/SX 66 | EU/RO/VI2/SX 66 | EP/RO/VI2/SX 64 | | PPS/RO/VI2/SX 59 | PPR/RO/VI2/SX 57 |
| Rovere rustico □ | piallato | | | | DT/RO/VI2/RX 85 | EU/RO/VI2/RX 85 | EP/RO/VI2/RX 63 | AT/RO/VI2/RX 64 | | |
| Rovere invecchiato FC | vissuto | | | | | | | | | |
| Rovere invecchiato fumè FC | | | SD/RV/VI2/XL 76 | SD/RV/VI2 75 | | | | | | |
| Quercia rustica □ | | TNQU/VI2/RX 74 | | | DT/RI/VI2 72 | | EP/RI/VI2 66 | | | |

natural vintage

12



collezione
OLIATI



| Specie legnose | lavorazioni superficiali | formati | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------------------|---|---|---|---|---|---|--|---|--|
| | | Tavole Nobili mm. sp.15/4 x 300/310-260-200-140/155 x1000/2200 | Superdoghe XL mm. sp.15/4 x 300x2200/2400 | Superdoghe mm. sp.15/4 x 250/260x2200 | Doghe Toscane mm. sp.15/4 x 190x1700/2000 | Euro Plancia mm. sp.15/5 x 160x1000/1200/1400 | Easy Plancia mm. sp. 10/4 x 150x1000/1400 | Antico Tavolato mm. sp. 10/4 x 90/120/150x900/1200 | Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x600/900 | Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 68/75x450/600 |
| Rovere standard △ | piallato | | | | DT/RO/NAV/SX 66 | EU/RO/NAV/SX 66 | EP/RO/NAV/SX 64 | | PPS/RO/NAV/SX 59 | PPR/RO/NAV/SX 57 |
| Rovere rustico □ | piallato | | | | DT/RO/NAV/RX 85 | EU/RO/NAV/RX 85 | EP/RO/NAV/RX 63 | AT/RO/NAV/RX 64 | | |
| Rovere invecchiato FC | vissuto | | | | | | | | | |
| Rovere invecchiato fumè FC | | | SD/RV/NAV/XL 76 | SD/RV/NAV 75 | | | | | | |
| Quercia rustica □ | | TNQU/NAV/RX 74 | | SD/RI/NAV 75 | DT/RI/NAV 72 | | EP/RI/NAV 66 | | | |

vintage white

14



| Specie legnose | lavorazioni superficiali | formati | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------------------|---|---|---|---|---|---|--|---|--|
| | | Tavole Nobili mm. sp.15/4 x 300/310-260-200-140/155 x1000/2200 | Superdoghe XL mm. sp.15/4 x 300x2200/2400 | Superdoghe mm. sp.15/4 x 250/260x2200 | Doghe Toscane mm. sp.15/4 x 190x1700/2000 | Euro Plancia mm. sp.15/5 x 160x1000/1200/1400 | Easy Plancia mm. sp. 10/4 x 150x1000/1400 | Antico Tavolato mm. sp. 10/4 x 90/120/150x900/1200 | Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x600/900 | Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 68/75x450/600 |
| Rovere standard △ | piallato | | | | DT/RO/VIW/SX 66 | EU/RO/VIW/SX 66 | EP/RO/VIW/SX 64 | | PPS/RO/VIW/SX 59 | PPR/RO/VIW/SX 57 |
| Rovere rustico □ | piallato | | | | DT/RO/VIW/RX 85 | EU/RO/VIW/RX 85 | EP/RO/VIW/RX 63 | AT/RO/VIW/RX 64 | | |
| Rovere invecchiato FC | vissuto | | | | | | | | | |
| Rovere invecchiato fumè FC | | | SD/RV/VIW/XL 76 | SD/RV/VIW 75 | | | | | | |
| Quercia rustica □ | | TNQU/VIW/RX 74 | | | SD/RI/VIW 75 | DT/RI/VIW 72 | EP/RI/VIW 66 | | | |





La collezione Melange è costituita da pavimenti realizzati appositamente in toni diversi per accentuare l'effetto della stonalizzazione e avere diverse gradazioni cromatiche che conferiscono al parquet un look più attuale e dinamico.
Disponibile in 3 colori consente di avere un pavimento esclusivo e unico nel suo genere.

*The Melange collection is made of floor specially manufactured in different colour shades, in order to enhance the shading variation and to have several chromatic graduations that give wood flooring a more modern and dynamic look.
Available in 3 color, it allows you to have an exclusive and unique floor.*

*La collection Melange se compose de plancher faites spécifiquement dans des tons différents pour accentuer l'effet en contraste et ayant différentes gradations de couleurs qui dotent le parquet un look plus actuel et dynamique.
Disponible en 3 couleurs vous permet d'avoir un plancher exclusif et unique.*

*Die Kollektion besteht aus Melange Boden speziell in verschiedenen Farbtönen hergestellt, um die Wirkung der Schattierung zu betonen und mit unterschiedlichen Farbabstufungen, um das Parkett ein dynamischeres und aktuellere Aussehen zu geben.
Verfügbar in 3 Farben, ermöglicht es Ihnen, einen exklusiven und einzigartige Fußboden zu haben.*

terra di Siena mix

18

collezione
MELANGE



| Specie legnose | lavorazioni superficiali | formati | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------------------|--|--|--|--|--|---|--|---|--|
| | | Tavole Nobili mm. sp. 15/4 x 300/310-260-200-140/155 x1000/2200 | Superdoghe XL mm. sp. 15/4 x 300x2200/2400 | Superdoghe mm. sp. 15/4 x 250/260x2200 | Doghe Toscane mm. sp. 15/4 x 190x1700/2000 | Euro Plancia mm. sp. 15/5 x 160x1000/1200/1400 | Easy Plancia mm. sp. 10/4 x 150x1000/1400 | Antico Tavolato mm. sp. 10/4 x 90/120/150x900/1200 | Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x600/900 | Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 68/75x450/600 |
| Rovere standard △ | piallato | | | | | | EP/RO/TSM/SX 59 | | PPS/RO/TSM/SX 58 | PPR/RO/TSM/SX 53 |
| Rovere rustico □ | piallato | | | | | | EP/RO/TSM/RX 56 | AT/RO/TSM/RX 59 | | |
| Rovere invecchiato FC | | | | | | | | | | |
| Rovere invecchiato fumè FC | | | | | | | | | | |
| Quercia rustica □ | | | | | | | | | | |

fumo di Londra mix

20

collezione
MELANGE



| Specie legnose | lavorazioni superficiali | formati | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------------------|---|---|---|---|---|---|--|---|--|
| | | Tavole Nobili mm. sp.15/4 x 300/310-260-200-140/155 x1000/2200 | Superdoghe XL mm. sp.15/4 x 300x2200/2400 | Superdoghe mm. sp.15/4 x 250/260x2200 | Doghe Toscane mm. sp.15/4 x 190x1700/2000 | Euro Plancia mm. sp.15/5 x 160x1000/1200/1400 | Easy Plancia mm. sp. 10/4 x 150x1000/1400 | Antico Tavolato mm. sp. 10/4 x 90/120/150x900/1200 | Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x600/900 | Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 68/75x450/600 |
| Rovere standard △ | piallato | | | | | EP/RO/FLM/SX 59 | | PPS/RO/FLM/SX 58 | | PPR/RO/FLM/SX 53 |
| Rovere rustico □ | piallato | | | | | EP/RO/FLM/RX 56 | AT/RO/FLM/RX 59 | | | |
| Rovere invecchiato FC | vissuto | | | | | | | | | |
| Rovere invecchiato fumè FC | | | | | | | | | | |
| Quercia rustica □ | | | | | | | | | | |

grigio ardesia mix

22

collezione
MELANGE



| Specie legnose | lavorazioni superficiali | formati | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------------------|--|--|--|--|--|---|--|---|--|
| | | Tavole Nobili mm. sp. 15/4 x 300/310-260-200-140/155 x1000/2200 | Superdoghe XL mm. sp. 15/4 x 300x2200/2400 | Superdoghe mm. sp. 15/4 x 250/260x2200 | Doghe Toscane mm. sp. 15/4 x 190x1700/2000 | Euro Plancia mm. sp. 15/5 x 160x1000/1200/1400 | Easy Plancia mm. sp. 10/4 x 150x1000/1400 | Antico Tavolato mm. sp. 10/4 x 90/120/150x900/1200 | Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x600/900 | Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 68/75x450/600 |
| Rovere standard △ | piallato | | | | | | EP/RO/GAM/SX 59 | | PPS/RO/GAM/SX 58 | PPR/RO/GAM/SX 53 |
| Rovere rustico □ | piallato | | | | | | EP/RO/GAM/RX 56 | AT/RO/GAM/RX 59 | | |
| Rovere invecchiato FC | vissuto | | | | | | | | | |
| Rovere invecchiato fumè FC | | | | | | | | | | |
| Quercia rustica □ | | | | | | | | | | |





decappati

25

La collezione Decappati è una serie dal look forte, di design e davvero unica nel suo genere.

La particolare colorazione detta appunto "decappatura" fa trasparire nelle venature del legno un colore di fondo che è in tono su tono sulle tinte chiare e a contrasto su quelle scure.

Decappati range – (Limed range) - is a strong design and look collection , really unique in its style.

The particular staining, called " decappatura" , shows a colour from the bottom through the wood veins, that is tone on tone of light colours contrasting the dark ones.

La collection Decappati est une série de l'aspect particulièrement remarquable et au design vraiment unique en son genre.

La coloration spéciale appelée à juste titre «decappatura (décapage)» fait transparaître dans les veinures du bois une couleur de fond «ton sur ton» jouant avec le contraste des teintes claires et sombres.

Decappati Serie (gebeizt) ist eine starke schauende, mit Design und wirklich einzigartig.

Die besondere Farbe als „Decappatura“ bekannt, macht deutlich in der Holzmaserung Hintergrundfarbe, der Kontrast zwischen hellen und dunklen Farben

decappato duna

26

collezione
DECAPPATI



| Specie legnose | lavorazioni superficiali | formati | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------------------|--|--|--|--|--|---|--|---|--|
| | | Tavole Nobili mm. sp. 15/4 x 300/310-260-200-140/155 x1000/2200 | Superdoghe XL mm. sp. 15/4 x 300x2200/2400 | Superdoghe mm. sp. 15/4 x 250/260x2200 | Doghe Toscane mm. sp. 15/4 x 190x1700/2000 | Euro Plancia mm. sp. 15/5 x 160x1000/1200/1400 | Easy Plancia mm. sp. 10/4 x 150x1000/1400 | Antico Tavolato mm. sp. 10/4 x 90/120/150x900/1200 | Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x600/900 | Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 68/75x450/600 |
| Rovere standard △ | piallato | | | | DT/UX/DUN/SX 63 | EU/UX/DUN/SX 63 | EP/UX/DUN/SX 54 | | PPS/UX/DUN/SX 46 | RP/UX/DUN/SX 41 |
| Rovere rustico □ | piallato | | | | DT/UX/DUN/RX 59 | EU/UX/DUN/RX 59 | EP/UX/DUN/RX 50 | | | |
| Rovere invecchiato FC | vissuto | | | | | | | | | |
| Rovere invecchiato fumè FC | | | SD/RV/DUN/XL 72 | SD/RV/DUN 69 | | | | | | |
| Quercia rustica □ | | TNQU/DUN/RX 69 | | | | | | | | |

decappato madrid

28

collezione
DECAPPATI



| Specie legnose | lavorazioni superficiali | formati | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------------------|--|--|--|--|--|---|--|---|--|
| | | Tavole Nobili mm. sp. 15/4 x 300/310-260-200-140/155 x1000/2200 | Superdoghe XL mm. sp. 15/4 x 300x2200/2400 | Superdoghe mm. sp. 15/4 x 250/260x2200 | Doghe Toscane mm. sp. 15/4 x 190x1700/2000 | Euro Plancia mm. sp. 15/5 x 160x1000/1200/1400 | Easy Plancia mm. sp. 10/4 x 150x1000/1400 | Antico Tavolato mm. sp. 10/4 x 90/120/150x900/1200 | Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x600/900 | Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 68/75x450/600 |
| Rovere standard △ | piallato | | | | DT/UX/MAD/SX 63 | EU/UX/MAD/SX 63 | EP/UX/MAD/SX 54 | | PPS/UX/MAD/SX 46 | RP/UX/MAD/SX 41 |
| Rovere rustico □ | piallato | | | | DT/UX/MAD/RX 59 | EU/UX/MAD/RX 59 | EP/UX/MAD/RX 50 | | | |
| Rovere invecchiato FC | | | SD/RV/MAD/XL 72 | SD/RV/MAD 69 | | | | | | |
| Rovere invecchiato fumè FC | | | | SD/RI/MAD 69 | | | | | | |
| Quercia rustica □ | | TNQU/MAD/RX 69 | | | | | | | | |

decappato mandorla

30

collezione
DECAPPATI



| Specie legnose | lavorazioni superficiali | formati | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------------------|--|--|--|--|--|---|--|---|--|
| | | Tavole Nobili mm. sp. 15/4 x 300/310-260-200-140/155 x1000/2200 | Superdoghe XL mm. sp. 15/4 x 300x2200/2400 | Superdoghe mm. sp. 15/4 x 250/260x2200 | Doghe Toscane mm. sp. 15/4 x 190x1700/2000 | Euro Plancia mm. sp. 15/5 x 160x1000/1200/1400 | Easy Plancia mm. sp. 10/4 x 150x1000/1400 | Antico Tavolato mm. sp. 10/4 x 90/120/150x900/1200 | Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x600/900 | Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 68/75x450/600 |
| Rovere standard △ | | | | | DT/UX/MAN/SX 63 | EU/UX/MAN/SX 63 | EP/UX/MAN/SX 54 | | PPS/UX/MAN/SX 46 | RP/UX/MAN/SX 41 |
| | piallato | | | | | | | | | |
| Rovere rustico □ | | | | | DT/UX/MAN/RX 59 | EU/UX/MAN/RX 59 | EP/UX/MAN/RX 50 | | | |
| | piallato | | | | | | | | | |
| | vissuto | | | | | | | | | |
| Rovere invecchiato FC | | | SD/RV/MAN/XL 72 | SD/RV/MAN 69 | | | | | | |
| Rovere invecchiato fumè FC | | | | SD/RI/MAN 69 | | | | | | |
| Quercia rustica □ | | TNQU/MAN/RX 69 | | | | | | | | |





legni impregnati

tinto terra di Siena

34

collezione
IMPREGNATI



| Specie legnose | lavorazioni superficiali | formati | | | | | | | |
|----------------------------|--------------------------|---|---|---|---|---|---|--|---|
| | | Tavole Nobili mm. sp.15/4 x 300/310-260-200-140/155 x1000/2200 | Superdoghe XL mm. sp.15/4 x 300x2200/2400 | Superdoghe mm. sp.15/4 x 250/260x2200 | Doghe Toscane mm. sp.15/4 x 190x1700/2000 | Euro Plancia mm. sp.15/5 x 160x1000/1200/1400 | Easy Plancia mm. sp. 10/4 x 150x1000/1400 | Antico Tavolato mm. sp. 10/4 x 90/120/150x900/1200 | Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x600/900 |
| Rovere standard △ | piallato | | | DT/RO/TDS/SX 63 | EU/RO/TDS/SX 63 | EP/RO/TDS/SX 59 | | PPS/RO/TDS/SX 47 | PPR/RO/TDS/SX 43 |
| | vissuto | | | DT/RO/TDS/RX 61 | EU/RO/TDS/RX 61 | EP/RO/TDS/RX 56 | AT/RO/TDS/RX 55 | | |
| Rovere rustico □ | piallato | | | DV/DT/RO/TDS 62 | | DV/EP/RO/TDS 58 | | | |
| | vissuto | | | SD/RV/TDS/XL 72 | SD/RV/TDS 71 | | | | |
| Rovere invecchiato FC | | | | SD/RI/TDS 71 | DT/RI/TDS 86 | EP/RI/TDS 59 | | | |
| Rovere invecchiato fumè FC | | | | TNQU/TDS/RX 69 | | | | | |







le spine

37



Original Parquet affianca, alla sua già vasta gamma, una linea di pavimenti prefiniti in Rovere da posare a spina, in diversi formati e tre diversi schemi di posa: spina italiana tradizionale, spina francese con taglio delle teste inclinato a 45° e spina ungherese con taglio inclinato a 22,5°.

L'aspetto di tali pavimenti fa in modo che questo schema di posa dal sapore antico e un po' dimenticato nel tempo possa essere riproposto anche in ambienti più moderni con un tocco di contemporaneità. I quattro lati dell'elemento sono lavorati con incastro "maschio-femmina" e microbisellati.

Original Parquet includes in his already wide range of products , a new oak engineered wood floor collection to be installed "Herring Bone", in several sizes and three different laying :traditional Italian Herring Bone , French herring Bone with the top of the planks cut diagonal 45° and Hungarian herring bone with top diagonal 22.5°. The look of these floors, with an ancient and forgotten style, can be reoffered in more modern environments with a contemporary touch. The four sides of the element are worked with both tongue and groove joint and micro-bevel

Original Parquet ajoute à sa gamme déjà étendue, une ligne de plancher préfini en Chêne pour être posé en motif en Chevron en tailles différentes et trois types de pose différents: traditionnelle Italian Herringbone, French Chevron inclinées à 45 ° et Hungarian Chevron inclinées à 22,5 °.

L'apparence de ces planchers fait en sorte que ce type d'installation avec une saveur antique et un peu oubliées au fil du temps peut être offert de nouveau en environnements modernes avec une atmosphère contemporaine. Les quatre côtés de l'élément sont à encaissement rainure/langouette, micro- chanfreiné.

Original-Parkett verbindet die bereits große Auswahl, eine Linie von Eichen Fertigparkett in verschiedenen Größen/Breiten und drei verschiedene Verlegungsmethode : Fischgräte traditionelle Italienisch, Französisch Fischgräte mit Schneidköpfen um 45 ° geneigt und Ungarisch Fischgräte bei 22,5 ° geneigt.

Dieser Holz Boden macht diese Verlegungsmethode aus antiken Geschmack und auch ein wenig über die Zeit vergessen, selbst in den modernsten mit einem zeitgenössischen Gefühl wiederholt werden. Die vier Seiten des Elements sind mit ineinandergreifenden "Nut und Feder" und feingeschliffenen kanten bearbeitet.

dimensioni nominali

READY PARQUET

- Spessore: mm. 10 (di cui legno nobile 4 mm)
- Larghezza: mm.70
- Lungh. fissa per spina italiana 90°: mm. 490
- Lungh. fissa per spina francese taglio a 45°: mm. 420
- Lungh. fissa per spina ungherese taglio a 22,5°: mm. 455

SUPER READY

- Spessore: mm. 10 (di cui legno nobile 4 mm)
- Larghezza: mm. 90
- Lungh. fissa per spina italiana 90° (a spigolo vivo): 500/600 mm.
- Lungh. fissa per spina francese taglio a 45°: 405/610 mm.
- Lungh. fissa per spina ungherese taglio a 22,5°: 455/655 mm.

MAXI READY

- Spessore: mm. 10 (di cui legno nobile 4 mm)
- Larghezza: mm. 120
- Lungh. fissa per spina italiana 90° (a spigolo vivo): 600 mm.
- Lungh. fissa per spina francese taglio a 45°: 470/880 mm.
- Lunghezza fissa per spina ungherese taglio a 22,5°: 530/940 mm.

classificazione

Scelte qualitative conformi alla norma tecnica UNI EN 13489:

- Standard Δ
- Rustico □

specie legnose

Rovere

finiture e trattamenti

Verniciatura Uv (Semilucido) - Oliatura Naturale
Oliatura UV

trattamenti

Sbiancati - Impregnati - Oliati Naturali - Melange - Valore Aggiunto Italiano - Decappati.

tipo di posa

Deve essere effettuata con l'utilizzo di colla a due componenti.

nominal dimensions

READY PARQUET

- Thickness: mm. 10 (hardwood thickness 4 mm)
Width: mm.70
Fixed length for Italian Herringbone cut 90°: mm. 490
Fixed length for French Chevron cut 45°: mm. 420
Fixed length for Hungarian Herringbone cut 22,5°: mm. 455

SUPER READY

- Thickness: mm. 10 (hardwood thickness 4 mm)
Width: mm. 90
Fixed length for Italian Herringbone cut 90°: mm. 500/600
Fixed length for French Chevron cut 45°: mm. 405/610
Fixed length for Hungarian Herringbone cut 22,5°: mm. 455/655

MAXI READY

- Thickness: mm. 10 (hardwood thickness 4 mm)
Width: mm. 120
Fixed length for Italian Herringbone cut 90°: mm. 600
Fixed length for French Chevron cut 45°: mm. 470/880
Fixed length for Hungarian Herringbone cut 22,5°: mm. 530/940

Wooden species:

Oak

Element classification:

Quality choices in compliance with UNI EN 13489 technical standards:

- Standard Δ
- Rustic □

Finishing:


7 layer UV coating (semiglossy) - Natural Oiled - UV Oiled

Treatments:


Bleaching - Stain sealers - Natural Oiled - Melange - Valore Aggiunto Italiano - Limed.

Laying:


Can be laid with bi-component glue

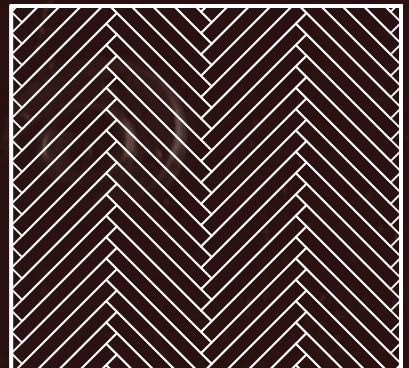

Spina Italiana 90°

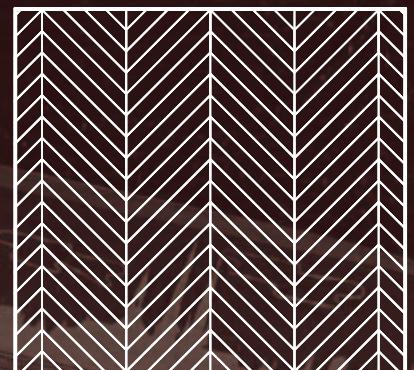

Spina Francese 45°

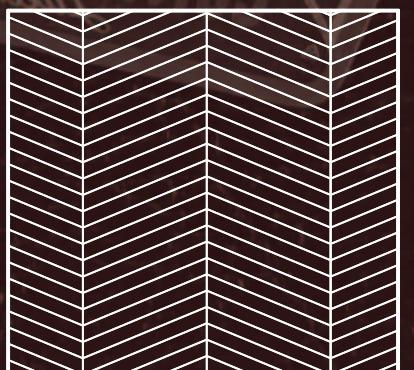

Spina Ungherese 22,5°



adatto a
riscaldamento
a pavimento



classe di
emissione di
formaldeide



classe di
reazione al
fuoco a richiesta



resistenza
agli agenti
chimici a richiesta

| Specie legnose | sbiancato | classificazione | italiana 90° | | | francese 45° | | | ungherese 22,5° | | |
|----------------|----------------|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 70x490 | Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x500/600 | Maxi Ready mm. sp. 10/4 x 120x600 | Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 70x420 | Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x405/610 | Maxi Ready mm. sp. 10/4 x 120x470/880 | Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 70x455 | Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x455/655 | Maxi Ready mm. sp. 10/4 x 120x530/940 |
| Rovere | bianco+ bianco | standard Δ | SPIT/RO/PPR/8/SX 47 | SPIT/RO/PPS/8/SX 52 | SPIT/RO/PPMR/8/SX 56 | SPFR/RO/PPR/8/SX 87 | SPFR/RO/PPS/8/SX 61 | SPFR/RO/PPMR/8/SX 88 | SPUN/RO/PPR/8/SX 87 | SPUN/RO/PPS/8/SX 61 | SPUN/RO/PPMR/8/SX 88 |
| | | rustico □ | SPIT/RO/PPR/8/RX 44 | SPIT/RO/PPS/8/RX 49 | SPIT/RO/PPMR/8/RX 53 | SPFR/RO/PPR/8/RX 58 | SPFR/RO/PPS/8/RX 87 | SPFR/RO/PPMR/8/RX 62 | SPUN/RO/PPR/8/RX 58 | SPUN/RO/PPS/8/RX 87 | SPUN/RO/PPMR/8/RX 62 |
| | artico | standard Δ | SPIT/RO/PPR/A/SX 47 | SPIT/RO/PPS/A/SX 52 | SPIT/RO/PPMR/A/SX 56 | SPFR/RO/PPR/A/SX 87 | SPFR/RO/PPS/A/SX 61 | SPFR/RO/PPMR/A/SX 88 | SPUN/RO/PPR/A/SX 87 | SPUN/RO/PPS/A/SX 61 | SPUN/RO/PPMR/A/SX 88 |
| | | rustico □ | SPIT/RO/PPR/A/RX 44 | SPIT/RO/PPS/A/RX 49 | SPIT/RO/PPMR/A/RX 53 | SPFR/RO/PPR/A/RX 58 | SPFR/RO/PPS/A/RX 87 | SPFR/RO/PPMR/A/RX 62 | SPUN/RO/PPR/A/RX 58 | SPUN/RO/PPS/A/RX 87 | SPUN/RO/PPMR/A/RX 62 |
| | colombo | standard Δ | SPIT/RO/PPR/M/SX 47 | SPIT/RO/PPS/M/SX 52 | SPIT/RO/PPMR/M/SX 56 | SPFR/RO/PPR/M/SX 87 | SPFR/RO/PPS/M/SX 61 | SPFR/RO/PPMR/M/SX 88 | SPUN/RO/PPR/M/SX 87 | SPUN/RO/PPS/M/SX 61 | SPUN/RO/PPMR/M/SX 88 |
| | | rustico □ | SPIT/RO/PPR/M/RX 44 | SPIT/RO/PPS/M/RX 49 | SPIT/RO/PPMR/M/RX 53 | SPFR/RO/PPR/M/RX 58 | SPFR/RO/PPS/M/RX 87 | SPFR/RO/PPMR/M/RX 62 | SPUN/RO/PPR/M/RX 58 | SPUN/RO/PPS/M/RX 87 | SPUN/RO/PPMR/M/RX 62 |
| | evenflow | standard Δ | SPIT/RO/PPR/EV/SX 47 | SPIT/RO/PPS/EV/SX 52 | SPIT/RO/PPMR/EV/SX 56 | SPFR/RO/PPR/EV/SX 87 | SPFR/RO/PPS/EV/SX 61 | SPFR/RO/PPMR/EV/SX 88 | SPUN/RO/PPR/EV/SX 87 | SPUN/RO/PPS/EV/SX 61 | SPUN/RO/PPMR/EV/SX 88 |
| | | rustico □ | SPIT/RO/PPR/EV/RX 44 | SPIT/RO/PPS/EV/RX 49 | SPIT/RO/PPMR/EV/RX 53 | SPFR/RO/PPR/EV/RX 58 | SPFR/RO/PPS/EV/RX 87 | SPFR/RO/PPMR/EV/RX 62 | SPUN/RO/PPR/EV/RX 58 | SPUN/RO/PPS/EV/RX 87 | SPUN/RO/PPMR/EV/RX 62 |
| | natur | standard Δ | SPIT/RO/PPR/N/SX 47 | SPIT/RO/PPS/N/SX 52 | SPIT/RO/PPMR/N/SX 56 | SPFR/RO/PPR/N/SX 87 | SPFR/RO/PPS/N/SX 61 | SPFR/RO/PPMR/N/SX 88 | SPUN/RO/PPR/N/SX 87 | SPUN/RO/PPS/N/SX 61 | SPUN/RO/PPMR/N/SX 88 |
| | | rustico □ | SPIT/RO/PPR/N/RX 44 | SPIT/RO/PPS/N/RX 49 | SPIT/RO/PPMR/N/RX 53 | SPFR/RO/PPR/N/RX 58 | SPFR/RO/PPS/N/RX 87 | SPFR/RO/PPMR/N/RX 62 | SPUN/RO/PPR/N/RX 58 | SPUN/RO/PPS/N/RX 87 | SPUN/RO/PPMR/N/RX 62 |
| | parigi | standard Δ | SPIT/RO/PPR/P/SX 47 | SPIT/RO/PPS/P/SX 52 | SPIT/RO/PPMR/P/SX 56 | SPFR/RO/PPR/P/SX 87 | SPFR/RO/PPS/P/SX 61 | SPFR/RO/PPMR/P/SX 88 | SPUN/RO/PPR/P/SX 87 | SPUN/RO/PPS/P/SX 61 | SPUN/RO/PPMR/P/SX 88 |
| | | rustico □ | SPIT/RO/PPR/P/RX 44 | SPIT/RO/PPS/P/RX 49 | SPIT/RO/PPMR/P/RX 53 | SPFR/RO/PPR/P/RX 58 | SPFR/RO/PPS/P/RX 87 | SPFR/RO/PPMR/P/RX 62 | SPUN/RO/PPR/P/RX 58 | SPUN/RO/PPS/P/RX 87 | SPUN/RO/PPMR/P/RX 62 |
| | tortora | standard Δ | SPIT/RO/PPR/T/SX 47 | SPIT/RO/PPS/T/SX 52 | SPIT/RO/PPMR/T/SX 56 | SPFR/RO/PPR/T/SX 87 | SPFR/RO/PPS/T/SX 61 | SPFR/RO/PPMR/T/SX 88 | SPUN/RO/PPR/T/SX 87 | SPUN/RO/PPS/T/SX 61 | SPUN/RO/PPMR/T/SX 88 |
| | | rustico □ | SPIT/RO/PPR/T/RX 44 | SPIT/RO/PPS/T/RX 49 | SPIT/RO/PPMR/T/RX 53 | SPFR/RO/PPR/T/RX 58 | SPFR/RO/PPS/T/RX 87 | SPFR/RO/PPMR/T/RX 62 | SPUN/RO/PPR/T/RX 58 | SPUN/RO/PPS/T/RX 87 | SPUN/RO/PPMR/T/RX 62 |

sbiancati

dimensions nominales

READY PARQUET

Épaisseur: mm. 10 (bois noble épaisseur 4 mm)

Largeur: mm. 70

Longueur fixe pour Italian Herringbone coupe 90°: mm. 490

Longueur fixe pour French Chevron coupe 45°: mm. 420

Longueur fixe pour Hungarian Herringbone coupe 22,5°: mm. 455

SUPER READY

Épaisseur: mm. 10 (bois noble épaisseur 4 mm)

Largeur: mm. 90

Longueur fixe pour Italian Herringbone coupe 90°: mm. 500/600

Longueur fixe pour French Chevron coupe 45°: mm. 405/610

Longueur fixe pour Hungarian Herringbone coupe 22,5°: mm. 455/655

MAXI READY

Épaisseur: mm. 10 (hardwood thickness 4 mm)

Largeur: mm. 120

Longueur fixe pour Italian Herringbone coupe 90°: mm. 600

Longueur fixe pour French Chevron coupe 45°: mm. 470/880

Longueur fixe pour Hungarian Herringbone coupe 22,5°: mm. 530/940

Essences de bois:

Chêne

Classement éléments:

Choix qualitatifs conformes à la norme technique UNI EN 13489:

- Standard △
- Rustique □

Finitions:

Vernissage UV 7 couches (semi-brillante) - UV Huile

Traitements:

Blanchiment - Teintes d'imprégnation - Huilé Naturel - Melange - Valore Aggiunto Italiano - Ceruse.

Pose:

Peut être effectuée par collage avec une colle bi composants.

Nennabmessungen

READY PARQUET

- Dicke: 10 mm (davon 4 mm Edelholz)
- Breite: 70 mm
- Fixe Länge für italienische Fischgrät 90°: 490 mm
- Fixe Länge für französische Fischgrät, Schnitt zu 45°: 420 mm
- Fixe Länge für ungarische Fischgrät, Schnitt zu 22,5°: 455 mm

SUPER READY

- Dicke: mm. 10 (davon 4 mm Edelholz)
- Breite: 90 mm
- Fixe Länge für italienische Fischgrät 90° (mit scharfer Kante): 500/600 mm
- Fixe Länge für französische Fischgrät, Schnitt zu 45°: 405/610 mm
- Fixe Länge für ungarische Fischgrät, Schnitt zu 22,5°: 455/655 mm

MAXI READY

- Dicke: mm. 10 (davon 4 mm Edelholz)
- Breite: mm. 120
- Fixe Länge für italienische Fischgrät 90° (mit scharfer Kante): 600 mm
- Fixe Länge für französische Fischgrät, Schnitt zu 45°: 470/880 mm
- Fixe Länge für ungarische Fischgrät, Schnitt zu 22,5°: 530/940 mm

Holzarten :

Eiche

Klassifizierung:

Qualität laut den technischen Normen DIN EN 13489:

- Standard △
- Rustikal □

Ausführungen und Behandlungen :

UV-Lackierung (Halbgänzend) - Natürliche Ölung - UV Geölt

Behandlungen :

Bleichung - Beizfarben - Natur Geölt - Melange - Valore Aggiunto Italiano Gebeizt

Verlegungsarten :

Sie muss mit einem Zweikomponenten-Klebstoff erfolgen.



adatto a
riscaldamento
a pavimento



classe di
emissione di
formaldeide



classe di
reazione al
fuoco a richiesta



resistenza
agli agenti
chimici a richiesta

| Specie legnose | impregnato | classificazione | italiana 90° | | | francese 45° | | | ungherese 22,5° | | |
|----------------|----------------------|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 70x490 | Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x500/600 | Maxi Ready mm. sp. 10/4 x 120x600 | Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 70x420 | Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x405/610 | Maxi Ready mm. sp. 10/4 x 120x470/880 | Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 70x455 | Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x455/655 | Maxi Ready mm. sp. 10/4 x 120x530/940 |
| Rovere | tinto noce miele | standard Δ | SPIT/RO/PPR/2/SX 47 | SPIT/RO/PPS/2/SX 52 | SPIT/RO/PPMR/2/SX 56 | SPFR/RO/PPR/2/SX 87 | SPFR/RO/PPS/2/SX 61 | SPFR/RO/PPMR/2/SX 88 | SPUN/RO/PPR/2/SX 87 | SPUN/RO/PPS/2/SX 61 | SPUN/RO/PPMR/2/SX 88 |
| | | rustico □ | SPIT/RO/PPR/2/RX 44 | SPIT/RO/PPS/2/RX 49 | SPIT/RO/PPMR/2/RX 53 | SPFR/RO/PPR/2/RX 58 | SPFR/RO/PPS/2/RX 87 | SPFR/RO/PPMR/2/RX 62 | SPUN/RO/PPR/2/RX 58 | SPUN/RO/PPS/2/RX 87 | SPUN/RO/PPMR/2/RX 62 |
| | tinto noce chiaro | standard Δ | SPIT/RO/PPR/H/SX 47 | SPIT/RO/PPS/H/SX 52 | SPIT/RO/PPMR/H/SX 56 | SPFR/RO/PPR/H/SX 87 | SPFR/RO/PPS/H/SX 61 | SPFR/RO/PPMR/H/SX 88 | SPUN/RO/PPR/H/SX 87 | SPUN/RO/PPS/H/SX 61 | SPUN/RO/PPMR/H/SX 88 |
| | | rustico □ | SPIT/RO/PPR/H/RX 44 | SPIT/RO/PPS/H/RX 49 | SPIT/RO/PPMR/H/RX 53 | SPFR/RO/PPR/H/RX 58 | SPFR/RO/PPS/H/RX 87 | SPFR/RO/PPMR/H/RX 62 | SPUN/RO/PPR/H/RX 58 | SPUN/RO/PPS/H/RX 87 | SPUN/RO/PPMR/H/RX 62 |
| | tinto teak | standard Δ | SPIT/RO/PPR/7/SX 47 | SPIT/RO/PPS/7/SX 52 | SPIT/RO/PPMR/7/SX 56 | SPFR/RO/PPR/7/SX 87 | SPFR/RO/PPS/7/SX 61 | SPFR/RO/PPMR/7/SX 88 | SPUN/RO/PPR/7/SX 87 | SPUN/RO/PPS/7/SX 61 | SPUN/RO/PPMR/7/SX 88 |
| | | rustico □ | SPIT/RO/PPR/7/RX 44 | SPIT/RO/PPS/7/RX 49 | SPIT/RO/PPMR/7/RX 53 | SPFR/RO/PPR/7/RX 58 | SPFR/RO/PPS/7/RX 87 | SPFR/RO/PPMR/7/RX 62 | SPUN/RO/PPR/7/RX 58 | SPUN/RO/PPS/7/RX 87 | SPUN/RO/PPMR/7/RX 62 |
| | tinto ambra | standard Δ | SPIT/RO/PPR/5/SX 47 | SPIT/RO/PPS/5/SX 52 | SPIT/RO/PPMR/5/SX 56 | SPFR/RO/PPR/5/SX 87 | SPFR/RO/PPS/5/SX 61 | SPFR/RO/PPMR/5/SX 88 | SPUN/RO/PPR/5/SX 87 | SPUN/RO/PPS/5/SX 61 | SPUN/RO/PPMR/5/SX 88 |
| | | rustico □ | SPIT/RO/PPR/5/RX 44 | SPIT/RO/PPS/5/RX 49 | SPIT/RO/PPMR/5/RX 53 | SPFR/RO/PPR/5/RX 58 | SPFR/RO/PPS/5/RX 87 | SPFR/RO/PPMR/5/RX 62 | SPUN/RO/PPR/5/RX 58 | SPUN/RO/PPS/5/RX 87 | SPUN/RO/PPMR/5/RX 62 |
| | tinto noce scuro | standard Δ | SPIT/RO/PPR/U/SX 47 | SPIT/RO/PPS/U/SX 52 | SPIT/RO/PPMR/U/SX 56 | SPFR/RO/PPR/U/SX 87 | SPFR/RO/PPS/U/SX 61 | SPFR/RO/PPMR/U/SX 88 | SPUN/RO/PPR/U/SX 87 | SPUN/RO/PPS/U/SX 61 | SPUN/RO/PPMR/U/SX 88 |
| | | rustico □ | SPIT/RO/PPR/U/RX 44 | SPIT/RO/PPS/U/RX 49 | SPIT/RO/PPMR/U/RX 53 | SPFR/RO/PPR/U/RX 58 | SPFR/RO/PPS/U/RX 87 | SPFR/RO/PPMR/U/RX 62 | SPUN/RO/PPR/U/RX 58 | SPUN/RO/PPS/U/RX 87 | SPUN/RO/PPMR/U/RX 62 |
| | tinto noce coffee | standard Δ | SPIT/RO/PPR/E/SX 47 | SPIT/RO/PPS/E/SX 52 | SPIT/RO/PPMR/E/SX 53 | SPFR/RO/PPR/E/SX 87 | SPFR/RO/PPS/E/SX 61 | SPFR/RO/PPMR/E/SX 88 | SPUN/RO/PPR/E/SX 87 | SPUN/RO/PPS/E/SX 61 | SPUN/RO/PPMR/E/SX 88 |
| | | rustico □ | SPIT/RO/PPR/E/RX 44 | SPIT/RO/PPS/E/RX 49 | SPIT/RO/PPMR/E/RX 53 | SPFR/RO/PPR/E/RX 58 | SPFR/RO/PPS/E/RX 87 | SPFR/RO/PPMR/E/RX 62 | SPUN/RO/PPR/E/RX 58 | SPUN/RO/PPS/E/RX 87 | SPUN/RO/PPMR/E/RX 62 |
| | tinto terra di Siena | standard Δ | SPIT/RO/PPR/TDS/SX 47 | SPIT/RO/PPS/TDS/SX 52 | SPIT/RO/PPMR/TDS/SX 56 | SPFR/RO/PPR/TDS/SX 87 | SPFR/RO/PPS/TDS/SX 61 | SPFR/RO/PPMR/TDS/SX 88 | SPUN/RO/PPR/TDS/SX 87 | SPUN/RO/PPS/TDS/SX 61 | SPUN/RO/PPMR/TDS/SX 88 |
| | | rustico □ | SPIT/RO/PPR/TDS/RX 44 | SPIT/RO/PPS/TDS/RX 49 | SPIT/RO/PPMR/TDS/RX 53 | SPFR/RO/PPR/TDS/RX 58 | SPFR/RO/PPS/TDS/RX 87 | SPFR/RO/PPMR/TDS/RX 62 | SPUN/RO/PPR/TDS/RX 58 | SPUN/RO/PPS/TDS/RX 87 | SPUN/RO/PPMR/TDS/RX 62 |
| | tinto cognac | standard Δ | SPIT/RO/PPR/Q/SX 47 | SPIT/RO/PPS/Q/SX 52 | SPIT/RO/PPMR/Q/SX 56 | SPFR/RO/PPR/Q/SX 87 | SPFR/RO/PPS/Q/SX 61 | SPFR/RO/PPMR/Q/SX 88 | SPUN/RO/PPR/Q/SX 87 | SPUN/RO/PPS/Q/SX 61 | SPUN/RO/PPMR/Q/SX 88 |
| | | rustico □ | SPIT/RO/PPR/Q/RX 44 | SPIT/RO/PPS/Q/RX 49 | SPIT/RO/PPMR/Q/RX 53 | SPFR/RO/PPR/Q/RX 58 | SPFR/RO/PPS/Q/RX 87 | SPFR/RO/PPMR/Q/RX 62 | SPUN/RO/PPR/Q/RX 58 | SPUN/RO/PPS/Q/RX 87 | SPUN/RO/PPMR/Q/RX 62 |

impregnati



| Specie legnose | impregnato | classificazione | italiana 90° | | | francese 45° | | | ungherese 22,5° | | |
|----------------|---------------------------|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 70x490 | Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x500/600 | Maxi Ready mm. sp. 10/4 x 120x600 | Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 70x420 | Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x405/610 | Maxi Ready mm. sp. 10/4 x 120x470/880 | Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 70x455 | Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x455/655 | Maxi Ready mm. sp. 10/4 x 120x530/940 |
| Rovere | tinto grigio chiaro | standard Δ | SPIT/RO/PPR/3/SX 47 | SPIT/RO/PPS/3/SX 52 | SPIT/RO/PPMR/3/SX 56 | SPFR/RO/PPR/3/SX 87 | SPFR/RO/PPS/3/SX 61 | SPFR/RO/PPMR/3/SX 88 | SPUN/RO/PPR/3/SX 87 | SPUN/RO/PPS/3/SX 61 | SPUN/RO/PPMR/3/SX 88 |
| | | rustico □ | SPIT/RO/PPR/3/RX 44 | SPIT/RO/PPS/3/RX 49 | SPIT/RO/PPMR/3/RX 53 | SPFR/RO/PPR/3/RX 58 | SPFR/RO/PPS/3/RX 87 | SPFR/RO/PPMR/3/RX 62 | SPUN/RO/PPR/3/RX 58 | SPUN/RO/PPS/3/RX 87 | SPUN/RO/PPMR/3/RX 62 |
| | tinto fumo di Londra | standard Δ | SPIT/RO/PPR/F/SX 47 | SPIT/RO/PPS/F/SX 52 | SPIT/RO/PPMR/F/SX 56 | SPFR/RO/PPR/F/SX 87 | SPFR/RO/PPS/F/SX 61 | SPFR/RO/PPMR/F/SX 88 | SPUN/RO/PPR/F/SX 87 | SPUN/RO/PPS/F/SX 61 | SPUN/RO/PPMR/F/SX 88 |
| | | rustico □ | SPIT/RO/PPR/F/RX 44 | SPIT/RO/PPS/F/RX 49 | SPIT/RO/PPMR/F/RX 53 | SPFR/RO/PPR/F/RX 58 | SPFR/RO/PPS/F/RX 87 | SPFR/RO/PPMR/F/RX 62 | SPUN/RO/PPR/F/RX 58 | SPUN/RO/PPS/F/RX 87 | SPUN/RO/PPMR/F/RX 62 |
| | tinto grigio di Bruxelles | standard Δ | SPIT/RO/PPR/BX/SX 47 | SPIT/RO/PPS/BX/SX 52 | SPIT/RO/PPMR/BX/SX 56 | SPFR/RO/PPR/BX/SX 87 | SPFR/RO/PPS/BX/SX 61 | SPFR/RO/PPMR/BX/SX 88 | SPUN/RO/PPR/BX/SX 87 | SPUN/RO/PPS/BX/SX 61 | SPUN/RO/PPMR/BX/SX 88 |
| | | rustico □ | SPIT/RO/PPR/BX/RX 44 | SPIT/RO/PPS/BX/RX 49 | SPIT/RO/PPMR/BX/RX 53 | SPFR/RO/PPR/BX/RX 58 | SPFR/RO/PPS/BX/RX 87 | SPFR/RO/PPMR/BX/RX 62 | SPUN/RO/PPR/BX/RX 58 | SPUN/RO/PPS/BX/RX 87 | SPUN/RO/PPMR/BX/RX 62 |
| Faggio | tinto grigio ardesia | standard Δ | SPIT/RO/PPR/6/SX 47 | SPIT/RO/PPS/6/SX 52 | SPIT/RO/PPMR/6/SX 56 | SPFR/RO/PPR/6/SX 87 | SPFR/RO/PPS/6/SX 61 | SPFR/RO/PPMR/6/SX 88 | SPUN/RO/PPR/6/SX 87 | SPUN/RO/PPS/6/SX 61 | SPUN/RO/PPMR/6/SX 88 |
| | | rustico □ | SPIT/RO/PPR/6/RX 44 | SPIT/RO/PPS/6/RX 49 | SPIT/RO/PPMR/6/RX 53 | SPFR/RO/PPR/6/RX 58 | SPFR/RO/PPS/6/RX 87 | SPFR/RO/PPMR/6/RX 62 | SPUN/RO/PPR/6/RX 58 | SPUN/RO/PPS/6/RX 87 | SPUN/RO/PPMR/6/RX 62 |
| | tinto wengè | standard Δ | SPIT/RO/PPR/W/SX 47 | SPIT/RO/PPS/W/SX 52 | SPIT/RO/PPMR/W/SX 56 | SPFR/RO/PPR/W/SX 87 | SPFR/RO/PPS/W/SX 61 | SPFR/RO/PPMR/W/SX 88 | SPUN/RO/PPR/W/SX 87 | SPUN/RO/PPS/W/SX 61 | SPUN/RO/PPMR/W/SX 88 |
| | | rustico □ | SPIT/RO/PPR/W/RX 44 | SPIT/RO/PPS/W/RX 49 | SPIT/RO/PPMR/W/RX 53 | SPFR/RO/PPR/W/RX 58 | SPFR/RO/PPS/W/RX 87 | SPFR/RO/PPMR/W/RX 62 | SPUN/RO/PPR/W/RX 58 | SPUN/RO/PPS/W/RX 87 | SPUN/RO/PPMR/W/RX 62 |
| | | | | | | | | | | | |

impregnati

| Specie legnose | valore aggiunto italiano | classificazione | italiana 90° | | | francese 45° | | | ungherese 22,5° | | |
|----------------|--------------------------|-----------------|--|--|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 70x490 | Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x500/600 | Maxi Ready mm. sp. 10/4 x 120x600 | Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 70x420 | Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x405/610 | Maxi Ready mm. sp. 10/4 x 120x470/880 | Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 70x455 | Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x455/655 | Maxi Ready mm. sp. 10/4 x 120x530/940 |
| Rovere | alsazia | standard Δ | SPIT/RO/PPR/AL/SX 54 | SPIT/RO/PPS/AL/SX 57 | SPIT/RO/PPMR/AL/SX 87 | SPFR/RO/PPR/AL/SX 62 | SPFR/RO/PPS/AL/SX 63 | SPFR/RO/PPMR/AL/SX 64 | SPUN/RO/PPR/AL/SX 62 | SPUN/RO/PPS/AL/SX 63 | SPUN/RO/PPMR/AL/SX 64 |
| | | rustico □ | SPIT/RO/PPR/AL/RX 51 | SPIT/RO/PPS/AL/RX 54 | SPIT/RO/PPMR/AL/RX 57 | SPFR/RO/PPR/AL/RX 61 | SPFR/RO/PPS/AL/RX 62 | SPFR/RO/PPMR/AL/RX 63 | SPUN/RO/PPR/AL/RX 61 | SPUN/RO/PPS/AL/RX 62 | SPUN/RO/PPMR/AL/RX 63 |
| | loria | standard Δ | SPIT/RO/PPR/LO/SX 54 | SPIT/RO/PPS/LO/SX 57 | SPIT/RO/PPMR/LO/SX 87 | SPFR/RO/PPR/LO/SX 62 | SPFR/RO/PPS/LO/SX 63 | SPFR/RO/PPMR/LO/SX 64 | SPUN/RO/PPR/LO/SX 62 | SPUN/RO/PPS/LO/SX 63 | SPUN/RO/PPMR/LO/SX 64 |
| | | rustico □ | SPIT/RO/PPR/LO/RX 51 | SPIT/RO/PPS/LO/RX 54 | SPIT/RO/PPMR/LO/RX 57 | SPFR/RO/PPR/LO/RX 61 | SPFR/RO/PPS/LO/RX 62 | SPFR/RO/PPMR/LO/RX 63 | SPUN/RO/PPR/LO/RX 61 | SPUN/RO/PPS/LO/RX 62 | SPUN/RO/PPMR/LO/RX 63 |
| | provenza | standard Δ | SPIT/RO/PPR/PR/SX 54 | SPIT/RO/PPS/PR/SX 57 | SPIT/RO/PPMR/PR/SX 87 | SPFR/RO/PPR/PR/SX 62 | SPFR/RO/PPS/PR/SX 63 | SPFR/RO/PPMR/PR/SX 64 | SPUN/RO/PPR/PR/SX 62 | SPUN/RO/PPS/PR/SX 63 | SPUN/RO/PPMR/PR/SX 64 |
| | | rustico □ | SPIT/RO/PPR/PR/RX 51 | SPIT/RO/PPS/PR/RX 54 | SPIT/RO/PPMR/PR/RX 57 | SPFR/RO/PPR/PR/RX 61 | SPFR/RO/PPS/PR/RX 62 | SPFR/RO/PPMR/PR/RX 63 | SPUN/RO/PPR/PR/RX 61 | SPUN/RO/PPS/PR/RX 62 | SPUN/RO/PPMR/PR/RX 63 |
| | savoia | standard Δ | SPIT/RO/PPR/SA/SX 54 | SPIT/RO/PPS/SA/SX 57 | SPIT/RO/PPMR/SA/SX 87 | SPFR/RO/PPR/SA/SX 62 | SPFR/RO/PPS/SA/SX 63 | SPFR/RO/PPMR/SA/SX 64 | SPUN/RO/PPR/SA/SX 62 | SPUN/RO/PPS/SA/SX 63 | SPUN/RO/PPMR/SA/SX 64 |
| | | rustico □ | SPIT/RO/PPR/SA/RX 51 | SPIT/RO/PPS/SA/RX 54 | SPIT/RO/PPMR/SA/RX 57 | SPFR/RO/PPR/SA/RX 61 | SPFR/RO/PPS/SA/RX 62 | SPFR/RO/PPMR/SA/RX 63 | SPUN/RO/PPR/SA/RX 61 | SPUN/RO/PPS/SA/RX 62 | SPUN/RO/PPMR/SA/RX 63 |
| | foyles | standard Δ | SPIT/RO/PPR/FO/SX 54 | SPIT/RO/PPS/FO/SX 57 | SPIT/RO/PPMR/FO/SX 87 | SPFR/RO/PPR/FO/SX 62 | SPFR/RO/PPS/FO/SX 63 | SPFR/RO/PPMR/FO/SX 64 | SPUN/RO/PPR/FO/SX 62 | SPUN/RO/PPS/FO/SX 63 | SPUN/RO/PPMR/FO/SX 64 |
| | | rustico □ | SPIT/RO/PPR/FO/RX 51 | SPIT/RO/PPS/FO/RX 54 | SPIT/RO/PPMR/FO/RX 57 | SPFR/RO/PPR/FO/RX 61 | SPFR/RO/PPS/FO/RX 62 | SPFR/RO/PPMR/FO/RX 63 | SPUN/RO/PPR/FO/RX 61 | SPUN/RO/PPS/FO/RX 62 | SPUN/RO/PPMR/FO/RX 63 |
| | normandia | standard Δ | SPIT/RO/PPR/NO/SX 54 | SPIT/RO/PPS/NO/SX 57 | SPIT/RO/PPMR/NO/SX 87 | SPFR/RO/PPR/NO/SX 62 | SPFR/RO/PPS/NO/SX 63 | SPFR/RO/PPMR/NO/SX 64 | SPUN/RO/PPR/NO/SX 62 | SPUN/RO/PPS/NO/SX 63 | SPUN/RO/PPMR/NO/SX 64 |
| | | rustico □ | SPIT/RO/PPR/NO/RX 51 | SPIT/RO/PPS/NO/RX 54 | SPIT/RO/PPMR/NO/RX 57 | SPFR/RO/PPR/NO/RX 61 | SPFR/RO/PPS/NO/RX 62 | SPFR/RO/PPMR/NO/RX 63 | SPUN/RO/PPR/NO/RX 61 | SPUN/RO/PPS/NO/RX 62 | SPUN/RO/PPMR/NO/RX 63 |
| | bretagna | standard Δ | SPIT/RO/PPR/BR/SX 54 | SPIT/RO/PPS/BR/SX 57 | SPIT/RO/PPMR/BR/SX 87 | SPFR/RO/PPR/BR/SX 62 | SPFR/RO/PPS/BR/SX 63 | SPFR/RO/PPMR/BR/SX 64 | SPUN/RO/PPR/BR/SX 62 | SPUN/RO/PPS/BR/SX 63 | SPUN/RO/PPMR/BR/SX 64 |
| | | rustico □ | SPIT/RO/PPR/BR/RX 51 | SPIT/RO/PPS/BR/RX 54 | SPIT/RO/PPMR/BR/RX 57 | SPFR/RO/PPR/BR/RX 61 | SPFR/RO/PPS/BR/RX 62 | SPFR/RO/PPMR/BR/RX 63 | SPUN/RO/PPR/BR/RX 61 | SPUN/RO/PPS/BR/RX 62 | SPUN/RO/PPMR/BR/RX 63 |
| | borgogna | standard Δ | SPIT/RO/PPR/BO/SX 54 | SPIT/RO/PPS/BO/SX 57 | SPIT/RO/PPMR/BO/SX 87 | SPFR/RO/PPR/BO/SX 62 | SPFR/RO/PPS/BO/SX 63 | SPFR/RO/PPMR/BO/SX 64 | SPUN/RO/PPR/BO/SX 62 | SPUN/RO/PPS/BO/SX 63 | SPUN/RO/PPMR/BO/SX 64 |
| | | rustico □ | SPIT/RO/PPR/BO/RX 51 | SPIT/RO/PPS/BO/RX 54 | SPIT/RO/PPMR/BO/RX 57 | SPFR/RO/PPR/BO/RX 61 | SPFR/RO/PPS/BO/RX 62 | SPFR/RO/PPMR/BO/RX 63 | SPUN/RO/PPR/BO/RX 61 | SPUN/RO/PPS/BO/RX 62 | SPUN/RO/PPMR/BO/RX 63 |
| | superstar | standard Δ | SPIT/RO/PPR/SU/SX 54 | SPIT/RO/PPS/SU/SX 57 | SPIT/RO/PPMR/SU/SX 87 | SPFR/RO/PPR/SU/SX 62 | SPFR/RO/PPS/SU/SX 63 | SPFR/RO/PPMR/SU/SX 64 | SPUN/RO/PPR/SU/SX 62 | SPUN/RO/PPS/SU/SX 63 | SPUN/RO/PPMR/SU/SX 64 |
| | | rustico □ | SPIT/RO/PPR/SU/RX 51 | SPIT/RO/PPS/SU/RX 54 | SPIT/RO/PPMR/SU/RX 57 | SPFR/RO/PPR/SU/RX 61 | SPFR/RO/PPS/SU/RX 62 | SPFR/RO/PPMR/SU/RX 63 | SPUN/RO/PPR/SU/RX 61 | SPUN/RO/PPS/SU/RX 62 | SPUN/RO/PPMR/SU/RX 63 |

valore aggiunto italiano



| Specie legnose | oliati naturali | classificazione | italiana 90° | | | francese 45° | | | ungherese 22,5° | | |
|----------------|---------------------|-----------------|--|--|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 70x490 | Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x500/600 | Maxi Ready mm. sp. 10/4 x 120x600 | Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 70x420 | Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x405/610 | Maxi Ready mm. sp. 10/4 x 120x470/880 | Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 70x455 | Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x455/655 | Maxi Ready mm. sp. 10/4 x 120x530/940 |
| Rovere | effetto neutro | standard Δ | SPIT/RO/PPR/EN/SX 47 | SPIT/RO/PPS/EN/SX 52 | SPIT/RO/PPMR/EN/SX 56 | SPFR/RO/PPR/EN/SX 87 | SPFR/RO/PPS/EN/SX 61 | SPFR/RO/PPMR/EN/SX 88 | SPUN/RO/PPR/EN/SX 87 | SPUN/RO/PPS/EN/SX 61 | SPUN/RO/PPMR/EN/SX 88 |
| | | rustico □ | SPIT/RO/PPR/EN/RX 44 | SPIT/RO/PPS/EN/RX 49 | SPIT/RO/PPMR/EN/RX 53 | SPFR/RO/PPR/EN/RX 58 | SPFR/RO/PPS/EN/RX 87 | SPFR/RO/PPMR/EN/RX 62 | SPUN/RO/PPR/EN/RX 58 | SPUN/RO/PPS/V1/RX 87 | SPUN/RO/PPMR/EN/RX 62 |
| | effetto neutro grey | standard Δ | SPIT/RO/PPR/NG/SX 47 | SPIT/RO/PPS/NG/SX 52 | SPIT/RO/PPMR/NG/SX 56 | SPFR/RO/PPR/NG/SX 87 | SPFR/RO/PPS/NG/SX 61 | SPFR/RO/PPMR/NG/SX 88 | SPUN/RO/PPR/NG/SX 87 | SPUN/RO/PPS/NG/SX 61 | SPUN/RO/PPMR/NG/SX 88 |
| | | rustico □ | SPIT/RO/PPR/NG/RX 44 | SPIT/RO/PPS/NG/RX 49 | SPIT/RO/PPMR/NG/RX 53 | SPFR/RO/PPR/NG/RX 58 | SPFR/RO/PPS/NG/RX 87 | SPFR/RO/PPMR/NG/RX 62 | SPUN/RO/PPR/NG/RX 58 | SPUN/RO/PPS/NG/RX 87 | SPUN/RO/PPMR/NG/RX 62 |
| | trasparente | standard Δ | SPIT/RO/PPR/TR/SX 47 | SPIT/RO/PPS/TR/SX 52 | SPIT/RO/PPMR/TR/SX 56 | SPFR/RO/PPR/TR/SX 87 | SPFR/RO/PPS/TR/SX 61 | SPFR/RO/PPMR/TR/SX 88 | SPUN/RO/PPR/TR/SX 87 | SPUN/RO/PPS/TR/SX 61 | SPUN/RO/PPMR/TR/SX 88 |
| | | rustico □ | SPIT/RO/PPR/TR/RX 44 | SPIT/RO/PPS/TR/RX 49 | SPIT/RO/PPMR/TR/RX 53 | SPFR/RO/PPR/TR/RX 58 | SPFR/RO/PPS/TR/RX 87 | SPFR/RO/PPMR/TR/RX 62 | SPUN/RO/PPR/TR/RX 58 | SPUN/RO/PPS/TR/RX 87 | SPUN/RO/PPMR/TR/RX 62 |
| | bianco | standard Δ | SPIT/RO/PPR/OB/SX 47 | SPIT/RO/PPS/OB/SX 52 | SPIT/RO/PPMR/OB/SX 56 | SPFR/RO/PPR/OB/SX 87 | SPFR/RO/PPS/OB/SX 61 | SPFR/RO/PPMR/OB/SX 88 | SPUN/RO/PPR/OB/SX 87 | SPUN/RO/PPS/OB/SX 61 | SPUN/RO/PPMR/OB/SX 88 |
| | | rustico □ | SPIT/RO/PPR/OB/RX 44 | SPIT/RO/PPS/OB/RX 49 | SPIT/RO/PPMR/OB/RX 53 | SPFR/RO/PPR/OB/RX 58 | SPFR/RO/PPS/OB/RX 87 | SPFR/RO/PPMR/OB/RX 62 | SPUN/RO/PPR/OB/RX 58 | SPUN/RO/PPS/OB/RX 87 | SPUN/RO/PPMR/OB/RX 62 |
| | grigio | standard Δ | SPIT/RO/PPR/OG/SX 47 | SPIT/RO/PPS/OG/SX 52 | SPIT/RO/PPMR/OG/SX 56 | SPFR/RO/PPR/OG/SX 87 | SPFR/RO/PPS/OG/SX 61 | SPFR/RO/PPMR/OG/SX 88 | SPUN/RO/PPR/OG/SX 87 | SPUN/RO/PPS/OG/SX 61 | SPUN/RO/PPMR/OG/SX 88 |
| | | rustico □ | SPIT/RO/PPR/OG/RX 44 | SPIT/RO/PPS/OG/RX 49 | SPIT/RO/PPMR/OG/RX 53 | SPFR/RO/PPR/OG/RX 58 | SPFR/RO/PPS/OG/RX 87 | SPFR/RO/PPMR/OG/RX 62 | SPUN/RO/PPR/OG/RX 58 | SPUN/RO/PPS/OG/RX 87 | SPUN/RO/PPMR/OG/RX 62 |
| | vintage uno | standard Δ | SPIT/RO/PPR/V1/SX 58 | SPIT/RO/PPS/V1/SX 59 | SPIT/RO/PPMR/V1/SX 62 | SPFR/RO/PPR/V1/SX 65 | SPFR/RO/PPS/V1/SX 67 | SPFR/RO/PPMR/V1/SX 69 | SPUN/RO/PPR/V1/SX 65 | SPUN/RO/PPS/V1/SX 67 | SPUN/RO/PPMR/V1/SX 69 |
| | | rustico □ | SPIT/RO/PPR/V1/RX 55 | SPIT/RO/PPS/V1/RX 87 | SPIT/RO/PPMR/V1/RX 60 | SPFR/RO/PPR/V1/RX 64 | SPFR/RO/PPS/V1/RX 66 | SPFR/RO/PPMR/V1/RX 68 | SPUN/RO/PPR/V1/RX 64 | SPUN/RO/PPS/V1/RX 66 | SPUN/RO/PPMR/V1/RX 68 |
| | vintage due | standard Δ | SPIT/RO/PPR/V2/SX 58 | SPIT/RO/PPS/V2/SX 59 | SPIT/RO/PPMR/V2/SX 62 | SPFR/RO/PPR/V2/SX 65 | SPFR/RO/PPS/V2/SX 67 | SPFR/RO/PPMR/V2/SX 69 | SPUN/RO/PPR/V2/SX 65 | SPUN/RO/PPS/V2/SX 67 | SPUN/RO/PPMR/V2/SX 69 |
| | | rustico □ | SPIT/RO/PPR/V2/RX 55 | SPIT/RO/PPS/V2/RX 87 | SPIT/RO/PPMR/V2/RX 60 | SPFR/RO/PPR/V2/RX 64 | SPFR/RO/PPS/V2/RX 66 | SPFR/RO/PPMR/V2/RX 68 | SPUN/RO/PPR/V2/RX 64 | SPUN/RO/PPS/V2/RX 66 | SPUN/RO/PPMR/V2/RX 68 |
| | natural vintage | standard Δ | SPIT/RO/PPR/NAV/SX 58 | SPIT/RO/PPS/NAV/SX 59 | SPIT/RO/PPMR/NAV/SX 62 | SPFR/RO/PPR/NAV/SX 65 | SPFR/RO/PPS/NAV/SX 67 | SPFR/RO/PPMR/NAV/SX 69 | SPUN/RO/PPR/NAV/SX 65 | SPUN/RO/PPS/NAV/SX 67 | SPUN/RO/PPMR/NAV/SX 69 |
| | | rustico □ | SPIT/RO/PPR/NAV/RX 55 | SPIT/RO/PPS/NAV/RX 87 | SPIT/RO/PPMR/NAV/RX 60 | SPFR/RO/PPR/NAV/RX 64 | SPFR/RO/PPS/NAV/RX 66 | SPFR/RO/PPMR/NAV/RX 68 | SPUN/RO/PPR/NAV/RX 64 | SPUN/RO/PPS/NAV/RX 66 | SPUN/RO/PPMR/NAV/RX 68 |
| | vintage white | standard Δ | SPIT/RO/PPR/VIW/SX 58 | SPIT/RO/PPS/VIW/SX 59 | SPIT/RO/PPMR/VIW/SX 62 | SPFR/RO/PPR/VIW/SX 65 | SPFR/RO/PPS/VIW/SX 67 | SPFR/RO/PPMR/VIW/SX 69 | SPUN/RO/PPR/VIW/SX 65 | SPUN/RO/PPS/VIW/SX 67 | SPUN/RO/PPMR/VIW/SX 69 |
| | | rustico □ | SPIT/RO/PPR/VIW/RX 55 | SPIT/RO/PPS/VIW/RX 87 | SPIT/RO/PPMR/VIW/RX 60 | SPFR/RO/PPR/VIW/RX 64 | SPFR/RO/PPS/VIW/RX 66 | SPFR/RO/PPMR/VIW/RX 68 | SPUN/RO/PPR/VIW/RX 64 | SPUN/RO/PPS/VIW/RX 66 | SPUN/RO/PPMR/VIW/RX 68 |

oliati naturali

| Specie legnose | naturali | classificazione | italiana 90° | | | francese 45° | | | ungherese 22,5° | | |
|----------------|----------|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 70x490 | Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x500/600 | Maxi Ready mm. sp. 10/4 x 120x600 | Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 70x420 | Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x405/610 | Maxi Ready mm. sp. 10/4 x 120x470/880 | Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 70x455 | Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x455/655 | Maxi Ready mm. sp. 10/4 x 120x530/940 |
| Rovere | naturale | standard Δ | SPIT/RO/PPR/SX 47 | SPIT/RO/PPS/SX 52 | SPIT/RO/PPMR/SX 56 | SPFR/RO/PPR/SX 87 | SPFR/RO/PPS/SX 61 | SPFR/RO/PPMR/SX 88 | SPUN/RO/PPR/SX 87 | SPUN/RO/PPS/SX 61 | SPUN/RO/PPMR/SX 88 |
| | | rustico □ | SPIT/RO/PPR/RX 44 | SPIT/RO/PPS/RX 49 | SPIT/RO/PPMR/RX 53 | SPFR/RO/PPR/RX 58 | SPFR/RO/PPS/RX 87 | SPFR/RO/PPMR/RX 62 | SPUN/RO/PPR/RX 58 | SPUN/RO/PPS/RX 87 | SPUN/RO/PPMR/RX 62 |

naturali

| Specie legnose | melange | classificazione | italiana 90° | | | francese 45° | | | ungherese 22,5° | | |
|----------------|--------------------|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 70x490 | Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x500/600 | Maxi Ready mm. sp. 10/4 x 120x600 | Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 70x420 | Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x405/610 | Maxi Ready mm. sp. 10/4 x 120x470/880 | Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 70x455 | Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x455/655 | Maxi Ready mm. sp. 10/4 x 120x530/940 |
| Rovere | terra di Siena mix | standard Δ | SPIT/RO/PPR/TSM/SX 54 | SPIT/RO/PPS/TSM/SX 57 | SPIT/RO/PPMR/TSM/SX 87 | SPFR/RO/PPR/TSM/SX 62 | SPFR/RO/PPS/TSM/SX 63 | SPFR/RO/PPMR/TSM/SX 64 | SPUN/RO/PPR/TSM/SX 62 | SPUN/RO/PPS/TSM/SX 63 | SPUN/RO/PPMR/TSM/SX 64 |
| | | rustico □ | SPIT/RO/PPR/TSM/RX 51 | SPIT/RO/PPS/TSM/RX 54 | SPIT/RO/PPMR/TSM/RX 57 | SPFR/RO/PPR/TSM/RX 61 | SPFR/RO/PPS/TSM/RX 62 | SPFR/RO/PPMR/TSM/RX 63 | SPUN/RO/PPR/TSM/RX 61 | SPUN/RO/PPS/TSM/RX 62 | SPUN/RO/PPMR/TSM/RX 63 |
| | fumo di Londra mix | standard Δ | SPIT/RO/PPR/FLM/SX 54 | SPIT/RO/PPS/FLM/SX 57 | SPIT/RO/PPMR/FLM/SX 87 | SPFR/RO/PPR/FLM/SX 62 | SPFR/RO/PPS/FLM/SX 63 | SPFR/RO/PPMR/FLM/SX 64 | SPUN/RO/PPR/FLM/SX 62 | SPUN/RO/PPS/FLM/SX 63 | SPUN/RO/PPMR/FLM/SX 64 |
| | grigio ardesia mix | standard Δ | SPIT/RO/PPR/GAM/SX 54 | SPIT/RO/PPS/GAM/SX 57 | SPIT/RO/PPMR/GAM/SX 87 | SPFR/RO/PPR/GAM/SX 62 | SPFR/RO/PPS/GAM/SX 63 | SPFR/RO/PPMR/GAM/SX 64 | SPUN/RO/PPR/GAM/SX 62 | SPUN/RO/PPS/GAM/SX 63 | SPUN/RO/PPMR/GAM/SX 64 |
| | grigio ardesia mix | rustico □ | SPIT/RO/PPR/GAM/RX 51 | SPIT/RO/PPS/GAM/RX 54 | SPIT/RO/PPMR/GAM/RX 57 | SPFR/RO/PPR/GAM/RX 61 | SPFR/RO/PPS/GAM/RX 62 | SPFR/RO/PPMR/GAM/RX 63 | SPUN/RO/PPR/GAM/RX 61 | SPUN/RO/PPS/GAM/RX 62 | SPUN/RO/PPMR/GAM/RX 63 |


melange



| Specie legnose | decappati | classificazione | italiana 90° | | | francese 45° | | | ungherese 22,5° | | |
|----------------|--------------------------|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 70x490 | Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x500/600 | Maxi Ready mm. sp. 10/4 x 120x600 | Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 70x420 | Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x405/610 | Maxi Ready mm. sp. 10/4 x 120x470/880 | Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 70x455 | Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x455/655 | Maxi Ready mm. sp. 10/4 x 120x530/940 |
| Rovere | decapè | standard Δ | SPIT/RO/PPR/D/SX 54 | SPIT/RO/PPS/D/SX 57 | SPIT/RO/PPMR/D/SX 87 | SPFR/RO/PPR/D/SX 62 | SPFR/RO/PPS/D/SX 63 | SPFR/RO/PPMR/D/SX 64 | SPUN/RO/PPR/D/SX 62 | SPUN/RO/PPS/D/SX 63 | SPUN/RO/PPMR/D/SX 64 |
| | | rustico □ | SPIT/RO/PPR/D/RX 51 | SPIT/RO/PPS/D/RX 54 | SPIT/RO/PPMR/D/RX 57 | SPFR/RO/PPR/D/RX 61 | SPFR/RO/PPS/D/RX 62 | SPFR/RO/PPMR/D/RX 63 | SPUN/RO/PPR/D/RX 61 | SPUN/RO/PPS/D/RX 62 | SPUN/RO/PPMR/D/RX 63 |
| | decappato naturale | standard Δ | SPIT/RO/PPR/4/SX 54 | SPIT/RO/PPS/4/SX 57 | SPIT/RO/PPMR/4/SX 87 | SPFR/RO/PPR/4/SX 62 | SPFR/RO/PPS/4/SX 63 | SPFR/RO/PPMR/4/SX 64 | SPUN/RO/PPR/4/SX 62 | SPUN/RO/PPS/4/SX 63 | SPUN/RO/PPMR/4/SX 64 |
| | | rustico □ | SPIT/RO/PPR/4/RX 51 | SPIT/RO/PPS/4/RX 54 | SPIT/RO/PPMR/4/RX 57 | SPFR/RO/PPR/4/RX 61 | SPFR/RO/PPS/4/RX 62 | SPFR/RO/PPMR/4/RX 63 | SPUN/RO/PPR/4/RX 61 | SPUN/RO/PPS/4/RX 62 | SPUN/RO/PPMR/4/RX 63 |
| | decappato tinto teak | standard Δ | SPIT/RO/PPR/UX/7/SX 54 | SPIT/RO/PPS/UX/7/SX 57 | SPIT/RO/PPMR/UX/7/SX 87 | SPFR/RO/PPR/UX/7/SX 62 | SPFR/RO/PPS/UX/7/SX 63 | SPFR/RO/PPMR/UX/7/SX 64 | SPUN/RO/PPR/UX/7/SX 62 | SPUN/RO/PPS/UX/7/SX 63 | SPUN/RO/PPMR/UX/7/SX 64 |
| | | rustico □ | SPIT/RO/PPR/UX/7/RX 51 | SPIT/RO/PPS/UX/7/RX 54 | SPIT/RO/PPMR/UX/7/RX 57 | SPFR/RO/PPR/UX/7/RX 61 | SPFR/RO/PPS/UX/7/RX 602 | SPFR/RO/PPMR/UX/7/RX 63 | SPUN/RO/PPR/UX/7/RX 61 | SPUN/RO/PPS/UX/7/RX 62 | SPUN/RO/PPMR/UX/7/RX 63 |
| | decappato noce scuro | standard Δ | SPIT/RO/PPR/UX/U/SX 54 | SPIT/RO/PPS/UX/U/SX 57 | SPIT/RO/PPMR/UX/U/SX 87 | SPFR/RO/PPR/UX/U/SX 62 | SPFR/RO/PPS/UX/U/SX 63 | SPFR/RO/PPMR/UX/U/SX 64 | SPUN/RO/PPR/UX/U/SX 62 | SPUN/RO/PPS/UX/U/SX 63 | SPUN/RO/PPMR/UX/U/SX 64 |
| | | rustico □ | SPIT/RO/PPR/UX/U/RX 51 | SPIT/RO/PPS/UX/U/RX 54 | SPIT/RO/PPMR/UX/U/RX 57 | SPFR/RO/PPR/UX/U/RX 61 | SPFR/RO/PPS/UX/U/RX 62 | SPFR/RO/PPMR/UX/U/RX 63 | SPUN/RO/PPR/UX/U/RX 61 | SPUN/RO/PPS/UX/U/RX 62 | SPUN/RO/PPMR/UX/U/RX 63 |
| | decappato noce coffe | standard Δ | SPIT/RO/PPR/UX/E/SX 54 | SPIT/RO/PPS/UX/E/SX 57 | SPIT/RO/PPMR/UX/E/SX 87 | SPFR/RO/PPR/UX/E/SX 62 | SPFR/RO/PPS/UX/E/SX 63 | SPFR/RO/PPMR/UX/E/SX 64 | SPUN/RO/PPR/UX/E/SX 62 | SPUN/RO/PPS/UX/E/SX 63 | SPUN/RO/PPMR/UX/E/SX 64 |
| | | rustico □ | SPIT/RO/PPR/UX/E/RX 51 | SPIT/RO/PPS/UX/E/RX 54 | SPIT/RO/PPMR/UX/E/RX 57 | SPFR/RO/PPR/UX/E/RX 61 | SPFR/RO/PPS/UX/E/RX 62 | SPFR/RO/PPMR/UX/E/RX 63 | SPUN/RO/PPR/UX/E/RX 61 | SPUN/RO/PPS/FUX/E/RX 62 | SPUN/RO/PPMR/UX/E/RX 63 |
| | decappato cognac | standard Δ | SPIT/RO/PPR/UX/Q/SX 54 | SPIT/RO/PPS/UX/Q/SX 57 | SPIT/RO/PPMR/UX/Q/SX 87 | SPFR/RO/PPR/UX/Q/SX 62 | SPFR/RO/PPS/UX/Q/SX 63 | SPFR/RO/PPMR/UX/Q/SX 64 | SPUN/RO/PPR/UX/Q/X 62 | SPUN/RO/PPS/NUX/Q/SX 63 | SPUN/RO/PPMR/NO/SX 64 |
| | | rustico □ | SPIT/RO/PPR/UX/Q/RX 51 | SPIT/RO/PPS/UX/Q/RX 54 | SPIT/RO/PPMR/UX/Q/RX 57 | SPFR/RO/PPR/UX/Q/RX 61 | SPFR/RO/PPS/UX/Q/RX 62 | SPFR/RO/PPMR/UX/Q/RX 63 | SPUN/RO/PPR/UX/Q/RX 61 | SPUN/RO/PPS/UX/Q/RX 62 | SPUN/RO/PPMR/NO/RX 63 |
| | decappato grigio chiaro | standard Δ | SPIT/RO/PPR/UX/3/SX 54 | SPIT/RO/PPS/UX/3/SX 57 | SPIT/RO/PPMR/UX/3/SX 87 | SPFR/RO/PPR/UX/3/SX 62 | SPFR/RO/PPS/UX/3/SX 63 | SPFR/RO/PPMR/UX/3/SX 64 | SPUN/RO/PPR/UX/3/SX 62 | SPUN/RO/PPS/UX/3/SX 63 | SPUN/RO/PPMR/UX/3/SX 64 |
| | | rustico □ | SPIT/RO/PPR/UX/3/RX 51 | SPIT/RO/PPS/UX/3/RX 54 | SPIT/RO/PPMR/UX/3/RX 57 | SPFR/RO/PPR/UX/3/RX 61 | SPFR/RO/PPS/UX/3/RX 62 | SPFR/RO/PPMR/UX/3/RX 63 | SPUN/RO/PPR/UX/3/RX 61 | SPUN/RO/PPS/UX/3/RX 62 | SPUN/RO/PPMR/UX/3/RX 63 |
| | decappato fumo di Londra | standard Δ | SPIT/RO/PPR/UX/F/SX 54 | SPIT/RO/PPS/UX/F/SX 57 | SPIT/RO/PPMR/UX/F/SX 87 | SPFR/RO/PPR/UX/F/SX 62 | SPFR/RO/PPS/BUX/F/SX 63 | SPFR/RO/PPMR/UX/F/SX 64 | SPUN/RO/PPR/UX/F/SX 62 | SPUN/RO/PPS/UX/F/SX 63 | SPUN/RO/PPMR/UX/F/SX 64 |
| | | rustico □ | SPIT/RO/PPR/UX/F/RX 51 | SPIT/RO/PPS/UX/F/RX 54 | SPIT/RO/PPMR/UX/F/RX 57 | SPFR/RO/PPR/UX/F/RX 61 | SPFR/RO/PPS/UX/F/RX 62 | SPFR/RO/PPMR/UX/F/RX 63 | SPUN/RO/PPR/UX/F/RX 61 | SPUN/RO/PPS/UX/F/RX 62 | SPUN/RO/PPMR/UX/F/RX 63 |
| | decappato grigio ardesia | standard Δ | SPIT/RO/PPR/UX/6/SX 54 | SPIT/RO/PPS/UX/6/SX 57 | SPIT/RO/PPMR/UX/6/SX 87 | SPFR/RO/PPR/UX/6/SX 62 | SPFR/RO/PPS/UX/6/SX 63 | SPFR/RO/PPMR/UX/6/SX 64 | SPUN/RO/PPR/UX/6/SX 62 | SPUN/RO/PPS/UX/6/SX 63 | SPUN/RO/PPMR/UX/6/SX 64 |
| | | rustico □ | SPIT/RO/PPR/UX/6/RX 51 | SPIT/RO/PPS/UX/6/RX 54 | SPIT/RO/PPMR/UX/6/RX 57 | SPFR/RO/PPR/UX/6/RX 61 | SPFR/RO/PPS/UX/6/RX 62 | SPFR/RO/PPMR/UX/6/RX 63 | SPUN/RO/PPR/UX/6/RX 61 | SPUN/RO/PPS/UX/6/RX 62 | SPUN/RO/PPMR/UX/6/RX 63 |

decappati

| Specie legnose | decappati | classificazione | italiana 90° | | | francese 45° | | | ungherese 22,5° | | |
|----------------|-----------------------|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 70x490 | Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x500/600 | Maxi Ready mm. sp. 10/4 x 120x600 | Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 70x420 | Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x405/610 | Maxi Ready mm. sp. 10/4 x 120x470/880 | Ready Parquet mm. sp. 10/4 x 70x455 | Super Ready mm. sp. 10/4 x 90x455/655 | Maxi Ready mm. sp. 10/4 x 120x530/940 |
| Rovere | decappato tinto wengè | standard Δ | SPIT/RO/PPR/UX/W/SX 54 | SPIT/RO/PPS/UX/W/SX 57 | SPIT/RO/PPMR/UX/W/SX 87 | SPFR/RO/PPR/UX/W/SX 62 | SPFR/RO/PPS/UX/W/SX 63 | SPFR/RO/PPMR/UX/W/SX 64 | SPUN/RO/PPR/UX/W/SX 62 | SPUN/RO/PPS/UX/W/SX 63 | SPUN/RO/PPMR/UX/W/SX 64 |
| | | rustico □ | SPIT/RO/PPR/UX/W/RX 51 | SPIT/RO/PPS/UX/W/RX 54 | SPIT/RO/PPMR/UX/W/RX 57 | SPFR/RO/PPR/UX/W/RX 61 | SPFR/RO/PPS/UX/W/RX 62 | SPFR/RO/PPMR/UX/W/RX 63 | SPUN/RO/PPR/UX/W/RX 61 | SPUN/RO/PPS/UX/W/RX 62 | SPUN/RO/PPMR/UX/W/RX 63 |
| | decappato duna | standard Δ | SPIT/RO/PPR/DUN/SX 54 | SPIT/RO/PPS/DUN/SX 57 | SPIT/RO/PPMR/DUN/SX 87 | SPFR/RO/PPR/DUN/SX 62 | SPFR/RO/PPS/DUN/SX 63 | SPFR/RO/PPMR/DUN/SX 64 | SPUN/RO/PPR/DUN/SX 62 | SPUN/RO/PPS/DUN/SX 63 | SPUN/RO/PPMR/DUN/SX 64 |
| | | rustico □ | SPIT/RO/PPR/DUN/RX 51 | SPIT/RO/PPS/DUN/RX 54 | SPIT/RO/PPMR/DUN/RX 57 | SPFR/RO/PPR/DUN/RX 61 | SPFR/RO/PPS/DUN/RX 62 | SPFR/RO/PPMR/DUN/RX 63 | SPUN/RO/PPR/DUN/RX 61 | SPUN/RO/PPS/DUN/RX 62 | SPUN/RO/PPMR/DUN/RX 63 |
| | decappato madrid | standard Δ | SPIT/RO/PPR/MAD/SX 54 | SPIT/RO/PPS/MAD/SX 57 | SPIT/RO/PPMR/MAD/SX 87 | SPFR/RO/PPR/MAD/SX 62 | SPFR/RO/PPS/MAD/SX 63 | SPFR/RO/PPMR/MAD/SX 64 | SPUN/RO/PPR/MAD/SX 62 | SPUN/RO/PPS/MAD/SX 63 | SPUN/RO/PPMR/MAD/SX 64 |
| | | rustico □ | SPIT/RO/PPR/MAD/RX 51 | SPIT/RO/PPS/MAD/RX 54 | SPIT/RO/PPMR/MAD/RX 57 | SPFR/RO/PPR/MAD/RX 61 | SPFR/RO/PPS/MAD/RX 62 | SPFR/RO/PPMR/MAD/RX 63 | SPUN/RO/PPR/MAD/RX 61 | SPUN/RO/PPS/MAD/RX 62 | SPUN/RO/PPMR/MAD/RX 63 |
| | decappato mandorla | standard Δ | SPIT/RO/PPR/MAN/SX 54 | SPIT/RO/PPS/MAN/SX 57 | SPIT/RO/PPMR/MAN/SX 87 | SPFR/RO/PPR/MAN/SX 62 | SPFR/RO/PPS/MAN/SX 63 | SPFR/RO/PPMR/MAN/SX 64 | SPUN/RO/PPR/MAN/SX 62 | SPUN/RO/PPS/MAN/SX 63 | SPUN/RO/PPMR/MAN/SX 64 |
| | | rustico □ | SPIT/RO/PPR/MAN/RX 51 | SPIT/RO/PPS/MAN/RX 54 | SPIT/RO/PPMR/MAN/RX 57 | SPFR/RO/PPR/MAN/RX 61 | SPFR/RO/PPS/MAN/RX 62 | SPFR/RO/PPMR/MAN/RX 63 | SPUN/RO/PPR/MAN/RX 61 | SPUN/RO/PPS/VMAN/RX 62 | SPUN/RO/PPMR/MAN/RX 63 |

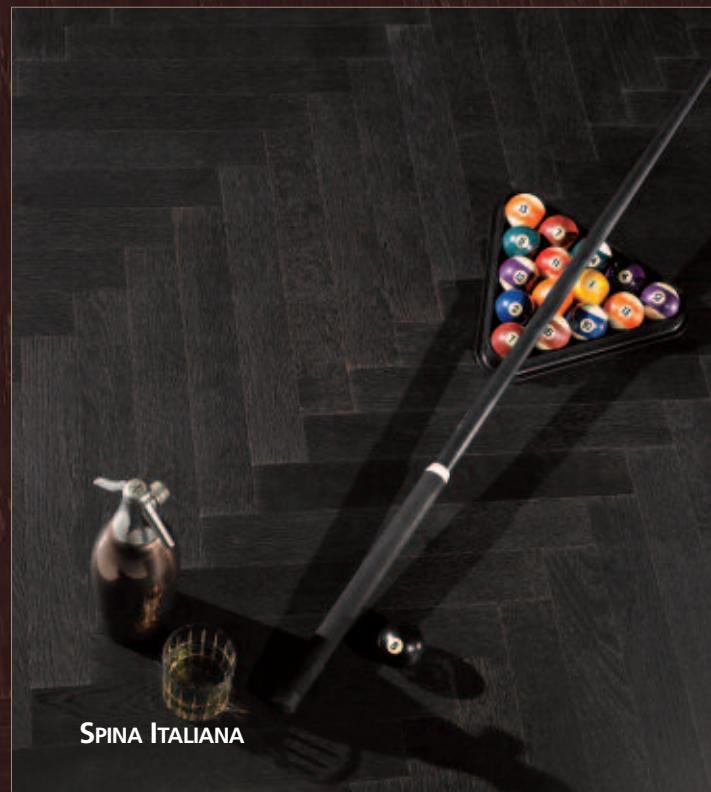





Fin dalla sua nascita Original Parquet ha sempre realizzato, all'interno del proprio laboratorio artigianale, i pezzi speciali coordinati con i pavimenti della sua gamma quali battiscopa, scale, soglie di raccordo, gradoni, bordi toro.

Oggi l'azienda è in grado di offrire un più ampio servizio per la realizzazione di progetti su misura per soddisfare anche i gusti più moderni ed entrando così nella sfera di arredo della casa con la creatività e la qualità tipicamente italiana.

Combinando al legno l'eleganza delle materie prime più ricercate come i mosaici, elemento simbolo del nostro territorio, siamo in grado di realizzare mensole, piani di arredo per bagni, boiserie per le pareti decorative della casa e del bagno.

Original Parquet propone la personalizzazione su misura degli ambienti con il calore e l'atmosfera che solo il legno è in grado di conferire.

tailor made





tailor made

52

collezione
TAILOR MADE



Original Parquet , since its beginning, has always manufactured all the special pieces matching its range of wood flooring like skirting, stairs, seals, steps and molds inside its handcraft workshop .

Today the company can offer a wider service to supply bespoke projects and also to satisfy the latest fashion, entering into the interior design sphere with the typical Italian quality.

Combining wood together with the most researched raw

Depuis sa naissance Original Parquet a toujours réalisé dans son atelier, les pièces spéciales coordonnées avec les planchers de sa gamme comme plinthes, les escaliers, les seuils de raccord, étapes, nez de marche.

Aujourd'hui, l'usine offre un service plus large pour la réalisation de projets sur mesure pour répondre à les plus modernes goûts en entrant dans la sphère de l'ameublement avec créativité et la qualité typiquement italien.

Combinant au bois l'élégance des matières premières les plus

Seit seiner Gründung hat Original-Parkett immer innerhalb ihrer Werkstatt Zierleisten mit den Böden der sein Angebot wie Sockelleisten, Treppen koordiniert, Schwellen-Anschluss, Schritte, Kanten Stier durchgeführt.

Heute ist das Unternehmen in der Lage, ein breiteres Service für die Realisierung von kundenspezifische Projekten zu bieten bis hin zu modernen Geschmack zu treffen und trat in die Sphäre der Hauptlieferung mit typisch italienisch Kreativität und Qualität.

material elegance like mosaics, symbol of our territory, we can manufacture shelves, bathrooms furniture, decorative wood paneling for house and bathrooms walls.


Original Parquet offers bespoke design for home environments with the warmth and atmosphere that only wood can offer.

recherchés comme des mosaïques, élément symbole de notre territoire, nous sommes capable de réaliser des étagères, meubles pour salles de bains, boiseries sur les murs de la maison et salle de bain décorative.

Original Parquet offre la personnalisation sur mesure des environnements avec la chaleur et l'atmosphère que seul le bois est capable de conférer.

Mit Eleganz von Holz kombiniert mit Rohstoffen meistens als Mosaik gesucht, Symbolelement unseres Territoriums, können wir Regale, Badezimmermöbel, Holzvertäfelung an den dekorative Wänden des Hauses und des Badezimmers produzieren.

Original-Parkett bietet Ihnen individuell zugeschnittene Umgebungen mit der Wärme und Atmosphäre, dass nur Holz bieten kann.

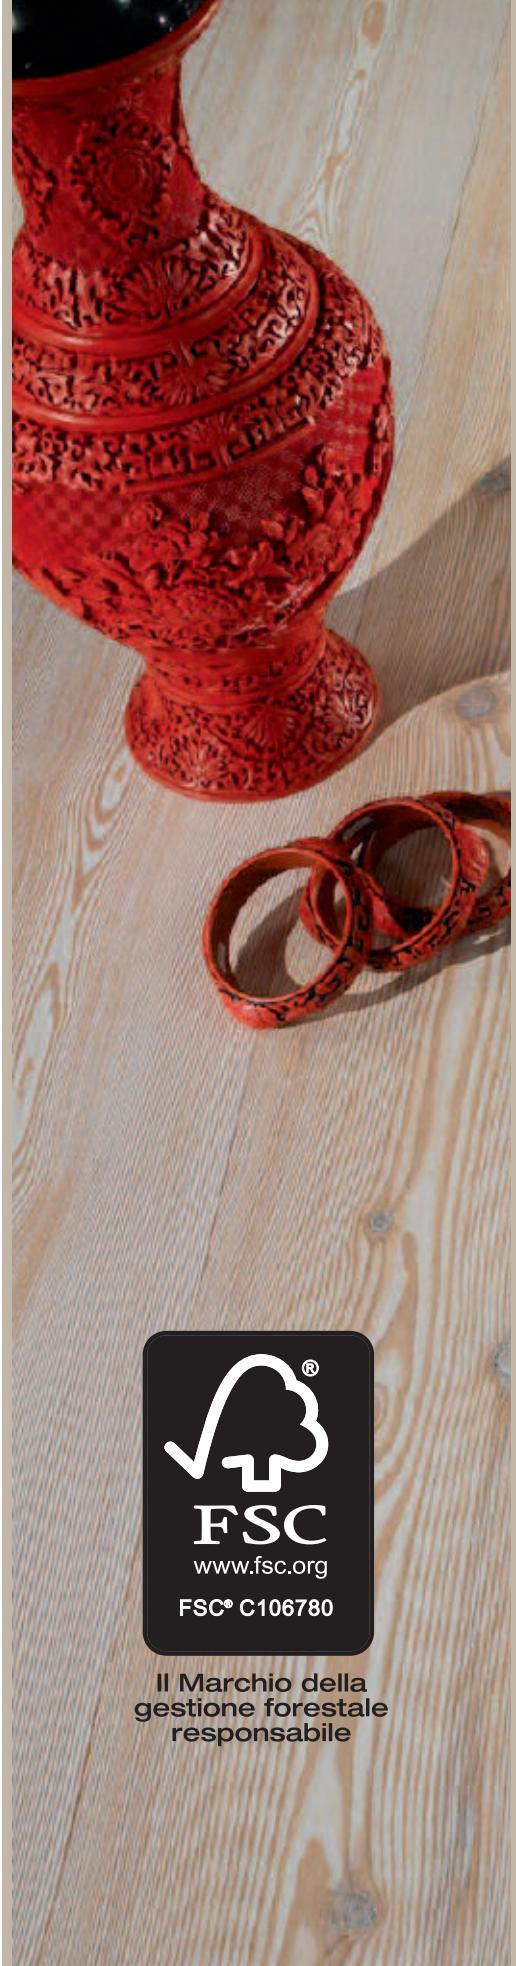

Il Marchio della
gestione forestale
responsabile

Original Parquet SpA nel 2011 ha ottenuto la CERTIFICAZIONE FSC®, una certificazione internazionale specifica per il settore forestale e per i prodotti, legnosi e non legnosi, derivati dalle foreste.

Essa identifica i prodotti contenenti legno proveniente da foreste gestite in maniera controllata e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.

Tramite tale certificazione è quindi possibile dimostrare in maniera trasparente il proprio attivo contributo alla gestione forestale responsabile. Ciò significa tutelare l'ambiente naturale, portare vantaggi reali a popolazioni, comunità locali, lavoratori e assicurare efficienza in termini economici.

Vengono inoltre effettuati, per opera di enti accreditati, numerosi controlli in foresta e in azienda al fine di verificare che i requisiti definiti dagli standard FSC siano pienamente rispettati.

La foresta di origine è controllata e valutata in maniera indipendente in conformità a questi standard (principi e criteri di buona gestione forestale), stabiliti e approvati da Forest Stewardship Council a.c. ® tramite la partecipazione e il consenso delle parti interessate.

Original Parquet SpA has achieved the FSC CERTIFICATION in 2011, that is a specific international certification for the forest sector and wooden or non-wooden products derived from the forests.

This certifies that wooden products contain wood coming from forests that are responsibly and controlled managed according to strict environmental, social and economic standards.

Through this certification it is possible to demonstrate in a transparent way the active contribution to a responsible forest management. This means to protect the environment, bring real advantages to the local populations and workers as well as to assure efficiency in economical terms.

Numerous checks in the forests and in the company are made by accredited authorities in order to verify that the requisites required by the FSC standard are totally fulfilled.

The forest of origin is controlled and evaluated independently in compliance with these standards (principles and rules of good forest management), defined and approved by the Forest Stewardship Council a.c. ® through the participation and the consent of the parties involved.

Original Parquet SpA a obtenu en 2011 la CERTIFICATION FSC®, une certification internationale spécifique pour le secteur forestier et ses produits dérivés.

Elle identifie les produits contenant du bois provenant de forêts gérées de manière correcte et responsable selon de rigoureuses normes environnementales, sociales et économiques.

A travers cette certification, il est donc possible de démontrer de manière transparente et contrôlée la propre contribution active à la gestion forestière responsable. Ce qui signifie protéger le milieu naturel, apporter de réels avantages aux populations, aux communautés locales, aux travailleurs et assurer l'efficacité économique.

Par ailleurs, des organismes accrédités effectuent de nombreux contrôles en forêt et en usine afin de vérifier le respect total des normes définies par les critères FSC.

La forêt d'origine est contrôlée et évaluée de manière indépendante en conformité à ces standards (principes et critères de bonne gestion forestière), établis et approuvés par le Forest Stewardship Council a.c. ® avec la participation et le consentement des parties intéressées.

ODie Firma Original Parquet SpA hat 2011 die FSC® Zertifizierung erhalten. Es handelt sich dabei um eine internationale Zertifizierung für nachhaltige Forstwirtschaft, für Holzprodukte und Erzeugnisse von Forstbetrieben.

Sie identifiziert Holzprodukte, die aus der Sicherung der nachhaltigen Waldnutzung stammen. Sie beinhaltet die Wahrung und auch Verbesserung der ökonomischen, ökologischen und sozialen Funktionen der Forstbetriebe.

Durch diese Zertifizierung ist es also möglich, auf eine transparente Art und Weise, den eigenen Beitrag zur nachhaltigen Waldnutzung zu leisten. Dies bedeutet Umweltschutz, reale Vorteile für die Menschheit im Allgemeinen, für lokale Gemeinschaften, für die Arbeiter selbst und die Gewährleistung wirtschaftlicher Effizienz.

Zudem werden von Seiten akkreditierter Körperschaften im Forstgebiet und in den Betrieben zahlreiche Kontrollen zur Überprüfung der Einhaltung der definierten FSC Indikatoren durchgeführt.

Der Wald, aus dem die Hölzer stammen, wird kontrolliert sowie autonom und entsprechend dieser Standards (Prinzipien und Kriterien einer guten Forstwirtschaft), die unter Beteiligung und Zustimmung der betroffenen Parteien festgelegt und genehmigt wurden, von Forest Stewardship Council a.c. ® bewertet.

Cerca nel catalogo i prodotti con il marchio FSC - Look for the FSC label products in the catalog
Recherche en catalogue les produits avec le marque FSC - Suche der FSC Produkte im Katalog





Certificate of Registration



This is to certify that
Original Parquet Spa
"the certified site"

has been certified in accordance with the requirements of the
Forest Stewardship Council A.C.
using the FSC Chain of Custody standard

and that

Original Parquet Spa
of
Via dell'artigianato 18, 48011 Alfonsine (RA). Italy.

is hereby licensed to use the FSC Logo on and sell as FSC certified all products listed
on the attached FSC product schedule as FSC Pure or FSC Mixed.

This certificate is only valid for sale of FSC products when accompanied by a current product schedule.
Validity of this certificate may also be verified by checking the FSC database: www.fsc-info.org or by
contacting Woodmark: wm@soilassociation.org

Certificate Registration Code:

SA-COC-002902

Issued By:

Issue Number: 1

Soil Association Woodmark

South Plaza, Marlborough Street

Bristol, BS1 3NX

United Kingdom

30th June 2011

29th June 2016

Subject to successful annual surveillance

Issue Date:

Valid until the Renewal Date:

Signed on behalf of Woodmark by the
Soil Association Certification Officer

Nicholas Underhay

CA-COC-006-12

Oct 10

© Prepared by EcoSylva Ltd on behalf of Soil Association Certification Ltd

Page 1

This Certificate is the property of Soil Association Certification Ltd and all copies or reproductions of the certificate shall be returned to the Soil Association Certification Ltd immediately on request. A description of the products, sites or services that are included in the scope of the certificate may be obtained from Woodmark on request. This certificate itself does not constitute evidence that a particular product supplied by the certificate holder is FSC-certified (or FSC controlled wood). Products offered, shipped or sold by the certificate holder can only be considered covered by the scope of this certificate when the required FSC claim is clearly stated on invoices and shipping documents.

FSC Trademark © 1996 Forest Stewardship Council A.C. FSC-ACC-002

Allegato III

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Regolamento (UE) n° 305/2011

Documento Nr. B. 1. 2476. 2: Codice commerciale del prodotto: PB/RO/0/TBI/F

1. Codice di identificazione unico del prodotto: **PBRO154190188008XC** Varianti: **0;TBI;V;S;T;F;0;B;L;04;S;0;0;00**
2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi
Codice: **Rif. Ddt. Nr. B. 1. 2476 del 2/09/2014**
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal
PAVIMENTAZIONI DI LEGNO. CARATTERISTICHE, VALUTAZIONI DI CONFORMITA' E MARCATURA.
4. Produttore: **ORIGINAL PARQUET SPA**, con sede e stabilimento ad Alfonsine (Ra) 48011, in Via dell'Artigianato Nr.18, ai sensi dell'art. 11, paragrafo 5:
ELEMENTI A BASE LEGNO PER USO PAVIMENTAZIONE INTERNA - NORMA ARMONIZZATA UNI EN 14342/2005+A1:2008
● Plancia Business Rovere Spazzolato Verniciato Noce Biondo Free Class MM 15x190x1880
5. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V
SISTEMA DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE - SISTEMA 4;
COME DA ALLEGATO 5 PARAGRAFO 1.5 DEL REGOLAMENTO RU 305/2011.
6. Prestazione dichiarata:
Note relative alla tabella:
 a. La colonna 1 contiene l'elenco delle caratteristiche essenziali definite dalle specifiche tecniche armonizzate per l'uso o gli usi di cui al punto 3;
 b. Per ciascuna caratteristica elencata nella colonna 1 e conformemente ai requisiti di cui all'art. 6, la colonna 2 contiene la prestazione dichiarata, espressa in termini di livello, classe o mediante una descrizione, in relazione alle caratteristiche essenziali corrispondenti. Le lettere "NDP" (nessuna prestazione determinata) ove non sia dichiarata
 c. Per ciascuna caratteristica essenziale elencata nella colonna 1 la colonna 3 contiene:
 ● Il riferimento datato della norma armonizzata corrispondente e, se pertinente, il numero di riferimento della documentazione tecnica specifica o della documentazione tecnica appropriata utilizzata;
 oppure
 ● Il riferimento datato del documento per la valutazione europea corrispondente, se disponibile, ed il numero di riferimento della valutazione tecnica europea utilizzata;

| Caratteristiche essenziali (Cfr nota 1) | Prestazione (Cfr nota 2) | Specifiche tecniche armonizzate (Cfr nota 3) |
|---|-----------------------------------|--|
| Reazione al fuoco | Dfl-S1 | UNI EN 14342-2005+A1:2008 Par. 5.1 - EN 13501-1 |
| Emissione (Rilascio Formaldeide) | E1 = 0,124 mg/m ³ aria | UNI EN 14342-2005+A1:2008 Par. 5.2 EN 717-1; EN 717-2 |
| Emissione (contenuto) Penta Cloro Fenolo | < 5ppm | UNI EN 14342-2005+A1:2008 Par. 5.3 CEN/TR 14823 |
| Scivolosità | NDP | NDP |
| Conduttività Termica | 0.10 W/mk | UNI EN 14342-2005+A1:2008 Par. 5.6 Interpolazione prospetto 2 EN ISO 10456:2007 |
| Durabilità Biologica | Classe 1 | UNI EN 14342-2005+A1:2008 Par. 6.3.4.8 EN 350-2:1996 |

Con riscontri delle prove iniziali di tipo (ITT) fatte eseguire da laboratori accreditati e notificati.

- **CATAS S.P.A. , VIA ANTICA N° 24/3 - S. GIOVANNI AL NATISONE (UD) ;**
- **ISTITUTO GIORDANO S.P.A. , VIA ROSSINI N° 2 - BELLARIA (RN);**

La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 6.

Il sottoscritto ROBERTO BALLARDINI rappresentante legale della società ORIGINAL PARQUET S.p.A. sita in via dell'Artigianato n° 18 - 48011 Alfonsine (RA),
Rilascia la presente dichiarazione di prestazione di cui al punto 4.

Alfonsine, li 2/09/2014

Firma
ORIGINAL PARQUET S.p.A.


DECLARATION OF PERFORMANCE

According to Regulation EU No. 305/2011

Document Nr. B. 1. 2476. 2^o: Commercial code of the product: PB/RO/0/TBI/F

1. Unique identification code of the product: PBRO154190188008XC Varianti:0;TBI;V;S;T;F;0;B;L;04;S;0;0;00
2. Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the product as required pursuant to Article 11(4):
Code: Rif. Ddt. Nr.B.4 1. 2476 del 2/09/2014
3. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonized technical specification, as foreseen by the manufacturer:

WOODEN FLOORS, CHARACTERISTIC, COMPLIANCE EVALUATION AND BRANDING

4. Manufacturer: **ORIGINAL PARQUET SPA**,
Headquarter and plant in Alfonsine (Ra) 48011, Via dell'Artigianato Nr.18, as required pursuant to Article 11(5)
5. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V
SYSTEM OF ASSESSMENT AND VERIFICATION OF CONSTANCY OF PERFORMANCE OF THE CONSTRUCTION PRODUCT - SYSTEM 4;
AS SHOWN IN ANNEX 5 PARAGRAPH 1.5 OF REGULATION RU 305/2011.
6. Declared performance:
Notes regarding the chart:
 - a. Column 1 shows the list of the main technical characteristics that are harmonized for the use or the uses as per point 3;
 - b. Regarding any characteristics listed in column 1 and pursuant to art.6, column 2 shows the declared performance, expressed in terms of level, class or by means of a description, in accordance to the corresponding main characteristics. "NPD" (no specific performance) means no declared performance
 - c. For any essential characteristics listed in column 1, column 3 contains:
 - The dated reference to the corresponding harmonized standard and, if pertinent, the reference number of the specific technical documentation or the suitable technical documentation used;
or
 - The dated reference of the document for the corresponding European evaluation, if available, and the reference number of the European technical evaluation used;

| Essential characteristics (Cfr nota 1) | Performance (Cfr nota 2) | Harmonised Technical Specification (Cfr nota 3) |
|---|-----------------------------------|--|
| Reaction to fire | Dfl-S1 | UNI EN 14342-2005+A1:2008 Par. 5.1 - EN 13501-1 |
| Formaldehyde Emission | E1 = 0,124 mg/m ³ aria | UNI EN 14342-2005+A1:2008 Par. 5.2 EN 717-1; EN 717-2 |
| Penta Chlorine Phenol Emission | < 5ppm | UNI EN 14342-2005+A1:2008 Par. 5.3 CEN/TR 14823 |
| Slipperiness | NPD | NPD |
| Thermal Conductivity | 0.10 W/mk | UNI EN 14342-2005+A1:2008 Par. 5.6 Interpolation prospect 2 EN ISO 10456:2007 |
| Biological Durability | Class 1 | UNI EN 14342-2005+A1:2008 Par. 6.3.4.8 EN 350-2:1996 |

These initial tests of type (ITT) have been conducted by accredited and notified laboratories, as follows:

- **CATAS S.P.A. , VIA ANTICA N° 24/3 - S. GIOVANNI AL NATISONE (UD);**
- **ISTITUTO GIORDANO S.P.A. , VIA ROSSINI N° 2 - BELLARIA (RN);**

The performance of the product identified on points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 6

The undersigned ROBERTO BALLARDINI legal representative of the company ORIGINAL PARQUET S.p.A. located in via dell'Artigianato n° 18 - 48011 Alfonsine (RA),
Releases the present declaration of performance as per point 4.

Alfonsine, 2nd September 2014

Signature

Tutti gli elementi lignei da posa per pavimenti di legno e parquet delle nostre linee fanno riferimento alle diverse norme UNI-EN e ogni singola spedizione viene corredata sia dalla relativa scheda prodotto stabilita dal Codice del Consumo che della marcatura CE stabilita dalla norma tecnica armonizzata UNI EN 14342.

LE NORME TECNICHE UNI EN DI RIFERIMENTO

- UNI EN 13226 Elementi di legno massiccio con incastro femmina e/o maschio
- UNI EN 13227 Elementi di legno massiccio senza incastro
- UNI EN 13489 Elementi multistrato con incastro
- UNI EN 14761 Lamelle posate di testa, lamelle posate di fianco e a cassero regolare

CARATTERISTICHE PER LA SUPERFICIE A VISTA

A prescindere della specie legnosa, tipo di elemento ligneo da posa e norma tecnica che lo identifica, le caratteristiche naturali considerate da tutte le diverse norme per la classificazione d'aspetto della superficie a vista sono: alburno; nodi; cretti (setolature); inclusioni di corteccia; colpo di fulmine; deviazione della fibratura, variazione di colore; cuore rosso, tracce di listelli; raggi parenchimatici (specchiature) ed alterazione biologica. I limiti prestazionali per la Free Class sono fissati dal produttore.

PER LA SUPERFICIE NON A VISTA

A prescindere della specie legnosa, tipo di elemento ligneo da posa e norma tecnica che lo identifica, la superficie non a vista prevede che tutte le caratteristiche morfologiche sono consentite senza limiti di dimensioni o quantità se non compromettono la resistenza o la qualità di resistenza all'usura delle pavimentazioni di legno.

CLASSI D'ASpetto DELLE SUPERFICI

Ogni specifica norma tecnica stabilisce sia requisiti dimensionali che 4 classi d'aspetto per la faccia e per le parti non visibili dell'elemento (controfaccia e bordi): Classe O; Classe Δ; Classe □ e Free Class.

Le quattro classi d'aspetto della superficie a vista, variano a seconda del formato dell'elemento, specie legnosa e caratteristiche naturali del legno presenti sulla superficie a vista suddivise in Classe O, Classe Δ, Classe □ e Free Class i cui limiti dei requisiti sono a discrezione del produttore.

La società ORIGINAL PARQUET, fa proprie le quattro classi d'aspetto stabilite dalle diverse norme tecniche e le adotta identificando gli elementi da posa da pavimenti di legno e parquet prodotti con le seguenti scelte qualitative aziendali:

| | |
|------------|-----------------|
| Classe O | Prima Scelta |
| Classe Δ | Scelta Standard |
| Classe □ | Scelta Rustica |
| Free Class | Scelta Libera |

Per riconoscere la qualità offerta per le varie tipologie di prodotto si consulta l'abaco successivo.

Per meglio apprezzare le proprietà dei prodotti proposti, si riportano alcune specificità e consigli per diverse specie legnose.

- **DOUSSIÈ AFRICA, MERBAU, IROKO, WENGÈ** Potrebbero essere presenti piccole sacche di minerale (silicio) con colorazione variabile dal biancastro al giallo limone che, con la verniciatura, vengono particolarmente evidenziate. A tale proposito si consiglia l'utilizzo di vernici che ne attenuano l'affioramento.

- **WENGÈ** A seguito della verniciatura potrebbero presentarsi decolorazioni (bianco, giallo, rosso) che scompaiono con il tempo a seguito del processo di ossidazione naturale del legno. In tali casi è consigliabile non passare immediatamente alla verniciatura poiché ritarderebbe il processo di ossidazione naturale.

- **ROVERE** Può evidenziare i raggi midollari (specchiature) che non sono difetti. La maggiore presenza è riscontrabile nella prima scelta rigata.

- **IROKO** Con l'ossidazione alcuni elementi possono presentarsi più chiari o molto più scuri.

- **DOUSSIÈ** Con l'ossidazione alcuni elementi possono presentarsi più chiari o molto più scuri.

- **TEAK** Al momento della posa in opera il Teak presenta variegature e aloni naturali che con l'ossidazione tendono a scomparire.

- **DOUSSIÈ, IROKO, MERBAU e TEAK ASIA** sono le specie legnose più idonee per l'utilizzo su riscaldamento a pavimento.

- La rispondenza delle tonalità dei campioni al materiale fornito è da ritenersi indicativa e non tassativa. Al momento della fornitura il pavimento può essere anche paleamente diverso dalle campionature in quanto, una volta esposto alla luce, il legno non pigmentato, tende a scurirsi e a uniformarsi.

ORIGINAL PARQUET S.p.A. si riserva la facoltà di modificare il contenuto del presente Catalogo senza preavviso alcuno. I prezzi e le condizioni potranno subire variazioni in qualsiasi momento, pertanto sono da ritenersi "salvo approvazione definitiva".

LEGENDA SIMBOLI CLASSIFICAZIONE QUALITATIVA

Le norme tecniche di prodotto per i diversi tipi di elementi a base legno per parquet e pavimenti di legno fabbricati dalla società ORIGINAL PARQUET S.p.A. stabiliscono quattro classificazioni per l'aspetto della faccia a vista dell'elemento da posa identificandoli con i simboli grafici: O Δ □ e Free Class.

Rispettando i requisiti stabiliti dalle diverse norme di prodotto per le differenti caratteristiche; la società ORIGINAL PARQUET S.p.A. ha codificato le proprie scelte qualitative con le seguenti sigle identificative:

| | |
|----|-----------------|
| ○ | Prima Scelta |
| △ | Scelta Standard |
| □ | Scelta Rustica |
| FC | Scelta Libera |

INFORMATION ON QUALITY OF MATERIALS

All of our wooden elements and parquet refer to the different UNI-EN standards and every delivery has its product form according to the Consumer code and CE mark set by the UNI EN 14342 standard.

UNI EN TECHNICAL REFERENCE STANDARDS

- UNI EN 13226** Solid wooden tongue-groove joints
- UNI EN 13227** Solid wooden elements without joints
- UNI EN 13489** Multi-layer elements with joints
- UNI EN 14761** Head laid lamellas, side laid lamellas ,regular

CHARACTERISTICS FOR VISIBLE SURFACE

Notwithstanding the wooden species, type of element to be laid and technical standard that identifies it, the natural characteristics considered by the different standards to classify the look of the surface are : type of sapwood; knots; little cracks; bark inclusions ; lightning strikes; fibre deviation; colour variation; red heart; traces of strips; boxed heart rays and biological alterations. The Free Class limits are set by the producer.

FOR NON VISIBLE SURFACE

Notwithstanding the wooden species, the type of element to be laid and the technical standard that identifies it the non visible surface foresees that all the morphological characteristics are allowed without dimension or quantity limits unless they jeopardise resistance or resistance quality to wooden flooring wear.

SURFACE CLASSES

Every specific technical standard sets both dimension requisites and 4 Classes of look for the face and non visible parts of the element (counter-face and edges): Class **○** ; Class **△** ; Class **□** e Free Class.

The four classes of look of the visible surface vary according to the element format, to wooden species and natural characteristics of the wood which is present on the visible surface and are subdivided in Class **○**, Class **△**, Class **□** e Free Class whose limits are set by the producer himself.

ORIGINAL PARQUET adopts the four classes which are:

- Class **○** First Choice
- Class **△** Standard Choice
- Class **□** Rustic
- Free Class **FC** Free Choice

To recognise the quality offered for the various typologies please read the following abaco. So as to appreciate the properties of the products we state some characteristics and offer some advice for the different wooden species.

- **AFRICAN DOUSSIÈ, MERBAU, IROKO, WENGÈ** They could contain small mineral pockets (silicon) of variable colour ranging from whitish to lemon yellow which when varnished become extremely visible. In this case we advise to use varnishes that inhibit this phenomenon.
- **WENGÈ** Following varnishing it could present decolorations (white, yellow, red) that will disappear as time goes by due to a natural oxidization process of the wood itself. In such case it is better not to varnish immediately because it would slow down the natural oxidization process.
- **OAK** Can have pith rings (boxed heart) which are not flaws. Most common in first choice striped.
- **IROKO** With oxidization some elements can become lighter or much darker.
- **DOUSSIÈ** With oxidization some elements can become lighter or much darker.
- **TEAK** When first laid Teak presents colour variations and natural haloes which tend to disappear with oxidisation.
- **DOUSSIÈ, IROKO, MERBAU e ASIAN TEAK** are the most suitable wooden species for under floor heating.
- The colour accuracy of sample materials provided must be considered merely indicative and not binding. At any moment of delivery the floor may obviously be different from the

same because once exposed to light unstained wood tends to darken and become more homogeneous.

ORIGINAL PARQUET S.p.A. reserves the right to modify the content of this price list without any prior warning. Prices and conditions can be varied at any time nominal until and thus have to be considered nominal until "definite approval" is obtained.

QUALITATIVE CLASSIFICATION AND SYMBOLS

The product technical standards for the various types of wooden based elements for parquet and wooden floorings produced by ORIGINAL PARQUET SpA establish 4 classifications for the look of the visible surface of the laying element identifying them with the graphic symbols:

- △ □** and Free Class
- Respecting the requisites established by the several product standards for the various characteristics, ORIGINAL PARQUET SpA codified its own qualitative choices with the following identity classifications:
- First Choice
- △** Standard Choice
- Rustic Choice
- FC** Free Choice

INFORMATIONS CLASSES QUALITES DES MATERIAUX

Tous nos produits en bois de pose pour planchers en bois et parquets font référence aux différentes normes UNI-EN et chaque envoi est joint aussi bien la fiche produit relative au Code de la Consommation que le label CE établit selon la norme technique commune UNI EN14342.

LES NORMES TECHNIQUES UNI EN DE REFERENCE

UNI EN 13226 Éléments de bois massif à enclâssement rainure/languette

UNI EN 13227 Éléments de bois massif sans enclâssement

UNI EN 13489 Éléments multicouches à enclâssement

UNI EN 14761 Lamelles posées « bois de bout », lamelles posées de côté et à cofrage régulier

CARACTERITIQUES POUR LA SURFACE VISIBLE

Outre l'essence de bois, du type d'élément en bois de pose et de la norme technique qui l'identifie, les caractéristiques naturelles considérées par les différentes normes en ce qui concerne le classement de l'aspect de la surface visible sont: aubier; nœuds; fissures; inclusions d'écorce; foudre; déviation de la fibre, variation de couleur; cœur rouge ; traces de lamelles; parenchymes (stries) et altération biologique. Les limites de prestation pour la Free Class sont fixées par le producteur.

POUR LA SURFACE NON VISIBLE

Outre l'essence de bois, du type d'élément en bois de pose et de la norme technique qui l'identifie, la surface non visible prévoit que toutes les caractéristiques morphologiques sont permises sans limites de dimension ou de quantité si elles ne compromettent pas la résistance ou la qualité de résistance à l'usure des revêtements en bois.

CLASSES D'ASPECT DES SURFACES

Chaque norme technique spécifique établit aussi bien la qualité dimensionnelle que les 4 classes d'aspect pour la surface visible et pour les parties non visibles de l'élément, contre-faces et bords: Classe O ; Classe Δ ; Classe □ et Free Class.

Les quatre classes d'aspect de la surface visible varient selon le format de l'élément, les essences de bois et les caractéristiques naturelles du bois présentes sur la surface visible et se subdivisent en Classe O, Classe Δ , Classe □ et Free Class dont les limites de qualité sont fixées par le producteur.

La société ORIGINAL PARQUET fait sienne les quatre classes d'aspect établies par les différentes normes techniques et il les adopte en identifiant les éléments de pose des planchers et parquets produits avec les choix qualitatifs suivants:

Classe O Premier choix

Classe Δ Choix Standard

Classe □ Choix Rustique

Free Class Choix Libre

Pour reconnaître la qualité offerte pour les différentes typologies de produits il est nécessaire de consulter la liste suivante.

Pour mieux apprécier les propriétés des produits proposés, il est reporté quelques spécificités et conseils pour les différentes essences de bois.

- **DOUSSIÉ AFRICA, MERBAU, IROKO, WENGE** Il est à noter la présence éventuelle de petites poches de minéraux (silicium) d'une coloration variant du blanchâtre au jaune citron qui peuvent être mises en évidence par le vernissage. À cet effet, il est conseillé d'utiliser des vernis qui e atténuant l'apparition.

- **WENGÉ** à la suite du vernissage, des décolorations (blanches, jaunes, rouges) pourraient apparaître. Elles disparaissent avec le temps à la suite du processus d'oxydation naturelle du bois. En tel cas il est conseillé de ne pas passer immédiatement le vernis car cela retarderait le processus d'oxydation natu-

relle.

- **ROVERE** ce bois peut révéler des rayons médullaires (stries) qui ne sont pas à considérer comme des défaut. La présence la plus importante se vérifie sur le Premier Choix « rainuré ».
- **IROKO** avec l'oxydation quelques éléments peuvent être plus clairs ou plus sombres.
- **DOUSSIÉ** avec l'oxydation quelques éléments peuvent être plus clairs ou plus sombres.
- **TECK** au moment de la pose le Teck présente des rainures et des auréoles naturelles qui tendent à disparaître avec l'oxydation.
- **DOUSSIÉ, IROKO, MERBAU et TECK ASIE** sont les essences de bois les mieux adaptées pour un système de chauffage par le sol.
- La correspondance des tonalités des échantillons des matériaux fournis est à considérer comme indicative et non péremptoire. Au moment de la livraison, le parquet peut s'avérer manifestement différent des échantillons en tenant compte qu'une fois exposé à la lumière, le bois ne se pigmente pas, mais tend à s'obscurcir et à s'uniformiser.

ORIGINAL PARQUET S.p.A. se réserve la faculté de modifier le contenu de la présente liste sans aucun préavis. Les prix et les conditions pourront à n'importe quel moment subir des variations, donc ils sont à considérer « sous réserve d'approbation définitive ».

LÉGENDES SYMBOLES CLASSIFICATION QUALITATIVE

Les normes techniques de produit pour les différents types d'éléments à base de bois pour parquets et sols en bois produits par la société ORIGINAL PARQUET S.p.A. établissent quatre classements pour l'aspect de la surface visible de l'élément de pose en les identifiant par les symboles graphiques suivants: O△□ et Free Class.

En respectant les qualités établies par les différentes normes de produit pour les caractéristiques différentes, la société ORIGINAL PARQUET S.p.A. a codifié ses propres choix qualitatifs avec les symboles d'identification suivants:

- | | |
|----|---------------------------|
| O | Premier Choix |
| △ | Standard |
| □ | Rustique |
| FC | Classe Libre (Free Class) |

SYMBOLE. PRODUKTE KLASIFIZIERUNG

Alle hölzernen Verlegeelemente für Holzfußböden und Parkett unserer Kollektionen beziehen sich auf die verschiedenen Normen UNI-EN und jeder einzelnen Lieferung wird sowohl das entsprechende Produktdatenblatt gemäß dem Verbraucherschutzgesetz als auch die CE-Kennzeichnung beigelegt, die durch die harmonisierte technische Norm UNI EN 14342 vorgeschrieben wird.

DIE TECHNISCHEN BEZUGSBESTIMMUNGEN UNI EN

UNI EN 13226 Elemente aus Massivholz mit Steckverbindung Nut und / oder Feder

UNI EN 13227 Elemente aus Massivholz ohne Steckverbindung

UNI EN 13489 Mehrschichtige Elemente mit Steckverbindung

UNI EN 14761 Kopfstößig verlegte Lamellen, seitlich verlegte Lamellen und reguläre Schalung

EIGENSCHAFTEN FÜR DIE SICHTOBERFLÄCHE

Unabhängig von der Holzart, dem Typ des hölzernen Verlegeelements und der dafür zutreffenden technischen Norm sind die natürlichen Eigenschaften, die von allen Normen zur Klassifizierung des Aussehens der Sichtoberflächen berücksichtigt werden: Splintholz; Astlöcher; Risse (Haarrisse); Rindeneinschlüsse; Blitzschlag; Abweichung der Fasern; Farbveränderungen; roter Kern; Stabspuren; parenchimatische Strahlen (Spiegelungen) und biologische Veränderung. Die Leistungsgrenzen für die Free Claas werden vom Hersteller festgelegt.

FÜR DIE NICHT SICHTBARE OBERFLÄCHE

Unabhängig von der Holzart, dem Typ des hölzernen Verlegeelements und der dafür geltenden technischen Norm ist für die nicht sichtbare Oberfläche vorgesehen, dass alle morphologischen Eigenschaften ohne Beschränkung hinsichtlich Größe oder Anzahl möglich sind, solange sie nicht die Festigkeit oder die Qualität der Abnutzungsfestigkeit der Holzfußböden beeinträchtigen.

KLASSEN DES AUSSEHENNS DER OBERFLÄCHEN

Jede spezifische technische Norm legt sowohl die Vorgaben für die Abmessungen als auch 4 Klassen für das Aussehen der Vorderseite sowie der nicht sichtbaren Teile des Elementes fest (Rückseite und Ränder): Klasse ○ Klasse △ Klasse □ und Free Class.

Die vier Klassen für das Aussehen der Sichtoberfläche variieren je nach dem Format des Elements, der Holzart und natürlichen Eigenschaften des Holzes, die auf der Sichtoberfläche vorhanden sind. Die Unterteilung erfolgt in Klasse ○ Klasse △ Klasse □ und Free Class, wobei die Grenzwerte für die Eigenschaften dem Ermessen des Herstellers unterliegen.

Die Gesellschaft ORIGINAL PARQUET verwendet vier Aussehensklassen, die von den verschiedenen technischen Bestimmungen festgelegt werden. Dabei werden die Verlegeelemente der hergestellten Holzfußböden und des Parketts folgenden betrieblichen Qualitätsgruppen zugeordnet:

| | |
|------------|------------|
| Klasse ○ | Erste Wahl |
| Klasse △ | Standard |
| Klasse □ | Rustikal |
| Free Class | Freie Wahl |

Zur Bestimmung der für die verschiedenen Produktarten angebotenen Qualität siehe im nachfolgenden Abakus.

Um die Eigenschaften der angebotenen Produkte besser einschätzen zu können, werden einige Besonderheiten und Empfehlungen zu den verschiedenen Holzarten aufgeführt.

- **DOUSSIÈ AFRIKA, MERBAU, IROKO, WENGÈ** Es können kleine Mineraleinschlüsse (Silizium) mit von Weißlich bis zu Zitronengelb schwankender Färbung vorhanden sein, die beim Lackieren besonders deutlich werden.

Diesbezüglich wird zur Verwendung von Lacken geraten, die deren Aufblühen mindern.

- **WENGÈ** Nach dem Lackieren könnte es zu Verfärbungen (weiß, gelb, rot) kommen, die mit der Zeit in Folge des natürlichen Oxidationsprozesses des Holzes wieder verschwinden. In diesem Fällen ist es ratsam, die Lackierung nicht sofort vorzunehmen, da dadurch der Prozess der natürlichen Oxidation verzögert wird.

- **EICHE** Kann Holzmarkstrahlen (Verspiegelungen) aufweisen, die aber keine Defekte sind. Am stärksten treten diese bei der ersten Wahl gestreift auf.

- **IROKO** Durch die Oxidation können einige Elemente heller oder wesentlich dunkler erscheinen.
- **DOUSSIÈ** Durch die Oxidation können einige Elemente heller oder wesentlich dunkler erscheinen.
- **TEAK** Bei der Verlegung weist das Teak-Holz Varianten und natürliche Ränder auf, die mit der Oxidation zum Verschwinden neigen.
- **DOUSSIÈ, IROKO, MERBAU** und **ASIATISCHES TEAK** sind die Holzarten, die sich am besten für eine Verlegung auf einer Fußbodenheizung eignen.
- Die Übereinstimmung der Farbtöne der Muster mit dem gelieferten Material ist als ungefähr und unverbindlich anzusehen. Bei Anlieferung kann der Fußboden auch anscheinend von den Mustern abweichen, da das nicht pigmentierte Holz, wenn es dem Licht ausgesetzt ist, zu einer Verdunkelung und Vereinheitlichung neigt.

Die Firma **ORIGINAL PARQUET S.p.A.** behält sich vor, den Inhalt dieses Katalogs ohne jegliche Vorankündigung zu ändern. Die Preise und die Bedingungen können jederzeit Veränderungen unterliegen und sind deshalb als „vorbehaltlich einer endgültigen Bestätigung“ anzusehen.

LEGENDE DER SYMBOLE ZUR QUALITÄTSKLASSIFIZIERUNG

Die technischen Produktnormen für die verschiedenen hölzernen Elemente für Parkett und Holzfußböden, die von der Gesellschaft **ORIGINAL PARQUET S.p.A.** hergesellt werden, legen vier Klassifizierungen für das Aussehen der sichtbaren Vorderseite des Verlegeelements fest, die mit folgenden graphischen Symbolen bezeichnet werden: ○ △ □ und Free Class.

Unter Einhaltung der von den verschiedenen Produktnormen festgelegten Anforderungen für die unterschiedlichen Merkmale hat die Gesellschaft **ORIGINAL PARQUET S.p.A.** ihre Qualitätsklassen mit den folgenden Kennsymbolen versehen:

| | |
|----|------------|
| ○ | Erste Wahl |
| △ | Standard |
| □ | Rustikal |
| FC | Freie Wahl |



SALSEDINE EXTRA WHITE



SEDE - STABILIMENTO - SHOWROOM

Alfonsine 48011 (RA) - Italy
via Dell'Artigianato 18
tel. +39.0544.80696
fax +39.0544.80483
original@originalparquet.com

www.originalparquet.com

CEO President Roberto Ballardini

Project and Design **Quadrastudio**
Art Director **Christian Buratti**
Editing **Original Parquet**
Photographer **Giovanni Collina**
 Studio Aeroplano
Prepress **Studio59**
Print **Modulgrafica**



La variabilità del legno nel tempo e alla luce, le problematiche tecniche e le tolleranze legate alla stampa tipografica rendono la riproduzione del colore dei legni di questo catalogo puramente indicativi. Original Parquet si riserva il diritto di modificare la gamma dei prodotti presenti in questo catalogo senza preavviso alcuno. Tutti i contenuti sono di esclusiva proprietà di Original Parquet. I diritti dell'opera sono riservati e ne è fatto assoluto divieto di qualsiasi riproduzione totale o parziale.

Given the variability of wood over time and after light exposure, the technical issues and the tolerances linked to typographic print, the reproduction of wood colours in this catalogue is purely indicative. Original Parquet reserves the right to change the product range in this catalogue without any prior notice. All contents are exclusive property of Original Parquet. All rights are reserved and any full or partial reproduction of this work is strictly forbidden.

La variabilité du bois au fil du temps et à la lumière, les problèmes techniques et les tolérances liées à la typographie rendent la reproduction de la couleur des bois de ce catalogue purement indicative. Original Parquet se réserve le droit de modifier la gamme des produits présents dans ce catalogue sans aucun préavis. Tous les contenus appartiennent exclusivement à Original Parquet. Les droits de l'ouvrage sont réservés, toute reproduction totale ou partielle est strictement interdite.

Die Veränderlichkeit des Holzes mit der Zeit und bei Lichteinfall, die technischen Problematiken und die Toleranzen in Verbindung mit dem typographischen Druck machen die Wiedergabe der Farbe der Holzarten in diesem Katalog rein beispielhaft. Die Firma Original Parquet behält sich vor, die in diesem Katalog enthaltene Produktpalette ohne jegliche vorherige Ankündigung zu verändern. Alle Inhalte sind ausschließlich Eigentum von Original Parquet. Die Autorenrechte sind vorbehalten und es besteht ein unbedingtes Verbot einer beliebigen vollständigen oder teilweisen Vervielfältigung.



www.originalparquet.com