

The New Dimension of Wood

WOOD & MORE

100% Made in Spain



The New Dimension of Wood



100% Made in Spain



Creativity, passion and love for technology applied to design. This is the thought that moves a company like STP towards solutions which combine elegance and technological skills.

STP offers a material which is unique with its characteristics and effects: wood. Several wood species modulated on a variety of formats: from planks with contemporary taste to new formats that allow special layouts and original combinations. Available in various thicknesses to make also renovations easier. W+Design, WoodDéco and WoodMosaic reveal geometries and soft lines to decorate cozy spaces, because wood is not only a material ... but much more.

Creatividad, pasión y gusto por la tecnología aplicada al diseño. Este es el pensamiento que mueve a una empresa como STP a la búsqueda de soluciones que combinan elegancia y habilidades tecnológicas.

STP propone un material único por sus características y efectos. Diversas especies de madera moduladas en una gran variedad de formatos: Listones con sabor contemporáneo en formatos particulares que permiten una colocación especial y originales combinaciones, disponibles en distintos espesores para facilitar la reestructuración. W+Design, WoodDéco y WoodMosaic revelan la geometría y líneas suaves para decorar ambientes acogedores.

Creatività, passione e gusto per la tecnologia applicata al design. Questo è il pensiero che muove un'azienda come STP verso soluzioni che sanno coniugare doti tecnologiche ed eleganza.


STP propone un materiale unico per caratteristiche ed effetti: il legno. Diverse specie legnose modulate su una grande varietà di formati: dai listoni dal gusto contemporaneo, ai formati più particolari che permettono pose originali e giochi di intarsi, disponibili in diversi spessori per rendere più facili anche le ristrutturazioni.

W+Design, WoodDéco e WoodMosaic svelano geometrie e segni morbidi per decorare ambienti accoglienti, perché il legno non è solo un materiale ma molto di più.

Créativité, passion et goût pour la technologie appliquée au design. Celles-ci sont ces pensées qui poussent une entreprise comme STP à la recherche de solutions qui combinent l'élégance et les compétences technologiques.

STP propose un matériau unique pour ses caractéristique et effets. Diverses essences du bois modulables dans une grande variété de formats: des lames aux saveurs contemporaines en formats spécifiques qui permettent un assemblage et des combinaisons originales, disponibles en différentes épaisseurs pour faciliter la rénovation.

W+Design, WoodDéco et WoodMosaic révèlent la géométrie et lignes douces pour décorer une atmosphère accueillante.

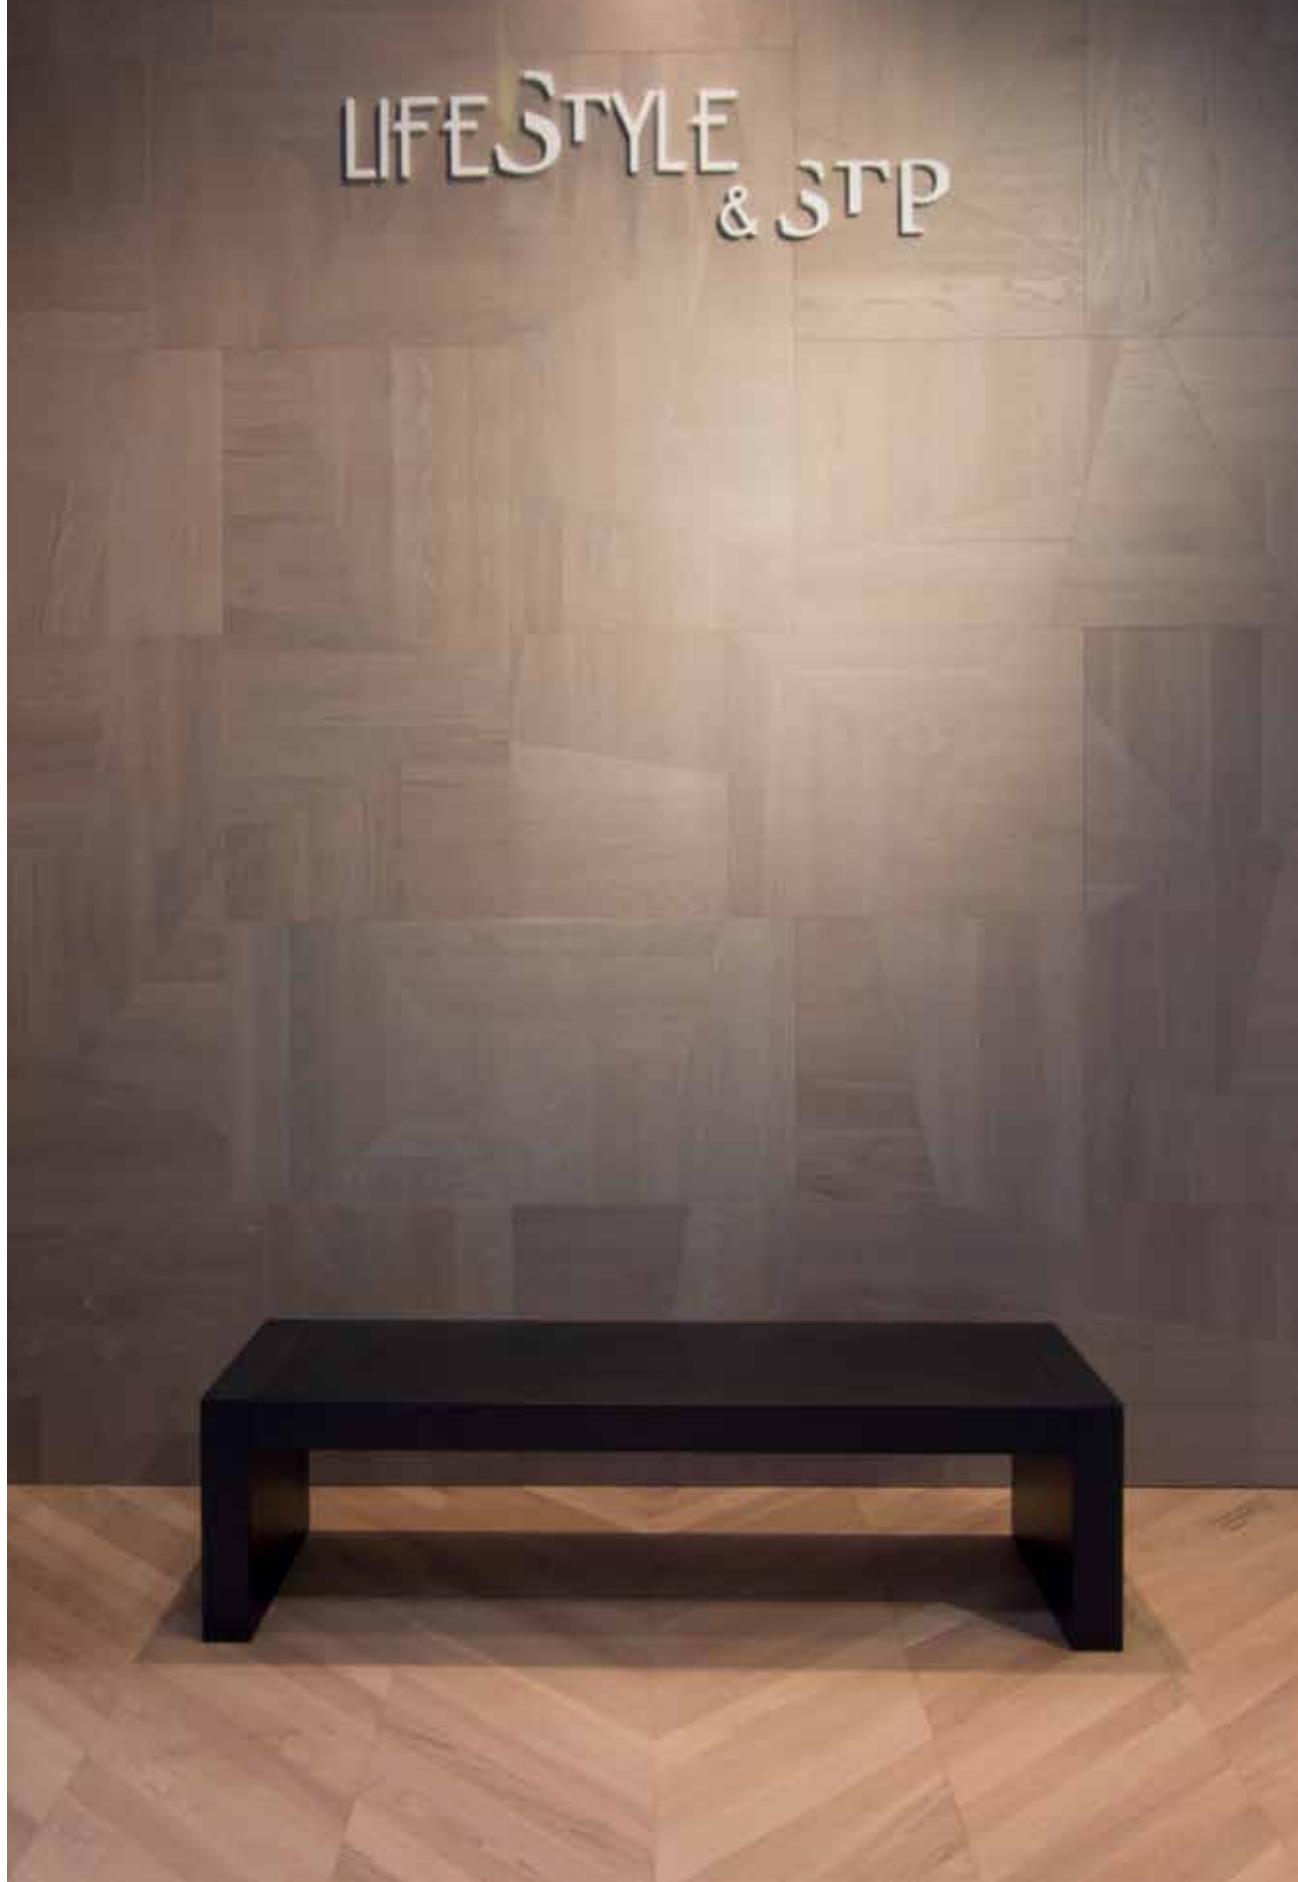



WOOD & MORE UN INCONTRO SPECIALE

Wood is a surprising material thanks to its colors, textures and nuances, with all the benefits of a fully natural material, which must be protected. STP is pursuing a concrete ecosostenibility policy, limiting waste and supporting the renewal of resources.

La madera es un material sorprendente por sus colores, matices y tramas, con todas las ventajas de un material completamente natural que por lo tanto está protegido. STP lleva a cabo una política eco-sostenible que limita los residuos y apoya la renovación de recursos.

Il legno è un materiale sorprendente per colori, sfumature e trame, con tutti i vantaggi di un elemento completamente naturale che, per questo, va protetto. STP porta avanti una concreta politica eco-sostenibile, che limita gli sprechi e sostiene il rinnovamento delle risorse.

Le bois est un matériau surprenant pour ses couleurs, ses textures, et ses nuances avec tous les avantages d'un matériau complètement naturel et donc protégé. STP soutient une politique respectueuse de l'environnement qui limite les déchets et prend en charge le renouvellement des ressources.



Un encuentro especial. A special meeting. Une rencontre spéciale.



INDEX

p. 4	WOOD+ COLOURS
p. 7	WOOD+ & W+LISTONE
p.40	WOODMOSAIC
p.54	W+DESIGN
p.82	WOODDÉCO
p.84	CHEVRON
p.98	WOODLEATHER
p.106	W+OUTDOOR
p.108	TECHNICAL FEATURES

nwfa
National Wood
Flooring Association
MEMBER

CERTIFICATION FSC®, which identifies the products containing wood originated from forests which are managed in a correct and responsible way according to rigorous environmental, social and economical standards. The originating forest is controlled and valued independently according to these standards (principles and rules for a good forest management) which are established and approved by the Forest Stewardship Council a.c. with the participation and the consent of the involved parts. FSC under request.



COLOURS
COLORES
COLORI
COULEURS

EUROPEAN WHITE OAK



OAK
(matt/shine)
EXTRA WHITE



OAK
MCLAREN



OAK
CHAMPAGNE



OAK
FLOURED



OAK
MAKE UP WHITE




OAK
NATURE




OAK
DEKAPÉ NATURAL



OAK
NATURAL



OAK
SMOKED



OAK
SMOKED RED



OAK
LAVA GREY*



OAK
GRIGIO SABBIA*



OAK
OLIVE*



OAK
BRUNELLO



OAK
EMERALD



OAK
DEKAPÉ CAMOUFLAGE



OAK
DEKAPÉ GREY



OAK
ASH



OAK
LIMESTONE



OAK
STONE



OAK
DEKAPÉ POLAR



OAK
SBIANCATO



OAK
NATURALIZZATO



OAK
DEKAPÉ SMITS



OAK
BACCARAT



OAK
BORGHETTO
(crosscut)



OAK
QUERCIA ANTICA
(wax uv)



OAK
GIULIETTA



OAK
COGNAC




OAK
PIAZZA DEI SIGNORI




OAK
ANTICATO



OAK
BOTANIC



OAK
BRUNELLO DARK



OAK
VILLA
(crosscut)



OAK
BROWN




OAK
(matt/shine)
BLACK PEARL



OAK
ANTIQUE LAVA*




OAK
VATICANO GREY



OAK
FOUR SEASONS




OAK
LAVA DARK



OAK
DEKAPÉ VOLCANIC

AMERICAN WALNUT




AMERICAN WALNUT
ASH



AMERICAN WALNUT
CAOBA - LUX



AMERICAN WALNUT
HONEY



AMERICAN WALNUT
LIGHT




AMERICAN WALNUT
NATURAL




AMERICAN WALNUT
SBIANCATO

AFRICAN WALNUT



AFRICAN WALNUT
AMAZOUKE GIORGIA

AFROMOSIA



AFROMOSIA
NATURAL

BEECH



BEECH
NATURAL

IROKO



IROKO
NATURAL

JATOBA



JATOBA
NATURAL

MAPLE



MAPLE
ICEBERG



MAPLE
NATURAL

TEAK



TEAK
ASIA LIGHT

WENGE



WENGE
DARK



WENGE
NATURAL

* Color & tone may vary from plank to plank due to reactive stain. ** Wood colors may not be exactly as illustrated due to variations during printing. Always refer to the color samples in store. *** All exotic species are subject to availability, especially for W+Listone and Chevron series.

* El color y tono puede variar de tabla a tabla debido al tinte reactivo. ** Debido a las variaciones causadas por el proceso de impresión, los colores de la madera representados en este documento son sólo de referencia. Consulte siempre las muestras de color disponibles en las tiendas. *** Todas las especies exóticas están sujetas a disponibilidad, especialmente para las series W+Listone y Chevron.

* Color e tono possono variare da tavola a tavola a causa della macchia reattiva. ** A causa delle variazioni dovute al processo di stampa, i colori del legno rappresentati in questo documento sono solo indicativi. Si prega di visionare i campioni disponibili in negozio. *** Tutte le specie esotiche sono soggette a disponibilità, soprattutto per le serie W+Listone e Chevron.

* La couleur et le ton peuvent varier de la planche à la planche en raison de la tache réactive. ** En raison des variations causées par les procédés d'impression, les couleurs de bois représentées dans ce document sont fournies à titre indicatif seulement. Toujours se référer aux échantillons de couleurs disponibles en magasin. *** * La couleur et le ton peuvent varier de la planche à la planche en raison de la tache réactive.



INSEGNO UN COLORE,
UN SEGNALO,
UN'EMOZIONE

WOOD & MORE

WOOD⁺
MORE THAN WOOD

Persecución de un color, una señal, una emoción.

Pursuing a colour, a sign, an emotion.

À la poursuite d'une couleur, d'un signal, d'une émotion.

WOOD+ OAK GOLD DUST 580x580

- p. 9 Wood+ Oak Natural
p.10 Wood+ Oak Natural
p.11 Wood+ Oak Grigio Sabbia
p.12 W+Listone Oak Villa (crosscut)
p.13 W+Listone Oak Smoked (traditional)
p.14 Wood+ Oak Brunello / Oak Brunello
Dark / Oak Sbiancato
p.15 Wood+ Oak Botanic
p.16 Wood+ Oak Extra White (matt)
p.17 Wood+ Oak Black Pearl / Oak
Extra White
p.18 W+Listone Oak Sbiancato
p.19 Wood+ Oak Sbiancato
p.20 Wood+ Oak Anticato
p.21 Wood+ Oak Anticato / Oak Make Up
p.22 Wood+ Oak Anticato
p.23 Wood+ Oak Tobacco
p.24 Wood+ Oak Black Pearl
p.25 Wood+ Oak Black Pearl
p.27 Wood+ Oak Dk Polar
p.28 W+Listone Oak Dk Polar
p.29 Wood+ Oak Dk Natural
p.30 Wood+ A. Walnut Natural
p.31 W+Listone A. Walnut Light
p.32 Wood+ A. Walnut Light /
A. Walnut Sbiancato
p.33 Multiformat Wood+ Colours
p.34 W+Listone Jatoba Natural
p.35 Wood+ Teak Asia Natural
p.36 Wood+ & W+Listone Wengé Nat.
p.37 Wood+ A. Walnut Light / W+Listone
Oak Extra White
p.38 Wood+, W+Listone & Tavole STP
Sizes

A close-up photograph of a person's hands playing a violin. The violin is dark brown with a light-colored soundboard. The person is wearing a black shirt and a red wristband. A bow is being drawn across the strings. The background is blurred, showing warm, golden lights.

L'ARTE DI ABITARE
E IL MIO STILE

WOOD & MORE

8

The art of living is my style.
El arte de vivir es mi estilo.
L'art de vivre est mon style.



10



OAK NATURAL 580x580 / 580x290 / 870x290



Mounting Type - U



11

Mounting Type - O

OAK GRIGIO SABBIA 580x580 / 580x290



12

Note; Nominal top layer thickness is measured prior to the finishing processes. Special finishes such as wire brush, sawcut and hand scraped may affect the overall thickness and bevels.

OAK VILLA (crosscut) 2030x195



OAK SMOKED (traditional) 2030x195



14

Mounting Type - H

OAK BRUNELLO / OAK BRUNELLO DARK / OAK SBIANCATO 870x290











19

OAK SBIANCATO 580x580



Mounting Type - B





21

OAK ANTICATO 580x145 / OAK MAKE UP WHITE 580x580 / 290x290

Mounting Type - Z







23



24

Mounting Type - H



OAK BLACK PEARL 580x290



LIVING LUXURY

Passione per il lusso










30

AMERICAN WALNUT NATURAL 1160x1160



31

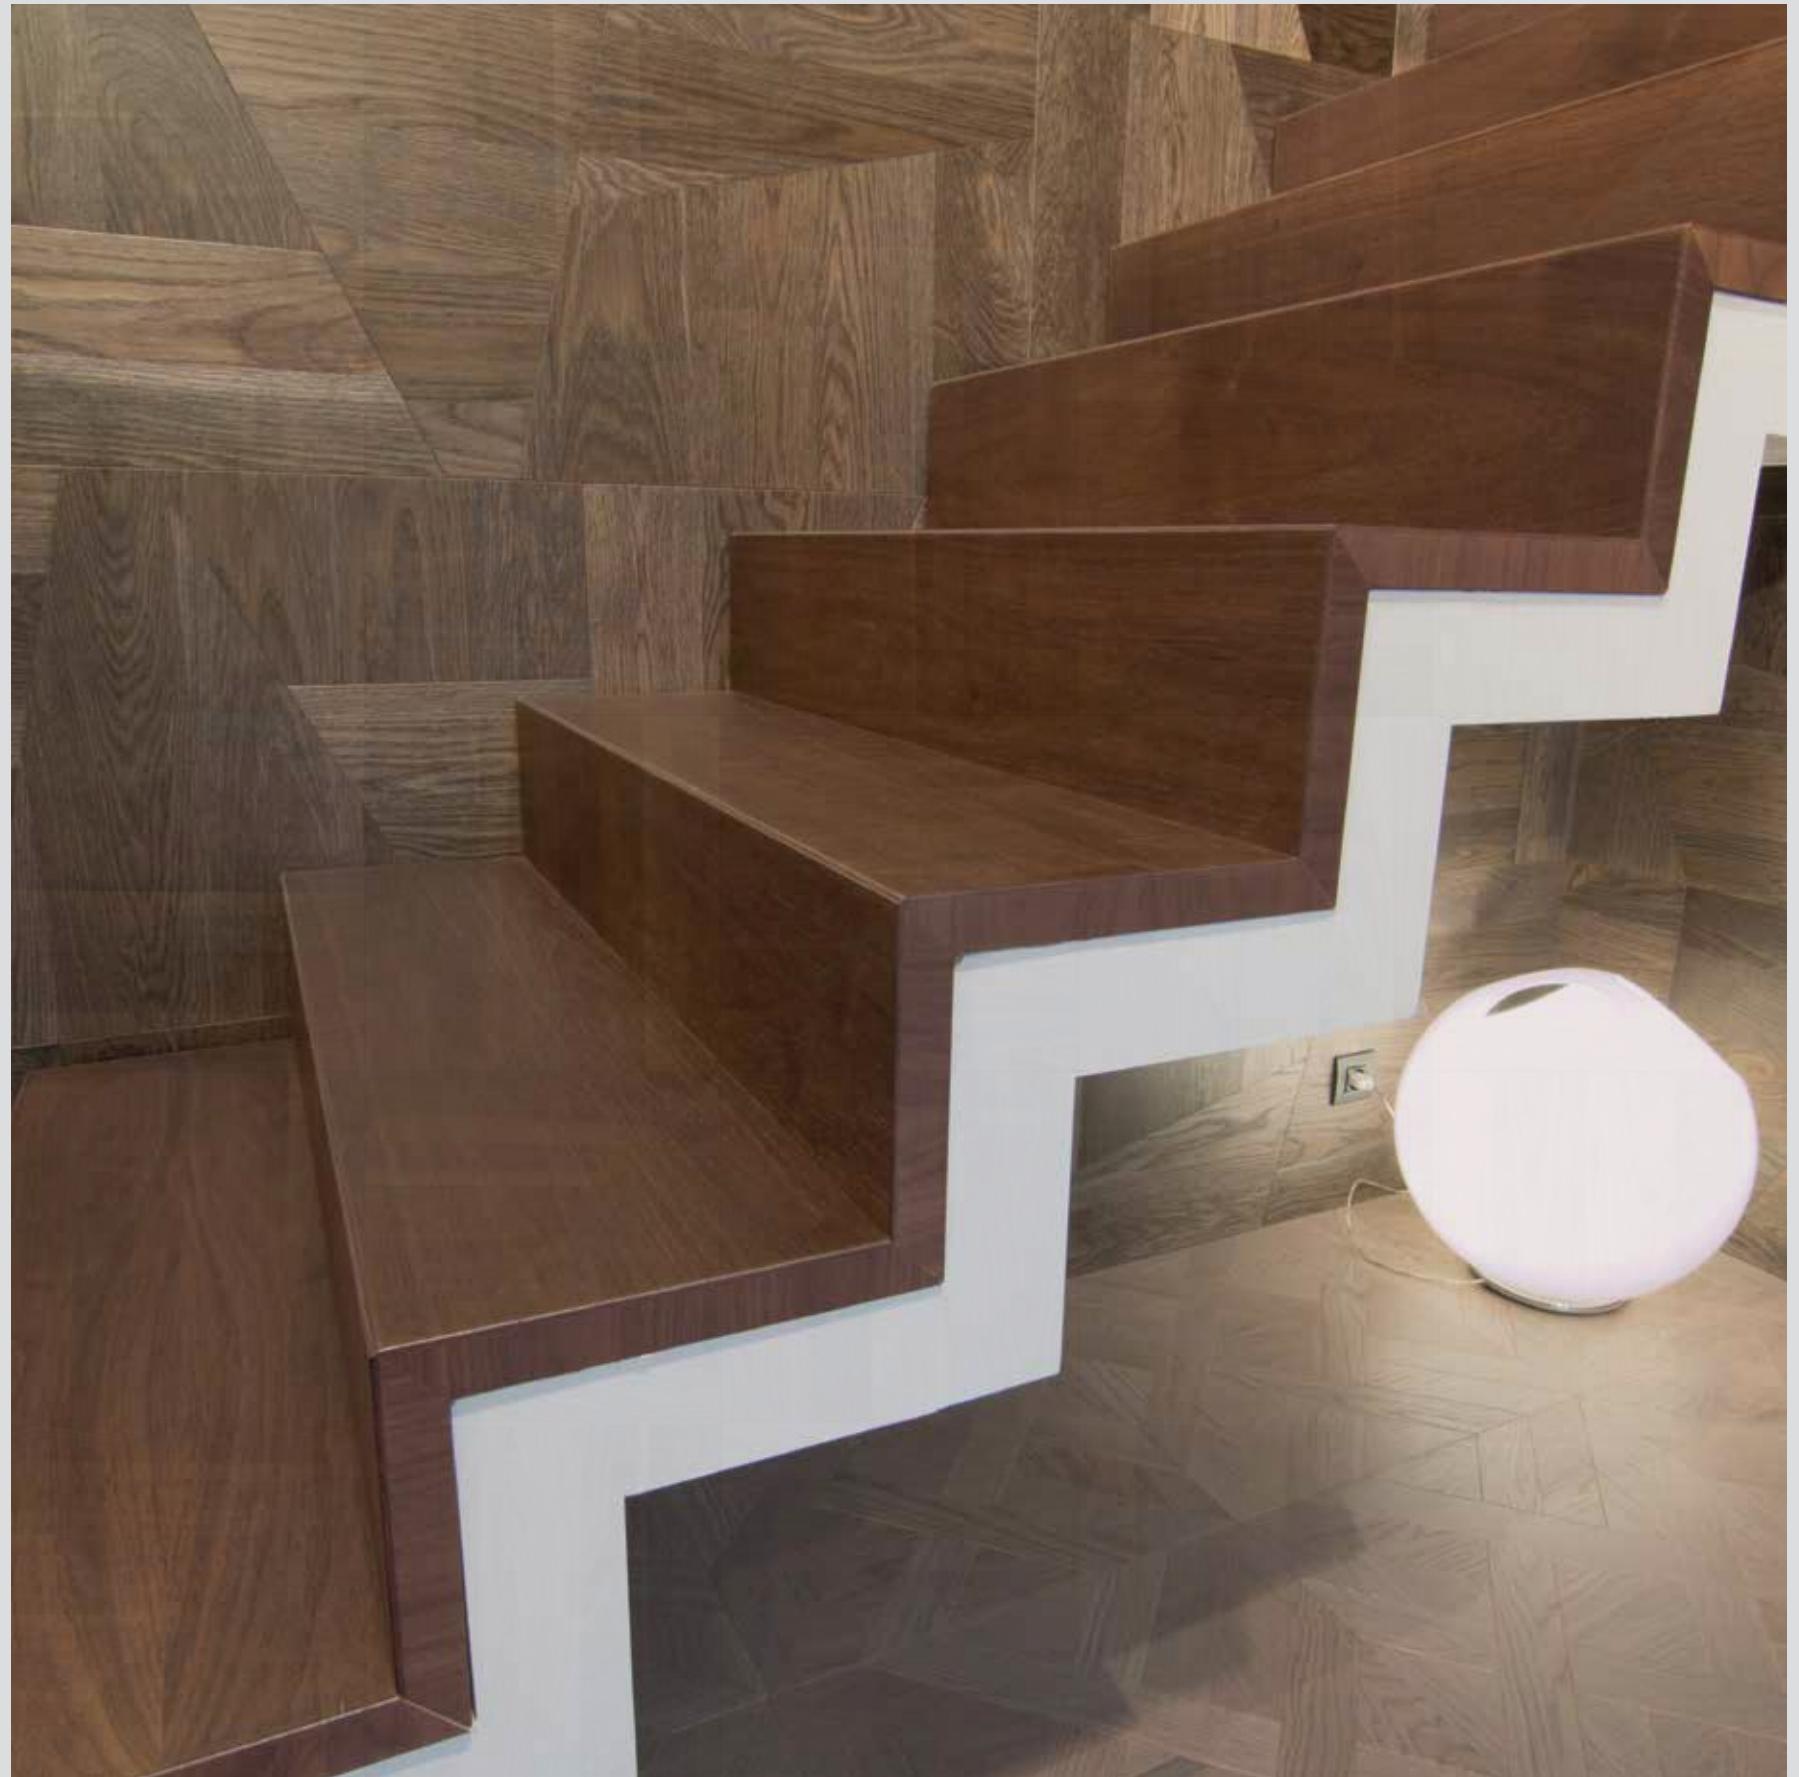

32

CUSTOM MADE STAIRS 45°, ONE COVERED SIDE AMERICAN WALNUT NATURAL





34

JATOBÁ NATURAL 2030x145







AMERICAN WALNUT LIGHT SELECT 870x290 / WOODMOSAIC AMERICAN WALNUT LIGHT 290X290 tessere 30x30 / OAK EXTRA WHITE 2900x230

SIZES
FORMATOS
FORMATI
FORMATS



The mark of
responsible forestry

CERTIFICATION FSC®, which identifies the products containing wood originated from forests which are managed in a correct and responsible way according to rigorous environmental, social and economical standards.

The originating forest is controlled and evaluated independently according to these standards (principles and rules for a good forest management) which are established and approved by the Forest Stewardship Council a.c. with the participation and the consent of the involved parts. FSC under request.

1160x1160 45,67"x45,67"	1160x580 45,67"x22,83"	1160x290 45,67"x11,42"	870x870 34,25"x34,25"	870x290 34,25"x11,42"	580x580 22,83"x22,83"	580x290 22,83"x11,42"	290x290 11,42"x11,42"

W⁺ LISTONE[®] (with our LockSTP system, for floating installation)

2900x230 114,17"x9,06"	2320x230 91,34"x9,06"	2320x195 91,34"x7,68"	2030x195 79,92"x7,68"	2030x145 79,92"x5,71"	1160x145** 45,67"x5,71"	870x145** 34,25"x5,71"	580x145** 22,83"x5,71"	

NOTES;

*For large orders it is compulsory to use RANDOM MULTI-LENGTHS formats which will be 2030-1740-1450-1160 lengths and the percentages will be subject to the availability at the moment of the order. In addition, width can be 145, 180 or 195 mm.

**Herringbone engineering available under request.

Tavole[®] STP (with tradicional T&G system, for glued down installation)

2900x230 114,17"x9,06"	2320x230 91,34"x9,06"	2320x205 91,34"x8,07"	2030x205 79,92"x8,07"	2030x180 79,92"x7,09"	2030x155 79,92"x6,10"	1160x155** 45,67"x6,10"	870x155** 34,25"x6,10"	580x155** 22,83"x6,10"

NOTES;


*For large orders it is compulsory to use RANDOM MULTI-LENGTHS formats which will be 2030-1740-1450-1160 lengths and the percentages will be subject to the availability at the moment of the order. In addition, width can be 155, 180 or 205 mm.

**Herringbone engineering available under request.

STANDARD FINISH




CLASSIC is a brushed finish, varnished with "oil effect", micro-bevelled on the four sides. Resistant to moderate traffic. Gloss 5.



TRADITIONAL is a brushed finish varnished with "oil effect", micro-bevelled on the four sides, with knots. Resistant to moderate traffic. Gloss 5.

SPECIAL FINISH




MATERICA is a brushed finish, based hydro top oil UV, micro-bevelled on the four sides. Resistant to moderate traffic. Silk touch.



TRAFFIC is a varnished and brushed finish, micro-bevelled on the four sides. Resistant to heavy traffic. Gloss 15.



SHINE is a brushed finish, micro-bevelled on the four sides. Resistant to moderate traffic. Gloss 85.




LUX is a semi-gloss varnished finish, "smooth" surface without brushing, micro-bevelled on the four sides. Resistant to moderate traffic. Gloss 5.



HAND-SCRAPED is a brushed finish with hand scraped, varnished with "oil effect". Resistant to moderate traffic. Gloss 5.



CROSS-CUT is a brushed finish with cross-cut saw, varnished with "oil effect". Resistant to moderate traffic. Gloss 5.

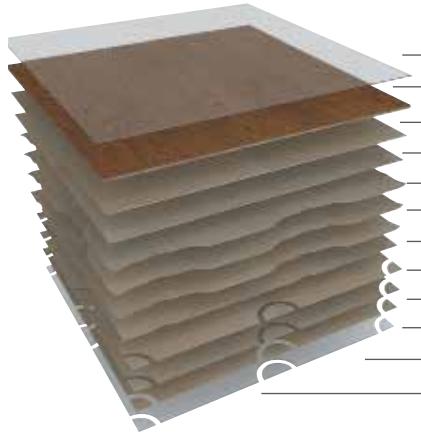

ENG

- ① 1st Overlay STP Classic. High performance protective overlay consisting of 3 coats of tinted varnish and 3 coats of varnish to produce a look oil effect.
- ② 1st Layer. Noble wood with a thickness of approximately 3/4 mm micro-bevelled on all 4 sides.
- ③ (3-11) The central layer. Made of 9 alternating layers of FSC engineered plywood that work as internal shaft and give to the whole structure a greater strength and stability (Thickness 12mm / 0.47").
- ④ 2nd Overlay: Waterproofing varnish. Made of a layer of pore-filler varnish which helps to ensure the compact plan configuration of the piece. 1^a Aplicación STP Classic.

ESP

- ① Capa protectora de altas prestaciones compuesta por 3 tintas y 3 capas de barnices que le confieren un aspecto efecto aceite.
- ② 1^a Capa. Madera noble con un espesor aproximado de 3/4 mm con micro-bisel en las 4 caras.
- ③ (3-11) El corazón. Formado por 9 capas de madera contrachapada FSC mecanizadas, que cumplen la función de contra-tiro y que le confieren al conjunto mayor robustez y estabilidad (12mm de espesor).
- ④ 2^a Aplicación. Impermeabilizante de la contra cara, compuesta por una capa de barniz tapa poros que a su vez contribuye a garantizar la planimetría de la pieza.

*In STP products with Traffic finish, 1st overlay High performance surface STP is a High performance protective overlay consisting of 3 coats of tinted varnish and 8 coats of varnish containing anti-skid particles ensuring exceptional resistance and flexibility, getting WR3 value according to Standard EN-14354 Annex D.

IT

- ① 1^a Applicazione STP Classic. Pellicola protettiva ad alte prestazioni composta da 3 mani di vernice per la colorazione e da 3 mani di vernice che conferiscono un aspetto effetto olio.
 - ② 1° Strato. Legno nobile con uno spessore di circa 3/4 millimetri micro-bisello sui 4 lati.
 - ③ (3-11) Il Cuore. Formato da 9 strati alternati di multistrato FSC che hanno la funzione controbilanciante conferendo al manufatto una maggior robustezza e stabilità. (12mm di spessore)
 - ④ 2^a Applicazione: Impermeabilizzante della controfaccia. Costituito da una pellicola di vernice per la chiusura dei pori che a sua volta contribuisce a garantire la planarità del pezzo.
-
- ① 1^{re} Application STP Classic. Couche protectrice de haut rendement composée de 3 teintes et 3 couches de vernis qui donnent un aspect « effet huilé ».
 - ② 1^{re} Couche . Bois noble avec une épaisseur d'environ 3/4 mm, micro biseaux sur les quatre côtés.
 - ③ (3-11) Le cœur. Composé de 9 couches alternées de FSC (bois contre-plaqué manufacturé), agissant comme un contre balancé et donnant à l'ensemble une plus grande robustesse et stabilité (12mm d'épaisseur).
 - ④ 2^{eme} Application, Imperméabilisation de la partie inférieure de la lame. Par application d'une couche de vernis bouchant les pores en surface et garantissant la planéité de la pièce.

LOCKSTP®

EXCELLENT GLUELESS SYSTEM

Glueless System
Patent-protected worldwide




LockSTP is an innovative glueless flooring system. Precision interlocking clips provide a perfect bond without the use of adhesives.

LockSTP es un innovador sistema de colocación en seco. Gracias a sus anclajes y a la precisión de su mecanizado se garantiza una unión perfecta sin necesidad de cola.

LockSTP è l'innovativo sistema di posa flottante che con i suoi particolari giunti e precisi incastri assicura una perfetta resistenza e tenuta senza l'impiego di colla.

Lock STP est un système innovant d'assemblage sans colle. Grâce à ses crochets et à sa précision d'usinage un assemblage parfait sans collage est garanti.

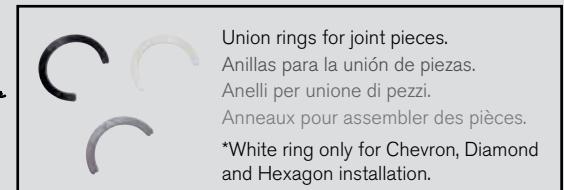

Union rings for joint pieces.
Anillas para la unión de piezas.
Anelli per unione di pezzi.
Anneaux pour assembler des pièces.

*White ring only for Chevron, Diamond and Hexagon installation.



Covering hooks, for fixing the pieces glueless on the wall.
Enganche de revestimiento, para la fijación de las piezas a pared sin necesidad de cola.
Clips da rivestimento, per fissaggio al muro senza colla.
Crochet de fixation, pour fixer les pièces au mur sans colle.



40

FORME SORPRENDENTI,
CAMPITURE MOVIMENTATE,
ESTURANO IL MIO INTERESSE
CON FANTASMA GORI CI RIMANDO


WOOD & MORE

Formas sorprendentes y
fondos animados capturan
mi interés con referencias
fantasmagóricas.

Amazing forms and animated
backgrounds capture my
interest with phantasmagoric
references.



- p.43 WoodMosaic Oak Dk Polar
p.44 WoodMosaic A. Walnut Natural
p.45 WoodMosaic A. Walnut Natural
p.46 WoodMosaic Infinity
p.47 WoodMosaic Wengé Natural
p.49 WoodMosaic A. Walnut Light
p.50 WoodMosaic Oak Make Up White
p.51 WoodMosaic A. Walnut Natural
p.52 WoodMosaic Sizes
p.53 Stp Poxi

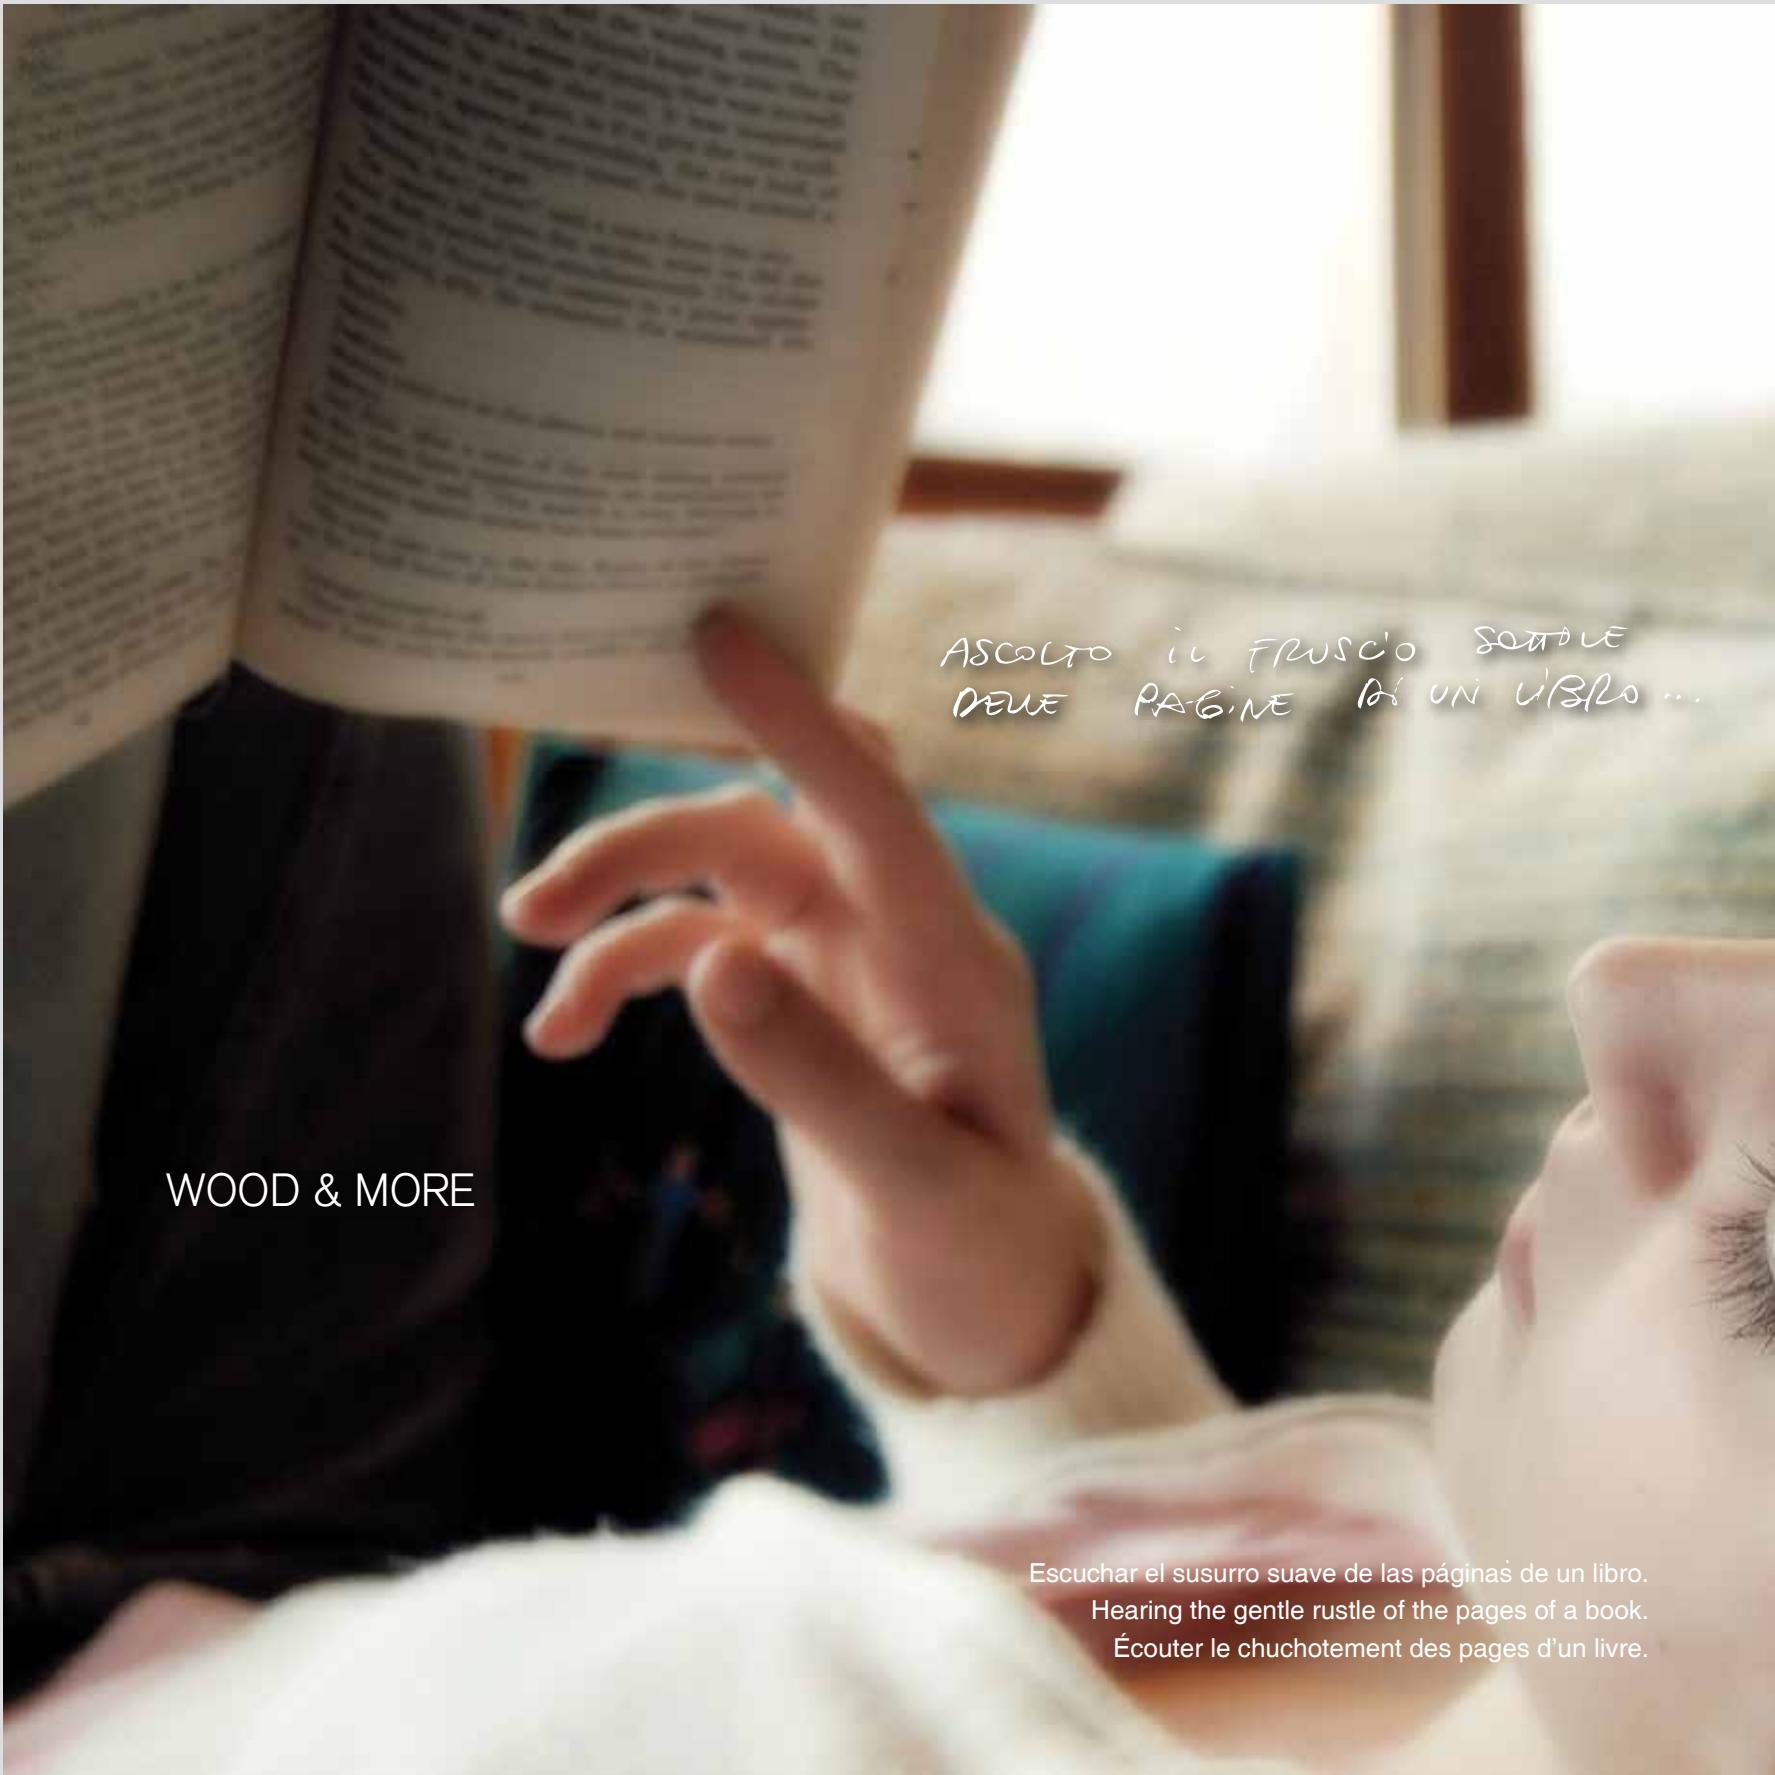

ASCOLTO IL FRUSCÒ SONORE
DEUE PAGINE DI UN LIBRO ...

42

WOOD & MORE

Escuchar el susurro suave de las páginas de un libro.

Hearing the gentle rustle of the pages of a book.

Écouter le chuchotement des pages d'un livre.



OAK DK POLAR 1160x580 / WOODMOSAIC OAK DK POLAR 290x290 tessere 50x50



WOODMOSAIC AMERICAN WALNUT NATURAL 290x290 tessere 100x30



45

AMERICAN WALNUT NATURAL 580x290 / WOODMOSAIC AMERICAN WALNUT NATURAL 290x290 tessere 100x30



FLOOR: MULTIFORMAT WOOD+ COLOURS

WALL: WOODMOSAIC INFINITY 290x290 tessere 30x30





WOOD & MORE

Disfruto de un momento verdaderamente mio.

Enjoying a moment by your own.

Profiter d'un moment vraiment à moi.

ASSAPORO UN momento VERAMENTE MIO ...

03 NYWERHEDEN

07 TELEKOMMUNIKASIE

08 FINANSIELE

AKERSGOEDERE









SIZES
FORMATOS
FORMATI
FORMATS

290x290
11,42"x11,42"


16 mm / SLIM 13-10mm
0,63" / SLIM 0,51"-0,39"




30x30 - 1,18"x1,18"




50x50 - 1,97"x1,97"



100x100 - 3,94"x3,94"



100x30 - 3,94"x1,18"



150x30 - 5,91"x1,18"



290x50 - 11,42"x1,97"




FINISHES
ACABADOS
FINITURE
FINITIONS



INFINITY




OAK
NATURAL



OAK
BLACK PEARL DK POLAR



A. WALNUT
NATURAL



WENGÉ
NATURAL



Flexible formats under order.

Disponible también bajo pedido en formato flexible.

Flessibile su ordinazione.

Disponibile également sur commande en format flexible.

AVAILABLE IN ALL WOOD+ COLOURS / DISPONIBLE EN TODOS LOS COLORES WOOD+
DISPONIBILE IN TUTTI I COLORI WOOD+ / DISPONIBLE EN TOUS LES COULEURS WOOD+

INSTALLING THE MOSAIC

Either the adhesive-free LockSTP system or adhesives can be used to install mosaics on vertical surfaces. If using the adhesive installation method, STP recommends using EUROPOSA.

GROUTING THE MOSAIC

STP recommends using STP POXI* for grouting. STP POXI is an easy-to-clean, high performance acid proof three-component epoxy sealant.

Use only on a dry, clean surface. Apply the product using the special rubber spatula provided. Using circular movements wash the surface with a damp cloth while the product is still wet, then clean with a stiff sponge for a smooth, sealed surface.

TECHNICAL FEATURES

The product will give maximum performance after 24 hours. For further information visit our website.

INCOLLAGGIO DEL MOSAICO

Per posare il mosaico in superfici verticali, può essere utilizzato il sistema senza colla LockSTP, oppure si può optare per l'utilizzo di collanti. Se si sceglie l'utilizzo di collanti, STP consiglia l'uso di EUROPOSA come prodotto ideale.

STUCCATURA DEL MOSAICO

STP consiglia l'uso di STP POXI* come prodotto ideale per le fughe. STP POXI è un sigillante epossidico antiacido tricomponente ad elevate prestazioni e di facile pulizia.

Utilizzare sempre sulla superficie pulita e asciutta. Applicare il prodotto con l'apposita spatola di gomma. Lavare quando il prodotto è ancora fresco, utilizzare spugne in feltro bianco inumidito, eseguendo movimenti circolari, successivamente pulire con spugna rigida per ottenere una superficie liscia e chiusa.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Il prodotto raggiunge le sue massime prestazioni dopo 24 ore. Per maggiori informazioni visitare il nostro sito.

POSE DE MOSAÏQUE

Pour fixer la mosaïque sur une surface verticale, on peut se servir du système sans colle LockSTP ou opter pour la fixation chimique. Si l'on opte pour une fixation chimique, STP recommande l'utilisation de la colle mortier EUROPOSA.

JOINTOIEMENT DE LA MOSAÏQUE

STP recommande l'utilisation de STP POXI comme ciment idéal. C'est un mortier époxy antiacide (résistant à l'attaque des acides) de trois composants de grand rendement et d'une grande facilité de nettoyage.

À utiliser seulement sur supports propres et secs. Appliquer et travailler seulement le produit avec une spatule en caoutchouc. Nettoyer le produit quand il est encore frais à l'aide d'eau claire et d'une éponge à feutre blanc en réalisant des mouvements circulaires, et terminer avec une éponge dure pour obtenir une surface lisse.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Le produit atteint son meilleur rendement après 24 heures. Pour plus d'information, veuillez consulter ou notre site web.

PEGADO DEL MOSAICO

Para fijar el mosaico en superficies verticales, puede servirse del sistema sin cola LockSTP, u optar por la adhesión química.

Si opta por la adhesión química, STP aconseja el uso de EUROPOSA como mejor mortero de pegado.

REJUNTADO DEL MOSAICO

STP aconseja el uso de STP POXI* como mejor mortero de rejunte. Es un mortero epoxídico antiácido tricomponente de extraordinarias prestaciones y gran facilidad de limpieza.

Utilizar siempre sobre soportes limpios y secos. Aplicar y trabajar siempre el producto con una espátula de goma. Limpiar el producto cuando aún está fresco ayudándose de abundante agua y una esponja de fieltro blanco realizado de movimientos circulares, y terminar con una esponja rígida para obtener una superficie lisa y cerrada.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

El producto alcanza las máximas prestaciones pasadas 24 horas. Para más información consulte el envase o visite nuestra website.



The mark of
responsible forestry

CERTIFICATION FSC®, which identifies the products containing wood originated from forests which are managed in a correct and responsible way according to rigorous environmental, social and economical standards. The originating forest is controlled and valuated independently according to these standards (principles and rules for a good forest management) which are established and approved by the Forest Stewardship Council a.c. with the participation and the consent of the involved parts. FSC under request.

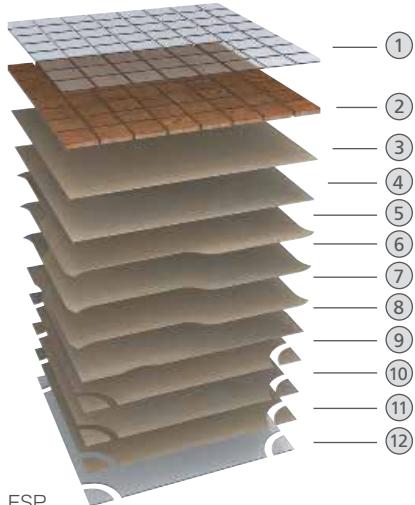

ESP

- ① 1ª Aplicación STP Traffic.
Capa protectora de altas prestaciones compuesta por 3 tintas y 8 capas de barniz además de partículas antideslizantes, todo ello con un gramaje total de 200 a 300 grs/m², que ofrecen una alta resistencia y elasticidad.
- ② 1ª Capa. Madera noble con un espesor aproximado de 4 mm con micro-bisel en las 4 caras.
- ③ (3-11) El corazón. Formado por 9 capas de madera contrachapada FSC mecanizadas, que cumplen la función de contra-tiro y que le confieren al conjunto mayor robustez y estabilidad (12mm de espesor).
- ⑫ 2ª Aplicación. Impermeabilizante de la contra cara, compuesta por una capa de barniz tapa poros que a su vez contribuye a garantizar la planimetría de la pieza.

IT

- ① 1ª Applicazione STP Traffic.
Pellicola protettiva ad alte prestazioni composta da 3 mani di vernice per la colorazione e da 8 mani di vernice con aggiunta di particelle antiscivolo, il tutto con una grammatura totale di 200 a 300 grs/m², che offrono alta resistenza ed elasticità.
- ② 1º Strato. Legno nobile con uno spessore di circa 4 millimetri micro-bisello sui 4 lati.
- ③ (3-11) Il Cuore. Formato da 9 strati alternati di multistrato FSC che hanno la funzione controbilanciante conferendo al manufatto una maggior robustezza e stabilità. (12mm di spessore).
- ⑫ 2ªApplicazione: Impermeabilizzante della controfaccia. Costituito da una pellicola di vernice per la chiusura dei pori che a sua volta contribuisce a garantire la planarità del pezzo.

FR

- ① 1ère Application STP Traffic.
Couche protectrice de haut rendement composée de 3 teintes et 8 couches de vernis en plus des particules antidérapantes, avec un grammage de 200 à 300gr/m, qui offrent une grande résistance et élasticité.
- ② 1º Couche. Bois noble avec une épaisseur d'environ 4 mm, micro biseau sur les quatre côtés.
- ③ (3-11) Le cœur. Composé de 9 couches alternées de FSC (bois contre-plaqué manufacturé), agissant comme un contre-balance et donnant à l'ensemble une plus grande robustesse et stabilité (12mm d'épaisseur).
- ⑫ 2ème Application, Imperméabilisation de la partie inférieure de la lame. Par application d'une couche de vernis bouchant les pores en surface et garantissant la planéité de la pièce.



Mortar for sealing joints acid-resistant joints, from 0 to 10 mm. Low viscosity. Easy application.

Mortero para el sellado de juntas ácido-resistentes, de 0 a 10 mm. Baja viscosidad. Fácil aplicación.

Stucco per sigillatura di fughe acidoresistenti, da 0 a 10 mm. Bassa viscosità. Facile applicazione.

Mortier pour joint d'étanchéité de 0 à 10 mm, résistant à l'acide Faible viscosité, application facile.

STP POXI COLOURS / COLORES / COLORI / COULEURS



STP POXI is a three-component compound made using selected silica sand, stable pigments and special additives which harden through a simple chemical reaction. Resulting in an exceptional product for:

- ◆ Optimal chemical resistance to detergents, corrosive acids, etc
- ◆ High mechanical resistance.
- ◆ Totally impermeable: 100%.

STP POXI è un composto tricomponente a base di sabbie silicee selezionate, pigmenti stabili e additivi speciali, che induriscono semplicemente per reazione chimica, garantendo un prodotto eccezionale per:

- ◆ Ottima resistenza chimica a detergenti, acidi corrosivi, ecc...
- ◆ Elevate resistenze meccaniche.
- ◆ Totale impermeabilità: 100%.

STP POXI es un compuesto tricomponente a base de arenas síliceas seleccionadas, pigmentos estables y aditivos especiales, que endurecen por simple reacción química, dando un producto excepcional para:

- ◆ Óptima resistencia química a detergentes, ácidos corrosivos,...
- ◆ Elevadas resistencias mecánicas.
- ◆ Total impermeabilidad: 100%.

STP POXI est un composant à base de sables de silices sélectionnées, de pigments stables et d'additifs spéciaux qui se durcissent par simple réaction chimique, fournissant un produit exceptionnel pour:

- ◆ Excellente résistance chimique aux détergents, acides corrosifs, ...
- ◆ Haute résistance mécanique.
- ◆ L'étanchéité :100% imperméable.

- STP POXI is not an expansion joint.
- Do not use the grouting material on wet, dirty or dusty tiles.
- Take special care in cleaning in sealing materials without varnishing.
- Do not make half and half mixes. Mix the total quantity of the three components.
- Do not add any other component to the STP POXI which could modify its characteristics.

- STP POXI no son juntas de dilatación.
- No usar el material de rejuntado en piezas mojadas, sucias, llenas de polvo,...
- Tener especial precaución en la limpieza, cuando se rejuntan materiales sin barnizar.
- No realizar mezclas parciales. Mezclar los tres componentes por completo.
- No añadir ningún otro componente al STP POXI que pudiera modificar sus características.

- STP POXI non è indicato per i giunti di dilatazione.
- Non utilizzare il materiale di sigillatura delle fughe su mosaici bagnati, sporchi, coperti di polvere, ecc..
- Realizzare una pulizia particolarmente accurata qualora si esegua la sigillatura di fughe su materiali non verniciati.
- Non eseguire impasti parziali. Impastare tutta la quantità in dotazione dei tre componenti.
- Non aggiungere a STP POXI nessun altro componente che possa alterarne le caratteristiche.

- STP POXI ne sont pas des joints de dilatation.
- Ne pas utiliser le matériel pour faire les joints dans des pièces sales, humides, poussiéreuses,...
- Prendre des précautions particulières pour le nettoyage lors du jointolement du matériel.
- Ne pas mélanger à moitié. Mélanger complètement les 3 composants.
- Ne mélanger aucun autre composant au STP POXI, afin de ne pas modifier ses propriétés.

TRENCADÍS ARLECCHINO

Create your own design

FORME SORPRENDENTI,
CAMPITURE MOVIMENTATE
CATTURANO IL MIO INTERESSE
CON FANTASMA CORI CI' RIMANDI

WOOD & MORE

Formas sorprendentes y
fondos animados capturan
mi interés con referencias
fantasmagóricas.

Amazing forms and animated
backgrounds capture my
interest with phantasmagoric
references.



W+ DESIGN®
MORE THAN WOOD

- p.56 W+Design Multiline
p.57 W+Design Infinity Line
p.58 W+Design Oak Natural 45°
p.59 W+Design Multiline Bicolor
p.61 W+Design Dados Oak Natural
p.62 W+Design Hexagon
p.63 W+Design Morisco
p.64 W+Design Rhombus
p.65 W+Design Diamond
p.66 W+Design Braid
p.67 W+Design Squama
p.68 W+Design Triangle
p.69 W+Design Silhouette
p.70 W+Design Trapezium
p.72 W+Design Trencadís
p.75 W+Design Looping 8
p.76 W+Design Palace Versailles
p.77 W+Design Palace Argyle
p.78 W+Design Sizes



56

FLOOR: MULTILINE 580x580 WALL: LISO SAND 580x580



FLOOR: OAK NATURAL (traffic brushed) 1160x1160 WALL: INFINITY LINE 580x580



58

OAK NATURAL 45° 580x580





L'INCONTRO CON UN
MATERIALE VIVO
LASCA UNA TRACIA,
UN'EMOZIONE
DA RACONTARE.

60

WOOD & MORE

El encuentro con un material vivo deja una huella, una emoción que contar.

The meeting with a living material leaves a trace, an emotion to tell.

La rencontre avec un matériau vivant laisse une impression , une émotion à raconter.









RHOMBUS OAK STONE (crosscut) 1160x290



Mounting Type A






66



BRAID A/B OAK ASH 580x145 / BRAID C OAK LAVA DARK 615x410

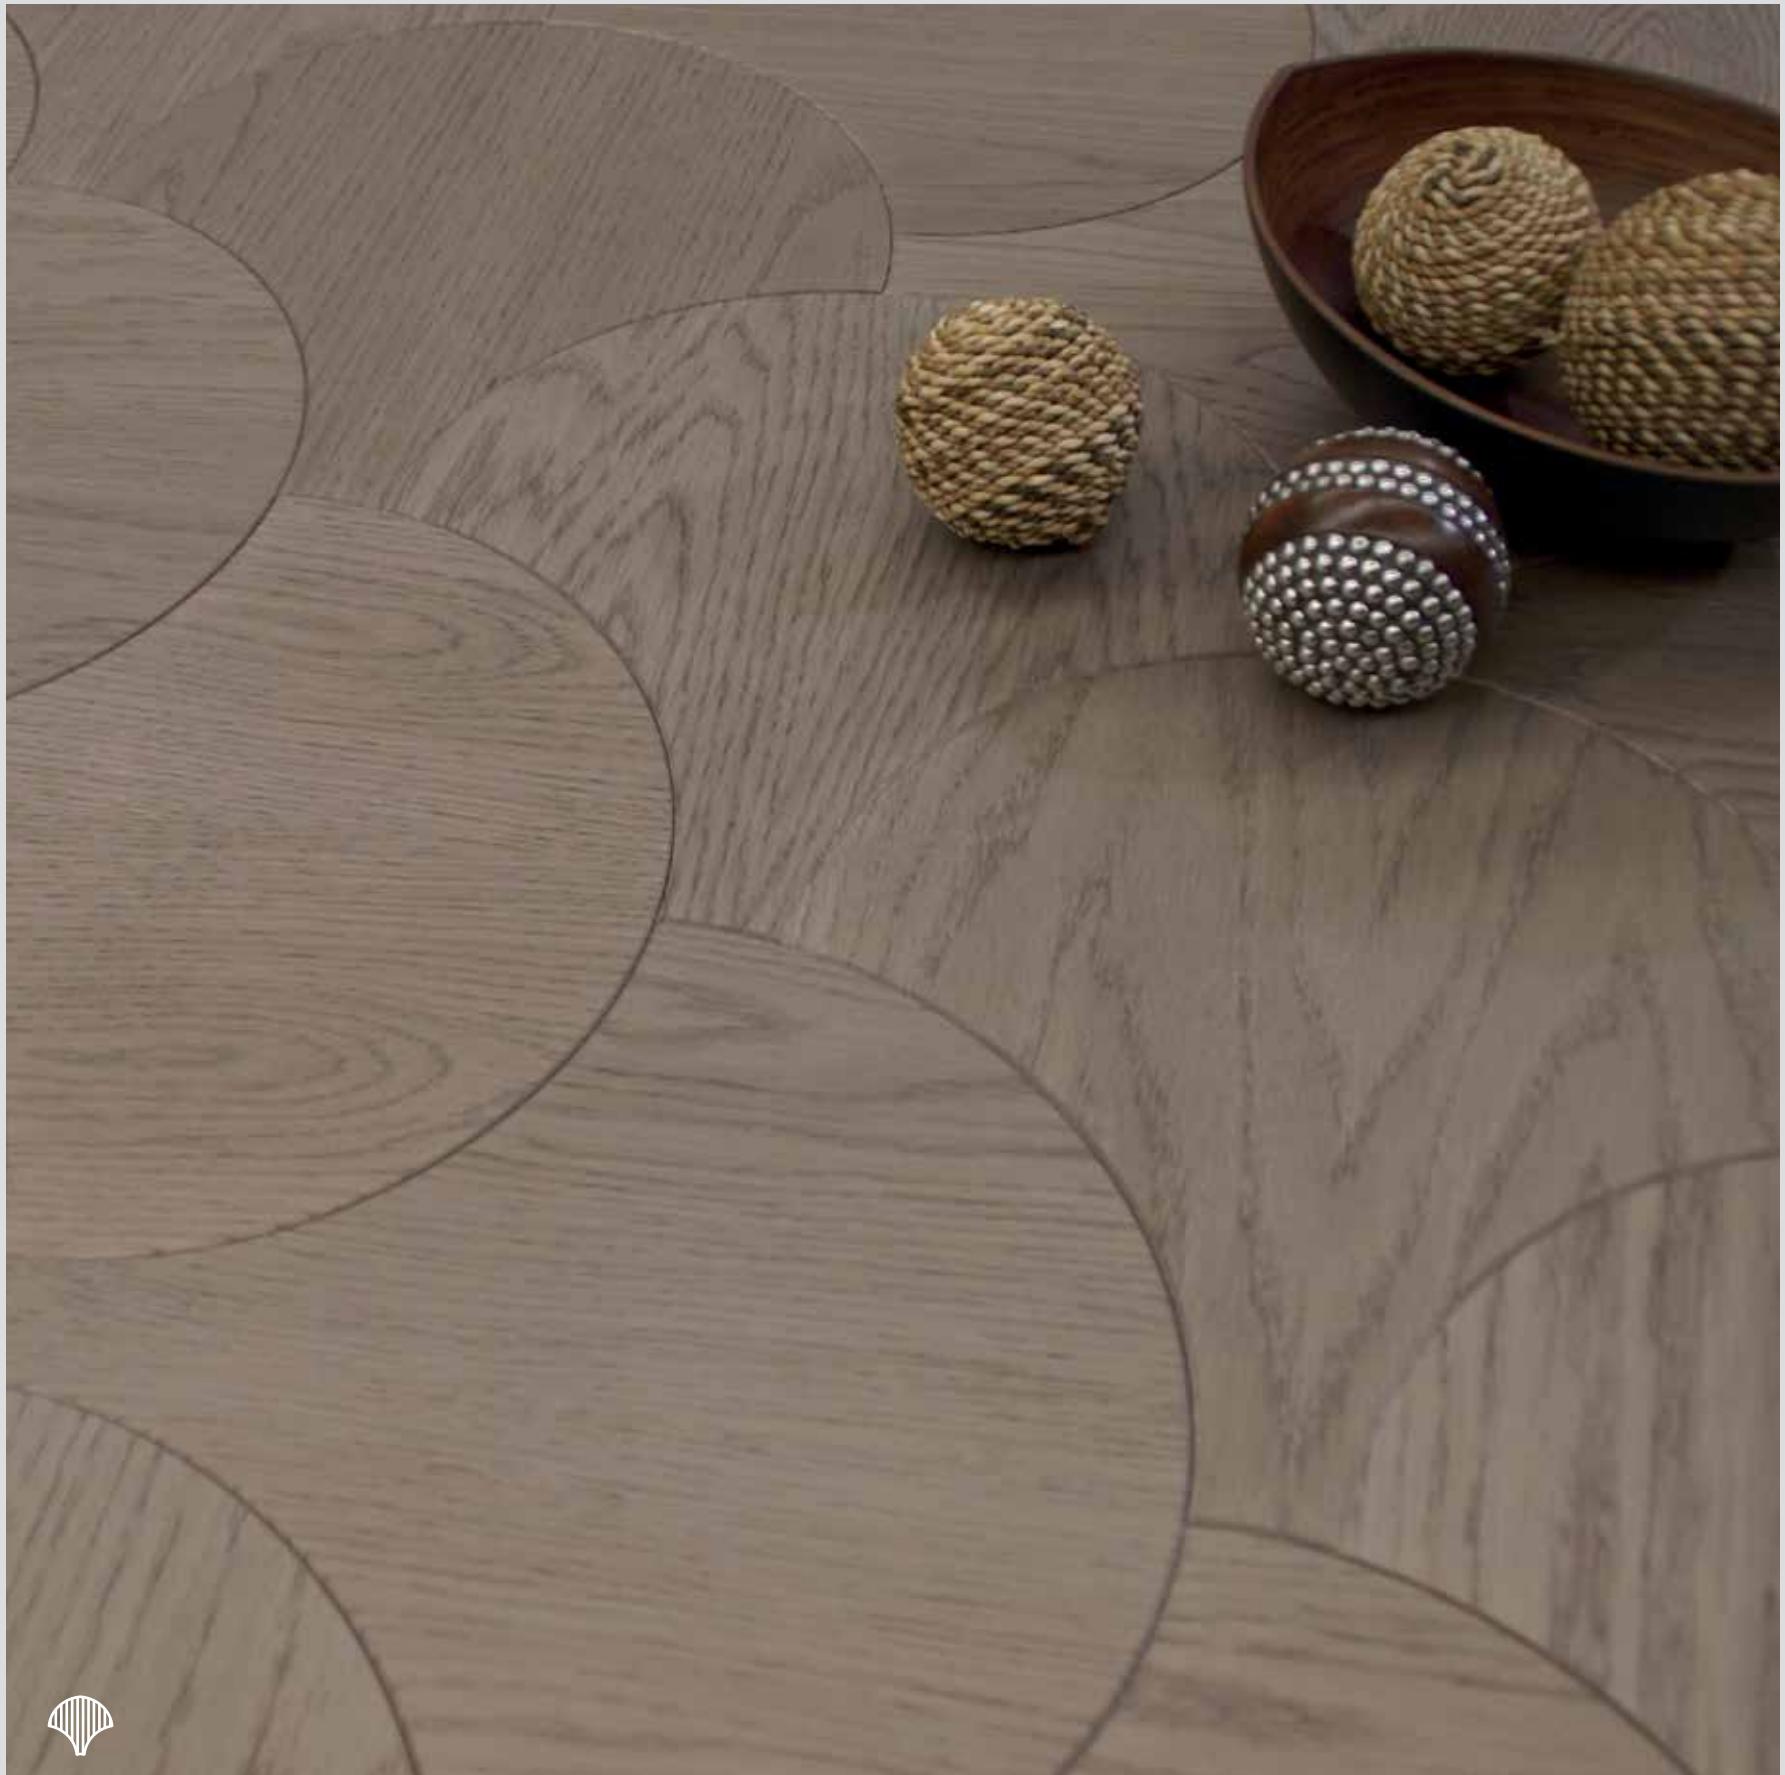

67



SQUAMA OAK LIMESTONE 290x290



68



TRIANGLE AMERICAN WALNUT ASH / OAK BLACK PEARL 580x580







71

Note; Color will vary from plank to plank due to its reactive stain

TRAPEZIUM OAK OLIVE 580x145





72

Note; In Oak Antique Lava, color will vary from plank to plank due to its reactive stain

WALL: STAIRS AMERICAN WALNUT NATURAL / TRENCADIS OAK ANTIQUE LAVA 1160x580 / MULTI-RIGATO OAK ANTIQUE LAVA 2030x195

FLOOR: ARGYLE OAK LIMESTONE 580x580



LOOPING

A. Walnut Light



74



Adapted to the nature of life.
Return to the origin with Looping 8

LOOPING 8 AMERICAN WALNUT LIGHT



A. Walnut is a full grain wood, with noticeable differences already visible in the raw material. Tone goes from dark brown, to lighter brown, until reddish brown. Moreover, the colour light shows some light variations in the colour of the planks which characterizes this finish. Some sapwood for this finish is permitted as well. Variations in tone are therefore not to be considered as a bug of the pieces.




76




ARGYLE OAK LIMESTONE 580x580




580x580
22,83"x22,83"



45°
580x580
22,83"x22,83"




TRIANGLE
580x580
22,83"x22,83"




870x290
34,25"x11,42"



DADOS
290x290
11,42"x11,42"



TRENCADÍS
1160x580
45,67"x22,83"




RHOMBUS
1160x290
45,67"x11,42"




TRAPEZIUM 870
870x145
34,25"x5,71"




TRAPEZIUM 580
580x145
22,83"x5,71"




SILHOUETTE
580x783
22,83"x30,82"



BRAID HEXAGON
615x410
24,21"x16,14"




DIAMOND
502x290
19,77"x11,42"




$a=0.874 \text{ m}^2$


HEXAGON 1160
1160x1004
45,67"x39,52"




HEXAGON 580
580x502
22,83"x19,77"




HEXAGON 290
290x251
11,42"x9,88"



MORISCO
290x290
11,42"x11,42"




SQUAMA
290x290
11,42"x11,42"

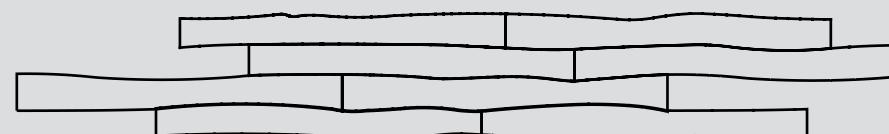

LOOPING 8*
Length= 2030
Length= 79,92"

*Standard: Regular bevelled. Maxi-bevelled under request.

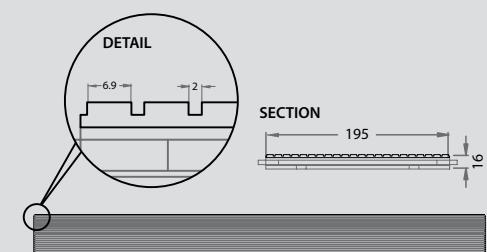

MULTI-RIGATO
2030x195
79,92"x7,68"



The mark of
responsible forestry

CERTIFICATION FSC®, which identifies the products containing wood originated from forests which are managed in a correct and responsible way according to rigorous environmental, social and economical standards. The originating forest is controlled and valuated independently according to these standards (principles and rules for a good forest management) which are established and approved by the Forest Stewardship Council a.c. with the participation and the consent of the involved parts. FSC under request.


MULTILINE



580x580
22,83"x22,83"




870x290
34,25"x11,42"
MULTILINE BICOLOR
MAPLE NATURAL - A. WALNUT NATURAL



580x580
22,83"x22,83"



870x290
34,25"x11,42"
MULTILINE
A. WALNUT NATURAL




580x580
22,83"x22,83"



870x290
34,25"x11,42"
INFINITY LINE


MULTI-RIGATO

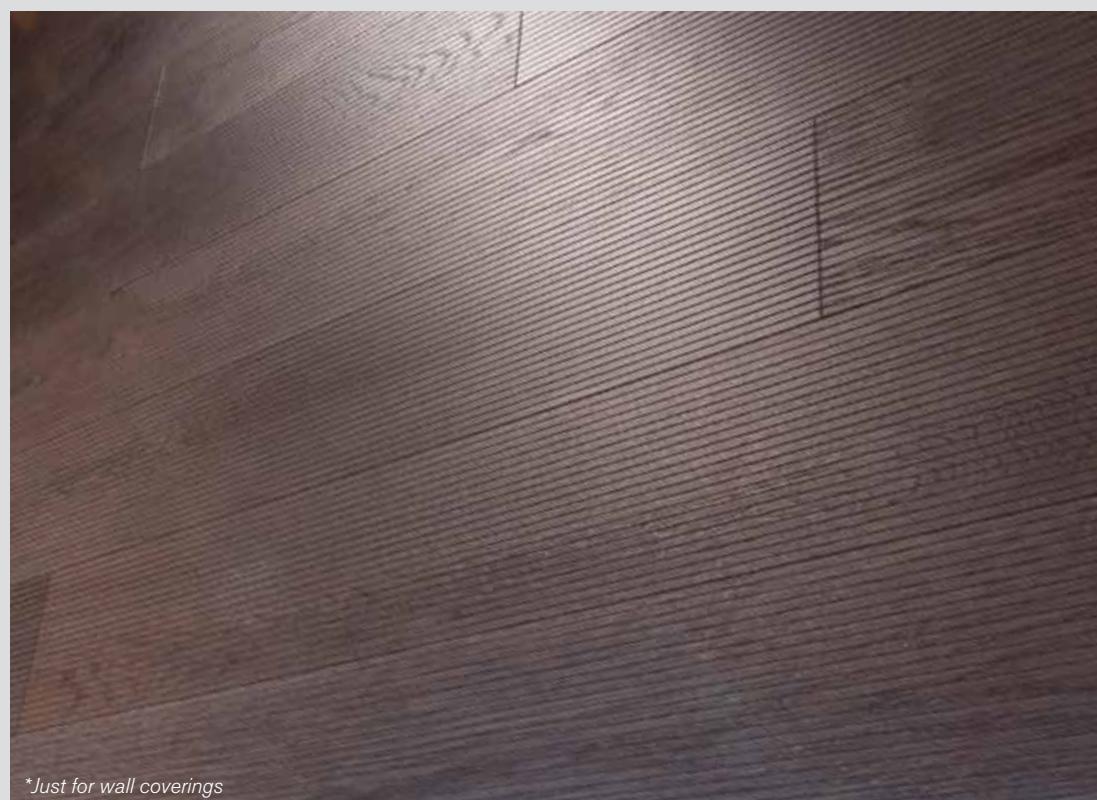

*Just for wall coverings

MULTI-RIGATO* OAK ANTIQUE LAVA 2030X195



45°





45° wood direction.
Dirección de la malla 45°.
Direzione del legno 45°.
Direction des bois 45°.

580x580
22,83"x22,83"

TRENCADÍS

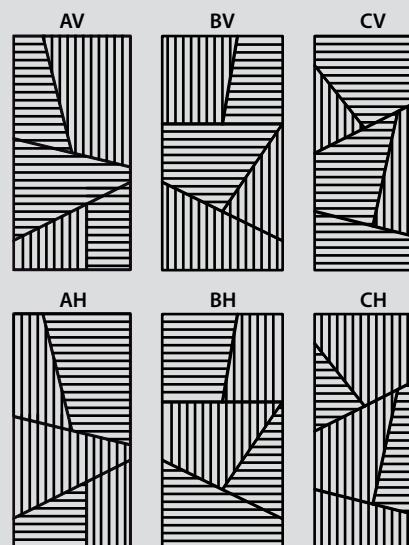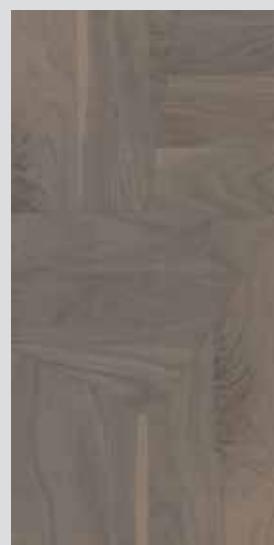

DADOS



290x290
11,42"x11,42"
OAK NATURAL

290x290
11,42"x11,42"
A. WALNUT NATURAL


End Grain Cutting / Cortado a testa / Legno di testa / Coupe transversale

Only glued installation / Solo para colocación encolada
Solo per posa incollata / Seulement pour pose collée

TRENCADÍS
1160x580
45,67"x22,83"


Design made in 3 different patterns per 2 different face grain directions.
Diseño compuesto por 3 piezas diferentes con dos direcciones de malla distintas.
Design formato de 3 pezzi differenti con 2 direzioni di taglio differenti.
Design formé par 3 pièces différentes avec deux direction de coupe différentes.

BRAID COLLECTION




BRAID A / B
580x145
22,83"x5,71"


BRAID HEXAGON
615x410
24,21"x16,14"




BOUCHERON
1160x1160
45,67"x45,67"




ALHAMBRA
580x580
22,83"x22,83"




ARGYLE
580x580
22,83"x22,83"




BEAUVALLON
580x580
22,83"x22,83"




BUCKINGHAM
580x580
22,83"x22,83"




CAPODIMONTE
1160x1160 / 580x580
45,67"x45,67" / 22,83"x22,83"




CROSS CASSETTE
580x580
22,83"x22,83"




DOHA
580x580
22,83"x22,83"




FONTAINEBLEAU
580x580
22,83"x22,83"




HERMITAGE
580x580
22,83"x22,83"




KUCUKSU
580x580
22,83"x22,83"




MIRAMARE
580x580
22,83"x22,83"




MONET
580x580
22,83"x22,83"




PALAIS ROYAL
580x580
22,83"x22,83"




CHANTILLY
1160x1160 / 580x580
45,67"x45,67" / 22,83"x22,83"




RINALDI
580x580
22,83"x22,83"



TAJ MAHAL
580x580
22,83"x22,83"




TOP KAPI
580x580
22,83"x22,83"



VERSAILLES
580x580
22,83"x22,83"

ALHAMBRA OAK ANTIQUE LAVA 580x580

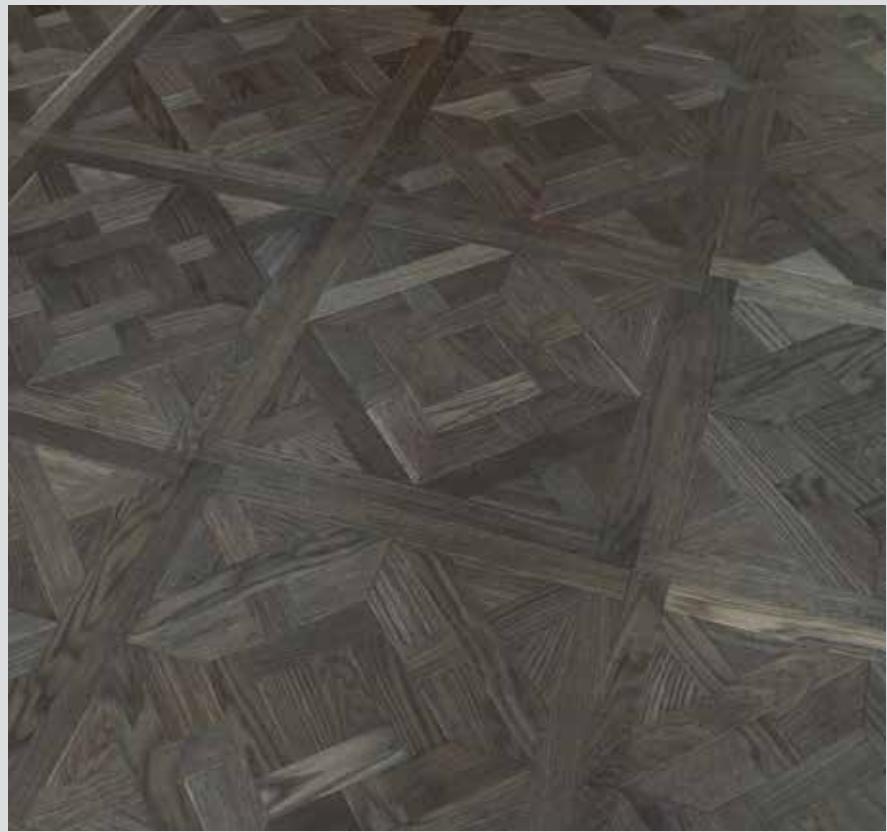

FONTAINEBLEAU KEMPINSKI 580x580



FONTAINEBLEAU OAK NATURAL 580x580



CAPODIMONTE A. WALNUT HONEY HAND-SCRAPED* 580x580

*Hand-scraped strip by strip

100% Made in Spain

SIZES
FORMATOS
FORMATI
FORMATS



580x580
22.83" x 22.83"

HEXAGON
OAK BLACK PEARL

GEOMETRIC
OAK BLACK PEARL

FLORAL
OAK BLACK PEARL

POINTS
OAK BLACK PEARL

HEXAGON
AMERICAN WALNUT NATURAL

GEOMETRIC
AMERICAN WALNUT NATURAL

FLORAL
AMERICAN WALNUT NATURAL

POINTS
AMERICAN WALNUT NATURAL



GEOMETRIE IMPROVVISATE
ATTRAVERSANO IL MIO SGUARDO
CON REGOLARITÀ INASpettata

84

WOOD & MORE

Geometría improvisada a
través de la mirada repentina
con una regularidad
inesperada.

Improvised geometry cross
the sudden glance with
unexpected regularity.

LIFE STYLE
& STP®

CHEVRON MULTICOLOR 580x205

PURE EXCELLENCE





Chevron

WOOD+ FLOORING

- p.86 Chevron Wengé Natural
p.87 Chevron Oak Natural
p.88 Chevron Oak Smoked (traditional)
p.89 Chevron Oak Smoked (traditional)
p.90 Chevron Oak Dk Polar
p.91 Chevron A. Walnut Natural
p.92 Chevron A. Walnut Light
p.93 Chevron Wengé Natural
p.94 Chevron Oak Limestone
p.95 Chevron Oak A. Walnut Light / Oak
Sbiancato
p.96 Chevron Oak Dk Polar / Chevron
Oak Anticato
p.97 Chevron Sizes



CHEVRON WENGÉ NATURAL 580x205 / OAK NATURAL 580x580



CHEVRON OAK NATURAL 580x205

87



Mounting Type - E




CHEVRON OAK ANTICATO / OAK SMOKE / OAK SMOKE RED / OAK DOLOMITI / OAK DK SMITS



CHEVRON OAK SMOKE (traditional) 580x205

90

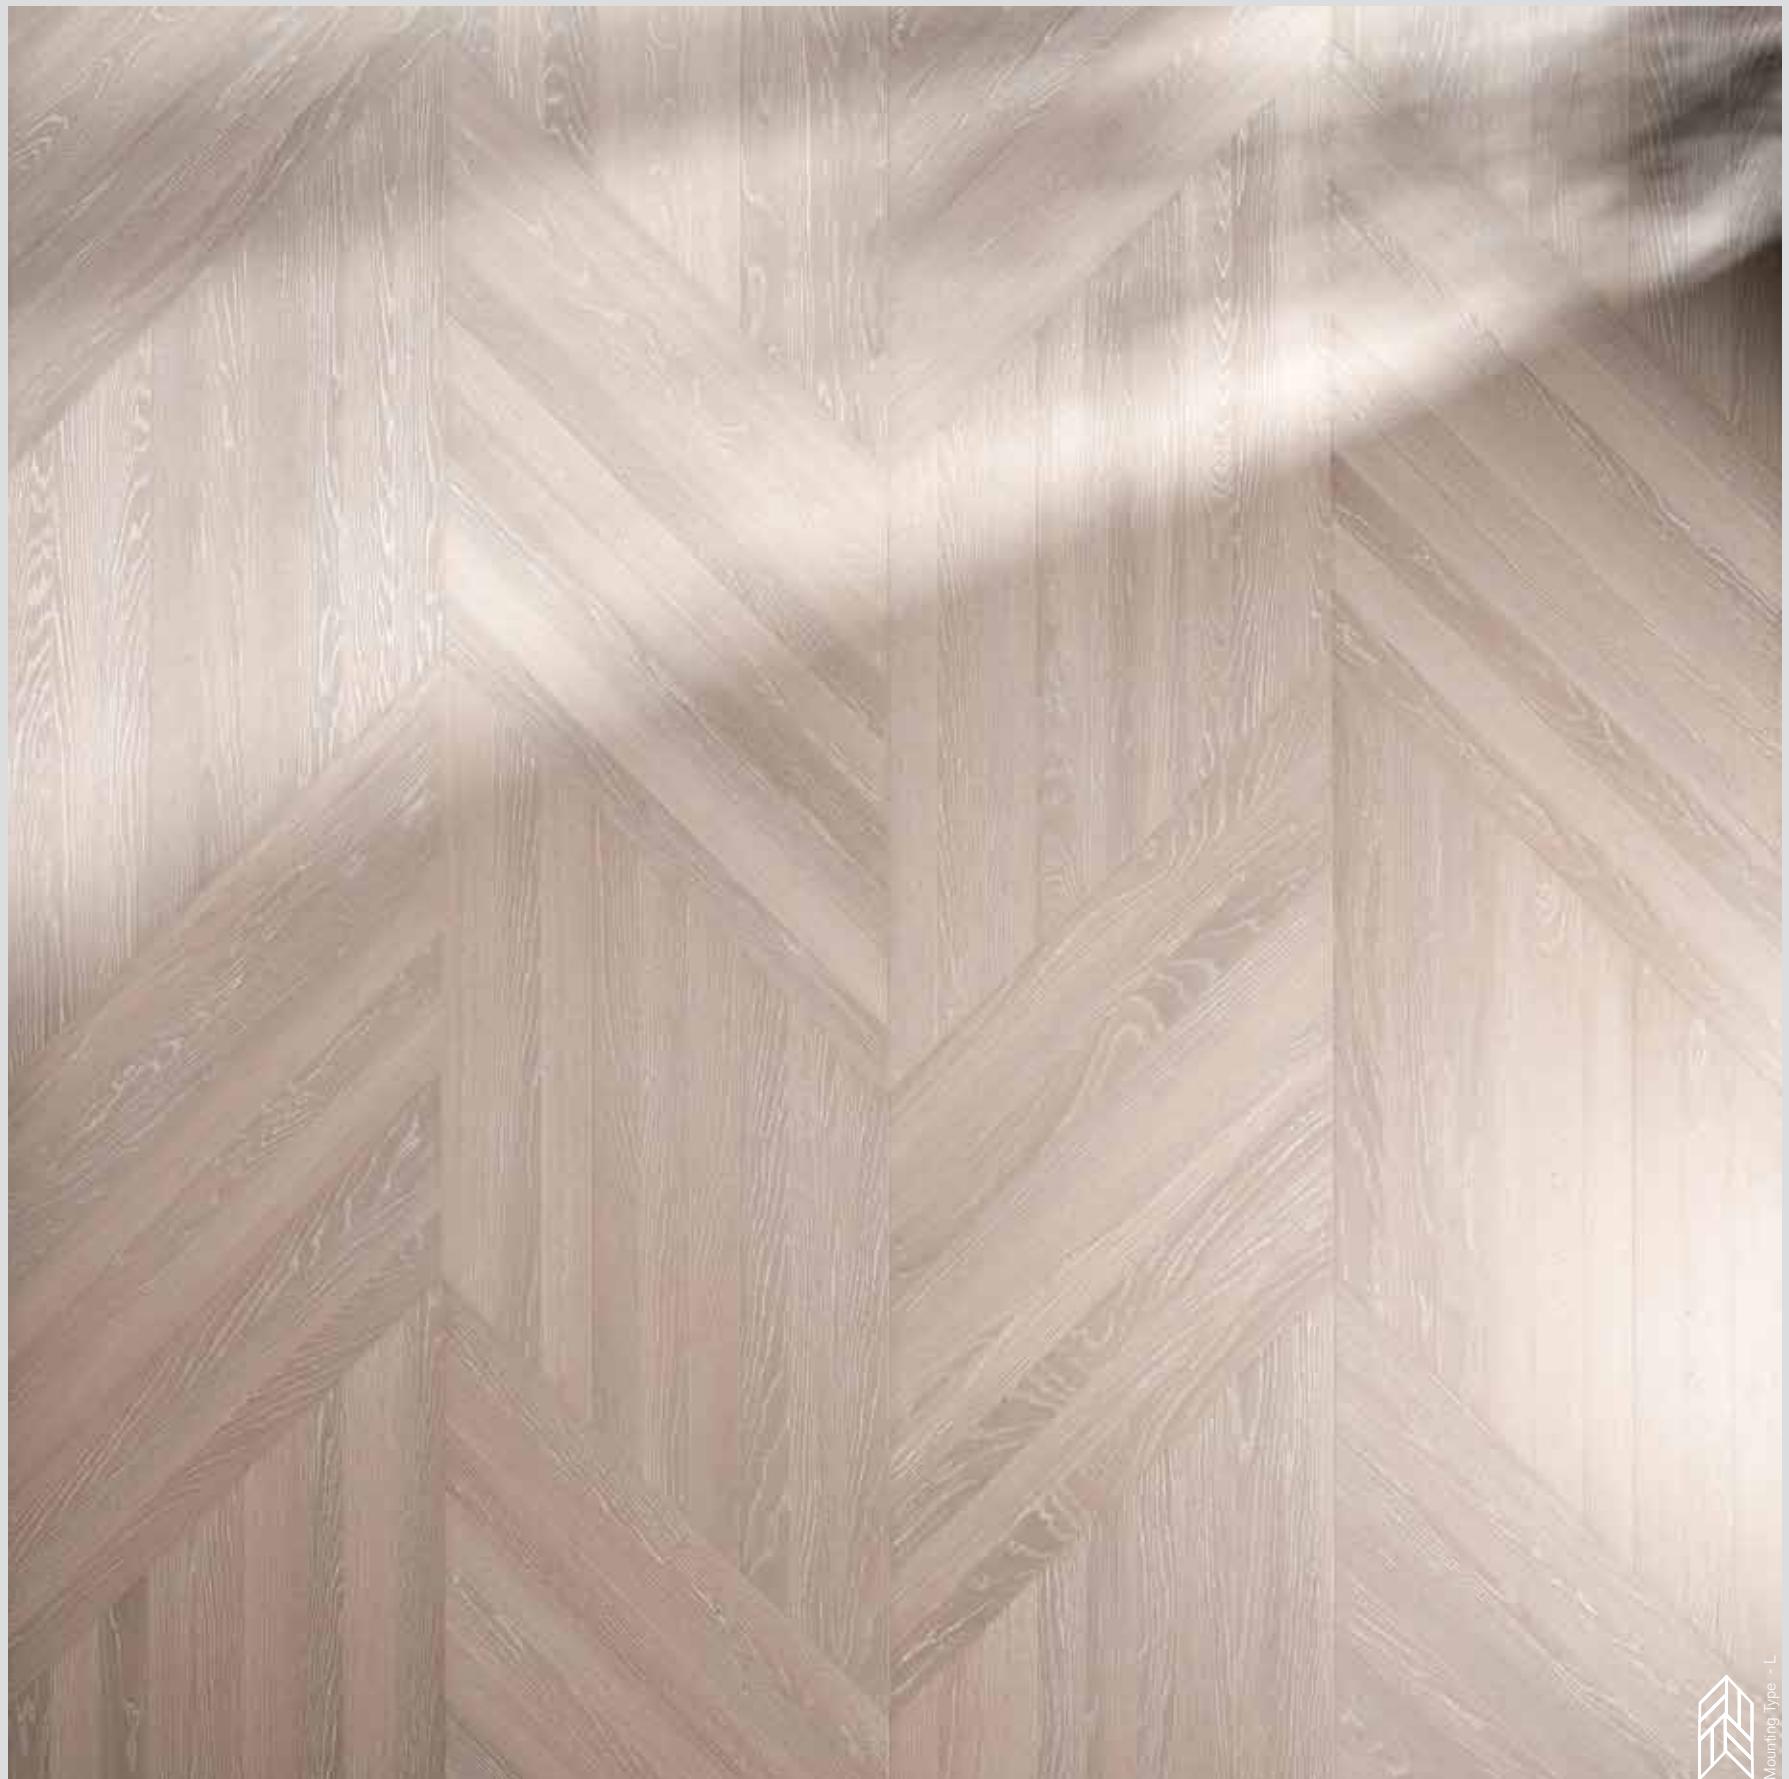

CHEVRON OAK DK POLAR 870x205



Mounting Type - L



91

CHEVRON AMERICAN WALNUT NATURAL 580x205





CHEVRON WENGÉ NATURAL 870x205



IN UN ISTANTE PRIVATO SONO FELICE

En un momento de intimidad soy feliz.

In a private moment I'm happy.

94

WOOD & MORE

CHEVRON OAK LIMESTONE 580x205



Mounting Type - C




CHEVRON AMERICAN WALNUT LIGHT 870x205 / CHEVRON OAK SBIANCATO 580x205

95



Mounting Type - K

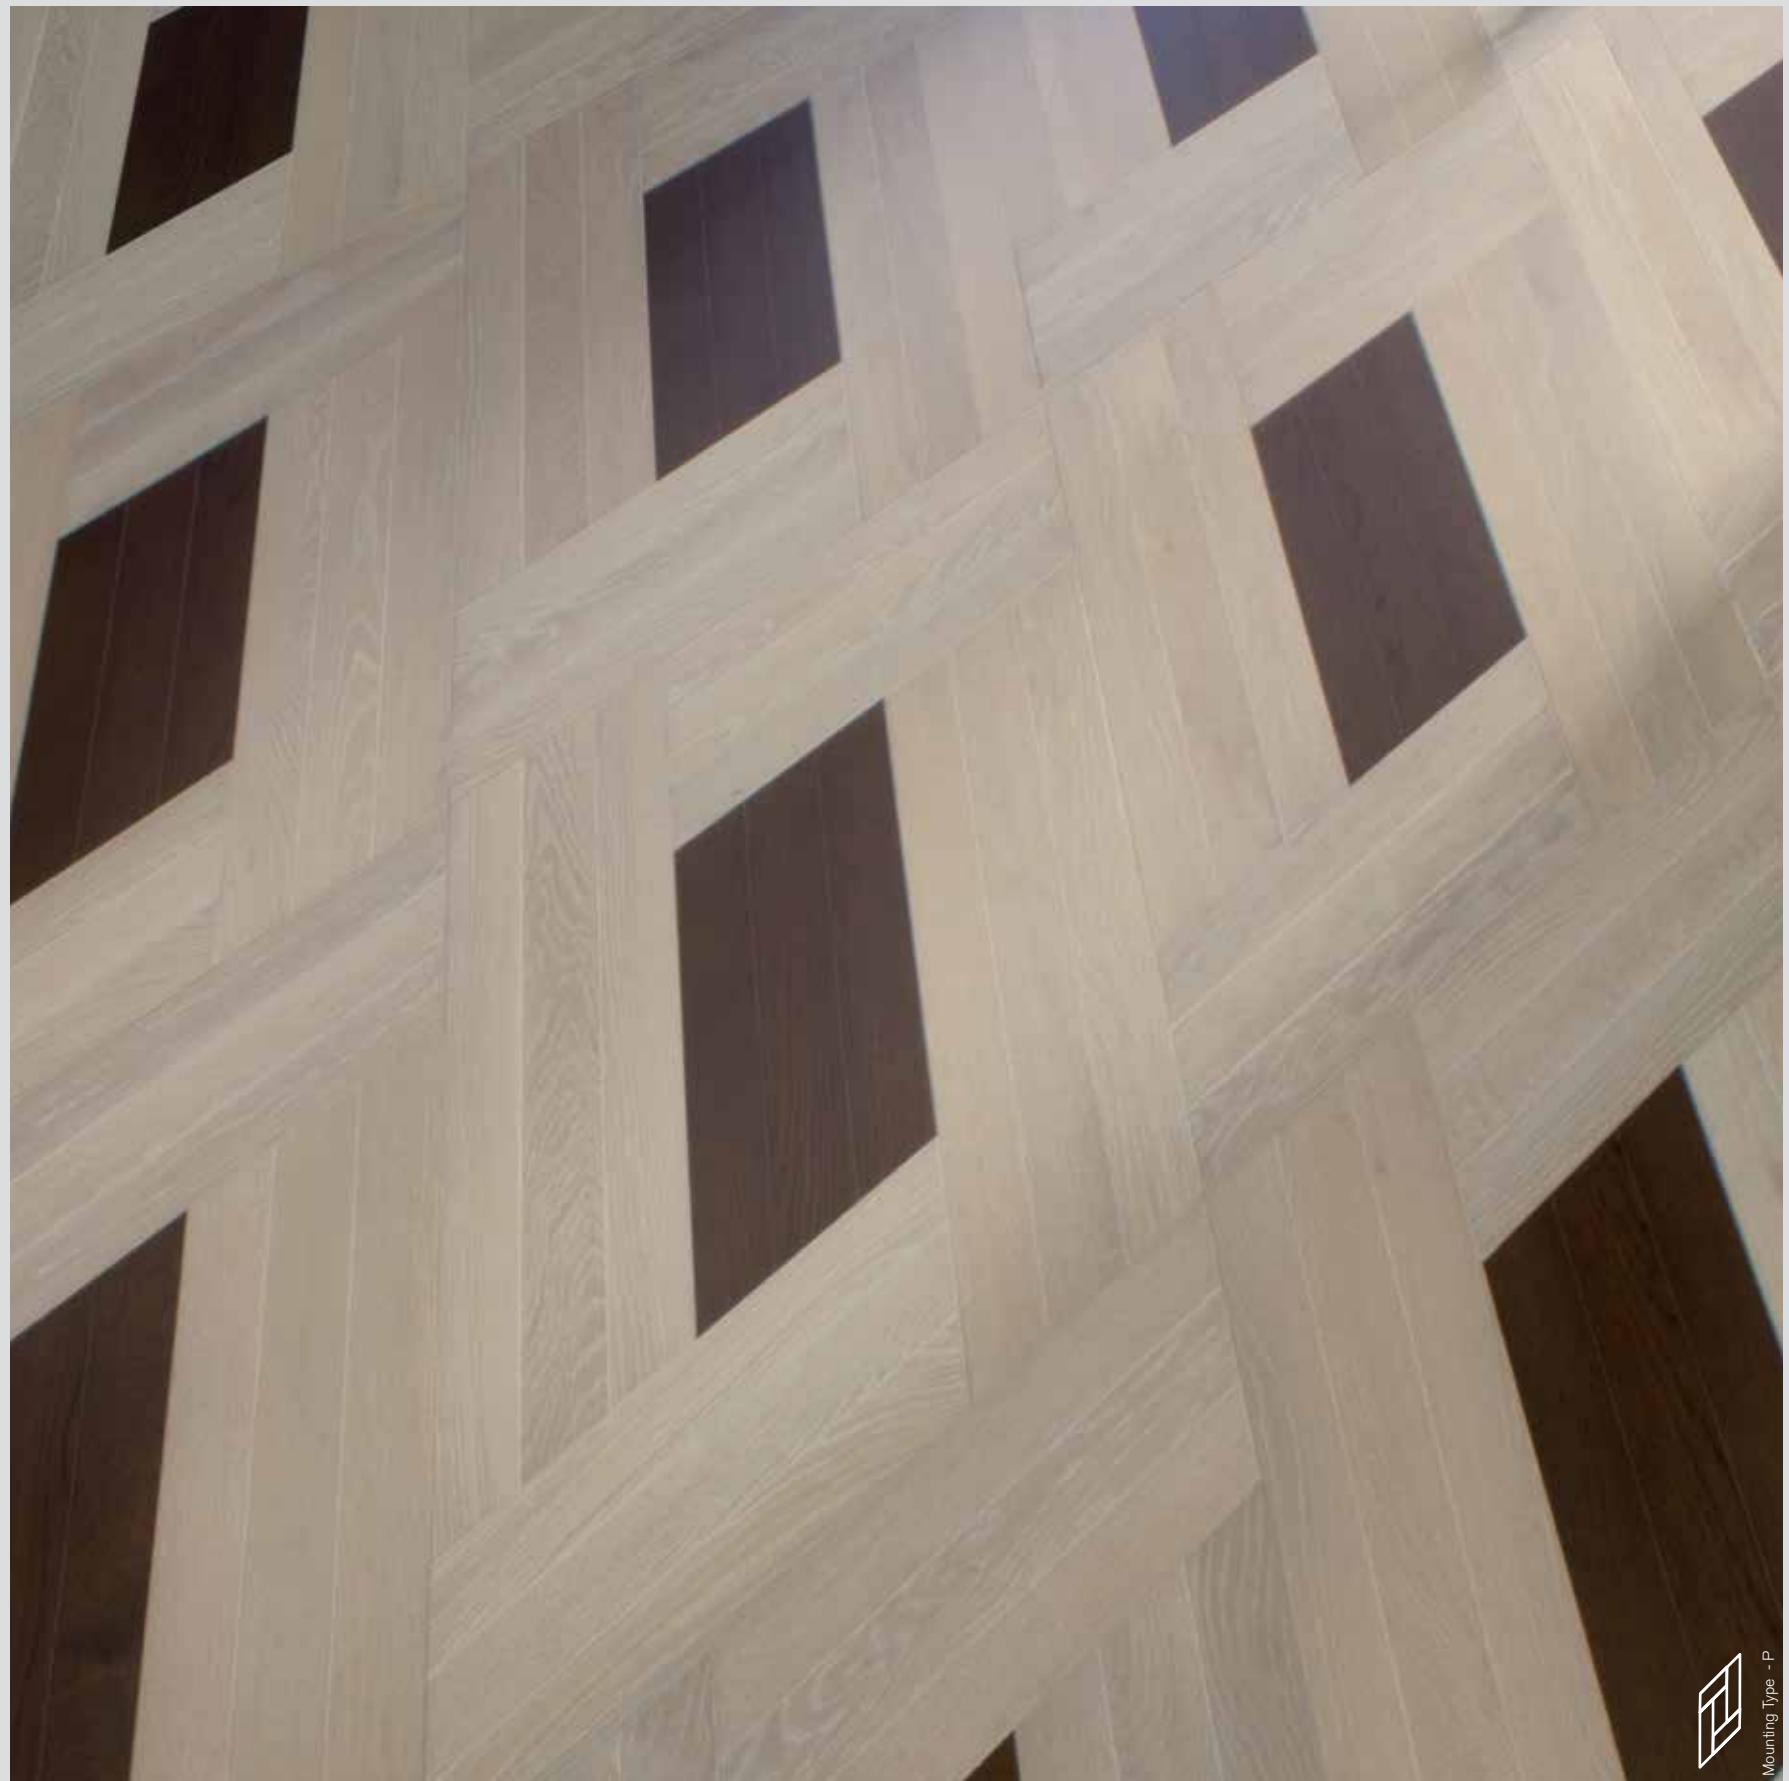





CHEVRON OAK DK POLAR 870x205 / 580x205 / CHEVRON OAK ANTICATO 580x205



Mounting Type_P

SIZES
FORMATOS
FORMATI
FORMATS

STRUCTURE
COMPOSICIÓN
COMPOSICIONE
LA COMPOSITION

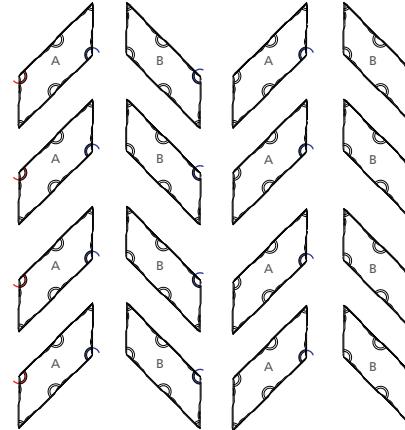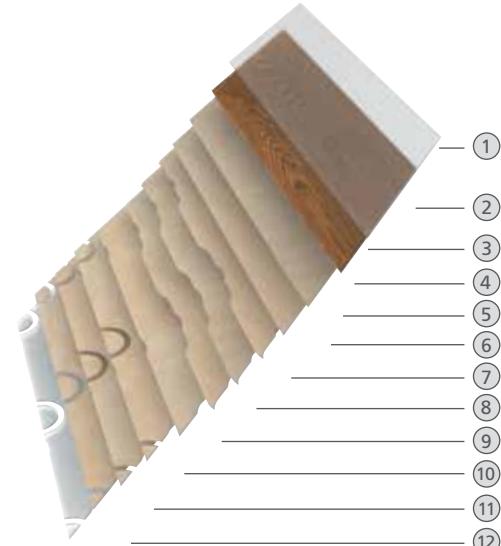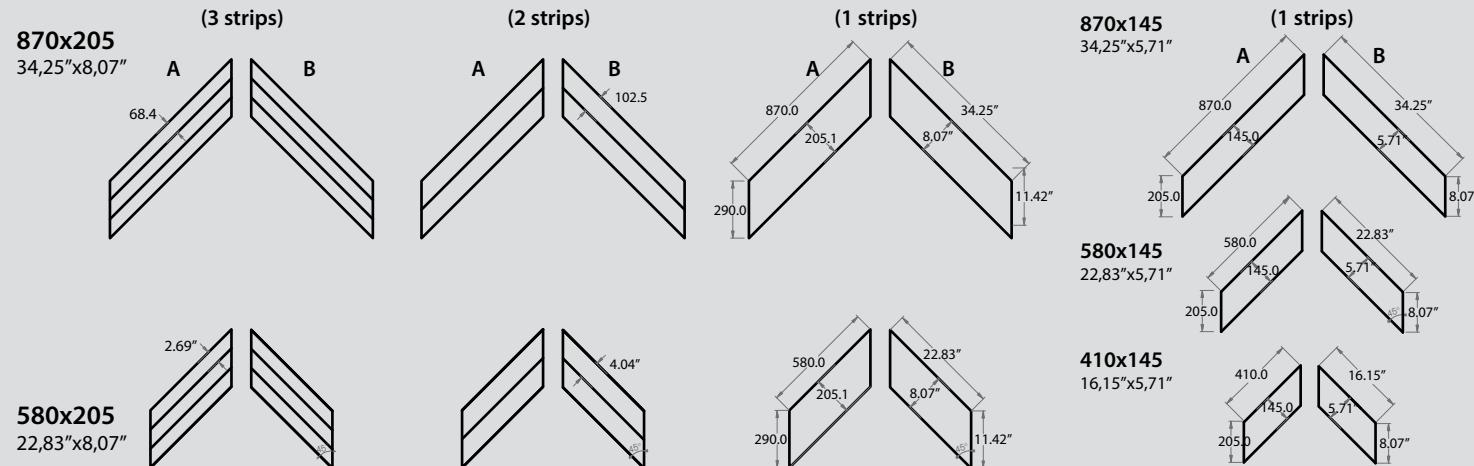

Design in 1 or 2 strips under request.

Diseño con 1 o 2 tiras también disponible bajo pedido.

Disegno con 1 o 2 lame disponibili anche su richiesta.

Conception avec 1 ou 2 lames également disponibles sur demande.

Design composed by two different toles "A" and "B".

Diseño formado por dos piezas distintas "A" y "B".

Disegno formato da due pezzi diversi "A" e "B".

Conception se compose de deux parties distinctes "A" et "B".

EN

- ① 1st Overlay STP Classic. High performance protective overlay consisting of 3 coats of tinted varnish and 3 coats of varnish to produce a look oil effect.
- ② 1st Layer. Noble wood with a thickness of approximately 3/4 mm micro-bevelled on all 4 sides.
- ③ (3-11) The central layer. Made of 9 alternating layers of FSC engineered plywood that work as internal shaft and give to the whole structure a greater strength and stability (Thickness 12mm / 0.47").
- ⑫ 2nd Overlay: Waterproofing varnish. Made of a layer of pore-filler varnish which helps to ensure the compact plan configuration of the piece.

ESP

- ① 1ª Aplicación STP Classic. Capa protectora de altas prestaciones compuesta por 3 tintas y 3 capas de barnices que le confieren un aspecto efecto aceite.
- ② 1ª Capa. Madera noble con un espesor aproximado de 3/4 mm con micro-bisel en las 4 caras.
- ③ (3-11) El corazón. Formado por 9 capas de madera contrachapada FSC mecanizadas, que cumplen la función de contra-tiro y que le confieren al conjunto mayor robustez y estabilidad (12mm de espesor).
- ⑫ 2ª Aplicación: Impermeabilizante de la contra cara, compuesta por una capa de barniz tapa poros que a su vez contribuye a garantizar la planimetría de la pieza.

IT

- ① 1ª Applicazione STP Classic. Pellicola protettiva ad alte prestazioni composta da 3 mani di vernice per la colorazione e da 3 mani di vernice che conferiscono un aspetto effetto olio.
- ② 1° Strato. Legno nobile con uno spessore di circa 3/4 millimetri micro-bisello sui 4 lati.
- ③ (3-11) Il Cuore. Formato da 9 strati alternati di multistrato FSC che hanno la funzione controbilanciante conferendo al manufatto una maggior robustezza e stabilità. (12mm di spessore).
- ⑫ 2ª Applicazione: Impermeabilizzante della controfaccia. Costituito da una pellicola di vernice per la chiusura dei pori che a sua volta contribuisce a garantire la planarità del pezzo.

FR

- ① 1ère Application STP Classic. Couche protectrice de haut rendement composée de 3 teintes et 3 couches de vernis qui donnent un aspect « effet huilé ».
- ② 1° Couche . Bois noble avec une épaisseur d'environ 3/4 mm, micro biseau sur les quatre côtés.
- ③ (3-11) Le cœur. Composé de 9 couches alternées de FSC (bois contre-plaqué manufature), agissant comme un contre balancé et donnant à l'ensemble une plus grande robustesse et stabilité (12mm d'épaisseur).
- ⑫ 2ème Application,Imperméabilisation de la partie inférieure de la lame. Par application d'une couche de vernis bouchant les pores en surface et garantissant la planéité de la pièce.



The mark of
responsible forestry

CERTIFICATION FSC®, which identifies the products containing wood originated from forests which are managed in a correct and responsible way according to rigorous environmental, social and economical standards. The originating forest is controlled and valuated independently according to these standards (principles and rules for a good forest management) which are established and approved by the Forest Stewardship Council a.c. with the participation and the consent of the involved parts. FSC under request.

LIVING LUXURY



LEATHER & MORE

WoodLeather®
LEATHER FLOORING

98

Passion for luxury

p.99
p.100
p.101

p.102
p.103
p.104
p.105

WoodLeather Elephant Morocco
WoodLeather Liso Sand
WoodLeather Liso Morocco /
Elephant Morocco
WoodLeather Liso Sand
WoodLeather Cavallino
WoodLeather Sizes
Exotica



FLOOR: AMERICAN WALNUT NATURAL 870x290

WALL: ELEPHANT MOROCCO 580x580

99

Mounting type - H



100

LISO SAND 580x580



101

FLOOR : LISO MOROCCO 580x580 / AMERICAN WALNUT NATURAL 580x580

WALL : ELEPHANT MOROCCO 580x580



FLOOR: OAK MAKE UP WHITE 870x290 / LISO SAND 580x580

Mounting Type - N



CAVALLINO 580x580

SIZES
FORMATOS
FORMATI
FORMATS



580x580
22,83"x22,83"



580x290
22,83"x11,42"



870x290
34,25"x22,83"

FINISHES
ACABADOS
FINITURE
FINITIONS




LISO
SAND



ELEPHANT
SAND




CAIMAN
MOROCCO



LISO
MOROCCO




ELEPHANT
MOROCCO




CROSSING
MOROCCO



LISO
MOGAMBO




ELEPHANT
MOGAMBO




LISO
ARDESIA



ELEPHANT
ARDESIA



LIANA
ARDESIA

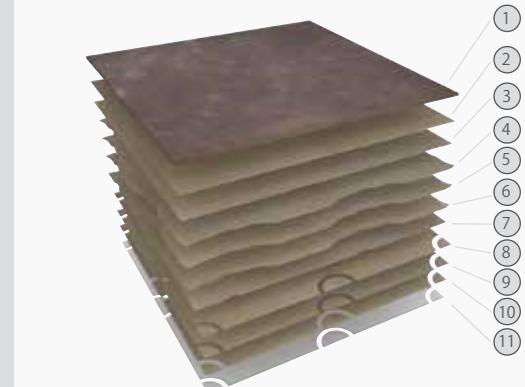

EN

- ① 1st Layer: Full grain leather sheet 2.5 mm thick, whole body dyed in wooden barrels, with fire proof protective treatment and final insulating and water proof painting treatment.
- ② (2-10) The central layer. Made of 9 alternating layers of FSC engineered plywood that work as internal shaft and give to the whole structure a greater strength and stability (Thickness 12mm / 0.47").
- ③ 2nd Overlay: Waterproofing varnish. Made of a layer of pore-filler varnish which helps to ensure the compact plan configuration of the piece.

ESP


- ① 1ª Capa: 2,5 mm de PIEFLOR con aplicaciones de tintas atravesadas (todomasa) y tratadas ignífugamente, todo ello realizado dentro de bombos rápidos para obtener una perfecta agitación y tratados hidrófugamente por medio de aplicaciones con pistolas aérográficas.
- ② (2-10) El corazón. Formado por 9 capas de madera contrachapada FSC mecanizadas, que cumplen la función de contratiempo y que le confieren al conjunto mayor robustez y estabilidad (12mm de espesor).
- ③ 2ª APLICACIÓN: Impermeabilización de la contra cara, compuesta por una capa de barniz tapa poros que a su vez contribuye a garantizar la planimetría de la pieza.

IT


- ① 1° Strato: cuoio da 2,5 mm "Pieno Fiore" tinto in botte e quindi tutta massa, con trattamento ignifugo. Verniciatura finale per impermeabilizzazione e relativo trattamento idrofugo.
- ② (2-10) Il Cuore. Formato da 9 strati alternati di multistrato FSC che hanno la funzione di stabilizzante e conferiscono all'insieme una maggior robustezza e stabilità. (12mm di spessore).
- ③ 2ª APPLICAZIONE: Impermeabilizzazione della controfaccia. Costituito da una pellicola di vernice per la chiusura dei pori che a sua volta contribuisce a garantire la planarità del pezzo.

FR


- ① 1° Couche: 2,5mm de PIEFLOR avec application de teintes (pleine masse) et traitées ignifuges, le tout réalisé dans des tambours rapides pour obtenir un mélange parfait. Traitement hydrofuge par application aux pistolets aérographes.
- ② (2-10) Le cœur. Composé de 9 couches alternées de FSC (bois contre-plaqué manufacturé), agissant comme un contre balancé et donnant à l'ensemble une plus grande robustesse et stabilité (12mm d'épaisseur).
- ③ 2ème APPLICATION: Imperméabilisation de la partie inférieure de la lame. Par application d'une couche de vernis bouchant les pores en surface et garantissant la planéité de la pièce.

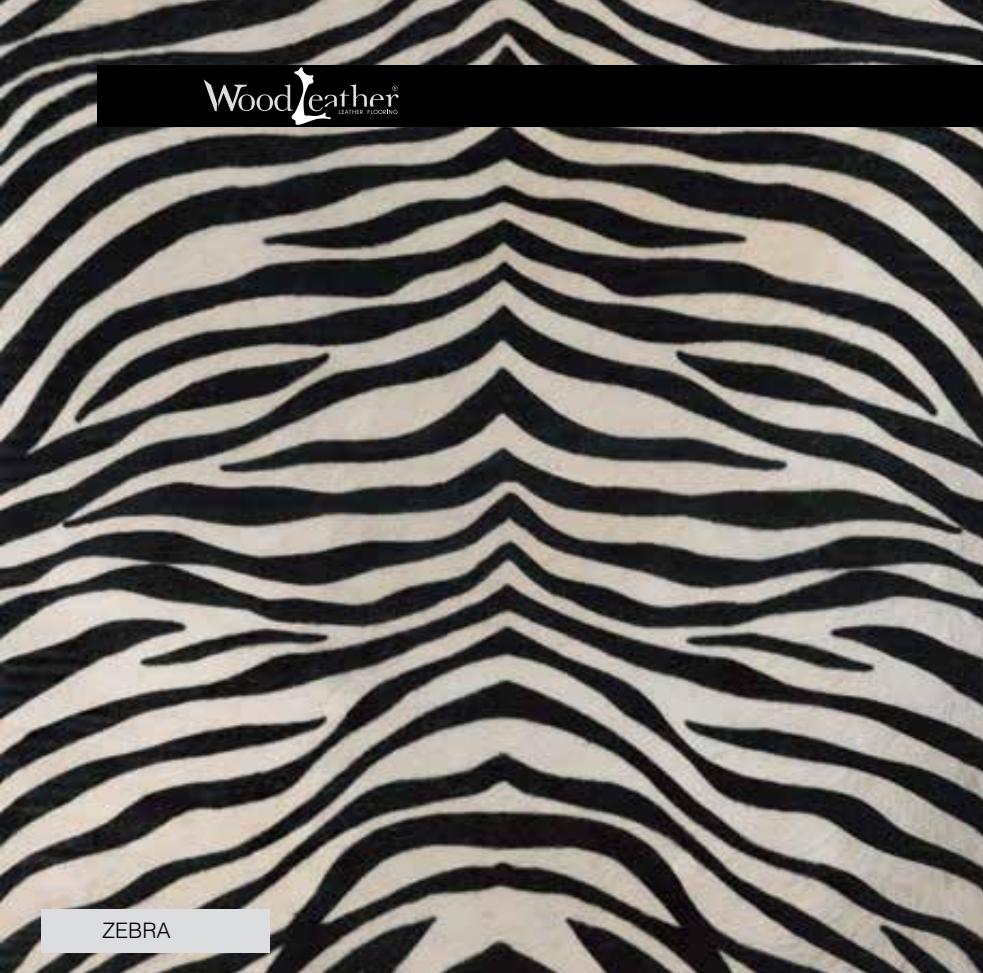

ZEBRA

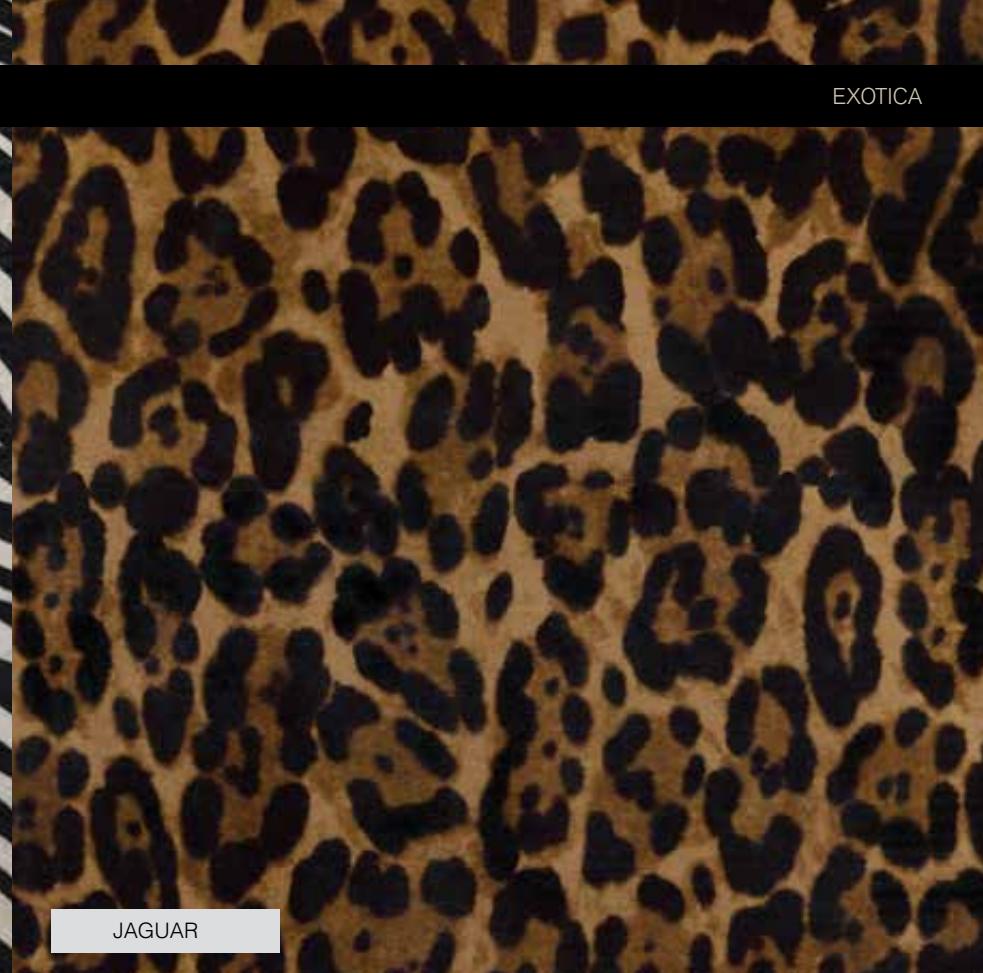

JAGUAR

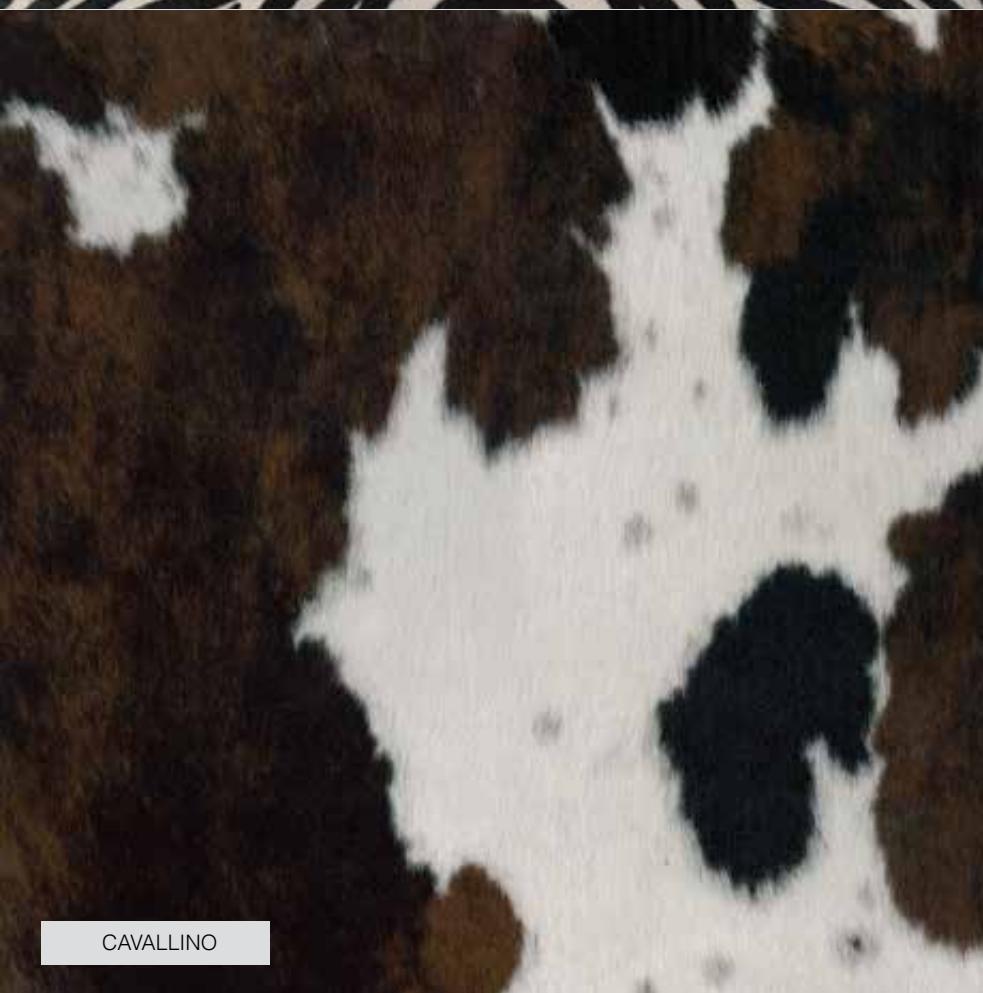

CAVALLINO




GIRAFFE



106

W+OUTDOOR IROKO 580x580



1160x580 580x580
45.67"x22.83" 22.83"x22.83"

IROKO

ACABADO LISO
FINITURA LISCIA
SMOOTH FINISHING



ACABADO RALLADO ANTIDESLIZANTE
FINITURA RIGATA E ANTISCIVOLO
LINED AND NONSLIP FINISHING



IPÈ



ACABADO LISO
FINITURA LISCIA
SMOOTH FINISHING



ACABADO RALLADO ANTIDESLIZANTE
FINITURA RIGATA E ANTISCIVOLO
LINED AND NONSLIP FINISHING



BASIC 580

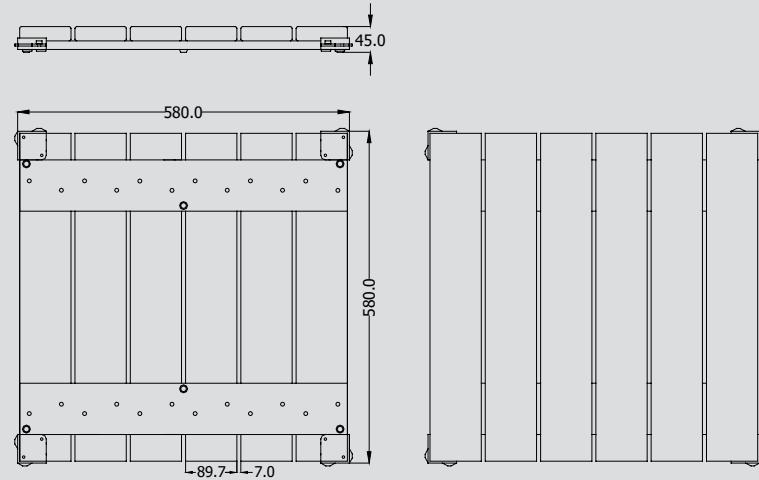

W+Outdoor the specie's evolution in the outdoor wooden floors. It's an uplifted structure with several heights availability with LOCKSTP joining System included, which grants a perfect installation keeping always the same distance between the planks.

580x580 squared plank modules for chess installation or 1160x 580 rectangular modules for classical installation, resistant and functional, with a thickness of 20 mm noble wood. Available planks in IROKO and IPÈ heartwood (other wooden planks available on demand).

The wooden planks are treated during the production process with a specific vegetable oil for external use, which guarantees maximum protection from atmospheric agents and UV rays (W+ is also available as raw material).



W+Outdoor la evolución de la especie en los 22.83"x22.83" pavimentos de madera para exterior. Estructura con regulación sobrelevada a diferentes alturas con sistema de unión LOCKSTP incluido, que garantiza una perfecta instalación manteniendo siempre la misma distancia entre las piezas.

Formato cuadrado 580x580 para instalaciones damadas o formato rectangular 1160 x 580 para instalaciones clásicas, resistente y funcional, con un espesor en madera noble de 20 mm.

Maderas disponibles IROKO e IPÈ (otras maderas sobre pedido).

Los listones son tratados en fábrica con un aceite específico para exterior de base vegetal, que garantiza la máxima protección de los agentes atmosféricos y de los rayos UV. (W+Outdoor también se puede servir en crudo).

BASIC 1160

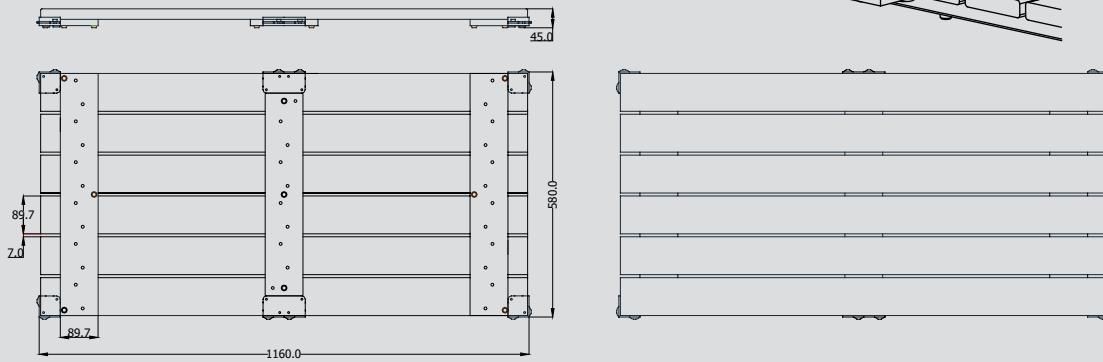

W+Outdoor l'evoluzione della specie nei pavimenti in legno per esterno. Struttura sopraelevata con diverse altezze con sistema di unione LOCKSTP incluso, che garantisce una perfetta posa mantenendo sempre la stessa distanza tra le tavole. Formatati a Quadrotte 580x580 per pose damate o formato rettangolare 1160 x 580 per pose classiche, resistenti e funzionale, con uno spessore in legno massiccio di 20 mm.

Essenze disponibili IROKO e IPÈ (altre specie legnose su richiesta). Le tavole sono trattate in fabbrica con olio specifico per esterno a base vegetale, che garantisce la massima protezione dagli agenti atmosferici e dai raggi UV. (W+Oudoor può essere fornito anche grezzo).

W+Outdoor est le fruit de l'évolution des revêtements bois pour extérieur. Structure avec réglage de hauteur à différentes positions incluant le système d'assemblage LockSTP qui garantie une parfaite installation, maintenant toujours la même distance entre les pièces.

Format 580x580 pour dallage ou format 1160x580 pour installations classiques, fonctionnelles et résistantes, avec une épaisseur de bois noble de 20mm.

Essences disponibles en IROKO et IPE (autres essences disponibles sur commande).

Les lattes sont traitées en usine avec une huile spécifique (concentré végétal) pour bois extérieur, garantissant ainsi la meilleure protection contre les agressions atmosphériques et les rayons UV.

(W+Outdoor peut également être commandé en matériau brut).

SIMB	CARACTERISTICAS CARATTERISTICHE FEATURES	NORMA NORMA NORM	VALORES NORMA VALORI NORMA NORM VALUE	VALORES STP VALORI STP STP VALUE
	Clase de Uso Classe d'uso Level of use	EN 685	-	Classic Traditional Lux Traffic
	Resistencia a la Abrasión Resistenza all'abrasione Abrasion resistance	EN 14354 Anexo D	WR2 IP > 5000 WR3 IP > 7000	Classic/Traditional/Lux WR2IP=5000 Trafici WR3 IP=9000
	Resistencia al Impacto Resistenza all'Impatto Impact resistance	EN 14354 Anexo C	EC2 > 1200 mm	EC2
	Emissions Formaldehido Emissione di Formaldeide Formaldehyde emission	EN 717-2:95	E1	E1
	Durabilidad biológica Durabilità biologica Biological durability	EN 355-1 y 2	-	Clase 1
	Reacción al fuego Reazione al fuoco Reaction of fire	EN 13501	-	Clase C _{s1}
	Resistencia al deslizamiento Resistenza allo scivolamento Skid resistance	EN 13893	-	Clase DS
	Conductividad térmica Condottività termica Thermal conductivity	EN 12524	-	0,17 W/mK
	Resistencia a la rotura (carga máxima) Resistenza alla rottura (carico massimo) Breaking strength (Maximum load)		-	PND
	Certificado CE Certificato CE CE certificate	EN 1432:2006	SI	SI
	Densidad Densità Density		-	706 (26) Kg/m ³
	Estabilidad dimensional Stabilità dimensionale Dimensional stability	EN 1910	-	Paralelo - Paralelo - Paral. 0,13 mm Perpend - Perpendicolare - Perp. 0,66 mm
	Contenido en humedad Contenuto umidità Moisture content		-	9,90 (0,74) %

PRODUCT	Three layers pavement
SUPPORT	9 alternating layers of FSC engineered plywood
THICKNESS	15 / 16 mm (depending on collection and finish)
INSTALLATION	Floating without glue or glued down
TECHNOLOGY	Lock STP
PRODUCTO	Pavimento y revestimiento tricapa
SOPORTE	9 capas de madera contrachapada FSC mecanizadas
ESPESOR	15 / 16 mm (dependiendo de colección y acabado)
INSTALACIÓN	Flotante sin cola o encollado
TECNOLOGÍA	Lock STP
PRODOTTO	Pavimento e rivestimento tristrato
SUPPORTO	9 strati alternati di multistrato FSC
SPESORE	15 / 16 mm (dipendendo della collezione e della finitura)
INSTALLAZIONE	Flottante senza colla o incollato
TECNOLOGIA	Lock STP
PRODUIT	Sol et revêtement mural 3 couches
SUPPORT	9 couches alternées de FSC (bois contre-plaqué manufaturé)
ÉPAISSEUR	15 / 16 mm (en dépendant de la collection et de la finition)
INSTALLATION	Flottante sans colle ou encollé
TECHNOLOGIE	Lock STP



	FAPIMA 2025, S.L. C/ Pérez Bayer, 16-181 - 12540 Vila-real (Castellón)
14	
EN 14342	Pavimentos de madera para colocación flotante sin cola. Sistema LOCKSTP.
Densidad y grosor:	706,26
Reacción al fuego (EN 13501):	Clase C _{s1}
Emissions de formaldehido (EN 717-2):	E1
Resistencia a la rotura (carga máxima):	PND
Deslizamiento (EN 13983):	DS
Conductividad térmica (EN 12524):	0,17 W/mK
Durabilidad biológica:	Clase 1



CERTIFICATION FSC®, which identifies the products containing wood originated from forests which are managed in a correct and responsible way according to rigorous environmental, social and economical standards. The originating forest is controlled and evaluated independently according to these standards (principles and rules for a good forest management) which are established and approved by the Forest Stewardship Council a.c. with the participation and the consent of the involved parts. FSC under request.

CARACTERISTICAS CARATTERISTICHE FEATURES	NORMA NORMA NORM	VALORES NORMA VALORI NORMA NORM VALUE	VALORES STP VALORI STP STP VALUE
Limpieza* - Aceite Pulibilita* - Olio Cleaning* - Oil	IOS-T-0017	Escala 0-5	5
Limpieza* - Ketchup Pulibilita* - Ketchup Cleaning* - Ketchup	IOS-T-0017	Escala 0-5	5
Limpieza* - Alcohol Pulibilita* - Alcool Cleaning* - Alcohol	IOS-T-0017	Escala 0-5	5
Limpieza* - Detergente amoniaco Pulibilita* - Detergente con ammonio Cleaning* - Ammonical detergent	IOS-T-0017	Escala 0-5	1 con evidente alteración de color 1 con evidente alteración de color 1 clearly discolouration
Limpieza* - Vino tinto Pulibilita* - Vino rosso Cleaning* - Red wine	IOS-T-0017	Escala 0-5	5
Limpieza* - Coca cola Pulibilita* - Coca cola Cleaning* - Coke	IOS-T-0017	Escala 0-5	5
Test de rechazo al aceite Test oleo-repellencia Test oil refusal	AATCC-118	Escala 0-10	0/6
Test de rechazo de agua Test idropelletta Test water refusal	AATCC-193	Escala 0-10	W/7
Resistencia a abrasión (Taber) CS 10-500gr Resistencia all'abrasione (Taber) CS 10-500gr Abrasion resistance (Taber) CS 10-500gr Perdida de peso / Perdita di peso / Weight loss Degradación superficial / degradazione superficiale / Surface Degradation	DIN 53109:1993	mg	53.000 Ligera alteración / Leggera alterazione / Slight alteration
Reacción al fuego, velocidad de la llama Reazione al fuoco, velocità delle fiamme Fire reaction, speed of the flame	EN 13501 ISO 3795 SAE J369	mm/min	Clase C _{s1} no hay ignición / nessuna accensione / no ignition
Resistencia a la luz artificial. Tiempo de exposición 120 h, humedad relativa. Solidity a la luce artificiale. Tempo di esposizione 120 h, umidità relativa. Resistance to artificial light. Exposure time 120 h, relative humidity. salvo pruebas 40% U.R., temperatura BST / camera di prova 40% U.R., temperatura BST / 40% test 40% U.R., temperature BST / 45 C tempars: ATLAS XE 2000 / 45 C lampada ATLAS XE 2000 / 5 C lampadina ATLAS XE 2000	UNI EN ISO 105 B02:2004	Escala de azules (0-5)	4/5
Humedad y sustancias volátiles Umidità e sostanze volatili Moisture and volatile substances	I.U.C./5	-	7,2%
Contenido en Pentaclorofenol Contenuto in Pentaclorofenolo Content in Pentachlorophenol	CEN/TS 14494:2003	mg/Kg PCP	< 50
Contenido en Formaldehido Contenuto in Formaldeide Formaldehyde content Valor / Value / Index value Índice de recuperación / Indice di recupero / Index of recovery	ISO/TS 17226 (03) (I.U.C./19)	mg/Kg	200 99,00
Contenido en Cromo Hexavalente Contenuto in Cromo Esavalente Content in Chromium Hexavalent	CEN/TS 17226 (03) (I.U.C./19)	mg/Kg CrVI	< 50
Aminas aromáticas AZO prohibidas Ammine aromatiche AZO vietate Aromatic amines prohibited AZO	DIN 53316:1997-03	mg/Kg	< 30

SOPORTE	9 capas de madera contrachapada FSC mecanizadas
ESPESOR	15 / 16 mm
INSTALACIÓN	Flotante sin cola o encollado
TECNOLOGÍA	Lock STP
SUPPORTO	9 strati alternati di multistrato FSC
SPESORE	15 / 16 mm
INSTALLAZIONE	Flottante senza colla o incollato
TECNOLOGIA	Lock STP
SUPPORT	9 alternating layers of FSC engineered plywood
THICKNESS	15 / 16 mm
INSTALLATION	Floating without glue or glued down
TECHNOLOGY	Lock STP



CE

All pre finished STP have a CE certificate (ref. Law EN 14342:2006). The CE directive urged by the fact that all construction elements should be conceived and produced to guarantee the security of human-beings, animals and objects allow the introduction on the European market only of those products created with the characteristics provided for by the CE regulation. The most important characteristics of pre-finished parquet floors are described by the CE-label, which is specified through DIN EN14342 in turn. In addition to the release of formaldehyde and pentachlorophenol, slipping performance, heat conductance, breaking resistance and biological durability, the fire related properties of wooden- and parquet floorings are classified too.

Todos los productos STP pre acabados poseen el certificado (ref.Norma EN 14342:2006). La Directiva comunitaria sobre el marcado CE, fue concebida para garantizar la seguridad de personas, cosas o animales, lo que permite la introducción en el mercado Europeo únicamente de los productos creados acorde a las características requeridas por regulación CE. Las características más importantes de los productos de parquet poseedores del marcado CE, (DIN EN14342:2006) son: La emisión de formaldehído y el pentaclorofenol, la resistencia al deslizamiento, la conductividad térmica, la resistencia a la rotura y la durabilidad biológica, así como las propiedades relativas a la reacción al fuego del parquet o de otros tipos de suelos de madera.

Tutti i prefiniti STP sono certificati CE (rif. norma EN 14342:2006). La Direttiva comunitaria sulla marcatura CE muove dalla necessità che tutti gli elementi da costruzione siano concepiti e realizzati per garantire la sicurezza di persone, cose e animali, permettendo l'introduzione sul mercato europeo unicamente di prodotti creati con le caratteristiche previste dalla legge. Le caratteristiche principali dei prodotti da parquet che possiedono il marchio CE sono: L'emissione di Formaldeide, Il pentaclorofenolo, resistenza allo scivolamento, Conductività termica, Resistenza alla rottura, e la durabilità biologica, oltre alle proprietà relative alla reazione al fuoco del parquet o di altri tipi di pavimenti in legno.

Tous les derniers STP sont certifiés CE (norme EN 14342:2006). La directive communautaire sur le marquage CE est née car on a besoin que tous les éléments de construction soient pensés et réalisés pour garantir la sécurité de personnes, de choses, d'animaux, en permettant l'introduction sur la marché européen seulement de produits avec les caractéristiques prévues par loi. Les caractéristiques principales des produits de parquet qui possèdent le marque CE, sont: L'émission de formaldéhyde et le pentachlorophénol, le résistance au glissement, la conductivité thermique, la résistance au rupture et la durabilité biologique, ainsi comme les propriétés relatives à la réaction au feu du parquet ou d'autres types de sol en bois.



FSC

CERTIFICATION FSC®, which identifies the products containing wood originated from forests which are managed in a correct and responsible way according to rigorous environmental, social and economical standards. The originating forest is controlled and valued independently according to these standards (principles and rules for a good forest management) which are established and approved by the Forest Stewardship Council a.c. with the participation and the consent of the involved parts. FSC under request.

CERTIFICACIÓN FSC®, identifica los productos que contienen madera de bosques de tala controlada de manera correcta y responsable de acuerdo con standard ambiental, social i económico. El bosque en su origen es controlado y evaluado de forma independiente de acuerdo con estas normas (principios y criterios de buen gestión forestal), establecidos y aprobados por el Forest Stewardship Council AC a través de la participación i el consentimiento de las partes interesadas. FSC bajo pedido.

CERTIFICAZIONE FSC®, che identifica i prodotti contenenti legno proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici. La foresta di origine è controllata e valutata in maniera indipendente in conformità a questi standard (principi e criteri di buona gestione forestale), stabiliti ed approvati da Forest Stewardship Council a.c. tramite la partecipazione e il consenso delle parti interessate. FSC su ordinazione.

CERTIFICATION FSC®, qui identifie les produits contenant bois provenant de forêts qui sont managées de façon correcte et responsable selon des rigoureux standard environnementales, sociaux et économiques.

La forêt d'origine est contrôlée et évaluée de manière indépendante en conformité à ces standards (principes et critères de bonne gestion forestière), établis et approuvés par Forest Stewardship Council a.c. grâce à la participation et le consensus des parties intéressées. FSC sur commande.



FORMALDEHYDE EXEMPT

In full respect of the class E1 limits of the norm UNI EN 717-2:95, as emerge from the analysis conducted by AIDIMA, an accredited laboratory for analysis testing.

En Concordancia con los límites establecidos por la norma UNI EN 717-2:95 Clase E1 tal y como se muestra en el estudio realizado por AIDIMA. Laboratorio acreditado para estas pruebas de análisis.

Pieno rispetto dei limiti per la classe E1 della norma UNI EN 717-2:95, come emerge dalle analisi condotte dal AIDIMA, Laboratorio accreditato per prove di analisi.

Tout respect des limites du classement E1 de la norme UNI EN 717-2:95, comme on voit par les analyses du AIDIMA, Laboratoire accrédié pour preuves d'analyse.



FIREPROOF CERTIFICATION

Full respect of the classe Cfl-s1 limits of the norm EN 13501, as emerge from the analysis conducted by AIDIMA, an accredited laboratory for analysis testing.

En Concordancia con los límites establecidos por la norma EN 13501 Clase Cfl-s1, tal y como se muestra en el estudio realizado por AIDIMA. Laboratorio acreditado para estas pruebas de análisis.

Pieno rispetto dei limiti per la classe Cfl-s1 della norma EN 13501 come emerge dalle analisi condotte dal AIDIMA, Laboratorio accreditato per prove di analisi.

Tout respect des limites du classement Cfl-s1 de la norme EN 13501, comme on voit par les analyses du AIDIMA, Laboratoire accrédité pour preuves d'analyse.



ANTIBACTERIAL

For its wooden floors STP developed finishing varnishes with hygienic activity reducing the bacterial load to a 99,99%. The biocide action can result through the interaction with biological target structures, or through interferences in the cell metabolic and energetic processes; in other words blocking the bacteria's breathing provoking its death as a consequence.

The wooden floors treated with these varnishes enable to have a first precaution in case there is need to reduce bacterial contamination in a short time, especially when it might be very difficult to guarantee a deep cleansing due to the position of the base itself or in public environments where an immediate hygienic action may be necessary.

The treatment is particularly suitable for wooden floors in houses or environments with pets.

STP ha desarrollado para sus suelos de madera barnices con actividad higiénizante, ello logra reducir la masa bacteriana en un 99,99%. La acción bactericida viene dada por la interacción con las estructuras biológicas o por medio de interferencias en el metabolismo celular y los procesos energéticos, es decir que bloquen la respiración de las bacterias provocando como consecuencia su muerte.

Los suelos de madera tratados con estos barnices permiten una primera prevención a corto plazo en caso de necesidad de reducción de la contaminación bacteriana, especialmente cuando sería verdaderamente difícil garantizar una profunda higiene debido a la colocación del propio suelo o en ambientes públicos en los que se requiera una inmediata acción de limpieza.

El tratamiento está especialmente indicado para los pavimentos de madera en casa o ambientes con animales domésticos.

STP ha sviluppato delle vernici di finitura con attività igienizzante per i propri pavimenti in legno, che riducono la carica batterica del 99,99%. L'azione biocida può risultare attraverso l'interazione con strutture bersaglio biologiche, oppure attraverso interferenze in processi metabolici ed energetici della cellula; in altre parole bloccando la respirazione del batterio e provocandone conseguenza la morte.

I pavimenti in legno trattati con queste vernici forniscono una prima precauzione dove possa essere richiesta una riduzione della contaminazione batterica in tempi brevi, soprattutto dove può essere molto difficile garantire una pulizia profonda anche a causa della posizione del supporto stesso o in ambienti pubblici dove può essere utile garantire una azione igienizzante immediata.

Il trattamento risulta particolarmente adatto per pavimenti in legno posti in ambienti li abitazioni frequentati da animali domestici.

STP a développé, pour ses propres parquets des vernis de finition à action antibactérienne réduisant la charge des micro-organismes à 99,99%.

L'action biocide résulte par interaction sur les cibles biologiques, ou bien par interférence dans le processus métabolique et énergétique de la cellule; c'est à dire en bloquant la respiration de la bactérie et provoquant ainsi sa mort.

Les parquets traités avec ces vernis fournissent une première précaution là où il pourrait y avoir une demande immédiate de réduction de la contamination bactérienne, et particulièrement dans les lieux où une propriété en profondeur s'avère difficile à garantir à cause de la position particulière du support ou bien dans les zones publiques dans lesquelles la garantie une action d'hygiène immédiate est impérative.

Le traitement est particulièrement adapté pour les parquets des lieux ou habitations fréquentées par des animaux domestiques.



BIOLOGICAL DURABILITY

STP complies with the norm EN 335-1 & 2 Use Class 1. It means that risk of surface attack by molds or mushrooms can be caused, the blueness or ligniperdous mushrooms is unimportant.

STP Cumple con la norma EN 335-1 & 2 Clase de uso 1. La cual reduce el riesgo de que la superficie se vea dañada por el ataque de hongos o moho, el florecimiento o los ligniperdous no constituyen una amenaza importante.

STP Cumple con la norma EN 335-1 & 2 Clase de uso 1. Ciò riduce il rischio che la superficie sia attaccata da muffa o funghi, l'umidità e ligniperdous non è una grave minaccia.

STP Cumple con la norma EN 335-1 & 2 Clase de uso 1 .Cela réduit le risque d'attaques à la surface de part de mycose ou mois, le moisissure ou ligniperdous ne sont pas une menace majeure.



SOLVENT FREE

During the complementary manufacturing, in the lacquering and UV oiling cycles and during the use of adhesives, there are no emission of solvents in the atmosphere, harmful to human-beings and the environment.

Durante el proceso de fabricación complementaria, en ciclos de verniciatura y oliatura UV e nell'utilizzo di collanti non vi è alcuna emissione di solventi in atmosfera, nocivi per l'uomo e l'ambiente.

Nelle lavorazioni complementari, nei cicli di verniciatura e oliatura UV e nell'utilizzo di collanti non vi è alcuna emissione di solventi in atmosfera, nocivi per l'uomo e l'ambiente.

Pendant les usinages complémentaires, les cycles de laque et huillage UV et l'usage de colles il n'y a pas d'émission de solvents dans l'atmosphère, qui sont mauvais/nuisibles pour l'homme et l'environnement.

STP reserves the right to withdraw, change, amend, modify the colors, species, dimensions, specifications, products, policies or procedures described in this catalogue.

STP Notable Projects

CANADA

1250 Ave Greene, Condo building
 AC Cuisines, Retail
 Ardene, Corporate Head Office
 BROCCOLINI, Corporate Head Office
 Corus, Corporate Head Office
 Deloitte, Corporate Head Office
 Etiket, Retail
HARRY ROSEN, Department store
 HBC, Department store
 Jacobs & Co Steakhouse, Restaurant
 JJ Bean Coffee Roasters, Restaurant
 KING EDWARD, Hotel
 KLEINFELD BRIDAL, Retail
 Rudsak, Retail
SAKS Fifth Avenue, Department store
 Saputo Stadium
 Simons, Department store
 Sir George Simpson, Condo building
 Starbucks, Coffee House
 Urfelia, Retail
WESTON Ltd., Corporate Head Office

FRANCE

BEAUVALLON, Hotel

HOLLAND

Amsterdam University
 World Fashion Center

HONG KONG

Park Lane - Pullman, Hotel

INDIA

JSW, Restaurant

ITALY

BANCA INTESA, Corporate Head Office
 CONFINDUSTRIA Varese, Corporate Head Office
 VILLA NECCHI, Hotel
ROLEX, Corporate Head Office and main showroom
 STAR, Hotel

KAZAKHSTAN

Dostyk, Hotel

LITHUANIA

Gulbinu str., Condo building
 Turniskiu str., Condo building
 Lauru str., Condo building
 Kazimiero str., Condo building
 Uztvanku str., Condo building
 Sodziaus meistrai, Public institution

NORWAY

Thiis - gården, Condo building
 Skybar at Radisson Hotel, Restaurant

PERÚ

CEM IV, Building
 ILARIA INTERNACIONAL, Retail

PUERTO RICO

SAKS Fifth Avenue, Department store

RUSSIA

GAZPROM, Corporate Head Office
 The State Corporation Deposit Insurance Agency

SINGAPORE

LULULEMON, Retail

SOUTH KOREA

SHINSEGAE GANGNAM, Department store
 Boucheron Lotte Department, Retail

SPAIN

Vila-real City Hall
 MAKKILA, Restaurant

"José Hernández Quero", Centro de Arte y Biblioteca
 en Palacio Ruiz de Castro

TURKEY

ANTTERAS, Residential Project
 CAVALLI, Retail Cinema Pink
 Glocal, Department store
 Grand Azur, Hotel
YILDIZ ENTEGRE, Corporate Head Office

US

14 West, Condo building
 Austin Nichols House, Condo building
 BACCARAT, Hotel / Residence
 Brentwood Kitchen, Retail
 CIBO Wine Bar, Restaurant
 Four Seasons, Hotel
 GE Monogram, Retail
 LULULEMON, Retail
SAKS Fifth Avenue, Department store
 Siematic Kitchen, Retail
 Transzact, Corporate Head Office



PURE INNOVATION

STP

Wood+ Flooring Industries

Central Offices & Factory Plant.

C/ Olocau del Rei 3 D (transversal CV-20. km 2,5)

Apdo. correos / P.O. Box 211.

12540 Vila-real / Castellón / Spain

Tel. (34) 964 785 121

Fax (34) 964 626 583

info@stp-woodflooring.com

www.stp-woodflooring.com

Eurolegno distribution inc.

US and Canada distribution

5349 Ferrier

Montreal, Quebec

Canada, H4P 1M1

Tel: # 001 - 514 - 739 - 9416

info@eurolegnoluxuryfloors.com





LOCKSTP[®]
EXCELLENT GLUELESS SYSTEM

Patent-protected
worldwide