




ПАРКЕТ | СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ | ДВЕРИ

Состав грунтовочный MAPEI TRIBLOCK P

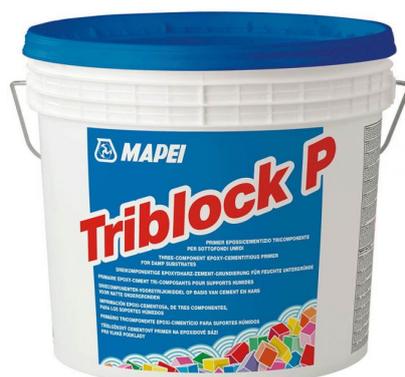

Производитель: MAPEI

Код товара: TRIBLOCK P

Артикул:

Расход материала: – 250-300 г/м² на 1 слой на невпитывающих основаниях

– 400-500 г/м² на 1 слой на впитывающих основаниях

– 1,5 кг/м² на мм толщины при выравнивании основания.

Область применения: Трёхкомпонентный грунтовочный состав на основе эпоксидной смолы и цемента для влажных поверхностей.

Предназначен для гидроизоляционной защиты влажных горизонтальных и вертикальных поверхностей подверженных положительному давлению воды или подъему капиллярной влаги.

Применяется перед нанесением цементных выравнивающих составов или перед укладкой керамических, деревянных, виниловых, резиновых эпоксидных или полиуретановых покрытий, которые обладают низкой паропроницаемостью и могут вздуться из-за влажности основания.

Используется для обработки старых напольных покрытий из керамической плитки и терраццо на основаниях с избыточной остаточной влажностью, очень плотных цементных оснований, где уровень остаточной влажности превышает показатели, рекомендуемые для укладки деревянных, виниловых и резиновых напольных покрытий.

Рекомендуется для обработки влажных бетонных поверхностей перед нанесением защитных и противокоррозионных

эпоксидных материалов или паронепроницаемых полиуретановых отделочных систем во избежание их вспучивания. Также может служить для обработки бетонных каналов, дренажных труб и трубопроводов. При смешивании с кварцевым песком Quartz 0.25 или Quartz 0.5 в соотношении 1:0,5 применяется для выравнивания поверхностей.

Упаковка: комплект по 5 кг (А+В+С).

Свойства: Triblock P представляет собой трёхкомпонентную эпоксидно-цементную систему, которая обладает свойствами ретикуляции на влажных поверхностях, даже если они очень ровные (керамическая плитка, фарфор, мрамор и т.д.), и образует плотный слой, подходящий для укладки паркета, ПВХ материалов, линолеума, керамической плитки, эпоксидных и полиуретановых отделочных материалов или цементных выравнивающих растворов.

Рекомендации по использованию: Адгезионные стяжки и текущий мелкий ремонт покрытия (толщиной менее 3,5 см)

требуют нанесения адгезива из смеси

Торсем Pronto и добавки Planicrete.

Плавающие стяжки (толщиной более

3,5 см) должны быть уложены на лист

полиэтиленовой пленки.

Соотношение компонентов: 25%

килограммовый мешок смеси Торсем

Pronto на 1,7 л воды.

Открытое время: 40%60 мин.

Температура нанесения: от +5°C до

+35°C.

Допускается хождение: через 12 часов.

Готовность к эксплуатации: 4 дня для

эластичных и деревянных покрытий.

Остаточная влажность через 4 дня:

менее 2%.

КЛИЕНТСКИЙ ЦЕНТР



+7 (800) 100 83 54



Пишите нам



+7 (495) 972 83 54



#designstudioparquet