




ПАРКЕТ | СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ | ДВЕРИ

Декоративное датское масло BORMA WACHS DECKING OIL

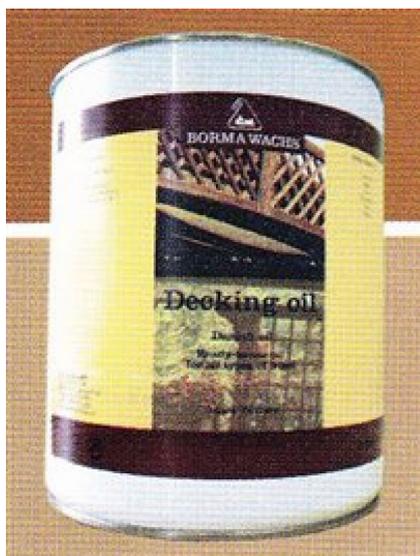

Производитель: BORMA WACHS

Код товара: Декоративное датское масло BORMA WACHS DECKING OIL

Артикул: BRM-129

Состав: Уретановые смолы с высоким сухим остатком

Описание продукта: Материал представляет собой смесь натуральных масел с добавлением уретановых смол. Он был специально разработан для обработки садовой мебели, дверей, заборов, лодок и т.п. Его специальная формула помогает сохранить натуральную красоту древесины. Синтетические смолы, входящие в состав масла, делают его устойчивым к воздействию воды и погодных условий.

Входящие в состав материала УФ фильтры сохраняют естественный цвет дерева. Масло прекрасно подходит для окрашивания садовой мебели, беседок.

Внимание: Экзотические породы древесины и породы с большим содержанием красителя, могут замедлять процесс сушки масла.

Ёмкость: Материал поставляется в упаковке по 500 мл, 1 л, 5 л, а также 750 (для колеровочной системы).

Хранение и транспортировка: Контейнеры с продуктом должны храниться плотно закрытыми, в прохладном, хорошо проветриваемом помещении.

Хранить вдали от источников тепла, огня, искр.

Расход материала: 1 л на 10/12 кв.м.

Разбавители: Разбавитель для масла Solvoil Q4 и Solvoil Plus

Свойства: Состояние - маслянистая жидкость, запах - характерный, растворимость в воде - не растворим

Рекомендации по использованию: Материал готов к применению и может наноситься на все виды не обработанных деревянных поверхностей распылением, кистью или валиком. Убедитесь, что поверхность очищена от

загрязнений, и нанесите 2-3 слоя с интервалом 8-12 часов.

При работе с экзотическими породами древесины, советуем разбавить первый слой разбавителем Solvoil 04 в количестве 20 %, после чего нанести более тонкий слой.

Время сушки 8-12 часов при температуре 20°C

Полная сушка 24 часа.

Обработанная поверхность при необходимости может быть покрыта воском.

КЛИЕНТСКИЙ ЦЕНТР



+7 (800) 100 83 54



Пишите нам



+7 (495) 972 83 54



#designstudioparquet