




ПАРКЕТ | СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ | ДВЕРИ

## Двухкомпонентная шпаклевка для MDF BORMA WACHS HOLZMASSE 2PK MDF

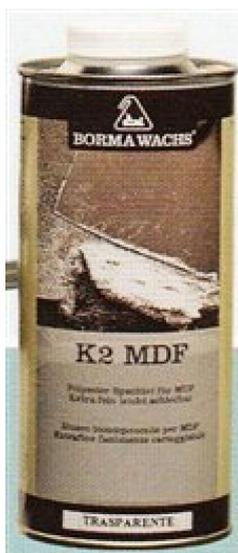

**Производитель:** BORMA WACHS

**Код товара:** Двухкомпонентная шпаклевка для MDF BORMA WACHS  
HOLZMASSE 2PK MDF

**Артикул:** BRM-176

**Цвет:** Белый и цвет МДФ

**Описание продукта:** Шпаклевка двухкомпонентная представляет собой материал, выполненный на основе полиэфирных смол и минеральных составляющих с добавлением древесной пыли. Она особенно рекомендуется для реставрации старой мебели (реставрация деревянных элементов), деревянных сооружений.

**Сухой остаток:** 78 % по весу

**Хранение и транспортировка:** Срок хранения 12 месяцев в сухом, проветриваемом помещении, вдали от источников тепла

**Свойства:** Плотность 1200г/л, эластичность - хорошая, усадка - отсутствует, устойчивость к воде и растворителям - отличная

**Рекомендации по использованию:** Субстрат.

Любая древесина.

Подготовка.

Тщательно очистите поверхность, обработав ее антисиликоновым растворителем.

Добавьте отвердитель в шпаклевку в зависимости от комнатной температуры:

-менее чем 10°C 3-3,5%

-10-20 °C 2-2,5%

-более 20 °C 1-1,5%.

Тщательно перемешайте оба компонента. Время жизни смеси-4-6 минут при 20 °С.

Нанесение.

Нанесите один или два слоя шпаклевки в зависимости от требуемой толщины покрытия.

Сушка.

Сушка при температуре 20 °С.

Время между слоями: 6-7 минут.

Шлифовка: 35-40 минут после нанесения.

Шлифовка.

Отшлифуйте поверхность, используя абразивную бумагу с зерном Р 80, Р 180.

Примечание. Данные по сухому остатку верны при использовании стиренового растворителя.

---

#### КЛИЕНТСКИЙ ЦЕНТР



+7 (800) 100 83 54



Пишите нам



+7 (495) 972 83 54



#designstudioparquet