



Par-ky®
friendly floors

Практичный деревянный пол

МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ ВЫБРАТЬ ВАШ ПОЛ

Во вкусах нет единых правил. У всех нас есть свое понимание трендов и цветов, это и делает наш вкус уникальным. Создавая интерьер своего дома, каждый руководствуется своим собственным видением, но в нашем богатом ассортименте найдется ответ на любой запрос. Вы можете выбирать не только из 21 цвета, но и из разных форматов и стилей таких как традиционный штучный паркет, современные городские или грубые сельские дубовые полы, а для самых смелых - яркие полы из тропических пород. Благодаря широкому выбору найдется решение для любого интерьера - будь то современная городская квартира или загородный особняк.

Этот каталог проведет вас по страницам открытий, подарит вдохновение и поможет советом, чтобы вы выбрали **ваш идеальный пол!**



Выбирайте из
21 цвета

Обзор на странице **43**

Полы Par-ky с верхним
слоем из натурального
дерева сделаны
в Бельгии с любовью




СДЕЛАНО В
БЕЛЬГИИ

Идеи для
вашего интерьера




ВДОХНОВЕНИЕ

- 04 Штучный паркет
- 10 Элегантные дубы
- 20 Рустикальные дубы
- 30 Экзотические Породы

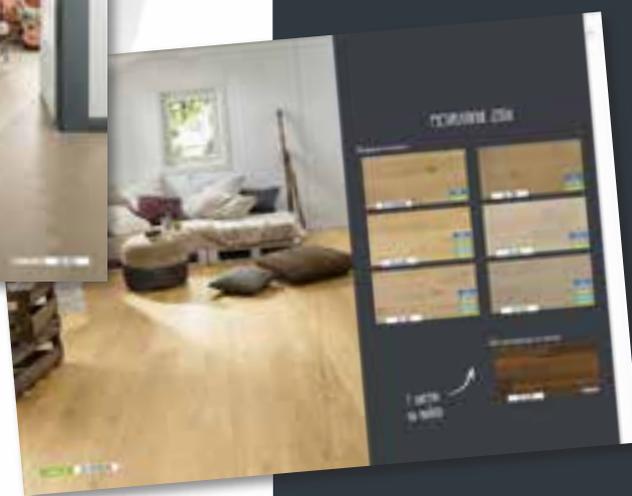

*4 коллекции -
от городского
до загородного стиля*

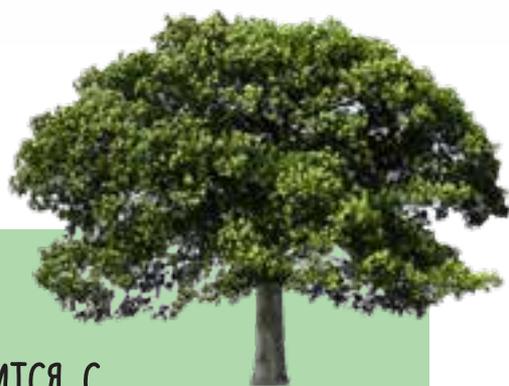

Ничто не сравнится с
ощущением натурального дерева!

Вы любите **дерево**? Тогда Par-ky сделан именно для вас. Дуб, орех, палисандр, тик – у нас есть породы на любой вкус. Вы видите и чувствуете красоту и тепло натурального дерева, и каждая планка вашего пола уникальна.

Натуральное дерево дарит бесценное ощущение домашнего уюта. С красотой натурального дерева не могут сравниться имитации, такие как, например, ламинат.



ПРЕИМУЩЕСТВА

- 40 Почему вы выбираете Par-ky

ПОЛ ВАШЕЙ МЕЧТЫ

- 42 Выберите свой цвет
- 44 Выберите свой стиль
- 46 Выберите размер досок
- 48 Обзор ассортимента

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

- 50 Укладка и аксессуары
- 53 Уход
- 54 Техническая информация



ШТУЧНЫЙ ПАРКЕТ на пике МОДЫ

Штучный паркет появился очень давно, но именно сейчас он на пике популярности. И это не временное модное увлечение, которое завтра пройдет. Геометрические рисунки штучного паркета добавляют интерьеру завершающий штрих, делает его индивидуальным и хорошо подходят как традиционному загородному, так и ультрасовременному городскому пространству.

Коллекция Swing представлена различными цветами и породами дерева – вы обязательно найдёте полы для гармоничного сочетания с вашим интерьером.

ГЕОМЕТРИЯ - КАЧЕСТВО - НАСТОЯЩИЙ - СТИЛЬ







Создайте уют с натуральными оттенками

Подбор палитры цветов поможет вам определить тональность вашего будущего интерьера. Подобрать подходящий к общей гамме оттенок напольного покрытия, вы получите гармоничный и комфортный интерьер. Естественные оттенки натурального дерева создают ощущение тепла и уюта в доме.



Можно уложить
двойной ёлочкой

Swing 06

ДУБ IVORY

Выбирайте из
4 ЦВЕТОВ



Геометрические рисунки штучного паркета - новейший тренд интерьерного дизайна, который воплощен в инновационных шпонированных полах Par-ky. В них сочетается природная красота дерева и простота укладки ламината.

Наша коллекция Swing оснащена системой замкового соединения Unifit X, которая делает укладку максимально простой и быстрой. Планки можно уложить в рисунок «ёлочка» и «двойная ёлочка».

Наш специальный калькулятор укладки пола поможет вам точно рассчитать необходимого количества планок для вашего помещения (patterns.par-ky.com).

Инструкции по укладке доступны на сайте www.par-ky.be/ru/загрузки


Калькулятор полов
patterns.par-ky.com



Видео
по укладке



ШТУЧНЫЙ ПАРКЕТ

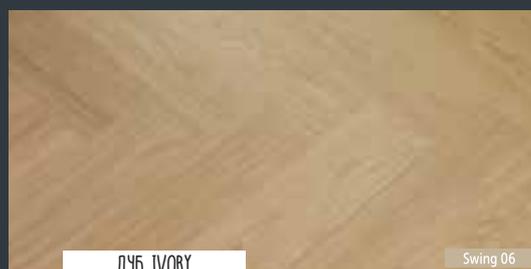





ЭЛЕГАНТНЫЕ ДУБЫ

Чистая красота

Если вы ищете чистую красоту дерева, ваш выбор - наша серия элегантных дубов. Здесь сделан акцент на чистых лаконичных линиях без заметных сучков.

Чем тоньше верхний слой дерева - тем проще добиться его чистоты, это наше ноу-хау и наша гордость. Этот ПРЕМИАЛЬНЫЙ отбор дарит вам всю природную красоту дерева!

Если вы ищете пол без сучков с более толстым верхним слоем 2 мм, то вам подойдет отбор СЕЛЕКТ.


Больше информации об отборах вы найдете на страницах 44-45.

СВЕТЛЫЙ - СПОКОЙНЫЙ - ЧИСТЫЙ - ВЕЧНЫЙ - КРАСИВЫЙ



Большие, маленькие, широкие или узкие?

Размер помещения определяет размеры досок пола. Для небольших помещения лучше выбрать более короткие и узкие планки. Большие и широкие доски лучше смотрятся в просторных помещениях. Направление укладки досок тоже имеет значение. Длинные планки, уложенные по длине комнаты, визуально увеличивают пространство. Вы можете подобрать подходящее решение для вашего пространства из 7 разных размеров досок Par-ку на выбор. Больше информации на странице 47.

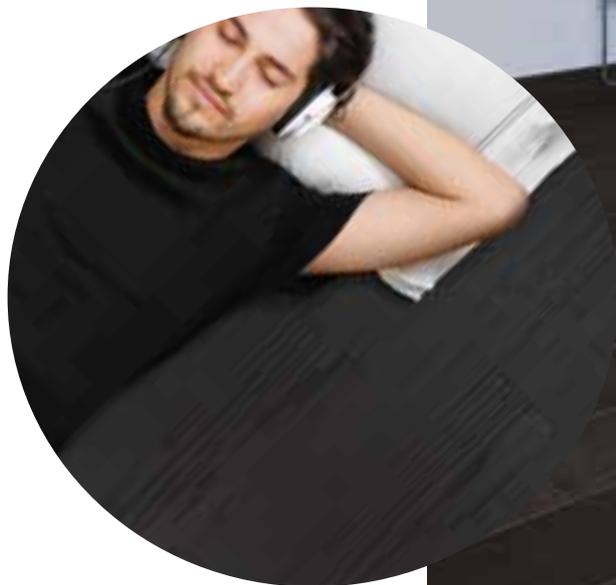

Deluxe+ 06

ДУБ DESERT



Deluxe+ 06

ДУБ CHOCOLATE



Pro 06

ДУБ MILK

Тепло и уютно как у мамы в животе

- Тепло **НАТУРАЛЬНОГО ДЕРЕВА** добавляет комнате уюта. Благодаря натуральному верхнему слою полы Par-ky являются идеальным решением для детской.
- Выбирайте теплые **СВЕТЛЫЕ ОТТЕНКИ** для создания спокойной атмосферы в детской. Полы светлых цветов, как например Дуб Milk, в сочетании с яркой акцентной стеной сейчас являются популярным решением и позволяют создавать красивые сочетания.
- **ЛЕГКИЙ УХОД И ГИГИЕНИЧНОСТЬ.** Поверхность полов Par-ky покрыта 8 слоями лака, а фанки по краям досок обработаны антибактериальной защитой Ultrafresh и надежно защищены от влаги по технологии Aqua Sealing Complete. Это значит, что ваши деревянные полы застрахованы от любых инцидентов, а специальное средство по уходу и очистке Par-ky Cleaner делает уборку детской забавой.





БЕЛЫЙ ЦВЕТ УСПОКАИВАЕТ

Deluxe+ 06

ДУБ CRYSTAL





войлочные накладки на ножки мебели помогают защитить ваш пол



В гармонии с природой

Для гармоничного интерьера очень важно подобрать хорошо сочетающиеся друг с другом элементы. Поэтому следует заранее продумать цветовую палитру и подобрать подходящие мебель и аксессуары. Постарайтесь придерживаться первоначально выбранного стиля. Старайтесь держаться в рамках вашей цветовой гаммы, а нужный оттенок пола без труда найдется в широком ассортименте Par-ky.





белая патина подчеркивает структуру волокон дуба -
это новый эксклюзивный оттенок Дуб Сапуон




Модные оттенки

ЭЛЕГАНТНЫЕ ДУБЫ

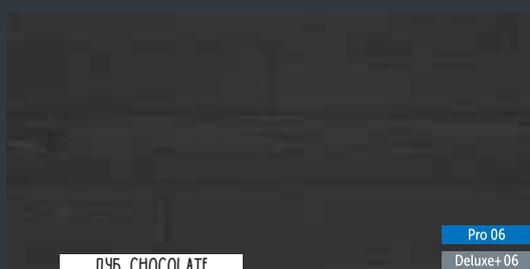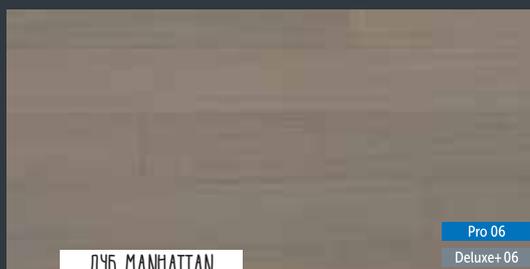

Эксклюзивные оттенки

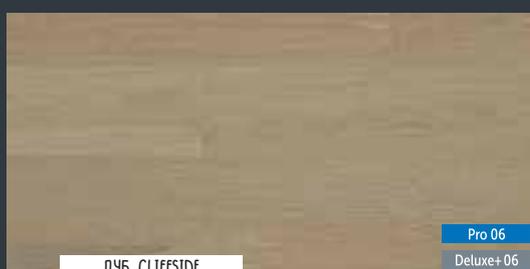

Выбирайте из
12 ЦВЕТОВ



РУСТИКАЛЬНЫЕ ДУБЫ *единение с природой*

Рустикальные дубовые полы ценятся за свой характерный внешний вид с природными акцентами в виде сучков, темных прожилок, живой структуры древесины. Это многообразие проявлений характера дерева сознательно отбирается и подчеркивается. Рустикальный отбор представлен двумя группами: Рустик легкий - более спокойные и сдержанные дубовые доски с небольшим количеством сучков, Рустик натур - настоящие грубые доски с яркими акцентами во всем природном многообразии породы.

Больше информации о рустикальных полах на странице 45.

Рустикальные полы подходят не только для загородных домов, но сейчас также активно используются в современных интерьерах.

ЧАРУЮЩИЙ - НАСЫЩЕННЫЙ - ОСОБЕННЫЙ - ЯРКИЙ - ПРИРОДНЫЙ





Старые дубовые доски с открытыми сучками для интерьеров с особым характером



Комната для подростка - это пространство для жизни, учебы и игр. Выбор подходящего интерьера и пола здесь особенно важен для создания настроения. При этом пространство должно быть функциональным, а пол должен выдерживать любую нагрузку. В этой комнате всегда кипит жизнь, а поэтому иногда что-то падает и разбивается. У Par-ky есть решение для таких ситуаций. Неглубокие царапины легко отремонтировать с помощью специальных карандашей **Par-ky Repair Pens**. Специальный карандаш есть для каждого цвета пола и состоит из двух компонентов - тонирующего пигмента и лака. Пигмент закрашивает царапину, а лак защищает отремонтированный участок. Грязь и влага не проникнут в царапину и ваш пол надолго сохранит свой первозданный внешний вид. А это значит, что ваш подросток сможет проводить время в своей комнате с большим удовольствием. Узнайте больше на странице 53.

A photograph of a modern, cozy bedroom. The room features a light-colored wooden floor with a prominent grain pattern. In the background, there is a white desk with a white chair, a white storage unit, and a bed with white and pink bedding. A window with a plant is visible on the right. The overall atmosphere is warm and inviting.

КАК ЗДОРОВО
БЫТЬ ПОДРОСТКОМ





Советы по оформлению гардеробной

Гардеробные комнаты стремительно набирают популярность. Отдельная комната для хранения должна быть не только функциональной, но и комфортной. Вот несколько советов.

1. Выбирайте пол, на который **приятно встать босиком**. Тепло натурального дерева полов Par-ky отлично решает эту задачу.
2. **Выбирайте нейтральные оттенки для пола**, они подчеркнут цвета вашей одежды и вам будет проще подбирать свой дневной гардероб.
3. Пол в гардеробе должен быть **неприхотливым в уходе**, не должен задерживать и притягивать грязь и пыль. Полы Par-ky защищены 8 слоями прочного лака, а также антистатичны - уход за ними невероятно прост.
4. Не забудьте о финишных **аксессуарах**. Используйте оригинальные плинтусы Par-ky на стыке шкафов и пола.
5. По возможности обеспечьте доступ **дневного света** в гардеробную, уложите полы светлого оттенка, повесьте зеркала, чтобы расширить пространство.










РУСТИКАЛЬНЫЕ ДУБЫ

Модные оттенки

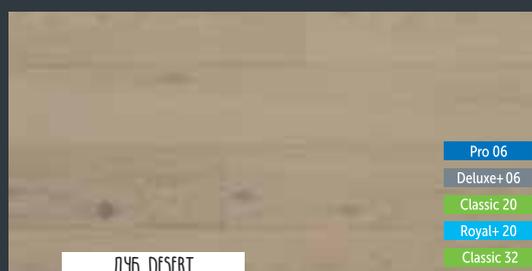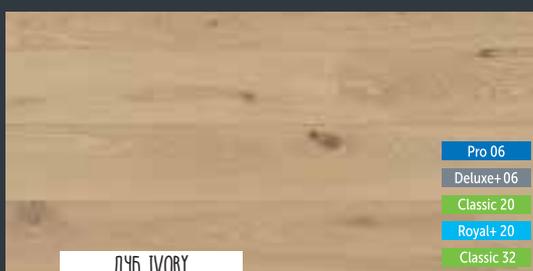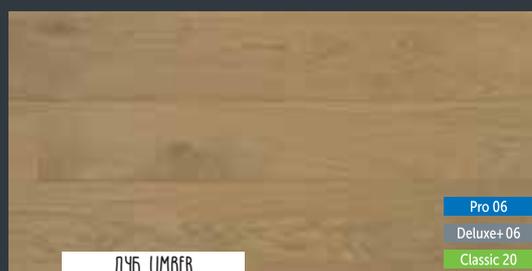

Эксклюзивные оттенки



7 ЦВЕТОВ
НА ВЫБОР





ЭКЗОТИЧЕСКИЕ ПОРОДЫ

*Откройте для себя невероятное
разнообразие природы*

Хотя полы из дуба очень популярны, мы заметили, что все больше людей ищет альтернативы. У каждой породы дерева есть свои отличительные особенности, свой набор вариаций. Наш ассортимент полов из тропических пород дерева устойчив к износу, экологичен, а также помогает создавать уникальные акценты в вашем интерьере. Казалось бы, экзотические породы дерева должны быть очень дорогими, но Par-ky предлагает их по доступной цене за счет использования тонкого слоя ценной древесины.

Прикоснитесь к удивительному...

ПЫЛКИЙ - НЕПОВТОРИМЫЙ - СТРАСТНЫЙ - НАПОРИСТЫЙ

Единение с природой?
Мы можем помочь!





Отлично подходят для
обогреваемых полов



Lounge 06 МАКАССАР SHADOW

МЫ ДЕРЖИМ УДАР

Полы Par-ky отличаются особой ударопрочностью. Это достигается за счет среднего слоя из высокоплотной плиты HDF (ДВП) в сочетании с 8 слоями супер-прочного лака. Это делает полы Par-ky гораздо более стойкими к повреждениям по сравнению с массивными полами или обычной паркетной доской с сердцевиной из хвои. Толщина верхнего слоя играет важное значение в прочности пола. Чем тоньше верхний слой дерева, тем лучше пол противостоит ударам. Эту стойкость к ударам обеспечивает твердость плиты, расположенной непосредственно под верхним слоем, которая превосходит по плотности любую из существующих пород дерева.



Lounge 06 ПАЛИСАНДР



Lounge 06 ЯТОБА





Оригинальные плинтуса
доступны во всех породах и цветах





Гладкий или Брашированный?

Большинство полов из коллекции Экзотических Пород имеют гладкую поверхность. При этой обработке поры древесины полностью закрыты и защищены лаком. Дерево надежно защищено от воздействия влаги и грязи.

Однако, некоторые породы дерева, благодаря их структуре, можно брашировать. Афромозия и Орех в коллекциях с толщиной верхнего слоя 2мм, а также наша новинка Триба Cotton - имеют брашированную поверхность. Технология браширования выявляет естественную структуру волокон дерева, а матовый лак подчеркивает натуральный внешний вид пола.





Орех также доступен для заказа
с толщиной верхнего слоя 2мм
в отборах Селект и Рустик

Classic 20

OREX SMOKED



ЭКЗОТИЧЕСКИЕ ПОРОДЫ

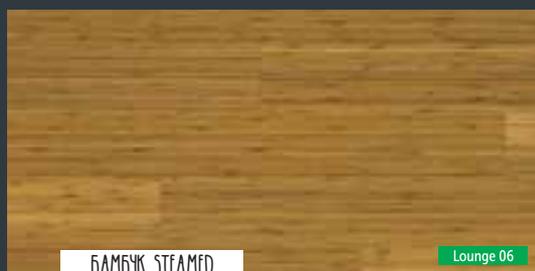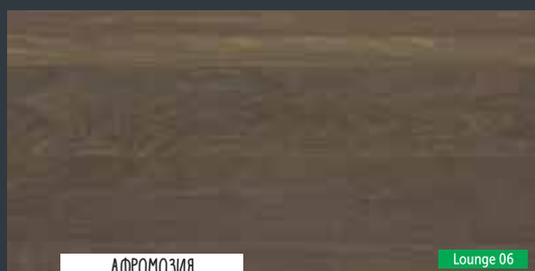

Эксклюзивные
породы дерева



В классическом паркетном исполнении эти экзотические породы дерева дороги и нестабильны. Полы Par-ky с тонким верхним слоем, напротив, предлагают натуральный паркет по привлекательной цене, со стабильной и долговечной инженерной конструкцией. Если вы любите полы с ярким характером, то вам точно понравятся эти породы.

Сознательный выбор

Мы любим дерево, поэтому мы используем этот драгоценный природный ресурс с максимальной ответственностью. Мы оптимизируем использование древесины в производстве, нарезая шпон тонкими листами вместо толстых досок, в которых большая часть ценной древесины не выполняет никакой функции.

В дополнение к этому, вся наша древесина поступает только из ответственно управляемых лесных хозяйств.

Примерно треть электроэнергии, которая используется на нашем производстве, генерируется нашим собственным парком солнечных батарей. Мы также установили два ветрогенератора, которые дают нам еще больше чистой энергии. Мы снижаем количество отходов производства путем сбора древесной пыли и опилок, которые мы затем используем для отопления производственных помещений в холодное время года. Меньше отходов, меньше топлива, меньше выбросов. И в наших планах стать полностью CO2-нейтральным производством к 2020 году!

Простая укладка

С полами Par-ky вы получаете все практические преимущества ламината, только без ламината в вашем доме. Простая и очень быстрая укладка обеспечивается системой соединительных замков Uniclic® и Unifit X®.

UNICLIC 

UNIFIT X®
PATENTED TECHNOLOGY



DOUBLE
SIDED
IMPREGNATION

dsi

Прочнее традиционного паркета

Полы Par-ky удивительно ударопрочны. Секрет заключается в продуманной инженерной конструкции досок. Сердцевина досок Par-ky - ультрапрочная высокоплотная плита HDF (ДВП), на которую с помощью пресса приклеивается верхний слой дерева. Технология приклеивания верхнего слоя носит название DSI (Double Sided Impregnation - Двухсторонняя Импрегнация). Во время прессования клей проникает в поры дерева снизу, заполняет их и затем отвердевает. Затем поверхность дерева покрывается 8 слоями прочного лака, который проникает в поры дерева сверху и вступает в контакт с клеем. Таким образом верхний слой дерева оказывается полностью полимеризован, что придает ему необычайную прочность. В результате ваш пол гораздо более устойчив к износу и ударам, а его конструкция значительно стабильнее традиционного паркета.



Верхний слой 0,6 мм
ДУБ

Верхний слой 2 мм
ДУБ

Верхний слой 3,2 мм
ДУБ

Верхний слой 3,2 мм
с хвойной
сердцевинной



Гигиеничный

Благодаря специальной технологии глубокого окрашивания и лакирования фасок Aqua Sealing Complete стыки досок надежно защищены от проникновения влаги.

Фаски также обработаны антибактериальным защитным составом Ultrafresh. А это значит, что бактерии не смогут поселиться в стыках досок и ваш пол будет гигиенически чист.

Обратите внимание на наши специальные средства по очистке и уходу за полом, которые делают уборку легкой и эффективной.

Натуральное дерево

Верхний слой полов Par-ky - натуральное дерево. Это значит, что вы получаете пол, который выглядит как массивный паркет, но по доступной цене. Разнообразие природных рисунков дерева гарантирует, что вы не найдете двух одинаковых планок. А тепло натурального дерева дарит ни с чем не сравнимые ощущения от прикосновения к вашему полу.



ПОЭТОМУ МЫ ВЫБИРАЕМ PAR-KY !

Отлично подходят для
обогреваемых полов

Больше информации на сайте
www.par-ky.be/ru/загрузки

Наши полы улучшают качество воздуха

Для производства наших полов мы используем только водно-дисперсионные тонирующие, клей без ЛОВ (Летучие Органические Вещества) и лаки с минимальным содержанием растворителей. Проведенные нами тесты показывают, что состав воздуха более чистый в тех помещениях, где уложены полы Par-ky. Сердцевина наших полов - плита HDF - высочайшего качества. Это позволило нашим продуктам получить рейтинг эмиссий уровня "A+".





ВЫБЕРИТЕ ЦВЕТ
КОТОРЫЙ ВАМ ПОДХОДИТ!



ДУБ ЕВРОПЕЙСКИЙ



ДУБ ESSENCE



ДУБ IVORY



ДУБ UMBER



ДУБ MILK



ДУБ DESERT



ДУБ МАННАТТАН



ДУБ ANTIQUE



ДУБ CHOCOLATE

Эксклюзивные оттенки



ДУБ CRYSTAL



ДУБ CLIFFSIDE



ДУБ CANYON



ДУБ HISTORY

Экзотические породы



ОРЕХ SMOKED



ТИБА COTTON



ЛОРОМОЗИЯ



ТИК



МАКАССАР SHADOW



ПАЛИСАНДР



БАМБУК STEAMED



ЯТОБА

На этой странице вы найдете перечень всех доступных цветов и пород. Больше информации о форматах, отборах, стилях и толщине верхнего слоя - на страницах 48-49.



ДЛЯ НАС ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ ДРЕВЕСИНЫ ЭТО НЕ МОДНЫЙ ТРЕНД, ЭТО ПРИНЦИП НАШЕЙ КОМПАНИИ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ

Мы соблюдаем принципы уважительного отношения к природе. Эти принципы находят отражение в нашей каждодневной деятельности. Мы требуем от наших поставщиков соблюдения нашего Устава Чистой Древесины. Он гласит, что древесина для наших полов поставляется только из ответственно управляемых лесохозяйств. В нашем ассортименте дубовых полов доступны различные отборы дерева на выбор.

ЭЛЕГАНТНЫЕ ДУБЫ	
ПРЕМИУМ	СЕЛЕКТ
<p>Для отбора "Премиум" мы используем только шопн толщиной 0.6мм с самой чистой структурой. Эти дубы демонстрируют природную красоту чистых линий</p> 	<p>В толщине 2мм мы используем отбор "Селект" - это доски с более выразительным и разнообразным рисунком дерева.</p> 
Верхний слой 0,6 мм	Верхний слой 2 мм

Модные оттенки

ДУБ ЕВРОПЕЙСКИЙ			Swing 06	
ДУБ ESSENCE				
ДУБ IVORY			Swing 06	
ДУБ UMBER				Classic 20
ДУБ MILK	Pro 06	Deluxe+06		
ДУБ DESERT			Swing 06	
ДУБ МАННАТТАН				
ДУБ ANTIQUE				
ДУБ CHOCOLATE				

Эксклюзивные оттенки

ДУБ CRYSTAL				
ДУБ CLIFFSIDE	Pro 06	Deluxe+06		
ДУБ CANYON				
ДУБ HISTORY				

Длинные широкие доски идеальны
для больших пространств

Коллекция PRO - это
натуральное
дерево по цене
ламината

Коллекции SWING и DELUXE теперь оснащены
системой замков Unifit X, а значит укладка
теперь еще проще и быстрее




На этой странице вы найдете список всех размеров досок и толщин верхнего слоя. Соответствие цветов и стилей с форматом досок - на страницах 48-49.

Par-ky[®]
friendly floors

6 ВИДОВ ПЛАНКОВ

Верхний слой 0.6 мм		Pro 06		Длина 1203 мм - Ширина 190 мм - Толщина 7.2 мм
		Lounge 06		Длина 1203 мм - Ширина 124 мм - Толщина 8.3 мм
Верхний слой 2 мм		Deluxe+ 06		Длина 1810 мм - Ширина 166 мм - Толщина 12 мм Слой пробковой подложки 2 мм
		Classic 20		Длина 1185 мм - Ширина 150 мм - Толщина 10 мм
Верхний слой 3.2 мм		Royal+ 20		Длина 1935 мм - Ширина 194 мм - Толщина 12 мм Слой пробковой подложки 2 мм
		Classic 32		Длина 1184 мм - Ширина 148 мм - Толщина 14 мм



UNIFIT X[®]
PATENTED TECHNOLOGY

Новинка! Укладка на 30% быстрее с новым замком Unifit X[®]

ВИДА ШТУЧНОГО ПАРКЕТА

Верхний слой 0.6 мм		Swing 06		Длина 595 мм - Ширина 121 мм - Толщина 10 мм
------------------------	---	-----------------	--	--

Калькулятор полов
patterns.par-ky.com



Видео по укладке




ЕЛОЧКА



ДВОЙНАЯ ЕЛОЧКА



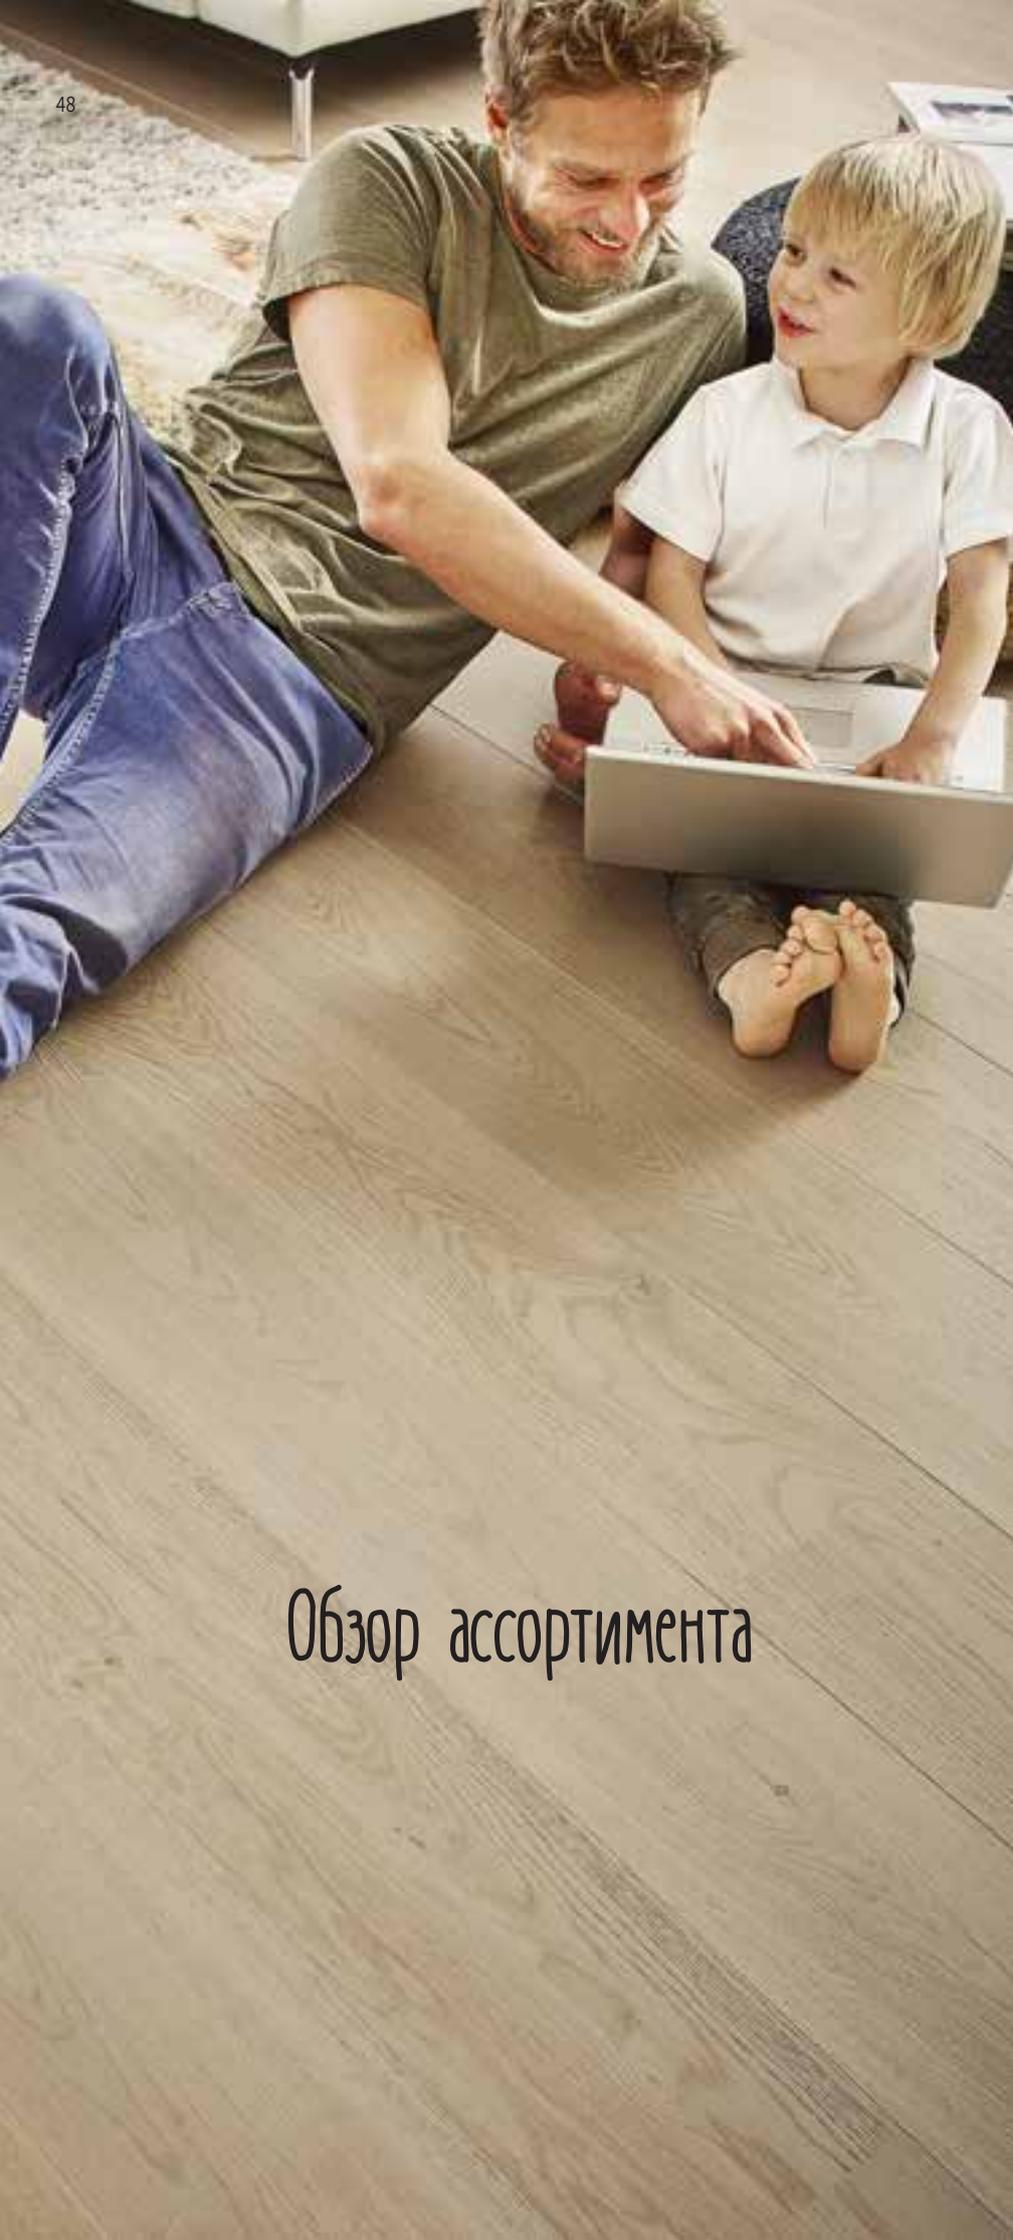

Обзор ассортимента

Par-ky[®]
friendly floors

	ДОСКА	Размер
		Толщина
	УПАКОВКА	Система замков
		Кол-во досок
ОТДЕЛКА	ФАСКА	Площадь
		Макси ±1.5 мм
		Мини ±0.5 мм
		±0.1 мм
	БЛЕСК	
	ПОВЕРХНОСТЬ	

Модные оттенки

ДУБ ЕВРОПЕЙСКИЙ	ЭЛЕГАНТ	Премиум Селект
	РУСТИК	Рустик легкий Рустик натур
ДУБ ESSENCE	ЭЛЕГАНТ	Премиум Селект
	РУСТИК	Рустик легкий Рустик натур
ДУБ IVORY	ЭЛЕГАНТ	Премиум Селект
	РУСТИК	Рустик легкий Рустик натур
ДУБ UMBER	ЭЛЕГАНТ	Премиум Селект
	РУСТИК	Рустик легкий Рустик натур
ДУБ MILK	ЭЛЕГАНТ	Премиум Селект
	РУСТИК	Рустик легкий Рустик натур
ДУБ DESERT	ЭЛЕГАНТ	Премиум Селект
	РУСТИК	Рустик легкий Рустик натур
ДУБ МАННАТТАН	ЭЛЕГАНТ	Премиум
ДУБ ANTIQUE	ЭЛЕГАНТ	Премиум
ДУБ CHOCOLATE	ЭЛЕГАНТ	Премиум

Эксклюзивные оттенки

ДУБ CRYSTAL	ЭЛЕГАНТ	Премиум
ДУБ CLIFFSIDE	ЭЛЕГАНТ	Премиум
ДУБ CANYON	ЭЛЕГАНТ	Премиум
ДУБ HISTORY	РУСТИК	Рустик натур [®]

Экзотические породы

ОРЕХ SMOKED	Премиум
	Селект
	Рустик
ТРИБА COTTON	
АФРОМОЗИЯ	
ТИК	
МАКАССАР SHADOW	
ПАЛИСАНДР	
БАМБУК STEAMED	
ЯТОБА	

ДОСКА

Верхний слой 0.6 мм

Верхний слой 2 мм

Верхний слой 3.2 мм

Pro 06

Lounge 06

Deluxe+ 06

Classic 20

Royal+ 20

Classic 32



1203 x 190 мм

1203 x 124 мм

1800 x 166 мм

1185 x 150 мм

1935 x 194 мм

1184 x 148 мм

595 x 121 мм

7.2 мм

8.3 мм

12 мм

10 мм

12 мм

14 мм

10 мм

Uniclic®

Uniclic®

Unifit X®

Uniclic®

Uniclic®

Uniclic®

Unifit X®

11 досок

11 досок

7 досок

9 досок

6 досок

7 досок

11 досок

2,514 м²

1,641 м²

2,103 м²

1,600 м²

2,252 м²

1,227 м²

0,792 м²

-

-

-

-

2

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

4

2

4

2

2

-

2

2

-

2

-

2

-

4

4

-

2

-

-

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Матовый (10)

Шелковистый (20)

Матовый (10)

Шелковистый (20)

Матовый (10)

Шелковистый (20)

Матовый (10)

Матовый (10)

Матовый (10)

Матовый (10)

Шелковистый (20)

Брашированный

Гладкий

Брашированный

Гладкий

Брашированный

Гладкий

Брашированный

Брашированный

Брашированный

Брашированный

Гладкий

ПАРКЕТ

Верхний слой 0.6 мм

Swing 06



595 x 121 мм

10 мм

Unifit X®

11 досок

0,792 м²

-

-

4

4

-

-

Матовый (10)

Шелковистый (20)

Брашированный

Гладкий

PB101

DXB+101

C20S101

PB135

C20RL101

C20RN101

PB188

DXB+188

C20S188

PB189

DXB+189

C20RL188

R+20RL188

C32RL188

C20RN188

R+20RN188

C32RN188

PB102

DXB+102

C20S102

PB110

DXB+110

C20RL102

R+20RL102

C32RL102

C20RN102

R+20RN102

C32RN102

PB134

DXB+134

C20S134

PB136

DXB+136

C20RL134

C20RN134

PB103

DXB+103

C20S103

PB137

DXB+137

C20RL103

C20RN103

PB104

DXB+104

C20S104

PB116

DXB+116

C20RL104

R+20RL104

C32RL104

C20RN104

R+20RN104

C32RN104

PB113

DXB+113

PB106

DXB+106

PB108

DXB+108

SWB101

SWB102

SWB104

PB170

DXB+170

PB171

DXB+171

PB172

DXB+172

DXB+173

SWS203

PS203

LS203

DXS+203

C20S203

C20R203

LB315

LB314

LS304

LS305


LS306

LS307

LS308

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ УКЛАДКА ЕЩЕ НИКОГДА НЕ БЫЛА ТАКОЙ ЛЕГКОЙ

Инструкции по укладке вашего пола находятся в каждой упаковке,
а также доступны на нашем сайте по адресу
www.pag-ky.com/ru/Загрузки
или по ссылке в виде сканируемого QR-кода

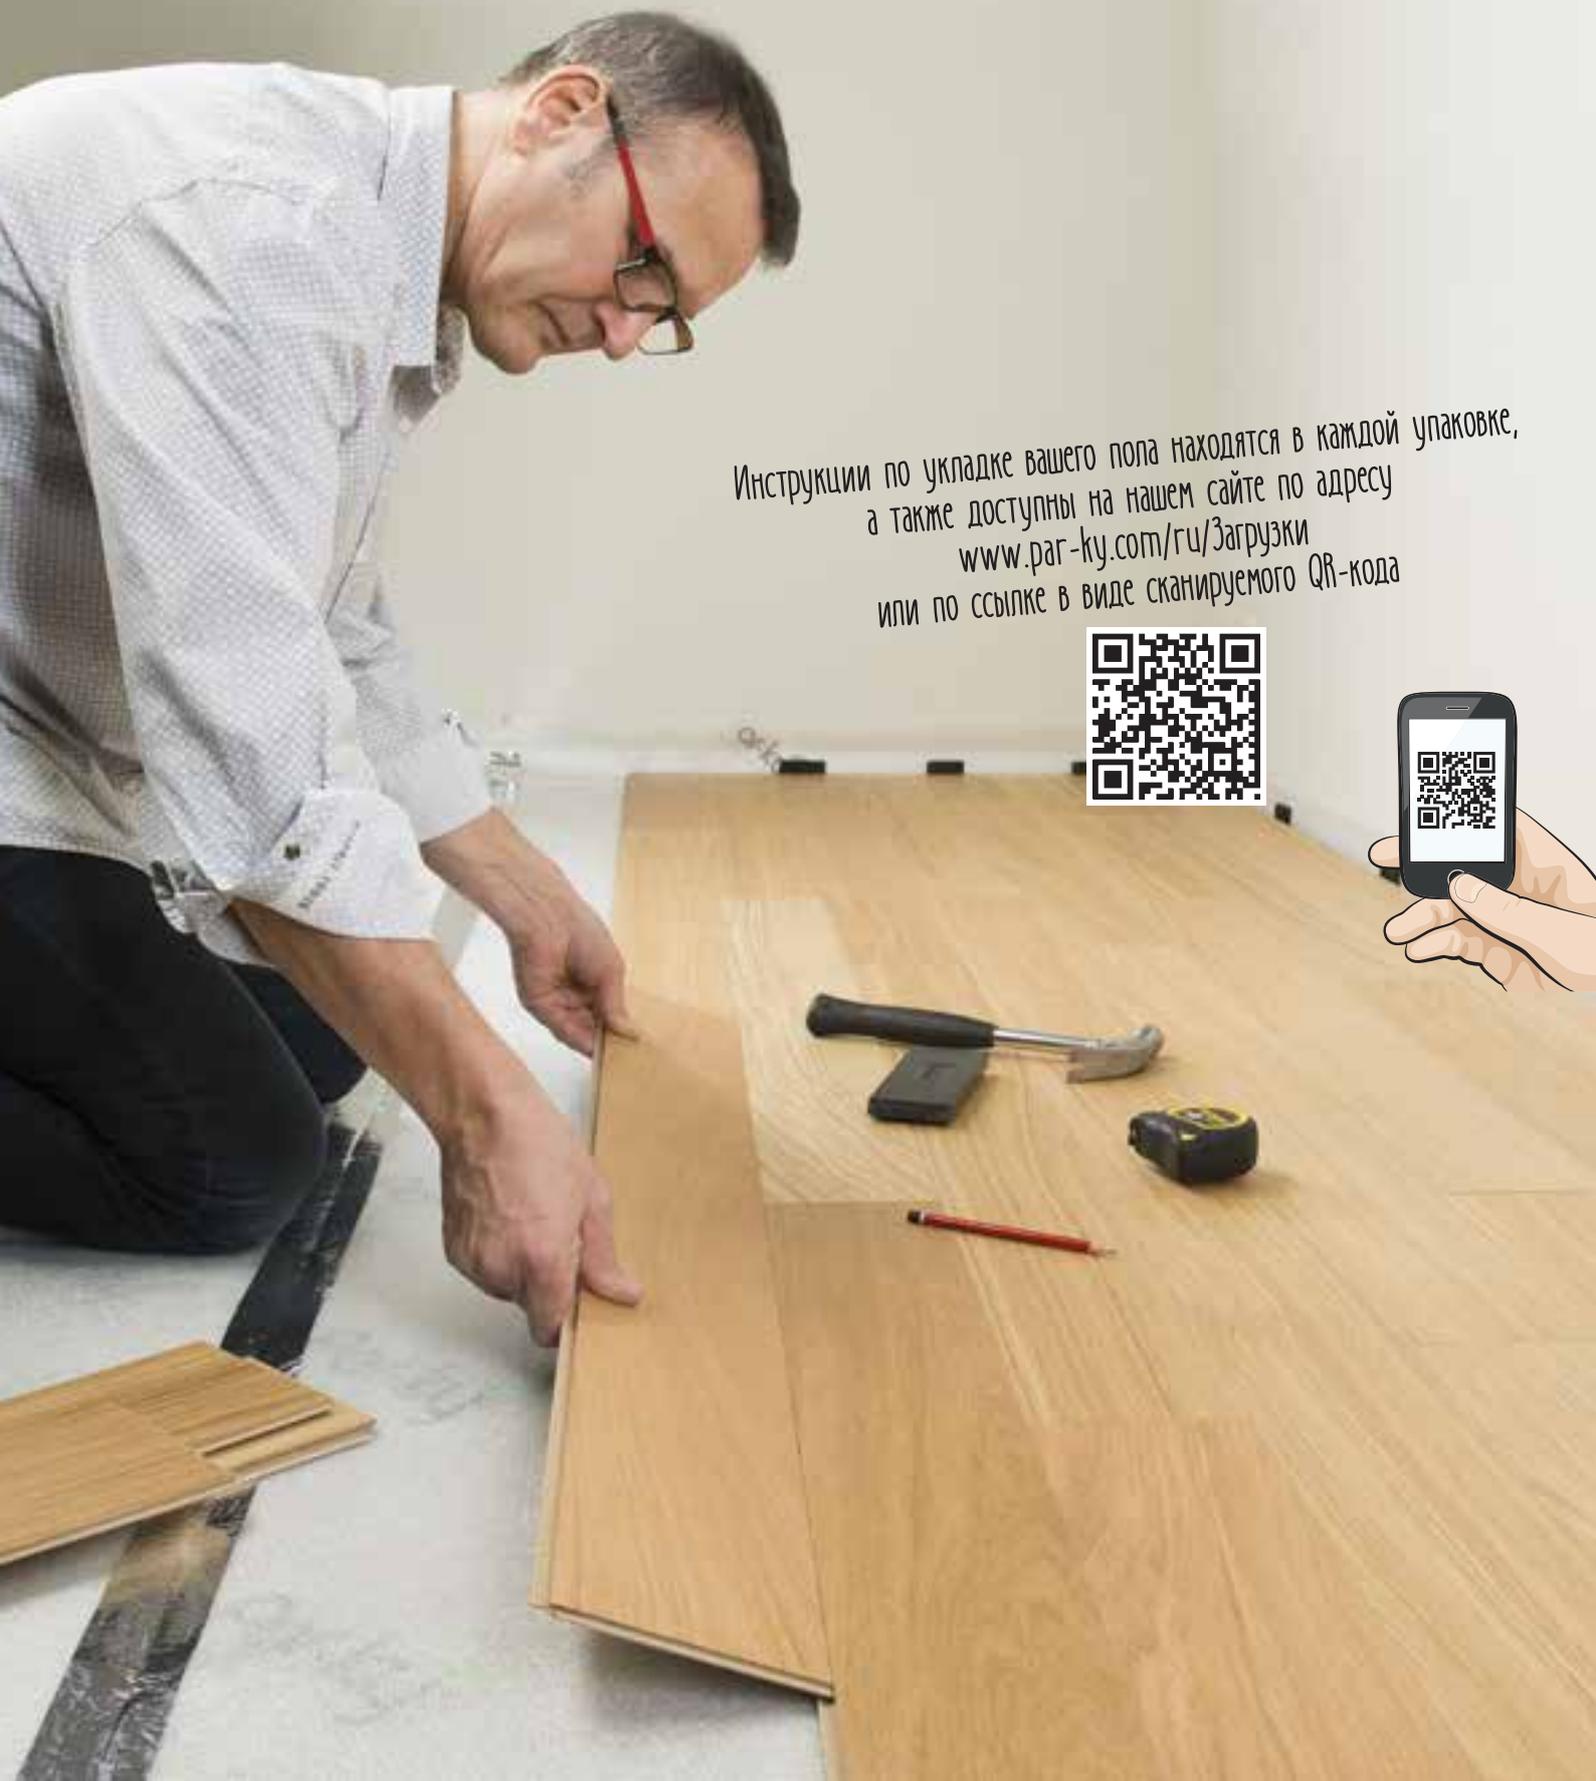

Par-ky[®]
friendly floors

Набор для укладки

Уложить полы Par-ky действительно очень просто. С нашим набором для укладки у вас есть все необходимые инструменты для быстрой и профессиональной работы: клинья для регулировки расширительных зазоров, скоба и блок для подбивки.



Какую подложку выбрать ?



Используйте влагозащитную пленку Par-ky (150 микрон) для защиты полов с нижним слоем пробковой подложки от проникновения влаги снизу. Полная защита достигается только при проклеивании стыков пленки с помощью влагостойкой клейкой ленты.

Для использования с

Deluxe+ 06 Royal+ 20



25 м² в упаковке



ШУМОИЗОЛЯЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ:

Фольгированная подложка Par-ky (3.6 мм) снижает уровень отраженных шумов и компенсирует небольшие неровности основания. Всегда укладывайте фольгой вверх и проклеивайте стыки влагостойкой клейкой лентой. Это защитит полы от проникновения влаги из стяжки.

Для использования с

Pro 06 Lounge 06 Classic 20 Classic 32 Swing 06



15.07 м² в рулоне



СТАНДАРТНОЕ решение:

Стандартная подложка (2 мм) состоит из вспененного полимера и полиэтиленовой пленки. Пленка защищает полы от проникновения влаги из стяжки. Необходимо проклеить стыки листов подложки с помощью влагостойкой клейкой ленты.

Для использования с

Pro 06 Lounge 06 Classic 20 Classic 32 Swing 06



Рулоны 50 м² или 20 м²

Влагостойкая клейкая лента



Пол должен быть защищен от попадания влаги снизу. Чтобы проклеивать стыки листов подложки, мы настоятельно рекомендуем использовать надежную влагостойкую клейкую ленту Par-ky. Только влагостойкая лента создаст надежную защиту от влаги.



УДОБНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ФИНИШНОЙ ОТДЕЛКИ

Шпонированный плинтус

1 плинтус, 3 размера

Как вишенка на торте: когда ваш пол Par-ky уложен, сделайте завершающий штрих и установите оригинальный плинтус Par-ky в выбранной вами породе дерева. Наш стильный плинтус имеет высоту 8 см, но его легко уменьшить до 6 см или даже 2.5 см. Используя прилагающийся нож для обрезки, укоротите плинтус до нужной высоты одним легким движением вдоль уже нанесенных пазов отреза. Выбор высоты остается за вами.

Размер плинтуса: 2150 x 80 x 14 мм



Оригинальная высота 80 мм


Высота уменьшена до 60 мм

Высота уменьшена до 25 мм

Плинтус под покраску

Новинка нашего ассортимента - белый плинтус под покраску в духе современных тенденций. Можно покрасить плинтус вместе со стеной.

Размеры:
2150 x 69 x 12 мм



Профили

А. Деревянный профиль (домашнее использование)

1 профиль, 3 применения

Вам понравится наш универсальный профиль 3-в-1, доступный в каждом из 21 цветов.

Отлично работает как:

1. Завершающий профиль (окончание напольного покрытия)
2. Переходной профиль (закрывает перепад высоты на стыке разновысоких напольных покрытий)
3. Т-образный профиль (порог).

Размеры профиля: 2150 x 47 x 11 мм



1. Завершающий профиль

2. Переходной профиль

3. Т-образный профиль

В. Алюминиевый профиль (интенсивное использование)

2 профиля

Par-ky предлагает алюминиевые профили для всех цветов дуба. Эти профили обладают повышенной износостойкостью и подходят для интенсивного использования.

Размеры профиля:

- Т-образный профиль 900 x 38 мм
- Завершающий профиль 2700 x 30 мм



Т-образный профиль

Завершающий профиль

ВАШ ПОЛ ВСЕГДА В ИДЕАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ

Для очистки вашего пола без риска повреждения лакового покрытия мы рекомендуем использование очистителя Par-ky. Это средство было разработано специально для удаления грязи и одновременной защиты дерева.



Очиститель для деревянного пола

1000 мл

Очиститель применяется разбавленным водой, уборка производится хорошо отжатой влажной тряпкой.



Спрей для очистки деревянного пола

500 мл спрей

Прост в использовании, распыляется прямо на пол или на тряпку швабры.



Ремонтные карандаши

Для легкого ремонта небольших царапин Par-ky разработали «ремонтные карандаши» для каждого цвета пола. Они позволяют с легкостью удалить небольшие царапины с вашего пола. В упаковке поставляется 1 или 2 карандаша, в зависимости от цвета вашего пола Par-ky. После ремонта с помощью карандашей грязь не сможет проникнуть в царапину. Инструкции для применения доступны по ссылке: www.par-ky.com/ru/Загрузки



Ремонтный воск

Быстрый ремонт небольших повреждений Par-ky предлагает ремонтный воск для более глубоких повреждений. Царапины или вмятины с нарушением слоя лака могут быть отремонтированы и защищены от попадания грязи и влаги.

Набор ремонтного воска состоит из 7 кусков специального воска разных цветов, плавильного ножа и лопатки. Инструкции по применению размещены на упаковке и по адресу www.par-ky.com/ru/Загрузки



Сильные повреждения - никаких проблем

В случае, если какая-то доска получила сильное повреждение, ее можно легко заменить, даже в середине комнаты. Сделать это можно с помощью инструмента Par-ky Бульдог, использующего уникальные свойства системы соединения досок Uniclic®. Проконсультируйтесь с вашим продавцом.

Инструкции и обучающий видеоролик доступны по адресу www.par-ky.com/ru/Загрузки, Перейдите по ссылке на видео о Бульдоге, а также скачайте специальную инструкцию.

	МЕТОД ТЕСТИРОВАНИЯ	Pro 06		Lounge 06			
		Браши- рованный	Гладкий	Браши- рованный	Гладкий		
ОБЩИЕ СВОЙСТВА	Шпонированное напольное покрытие	EN14354/EN14352					
	Использование в жилых помещениях	EN685		Класс 23			
	Использование в коммерческих помещениях	EN685		Класс 31 (on demand Класс 33)			
	Гарантия	DECOSPAN nv		15 лет	20 лет	15 лет	20 лет
	Сертификат Европейского стандарта качества	EN14342		EN14342:2013		EN14342:2013	
	Декларация соответствия			14001		14002	
	Остаточное содержание влаги	EN322		≤6 %		≤6 %	
	Размеры досок	EN14354		1203 x 190 x 7,2 мм		1203 x 124 x 8,3 мм	
	Толщина верхнего слоя	EN14354		0,6 мм		0,6 мм	
	Допустимые отклонения по толщине	EN14354		≤0,5 мм		≤0,5 мм	
	Допустимые отклонения линейных размеров	EN324-2		≤0,2 мм		≤0,2 мм	
	Выгибание по ширине	EN14354		≤0,2 %		≤0,2 %	
	Отклонения от плоскости			4 %		4 %	
	Прочность внутренних связей	EN319		>1,4 Н/мм ²		>1,4 Н/мм ²	
	Адгезия приклеивания шпона	EN204/205		≥1 Н/мм ²		≥1 Н/мм ²	
	Механическое соединение замков			Uniclic system		Uniclic system	
	Зазор между элементами	EN14354		≤0,2 мм		≤0,2 мм	
	Усилие на разрыв по торцевому профилю замка	ISO24334		500 кг/м		550 кг/м	
	Плотность	EN323/EN672		>900 кг/м ³		>900 кг/м ³	
Вес/кв.м			7 кг		8 кг		
КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА	Разбухание по толщине	EN 13329 annex G		≤8 %		≤8 %	
	Устойчивость к продавливанию	EN 1534		≥20 Н/мм ²	≥30 Н/мм ²	≥20 Н/мм ²	≥30 Н/мм ²
	Устойчивость к истиранию	EN 14354//EN112,73.XX		>3000 обороты >5000 обороты		>3000 обороты	>5000 обороты
	Устойчивость к вмятинам	EN 438-2.21EC2		>1200 (EC2)		>1200 (EC2)	
	Адгезия лака	EN ISO 2409		Класс <2		Класс <2	
	Устойчивость к воздействию химических веществ	EN 423/part 2		Класс 4*		Класс 4*	
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА	Внешний вид лакового покрытия	EN 438/2-5		ok		ok	
	Блеск	EN 2813		матовый 10% (+/-5) шелк 20% (+/-5)		матовый 10% (+/-5) шелк 20% (+/-5)	
	Твердость лакового покрытия	DIN 53154		3 Ньютон		3 Ньютон	
	Остаточная продавливаемость	EN 433		<0,05 мм		<0,05 мм	
	Твердость по шкале Вегнера	EN 438-2/11		>5 Ньютон	>8 Ньютон	>5 Ньютон	>8 Ньютон
	Эластичность лакового покрытия	CEN/TC112 (Brinell)		2 Нб		2 Нб	
	Стойкость цвета	EN 105-B02		Класс >6		Класс >6	
	Устойчивость к истиранию роликами кресел	EN 425		нет видимых изменений		нет видимых изменений	
	Прожиг сигаретой	EN 438-2/30		Класс 3**		Класс 3**	
	Система обогрева пола			ok		ok	
	Теплоизоляционные свойства	EN 12667		0,053 м ² К/В		0,059 м ² К/В	
	Теплопроводные свойства	EN 12667		0,14 В/мК		0,14 В/мК	
	Взвешенный относительный коэффициент ударного шума	ISO 2-717 & 3-10140 (Ln,w)		55 дБ		57 дБ	
	Коэффициент снижения уровня ударного шума	ISO 2-717 & 3-10140 (ΔLw)		20 дБ		18 дБ	
	A-взвешенный шум ходьбы	EN 16205:2018 (Ln,walk,A)		91 дБ (A)		91 дБ (A)	
	Отраженный шум при ходьбе	EN16205:2018 Loudness RWS		68,7 sone		69,7 sone	
	Антистатические свойства	EN 1815		< 2 kV (антистатично)		< 2 kV (антистатично)	
	Биологическая долговечность	EN 335-1/EN335-2		Класс 1		Класс 1	
Сертифицированные лесные хозяйства			Сертификат FSC® (опция)		Сертификат FSC® (опция)		
Устойчивость к атакам термитов			хорошая		хорошая		
Бактериальная устойчивость			Пропитка Ultrafresh		Пропитка Ultrafresh		
Переработка			ok		ok		
СВОЙСТВА БЕЗОПАСНОСТИ	Выделение вредных веществ	EN 664		<2,1 %		<2,1 %	
	Выделение вредных веществ	French legislation ISO16000		A+		A+	
	Выделение ЛОВ M1 EU			Проходит		Проходит	
	Выделение ЛОВ LEED V4/CDPH			Соответствует		Соответствует	
	Выделение ЛОВ BREEAM			Соответствует		Соответствует	
	Сертификат Indoor air comfort GOLD			Проходит		Проходит	
	Выделение формальдегидов	E1 (EN 717-1)		Класс E1 (<0,13 ppm)		Класс E1 (<0,13 ppm)	
	Выделение формальдегидов	E1 (EN 717-2)		Класс E1 (<3,5 mg/m ³ h)		Класс E1 (<3,5 mg/m ³ h)	
	Выделение формальдегидов	ASTM E 1333-96		CARB 2		CARB 2	
	Выделение пластификаторов	EN 665		0 %		0 %	
	Пентахлорофенол	CEN/TR 14823		Не содержит		Не содержит	
	Прожиг сигаретой	EN 438-2/30		Класс 3**		Класс 3**	
	Горючесть и выделение дыма	EN 13501-1		Класс Cfl s1 (on demand Bfl s1)		Класс Bfl s1	
	Противоскользкие свойства (сухой микроклимат)	DIN 51131		Класс R11 (average)		Класс R11 (average)	
	Противоскользкие свойства (влажный микроклимат)	EN 1339 (pendule)		Класс ≥15 (USRV)		Класс ≥15 (USRV)	

Deluxe+ 06		Classic 20	Royal+ 20	Classic 32	Swing 06	
Браши- рованный	Гладкий	Брашированный	Брашированный	Брашированный	Браши- рованный	Гладкий
Класс 23		Класс 22	Класс 22	Класс 23	Класс 23	
Класс 31 (on demand Класс 33)		Класс 31	Класс 31	Класс 31	Класс 31 (on demand Класс 33)	
15 лет	20 лет	15 лет	15 лет	15 лет	15 лет	20 лет
EN14342:2013		EN14342:2005+A1:2008	EN14342:2005+A1:2008	EN14342:2005+A1:2008	EN14342:2013	
15001		15010	15012	15013	18001	
≤6 %		≤9 %	≤9 %	≤9 %	≤6 %	
1810 x 166 x 12 мм		1185 x 150 x 10 мм	1935 x 194 x 12 мм	1184 x 148 x 14 мм	595 x 121 x 10 мм	
0,6 мм		2 мм	2 мм	3,2 мм	0,6 мм	
≤0,5 мм		≤0,5 мм	≤0,5 мм	≤0,5 мм	≤0,5 мм	
≤0,2 мм		≤0,2 мм	≤0,2 мм	≤0,2 мм	≤0,2 мм	
≤0,2 %		≤1 %	≤1 %	≤1 %	≤0,2 %	
3 %		4 %	4 %	4 %	3 %	
>1,3 Н/мм ²		>1,3 Н/мм ²	>1,3 Н/мм ²	>1,3 Н/мм ²	>1,3 Н/мм ²	
≥1 Н/мм ²		≥1 Н/мм ²	≥1 Н/мм ²	≥1 Н/мм ²	≥1 Н/мм ²	
Unifit X + Uniclic system		Uniclic system	Uniclic system	Uniclic system	Unifit X + Uniclic system	
≤0,2 мм		≤0,2 мм	≤0,2 мм	≤0,2 мм	≤0,2 мм	
550 кг/м		675 кг/м	600 кг/м	1300 кг/м	450 кг/м	
>850 кг/м ³		>850 кг/м ³	>850 кг/м ³	>850 кг/м ³	>850 кг/м ³	
10 кг		8 кг	10 кг	12 кг	7 кг	
≤10 %		≤8 %	≤8 %	≤8 %	≤10 %	
≥20 Н/мм ²	≥30 Н/мм ²	≥20 Н/мм ²	≥20 Н/мм ²	≥20 Н/мм ²	≥20 Н/мм ²	≥30 Н/мм ²
>3000 обороты	>5000 обороты	>3000 обороты	>3000 обороты	>3000 обороты	>3000 обороты	>5000 обороты
>1200 (EC2)				>1200 (EC2)		
Класс <2		Класс <2	Класс <2	Класс <2	Класс <2	
Класс 4*		Класс 4*	Класс 4*	Класс 4*	Класс 4*	
ок		ок	ок	ок	ок	
матовый 10% (+/-5) шелк 20% (+/-5)		матовый 10% (+/-5)		матовый 10% (+/-5)		матовый 10% (+/-5) шелк 20% (+/-5)
3 Ньютон		2 Ньютон	2 Ньютон	2 Ньютон	3 Ньютон	
<0,05 мм		<0,05 мм	<0,05 мм	<0,05 мм	<0,05 мм	
>5 Ньютон	>8 Ньютон	>2,5 Ньютон	>2,5 Ньютон	>2,5 Ньютон	>5 Ньютон	>8 Ньютон
2 Нб		2 Нб	2 Нб	2 Нб	2 Нб	
Класс >6		Класс >6	Класс >6	Класс >6	Класс >6	
нет видимых изменений						нет видимых изменений
Класс 3**		Класс 3**	Класс 3**	Класс 3**	Класс 3**	
ок		ok but glued	ok but glued	ok but glued	ок	
0,109 м ² К/В		0,070 м ² К/В	0,100 м ² К/В	0,100 м ² К/В	0,073 м ² К/В	
0,11 В/мК		0,14 В/мК	0,11 В/мК	0,14 В/мК	0,14 В/мК	
60 дБ		56 дБ	57 дБ	58 дБ	56 дБ	
15 дБ		18 дБ	17 дБ	16 дБ	19 дБ	
97 дБ (А)		94 дБ (А)	97 дБ (А)	97 дБ (А)	94 дБ (А)	
96,1 sone		81,3 sone	96,7 sone	94,1 sone	80,3 sone	
< 2 kV (антистатично)		< 2 kV (антистатично)				
Класс 1		Класс 1	Класс 1	Класс 1	Класс 1	
Сертификат FSC® (опция)		Сертификат FSC® (опция)	Сертификат FSC® (опция)	Сертификат FSC® (опция)	Сертификат FSC® (опция)	
хорошая		хорошая	хорошая	хорошая	хорошая	
Пропитка Ultrafresh		Пропитка Ultrafresh	Пропитка Ultrafresh	Пропитка Ultrafresh	Пропитка Ultrafresh	
ок		ок	ок	ок	ок	
<2,1 %		<2,1 %	<2,1 %	<2,1 %	<2,1 %	
А+		А+	А+	А+	А+	
Проходит		Проходит	Проходит	Проходит	Проходит	
Соответствует		Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	
Соответствует		Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	
Проходит		Проходит	Проходит	Проходит	Проходит	
Класс E1 (<0,13 ppm)		Класс E1 (<0,13 ppm)				
Класс E1 (<3,5 mg/m ³ h)		Класс E1 (<3,5 mg/m ³ h)				
CARB 2		CARB 2	CARB 2	CARB 2	CARB 2	
0 %		0 %	0 %	0 %	0 %	
Не содержит		Не содержит	Не содержит	Не содержит	Не содержит	
Класс 3**		Класс 3**	Класс 3**	Класс 3**	Класс 3**	
Класс Cfl s1 (on demand Bfl s1)		Класс Dfl s1 (on demand Cfl s1)	Класс Dfl s1 (on demand Cfl s1)	Класс Dfl s1 (on demand Cfl s1)	Класс Cfl s1 (on demand Bfl s1)	
Класс R11 (average)		Класс R11 (average)	Класс R11 (average)	Класс R11 (average)	Класс R11 (average)	
Класс ≥15 (USRV)		Класс ≥15 (USRV)	Класс ≥15 (USRV)	Класс ≥15 (USRV)	Класс ≥15 (USRV)	

* 1 = разрушение поверхности, 5 = без видимых изменений / ** класс 3 = умеренное изменение степени блеска и/или слабый коричневый сле

НУЖЕН СОВЕТ? МЫ БУДЕМ РАДЫ ПОМОЧЬ ВАМ С ВЫБОРОМ!

Вы хотите увидеть качество полов Par-ky собственными глазами и почувствовать тепло натурального дерева? Вы испытываете сложности с выбором породы дерева и цвета вашего будущего пола? Мы с радостью поможем вам сделать правильный выбор! Магазины наших дилеров оснащены всем необходимым выставочным оборудованием и актуальными полноразмерными образцами. С их профессиональной помощью вы сможете легко сделать выбор.



Decospan nv
Industriezone Grensland
Lageweg 33
8930 Menen - Belgium
tel +32 56 52 88 49
info@par-ky.com

www.par-ky.com



© Decospan 2018 - Материалы данной брошюры не могут перепечатываться без предварительного письменного согласия правообладателя.

Информация в данной брошюре может быть устаревшей, рекомендуется ознакомиться с информацией на сайте www.par-ky.com и скачать последнюю версию. Фотографии пород дерева в данной брошюре показывают фрагмент напольного покрытия, поставляемый материал может иметь визуальные отличия от фотографий в рамках вариативности выбранной породы дерева.

Decospan постоянно улучшает и совершенствует свои продукты, поэтому поставляемые материалы могут отличаться от фотографий в брошюре. Вся информация в данной брошюре носит ознакомительный характер и не может являться основой для выставления претензий.

a product of
DECOSPAN[®]
Wood Solutions