



Collection **Navylam⁺**

Le parquet salle de bains plus facile à poser
Bathroom parquet floor easier to lay
Das Badezimmerparkett einfach zu verlegen

abricant de parquet massif (exotique, chêne et de parquet contrecollé) depuis plus de 10 ans, Design Parquet est une marque innovante et développe régulièrement de nombreux produits.


Design Parquet offre une gamme de produits complète et variée, allant même jusqu'à la reproduction de sols anciens en passant par de nombreux accessoires.

Afin de garantir au consommateur un parquet issu de forêts bien gérées, Design Parquet a obtenu les certifications FSC et PEFC.

Du plus classique au plus rare, du plus rustique au plus contemporain, le parquet massif est indémodable et se conjugue à tous les styles. Esthétique et confortable, il s'entretient sans difficulté et sa large gamme s'adapte à tous les budgets.

For more than 10 years, Design Parquet specialized in the manufacturing of customized solid wood flooring and accessories (solid skirting boards, steps, stair nose, stairs...). Design Parquet has known-how to adapt, to provide its customers with almost any solution they may require. From the most classic to the most way-out, from the most rustic to the most contemporary, solid wood flooring is never out of fashion and is suitable for every style. Stylish and comfortable, it is easily maintained and its wide range adapts itself to all budgets.

Seit mehr als 10 Jahren hat sich die Firma Design Parquet auf die Herstellung von Massivparkettböden nach Maß und deren Zubehör (Massivleisten, Schwellen, Treppenkannten usw.) spezialisiert. Das heute allgemein anerkannte Unternehmen Design Parquet hat es verstanden, sich zu entwickeln und heute für fast alle Ansprüche seiner Kunden Lösungen anzubieten. Vom Klassischsten bis zum Ausgefallensten, vom Rustikalsten bis zum Modernsten, kommt der Massivparkettboden nie aus der Mode und passt sich allen Stilrichtungen an. Er ist ästhetisch, komfortabel und pflegeleicht und sein breites Sortiment passt sich jedem Budget an.

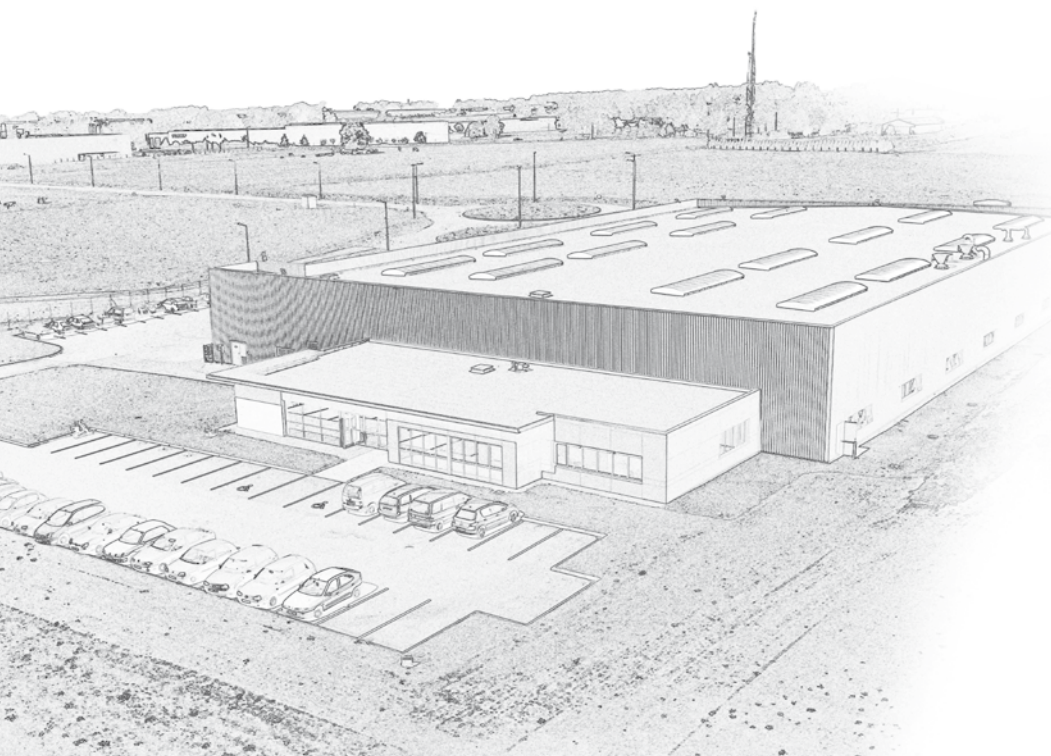


SYSTÈME
BREVETÉ

Navylam⁺

*Le parquet salle de bains,
plus facile à poser.*

*The bathroom parquet floor easier to lay.
Das Badezimmerparkett einfach zu verlegen.*

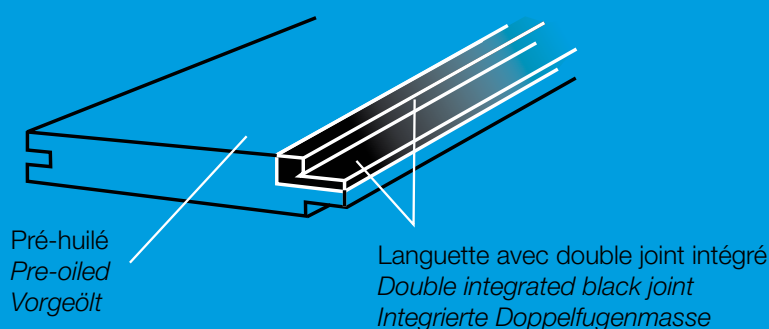

Le parquet salle de bains plus facile à poser.

Navylam+ est un système unique pour une pose de parquet "pont de bateau" facile et plus rapide. Les lames sont déjà **pré-huillées** et munies d'un **double joint intégré**. Fini le ponçage, le huilage ou encore la pose des joints, il suffit désormais de déposer un peu de colle sur les languettes et d'emboîter les lames pour obtenir un parquet fini et parfaitement étanche.

Bathroom parquet floor easier to lay

Navylam+ is an unique system easier and faster for laying bathroom parquet floor. Strips are already **pre-oiled** and with a double **integrated joint**. No sanding, oiling and joint laying. You just have to put some glue in the groove provided for and join strips. So, your parquet floor is finished and completely watertight.

Das Badezimmerparkett einfach zu verlegen

Navylam+ ist ein Einzigartiges System für eine einfache und leichtere «Schiffsdeck» Parkettverlegung. Die Dielen sind bereits **vorgeölt** und mit einer **integrierten Schwarzfugenmasse** versehen. Sie brauchen nicht mehr schleifen, ölen oder Fugenmasse verlegen. Mit wenig Kleber über die Feder, gelingt es Ihnen ein perfekt wasserdichtes Fertigparkett zu erzielen.



TECK

Provenance : Asie / Essence : Teck
Couleur : Brun très variable,
s'uniformise à la couleur marron foncé,
avec des veines noires

Origin: Asia / Specy: Teak
Colour: Golden brown
with strong variation and black grain
stabilizing to a brown colour

Herkunft: Asien / Holzart: Teak
Farbe: Sehr unterschiedliche
braun-nuancen mit schwarzer
Maserung, wird im Licht dunkelbraun

Format / Size / Maße
68 x 9 x 300-1200 mm
88 x 9 x 300-1200 mm



Le parquet salle de bains plus facile à poser
The bathroom parquet floor easier to lay
Das Badezimmerparkett einfach zu verlegen

Navylam⁺

Collection

Provenance : Europe / Essence : Acacia
Couleur : jaune clair à orangé

Origin: Europe / Specy: Acacia
Colour: Clear yellow with orange hues

Herkunft : Europa / Holzart: Akazie
Farbe: Hellgelb bis orange

ACACIA

Format / Size / Maße
68 x 9 x 300-1200 mm





Le parquet salle de bains plus facile à poser
The bathroom parquet floor easier to lay
Das Badezimmerparkett einfach zu verlegen



Navylam⁺
 Collection

DOUSSIÉ

Provenance: Afrique / Essence: Doussié
 Couleur: orangé-rouge, fonçant rouge à la lumière

Origin: Africa / Specy: Doussie
 Colour: Golden red, becoming more intense red in sunlight

Herkunft: Afrika / Holzart: Doussié
 Farbe: Orange-rot, wird im licht dunkelrot

Format / Size / Maße
 68 x 9 x 300-1200 mm

MUTENYÉ

Provenance : Afrique
 Essence : Teck d'Afrique Mutenyé
 Couleur : Marron zébré

Origin: Africa
 Specy: Mutenye
 Colour: Brown with dark brown grain pattern

Herkunft: Afrika
 Holzart: Africa Teak Mutenye
 Farbe: Gestreifte Braun

Format / Size / Maße
 64 x 9 x 300-1200 mm



IROKO

Provenance : Afrique
Essence : Iroko
Couleur : Brun-jaune à brun foncé

Origin: Africa
Specy: Iroko (Kambala)
Colour: Yellow to brown
with dark brown hues

Herkunft: Afrika
Holzart: Kambala (Iroko)
Farbe: Gelblich-braun bis dunkelbraun

Format / Size / Maße
68 x 9 x 300-1200 mm

Le parquet salle de bains plus facile à poser
The bathroom parquet floor easier to lay
Das Badezimmerparkett einfach zu verlegen

Navylam⁺

Collection



WENGÉ

Provenance : Afrique / Essence : wengé
 Couleur : Brun foncé à noir violacé,
 fines veines brunes et blanches

Origin: Africa / Specy: Wenge
 Colour: Dark brown with purple/black hues,
 and fine brown and white grain

Herkunft: Afrika / Holzart: Wenge
 Farbe: Dunkelbraun bis violett-schwarz,
 dünne weiße und braune Maserungen

Format / Size / Maße
 68 x 9 x 300-1200 mm

Collection

Navylam⁺



Le parquet salle de bains plus facile à poser

MISE EN ŒUVRE / 3 collages possibles :

- Au cordon : Directement sur le support avec la Navycol PU (tous les 10 cm)
- En plein : Directement sur le support avec la Navycol PS. Le Navylam+ est compatible sur chauffage au sol basse température et réversible exclusivement avec la Navycol PS et collage en plein.
- Sur sous-couche parquet ISO dB (Conseillé) : Il s'agit d'une sous couche autocollante sur le support et sur le parquet. Ce procédé, en plus de son isolation phonique, permet une pose plus simple, rapide et plus propre.

(voir DTU pour la procédure de mise en route du chauffage avant et après la pose.)

Kit de pose Navylam : Nous vous conseillons d'utiliser le Kit de pose Navylam+ prévu pour 5 m² de parquet posé (obligatoire pour la garantie). Il contient : 1 chiffon, de la colle pour étanchéité des joints, des cales en bois pour jeu de dilatation, un bidon de 1 litre de Navyhuile, 1 cartouche de Navyjoint noir et 2 rubans adhésifs.

POSE / Afin d'effectuer une pose harmonieuse, nous vous recommandons de faire une pose à blanc toutes les 3 rangées afin de préparer vos coupes et d'agencer au mieux les longueurs et couleurs des lames. A la fin de ces 3 rangées, vous tracerez un trait au sol pour pouvoir délimiter la largeur de la colle à étaler ou la longueur des cordons. Enlever ensuite vos lames de parquet en les empilant les unes sur les autres pour ensuite les encoller dans le bon ordre. Démarrer la pose en n'oubliant pas de laisser un jeu de dilatation de 5mm autour de la pièce. Poser la première rangée rainure côté mur et languette face à vous. Maintenant que la première rangée est posée, encoller d'un mince filet de colle Navycol+ la languette caoutchouc et le bout de la lame. Si de la colle déborde sur le parquet, il faut l'essuyer tout suite avec le chiffon propre.

Renouveler ce système de pose jusqu'à la fin de la pièce. Protéger votre parquet en collant en périphérie de la pièce du ruban adhésif. Puis, couler le Navyjoint dans le jeu périphérique en le lissant avec une spatule. Oter le ruban et laisser sécher .

The bathroom parquet floor easier to lay

GLUING ADVISES / 3 possibilities

- Cordon: Directly on the support with Navycol PU (all the 10 cm)
- Full: Directly on the support with Navycol PS. Navylam+ is compatible with a low temperature and reversible underfloor heating. For the reversible underfloor heating, you exclusively use the Navycol PS with a full gluing. (See the DTU for the process to put on the heating before and after the laying)
- With an adhesive undercoat ISO dB (Recommended): ISO DB is a system two in one, insuring at once the fixation of the parquet on the screed and acting as underlayer of sound insulation. Without drying and waiting the dry of the glue, ISO DB is ready-to-use and allows a fast implementation of surfaces.

LAYING / We recommend you before gluing, to place some different strips of parquet on the floor every 3 rows to harmonize colours and prepare your sections. After that, draw a line on the floor to delimit the surface to glue. Take off strips and place them with the result to glue in the right order. Begin the laying of your bathroom parquet flooring and do not forget to let some place around 5 mm all around your room to do the expansion joint. For the first line, the groove is on the wall side and the tongue facing you. Now that the first line is laid, you have to stick the tongue with the Navycol+ and also in the end of the blade. If the glue overflows on the wood flooring, clean it immediately. Continue to lay with the same process. The next step is the expansion joint. Before beginning, protect your parquet flooring in sticking an adhesive all around your room, in peripheral. Run the Navyjoint and smooth it with a spatula. Remove the adhesive and let dry.

Das Badezimmerparkett einfach zu verlegen

VERLEGERICHTLINIEN / 3 Mögliche Verklebungen

- Streifenförmige Verklebung: Direkt auf Unterboden mit dem Kleber Navycol PU (Jede 10 cm)
- Vollflächige Verklebung: Direkt auf Unterboden mit dem Kleber Navycol PS. Navylam+ ist mit der Fussbodenheizung kompatibel aber nur mit der Benützung des Kleber Navycol PS und einer vollflächige Verklebung.
- Mit Parkettunterboden ISO DB : Iso dB ist ein « Zwei in einem » System. Dieses System sichert die Parkettbefestigung auf die Unterlage und ebenfalls die Schalldämmung. Ohne Austrocknung und ohne Vernetzung ermöglicht die ISOdB-Teilschicht eine schnelle Verlegung.

VERLEGUNG / Für eine harmonische Verlegung beraten wir Ihnen eine leimlose Verlegung mit 3 Dielenlinien abzulegen, um die Schläge, die Länge und die Farben am besten zu preparieren. Am Ende diesen 3 Linien werden Sie am Boden einen Strich markieren, um die Breite der Kleberfläche abzugrenzen (für Vollflächige Verklebung – oder die Länge für Streifenförmige Verklebung). Dann holen Sie ab und schichten Sie die Dielen auf, um danach in die gute Anordnung anzukleben. Sie müssen die Verlegung anfangen, ohne zu vergessen, eine Dehnungsfuge von 5mm darum des Zimmers zu lassen. Verlegen Sie die erste Linie mit der Nut an die Mauerseite und der Feder gegenüber Ihnen. Nach die Erste Linie müssen Sie die Gummi-Lasche und den Ablauf der Diele mit einem dünen Gewinde von Navycol+ ankleben. Wenn das Kleber vor den Fussboden überfließt, müssen Sie gleich mit dem sauberen Reinigungstuch abputzen. Sie müssen dieses Verlegungssystem bis Ende der Verlegung wiederholen. Dann müssen Sie den Fußboden mit Klebeband schützen, um die Navyjoint-Fugenmasse in die ringsum Dehnungsfuge zu gießen. Sie müssen die Fugenmasse mit einem Spatel eben machen. Holen Sie ab die Klebeband und lassen Sie abtrocknen

N'oubliez pas le kit de pose Navylam+ (pour 5 m²) et la colle PS.

Don't forget the laying set Navylam+ (for 5 m²) and the PS glue.

Vergessen Sie nicht das Verlegeset Navylam+ (für 5 m²) und den PS-Kleber.



KIT DE POSE NAVYLAM+ contient : • 1 cartouche de colle Navycol+ pour étanchéité des joints 290 ml • cales en bois • un bidon de 1 litre de Navyhuile • 1 cartouche de Navyjoint noir • 1 ruban adhésif pour la finition des joints en périphérie • 1 chiffon.

THE SET NAVYLAM+: • 1 Navycol+ for the watertightness of joints 290 ml • Wood chocks • 1 L of Navyhuile oil • 1 cartridge of Black Navyjoint • 1 adhesive tape • 1 cloth for cleaning.

NAVYLAM+ VERLEGE-SET: • 1 Navycol+ Klebstofftube für die Wasserdichtigkeit der Fugenmassen 290 ml • Holzkeilen für Dehnungsfuge • 1 Liter Öl Navyhuile • 1 Kartusche Navyjoint Schwarzfugenmasse für die ringsum Schlussarbeit • 1 Klebeband • 1 Reinigungstücher.

Charte environnementale

Dans le cadre de sa charte environnementale, DESIGN PARQUET a obtenu les certifications FSC et PEFC, réduit ses émanations de COV (Composé Organique Volatile), investi dans un bâtiment classé HQE (Haute Qualité Environnementale) et participe au financement du projet CISEL (développement de l'énergie photovoltaïque)

Environmental charter

DESIGN PARQUET obtained FSC and PEFC, reduced the VOC emanation (Volatile Organic Compound), invested in a storage building classified HQE (High Environmental Quality) and participates in the financing of the CISEL project (photovoltaic energy development).

Umwelt-Charta

DESIGN PARQUET hat die Zertifizierungen FSC und PEFC erhalten, die VOC-Austritte (flüchtige organische Verbindung) reduziert, und hat in eine HQE-klassifizierte Lagergebäude investiert. (HQE : Niedrigenergiebauweise)



La marque de la
gestion forestière
responsable

DESIGN PARQUET

P.A. de TORCÉ Est • Montigné • 35370 TORCÉ • FRANCE

Tél. +33 (0)2 99 49 66 66 • Fax +33 (0)2 99 49 66 67

E-mail France : commercial@designparquet.fr

E-mail Export : export@designparquet.fr

www.designparquet.fr